



Features

- 2.54 mm pitch & height
 - 2 to 6 precious metal contacts
 - End-to-end stackable
 - Twin hot contacts (symmetrical pad layout)
 - Pick & place compatible
 - High cycle life
- RoHS compliant* - see [processing information](#) on RoHS compliant surface mount components
 - For applications/processing guidelines, [click here](#)

70AA/Female - Modular Contact

Materials & Finishes

Insulator..... Glass reinforced thermoplastic, UL 94V-0 rated, black
 Contact Copper alloy
 Finish
 Underplating..... 30 μ" to 60 μ" Ni
 Contact Area 30 μ" min. Au over Ni

Operating Characteristics

Electrical
 Current Rating..... 3 A/contact
 Voltage Rating..... 60 V
 Contact Resistance..... 30 mohms max.
 Dielectric Voltage AC 500 V
 Insulating Resistance.. 1000 Mohms min.
 Operating Temperature
 -55 °C to 125 °C


Mechanical
 Durability..... 10,000 cycles min.

How to Order

70AA J - 4 - F 0 G


Model _____
 Terminal Style _____
 J = SMT
 Number of Contacts (N) _____
 2 through 6
 Gender _____
 F = Female
 Options _____
 0 = Standard
 1 = Locating Pins
 Packaging Option _____
 _ = Tube (240/N pcs. or 240 contacts per tube)
 G = Embossed Tape (750 pcs. per reel)

Product Dimensions

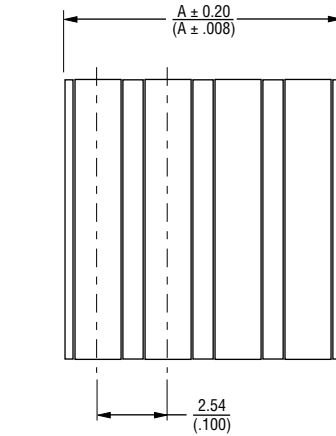


Number of Contacts	Dimension A	Dimension B
2	$\frac{4.98}{(.196)}$	$\frac{2.54}{(.100)}$
3	$\frac{7.52}{(.296)}$	$\frac{5.08}{(.200)}$
4	$\frac{10.06}{(.396)}$	$\frac{7.62}{(.300)}$
5	$\frac{12.60}{(.496)}$	$\frac{10.16}{(.400)}$
6	$\frac{15.14}{(.596)}$	$\frac{12.70}{(.500)}$


Standard Version (-0)

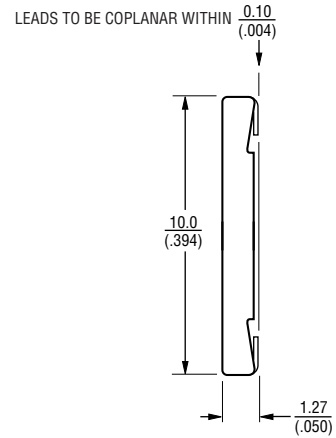

Locating Pins Version (-1)

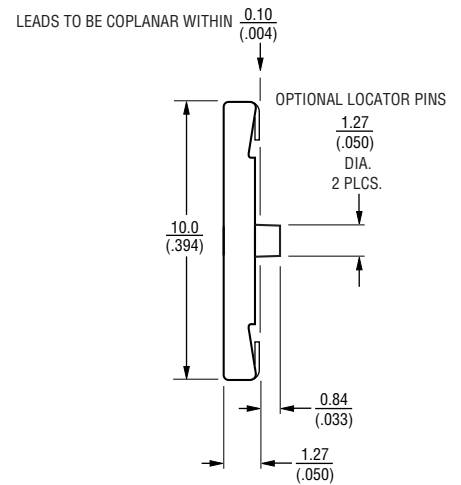

Recommended PWB Layout



TOLERANCES: $\frac{\pm 0.3}{(\pm .012)}$ UNLESS OTHERWISE NOTED


DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.
 Specifications are subject to change without notice.
 Customers should verify actual device performance in their specific applications.

70AA/Female - Modular Contact


BOURNS®

Packaging Specifications

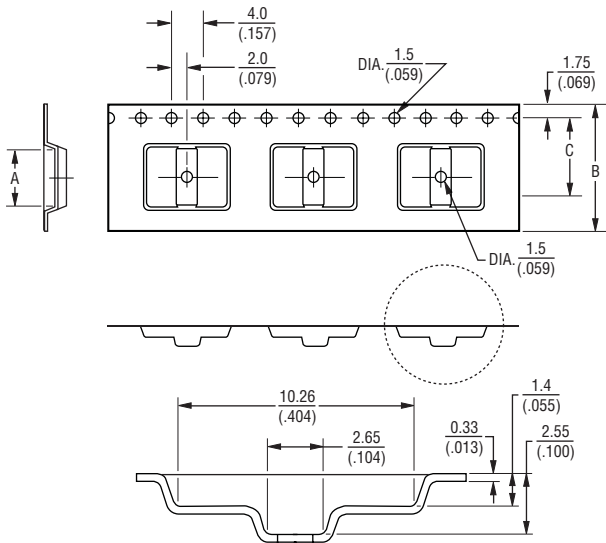

No. of Contacts	Dimension A	Dimension B	Dimension C
2	$\frac{5.23}{(.206)}$	$\frac{16.0}{(.630)}$	$\frac{7.5}{(.295)}$
3	$\frac{7.77}{(.306)}$	$\frac{16.0}{(.630)}$	$\frac{7.5}{(.295)}$
4	$\frac{10.31}{(.406)}$	$\frac{24.0}{(.945)}$	$\frac{11.5}{(.453)}$
5	$\frac{12.85}{(.506)}$	$\frac{24.0}{(.945)}$	$\frac{11.5}{(.453)}$
6	$\frac{15.39}{(.606)}$	$\frac{24.0}{(.945)}$	$\frac{11.5}{(.453)}$

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{\text{(INCHES)}}$

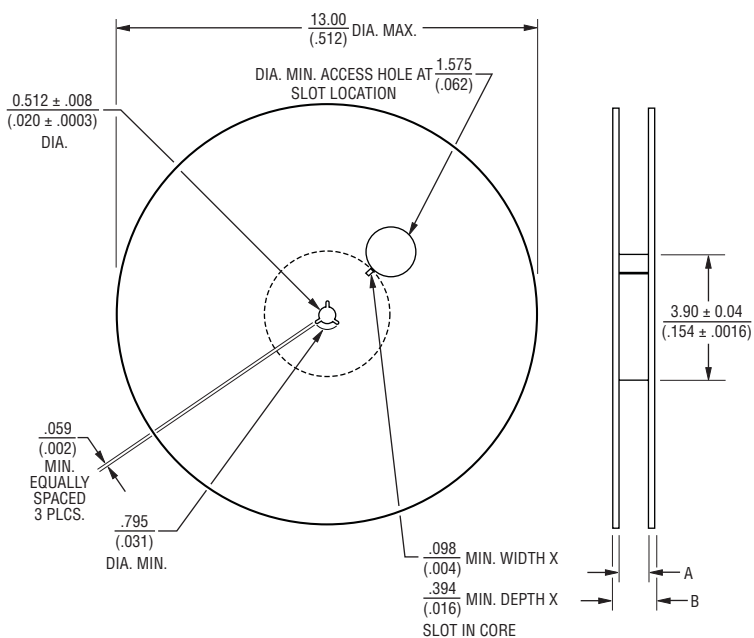

No. of Contacts	Dimension A	Dimension B (Max.)
2	$\frac{.646}{(.025)}$	$\frac{.882}{(.035)}$
3	$\frac{.646}{(.025)}$	$\frac{.882}{(.035)}$
4	$\frac{.961}{(.038)}$	$\frac{1.197}{(.047)}$
5	$\frac{.961}{(.038)}$	$\frac{1.197}{(.047)}$
6	$\frac{.961}{(.038)}$	$\frac{1.197}{(.047)}$

REV. 04/12

Specifications are subject to change without notice. Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9