

DC10EGWA

Features


- SUITABLE FOR LEVEL INDICATORS.
- LOW CURRENT OPERATION.
- EXCELLENT ON/OFF CONTRAST.
- WIDE VIEWING ANGLE.
- END STACKABLE.
- MECHANICALLY RUGGED.
- BI-COLOR VERSION AVAILABLE.
- DIFFERENT COLORS IN ONE UNIT AVAILABLE.
- STANDARD : GRAY FACE, WHITE SEGMENT

Description

The High Efficiency Red source color devices are made with Gallium Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide Orange Light Emitting Diode.

The Green source color devices are made with Gallium Phosphide Green Light Emitting Diode.

Package Dimensions

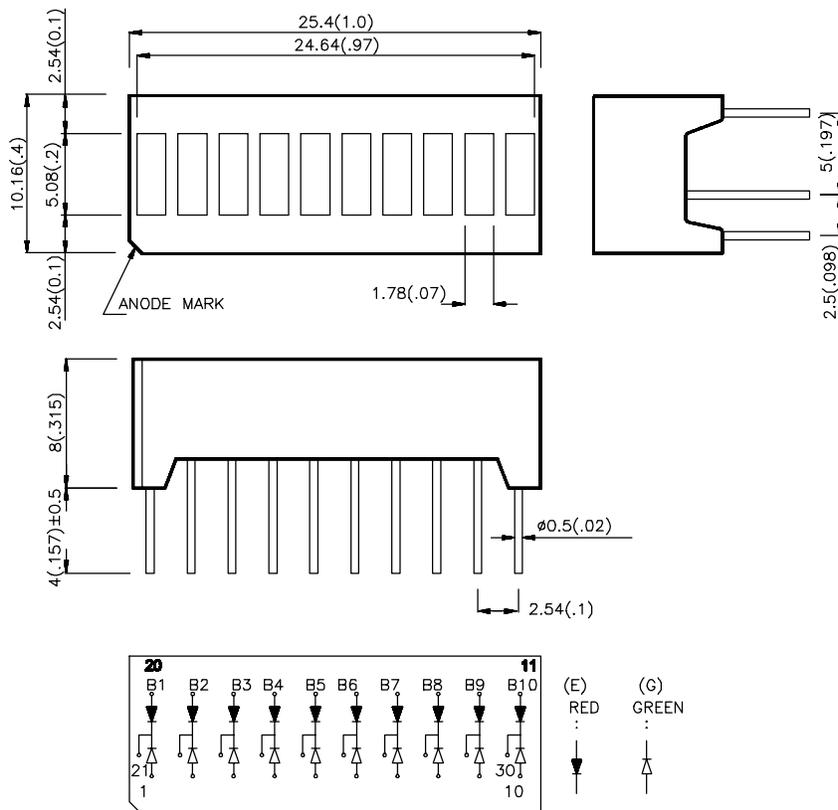

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is $\pm 0.25(0.01)$ unless otherwise noted.
3. Lead spacing is measured where the lead emerge package.
4. Specifications are subjected to change without notice.

Selection Guide

Part No.	Dice	Iv (ucd) @ 10 mA		Description
		Min.	Typ.	
DC10EGWA	HIGH EFFICIENCY RED (GaAsP/GaP)	2200	9000	10 Segments Bargraph-Display
	GREEN (GaP)	3600	14000	

Electrical / Optical Characteristics at T_A=25°C


Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λ_{peak}	Peak Wavelength	High Efficiency Red Green	625 565		nm	IF=20mA
$\Delta\lambda_{1/2}$	Spectral Line Halfwidth	High Efficiency Red Green	45 30		nm	IF=20mA
C	Capacitance	High Efficiency Red Green	12 45		pF	VF=0V;f=1MHz
V _F	Forward Voltage	High Efficiency Red Green	2.0 2.2	2.5 2.5	V	IF=20mA
I _R	Reverse Current	All		10	uA	VR = 5V

Absolute Maximum Ratings at T_A=25°C





Parameter	High Efficiency Red	Green	Units
Power dissipation	105	105	mW
DC Forward Current	30	25	mA
Peak Forward Current [1]	150	150	mA
Reverse Voltage	5	5	V
Operation/Storage Temperature	-40°C To +85°C		
Lead Solder Temperature [2]	260°C For 5 Seconds		

Notes:





- 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.
- 4mm below package base.

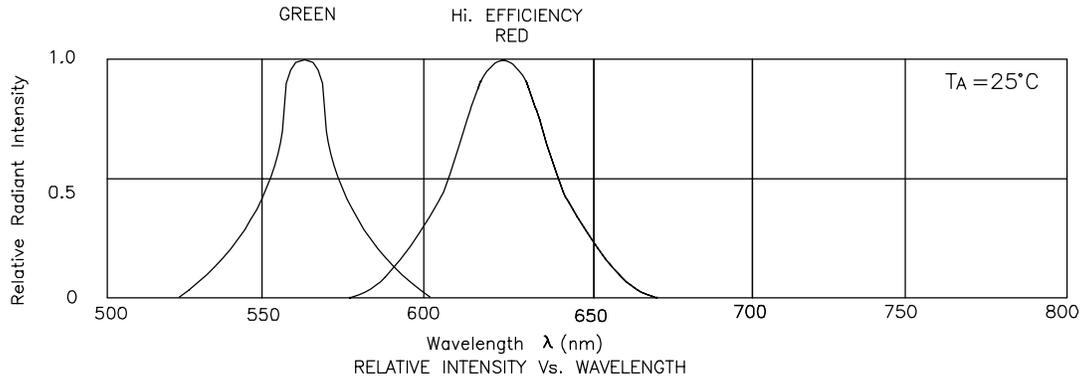

DC10EGWA High Efficiency Red

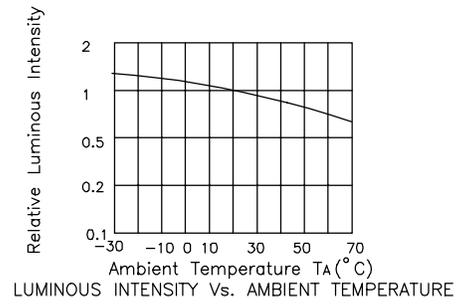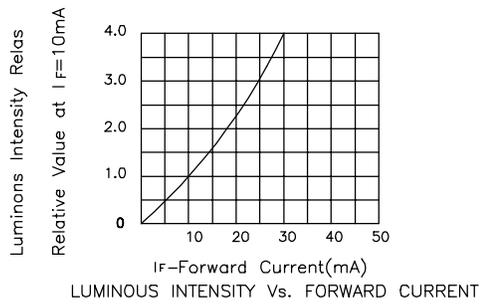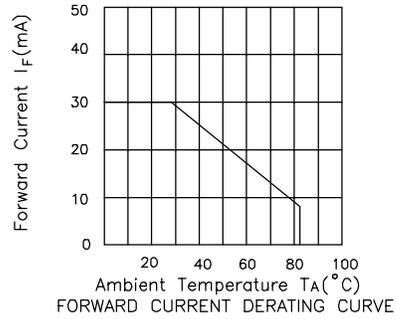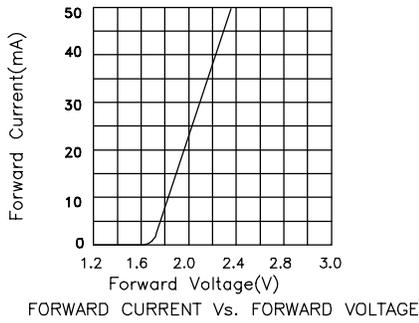

Green

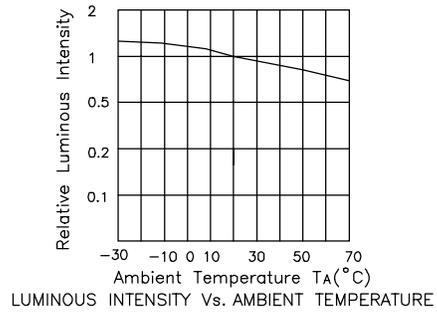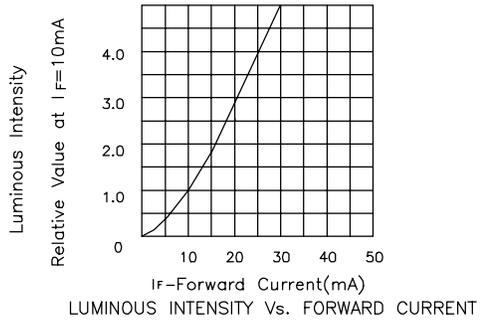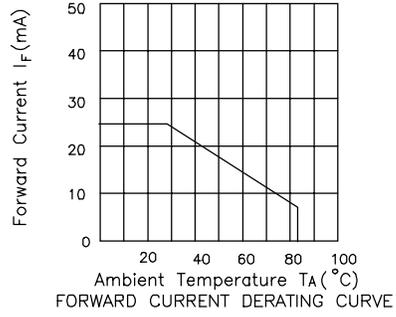

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9