


04010KA (旧 1604KL)

DC Axial Fan Ball Bearing

40[□]X10^L



■ 外観図 Outline

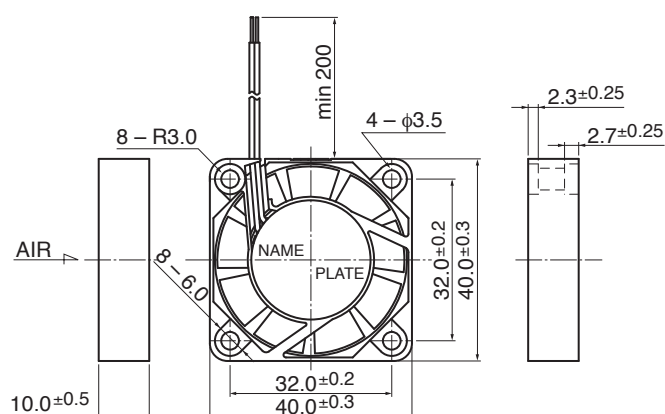

■ 一般仕様 General Specifications

モーター保護	自動復帰方式、逆接続防止
Motor Protection	Auto Restart / Polarity Protection
絶縁抵抗	DC500V メガにて 10MΩ 以上
Insulation Resistance	10MΩ or over with a DC500V Megger
絶縁耐圧	AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage	
許容環境温度範囲	-10℃～+70℃ (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range	-40℃～+70℃ (Storage)
	実用上さしつかえない状態で結露無きこと non-condensing environment

■ 期待できる寿命 Expected Life


※故障率 10% (L10 Life)
※Failure Rate: 10% (L10 Life)

25℃ 60,000 時間 (Hours)


■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吸入側 (Inlet Side)

吐出側 (Outlet Side)

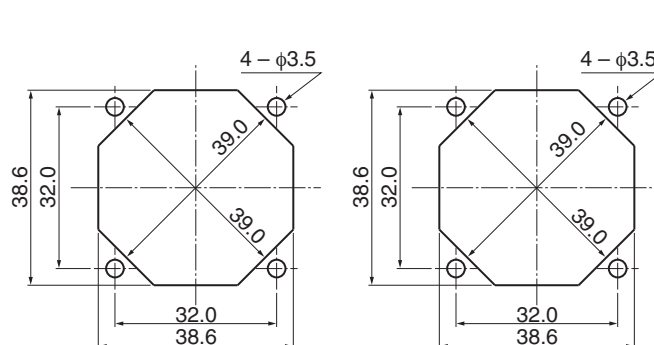

■ 特性曲線 Characteristic Curves

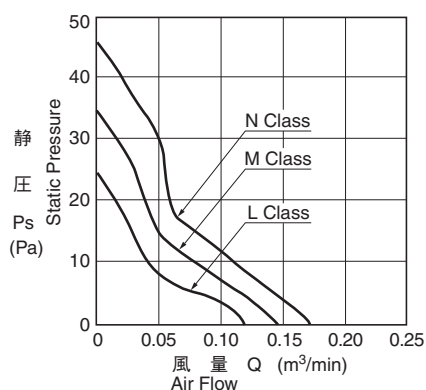

■ 材質 Material

ケーシング : プラスチック (ブラック) UL94V-0
インペラー : プラスチック (ブラック) UL94V-0
軸受 : ボールベアリング
リード線 : UL1061 AWG26 + : 赤 - : 黒

Casing : Plastic (Black) UL94V-0
Impeller : Plastic (Black) UL94V-0
Bearing : Ball Bearing
Lead Wire : UL1061 AWG26 + : Red, - : Black

■ 仕様 Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧	使用電圧範囲	定格電流	定格入力	定格回転速度	最大風量		最大静圧		騒音	質量
		Rating Voltage (V)	Operating Voltage (V)	Current (A)* ¹	Input Power (W)* ¹	Speed (min ⁻¹)* ¹	Max. Air Flow (m ³ /min)* ¹ (CFM)* ¹	Max. Static Pressure (Pa)* ¹ (In H ₂ O)* ¹	Noise (dB)* ¹	Mass (g)		
04010KA-05L-AA-	00	5	4.5 ~ 5.5	0.075	0.375	4500	0.12	4.2	24.0	0.10	22.0	15
04010KA-05M-AA-	00			0.120	0.600	5500	0.15	5.3	34.0	0.14	25.0	
04010KA-05N-AA-	00			0.155	0.775	6500	0.17	6.0	46.0	0.18	29.0	
04010KA-12L-AA-	00	12	10.2 ~ 13.8	0.062	0.744	4500	0.12	4.2	24.0	0.10	22.0	
04010KA-12M-AA-	00			0.073	0.876	5500	0.15	5.3	34.0	0.14	25.0	
04010KA-12N-AA-	00			0.073	0.876	6500	0.17	6.0	46.0	0.18	29.0	

回転方向 : ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向 : ラベル側

Rotation: Clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

NMB Technologies:

<u>04010KA-12N-AL-00</u>	<u>04010KA-12M-AA-00</u>	<u>04010KA-05M-AA-00</u>	<u>04010KA-12N-AA-00</u>	<u>04010KA-05L-AA-00</u>
<u>04010KA-05N-AT-00</u>	<u>04010KA-05N-AA-00</u>	<u>04010KA-05L-AT-00</u>	<u>04010KA-12L-AL-00</u>	<u>04010KA-12L-AA-00</u>
<u>04010KA-12M-AL-00</u>	<u>04010KA-05M-AT-00</u>	<u>04010KA-12L-AT-00</u>	<u>04010KA-12N-AT-00</u>	<u>04010KA-05L-AL-00</u>
<u>04010KA-05M-AL-00</u>	<u>04010KA-05N-AL-00</u>	<u>04010KA-12M-AT-00</u>	<u>04010KA-24L-AA-00</u>	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9