04010KA (旧1604KL)

DC Axial Fan Ball Bearing

40□X10L

■ 一般仕様　General Specifications

モーター保護： Motor Protection	自動復帰方式、逆接続防止 Auto Restart / Polarity Protection
絶縁抵抗： Insulation Resistance	DC500V メガにて 10MΩ 以上 10MΩ or over with a DC500V Megger
絶縁耐圧： Dielectric Withstand Voltage	AC700V 1s
許容環境温度範囲： Allowable Ambient Temperature Range	−10℃ ～ +70℃ (Operating) −40℃ ～ +70℃ (Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きこと non-condensing environment

■ 期待できる寿命　Expected Life

※故障率 10%（L10 Life）
※Failure Rate: 10%（L10 Life）

25℃ 60,000 時間 (Hours)

■ 外観図　Outline

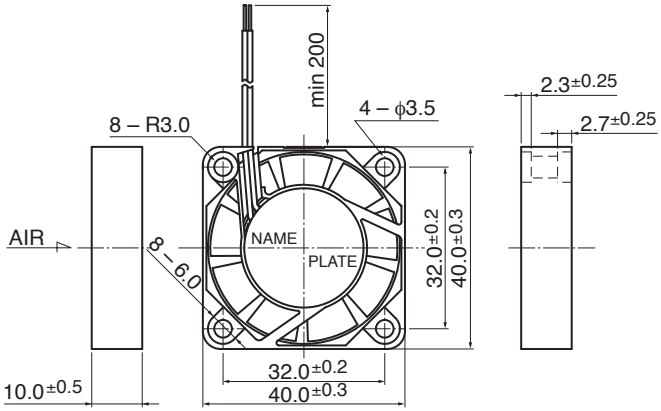

■ 取付穴参考図　Panel Out-cuts

吸入側（Inlet Side）　　吐出側（Outlet Side）

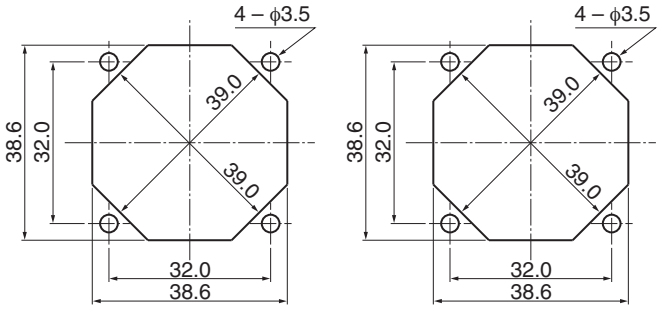

■ 特性曲線　Characteristic Curves

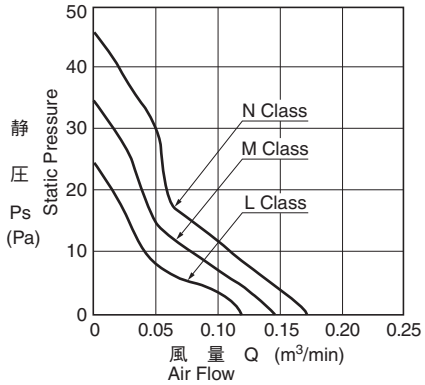

■ 材質　Material

ケーシング	：プラスチック（ブラック）UL94V-0
インペラー	：プラスチック（ブラック）UL94V-0
軸受	：ボールベアリング
リード線	：UL1061 AWG26 +：赤 −：黒
Casing	：Plastic (Black) UL94V-0
Impeller	：Plastic (Black) UL94V-0
Bearing	：Ball Bearing
Lead Wire	：UL1061 AWG26 +：Red, −：Black

■ 仕様　Specifications

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min⁻¹)*1	最大風量 Max.Air Flow (m³/min)*1	最大風量 Max.Air Flow (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (In H_2O)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
04010KA-05L-AA-	00	5	4.5 ～ 5.5	0.075	0.375	4500	0.12	4.2	24.0	0.10	22.0	15
04010KA-05M-AA-	00			0.120	0.600	5500	0.15	5.3	34.0	0.14	25.0	
04010KA-05N-AA-	00			0.155	0.775	6500	0.17	6.0	46.0	0.18	29.0	
04010KA-12L-AA-	00	12	10.2 ～ 13.8	0.062	0.744	4500	0.12	4.2	24.0	0.10	22.0	
04010KA-12M-AA-	00			0.073	0.876	5500	0.15	5.3	34.0	0.14	25.0	
04010KA-12N-AA-	00			0.073	0.876	6500	0.17	6.0	46.0	0.18	29.0	

回転方向：ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向：ラベル側

Rotation: Clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air

Copyright MinebeaMitsumi Inc.

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

NMB Technologies:

04010KA-12N-AL-00 04010KA-12M-AA-00 04010KA-05M-AA-00 04010KA-12N-AA-00 04010KA-05L-AA-00
04010KA-05N-AT-00 04010KA-05N-AA-00 04010KA-05L-AT-00 04010KA-12L-AL-00 04010KA-12L-AA-00
04010KA-12M-AL-00 04010KA-05M-AT-00 04010KA-12L-AT-00 04010KA-12N-AT-00 04010KA-05L-AL-00
04010KA-05M-AL-00 04010KA-05N-AL-00 04010KA-12M-AT-00 04010KA-24L-AA-00

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9