

1234567





| SIGN                                           | DATE       | DESCRIPTION                                           | APPROVER |
|------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------|
| △                                              | 2011.08.24 | The dimension is changed from 15.24mm to 15.00±0.20mm | Aaron    |
| △                                              | 2011.08.24 | The dimension are added                               | Aaron    |
| △                                              | 2011.08.24 | The dimension is changed from 15.24mm to 15.00mm      | Aaron    |
| THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!! |            |                                                       |          |

Material

- Item ① Short male Contact pin: Copper ,Tin plated
- Item ② Long male Contact pin: Copper ,Tin plated
- Item ③ Terminal (housing): Thermoplastic (UL94V-0)

Electrical

- Voltage rating: 300VAC
- Current rating: 10A
- Withstanding Voltage: 1.6KV
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 250°C±10°C/5 Sec
- Safety Approval: 
- Critical dimension: ▽

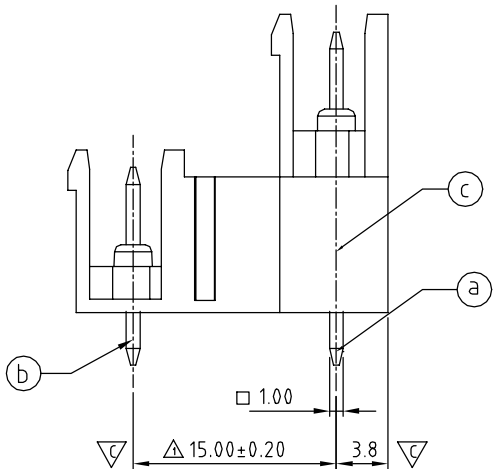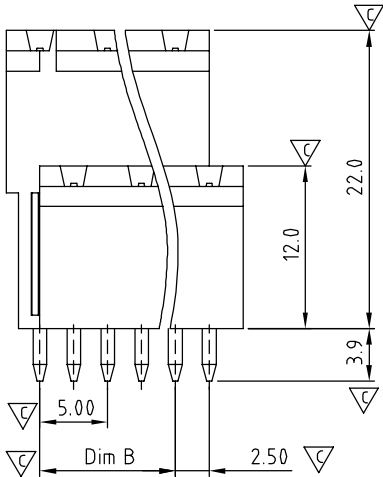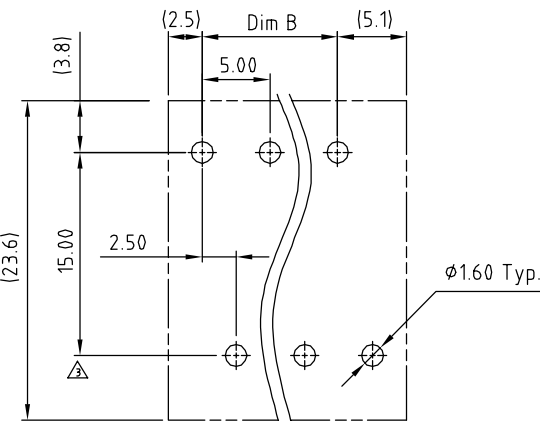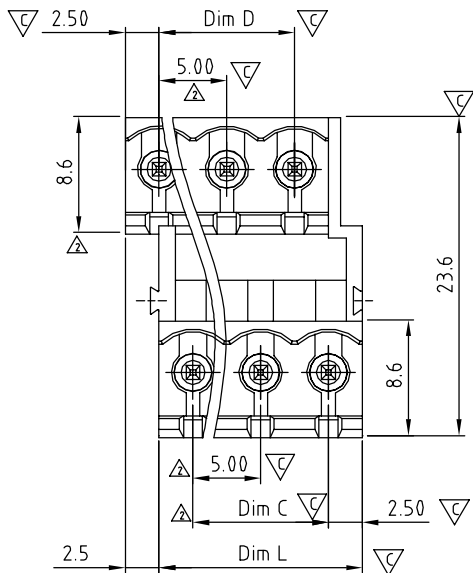

VF xx 70 x 0 xxxx G

|              |                     |                                                                        |
|--------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Poles        | Color               | RoHS                                                                   |
| 04 2×2Poles  | 0 Black (RAL9005)   | Pb<40,000ppm                                                           |
| 06 2×3Poles  | 2 Red (RAL3001/D)   | 0000 Standard @ Logo                                                   |
| ...          | 3 Orange(RAL2011/P) | 000A Standard ANY Logo                                                 |
| 48 2×24Poles | 4 Yellow(RAL1018/A) | Any special item by customer request, please contact sales department. |
|              | 5 Green(RAL6018/T)  |                                                                        |
|              | 6 Blue (RAL5015/A)  |                                                                        |
|              | 8 Grey(RAL7035/D)   |                                                                        |
|              | 9 White(RAL1102)    |                                                                        |
|              | C Green(RAL6018/U)  |                                                                        |

N=NUMBER OF CONTACTS

| Dimension |             | TOL       |            |             |             |             |
|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|-------------|-------------|
|           |             | 2×2P-2×5P | 2×6P-2×10P | 2×11P-2×15P | 2×16P-2×20P | 2×21P-2×24P |
| Dim L     | N/2×5.0     | ±0.15     | ±0.20      | ±0.25       | ±0.30       | ±0.35       |
| Dim B     | (N/2-1)×5.0 | ±0.15     | ±0.20      | ±0.25       | ±0.30       | ±0.35       |
| Dim C     | (N/2-1)×5.0 | ±0.15     | ±0.20      | ±0.25       | ±0.30       | ±0.35       |
| Dim D     | (N/2-1)×5.0 | ±0.15     | ±0.20      | ±0.25       | ±0.30       | ±0.35       |

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |                                             |                     |                       |                                                                                       |            |
|----------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| TITLE    | VF-5.00 Series 2×2P-2×24P ( Open ) Vertical |                     |                       |                                                                                       |            |
| PART NO. | VFxx70x0xxxxG                               |                     | DWG NO.               | 8VF0004                                                                               |            |
| APPROVED | CHECKED                                     | DESIGNED            | DRAWN                 | CUST NO.                                                                              | Tolerance  |
|          |                                             | Aaron<br>2011.08.24 | Chen Bo<br>2011.02.21 |  | X. ±0.50   |
|          |                                             |                     |                       | UNIT: mm                                                                              | X.X ±0.30  |
|          |                                             |                     |                       | SCALE: NONE                                                                           | X.XX ±0.10 |
|          |                                             |                     |                       | SHEET: 01/01                                                                          | X° ±1°     |
|          |                                             |                     |                       | REV.: C                                                                               |            |

1234567

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9