

# Customer Information Sheet

DRAWING No.: M80-5T10242MI-00-000-02-331

SHEET 2 OF 2

IF IN DOUBT - ASK

C






NOT TO SCALE

THIRD ANGLE PROJECTION


ALL DIMENSIONS IN mm

SPECIFICATIONS:

MATERIAL:  
MOULDING: GLASS FILLED PPS, UL94V-0, BLACK  
SIGNAL CONTACT: PHOSPHOR BRONZE  
POWER CONTACT: COPPER ALLOY  
JACKSCREW: STAINLESS STEEL  
FINISH:  
SIGNAL CONTACT:  
0.75µ GOLD ON CONTACT AREA,  
3µ 100% TIN OVER NICKEL ON TAILS  
POWER CONTACT: GOLD  
ELECTRICAL:  
WORKING VOLTAGE = 800V AC/DC  
VOLTAGE PROOF = 1200V AC/DC  
INSULATION RESISTANCE = 100MΩ MIN  
SIGNAL CONTACT:  
CURRENT RATING AT 25°C = 3.0A MAX  
CURRENT RATING AT 85°C = 2.2A MAX  
CONTACT RESISTANCE = 25mΩ MAX  
POWER CONTACT:  
CONTACT RESISTANCE 6mΩ MAX  
CURRENT RATING = 20A MAX  
MECHANICAL:  
DURABILITY = 500 OPERATIONS  
SIGNAL CONTACT:  
INSERTION FORCE = 2.0N MAX  
WITHDRAWAL FORCE = 0.2N MIN  
POWER CONTACT:  
INSERTION FORCE = 8.0N MAX  
WITHDRAWAL FORCE = 0.5N MIN  
ENVIRONMENTAL:  
TEMPERATURE RANGE = -55°C TO +125°C  
PACKING:  
TUBE  
FOR COMPLETE SPECIFICATION SEE COMPONENT  
SPECIFICATION C005XX (LATEST ISSUE)

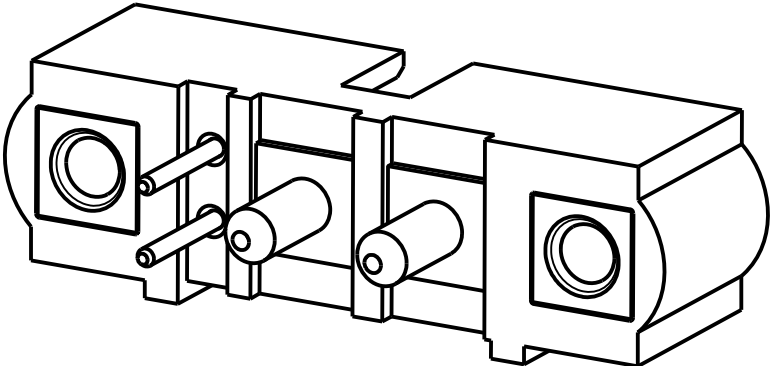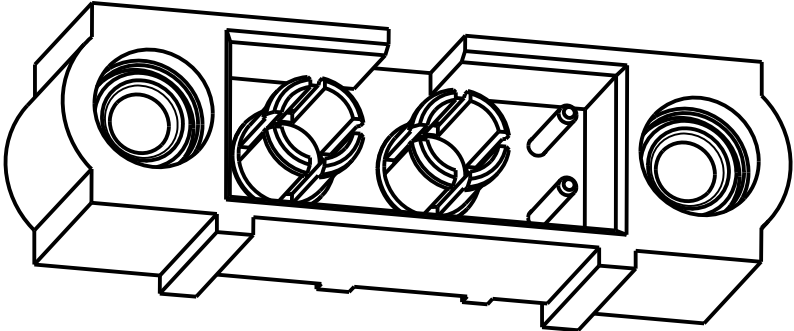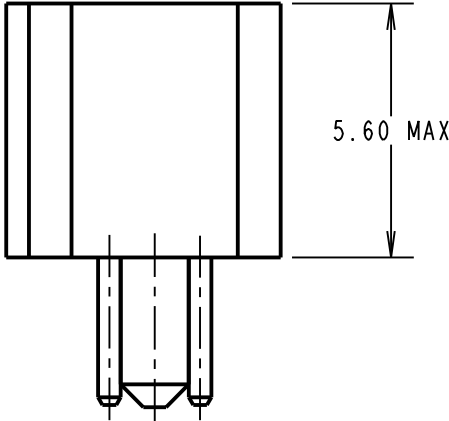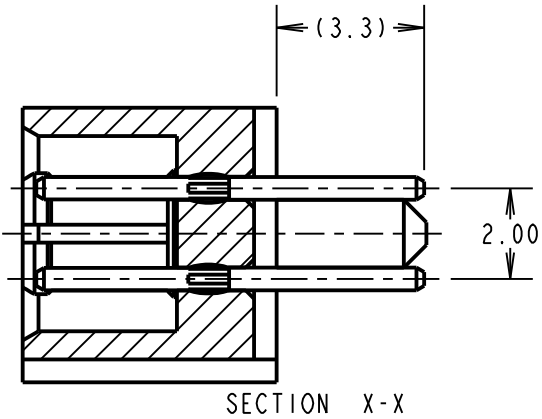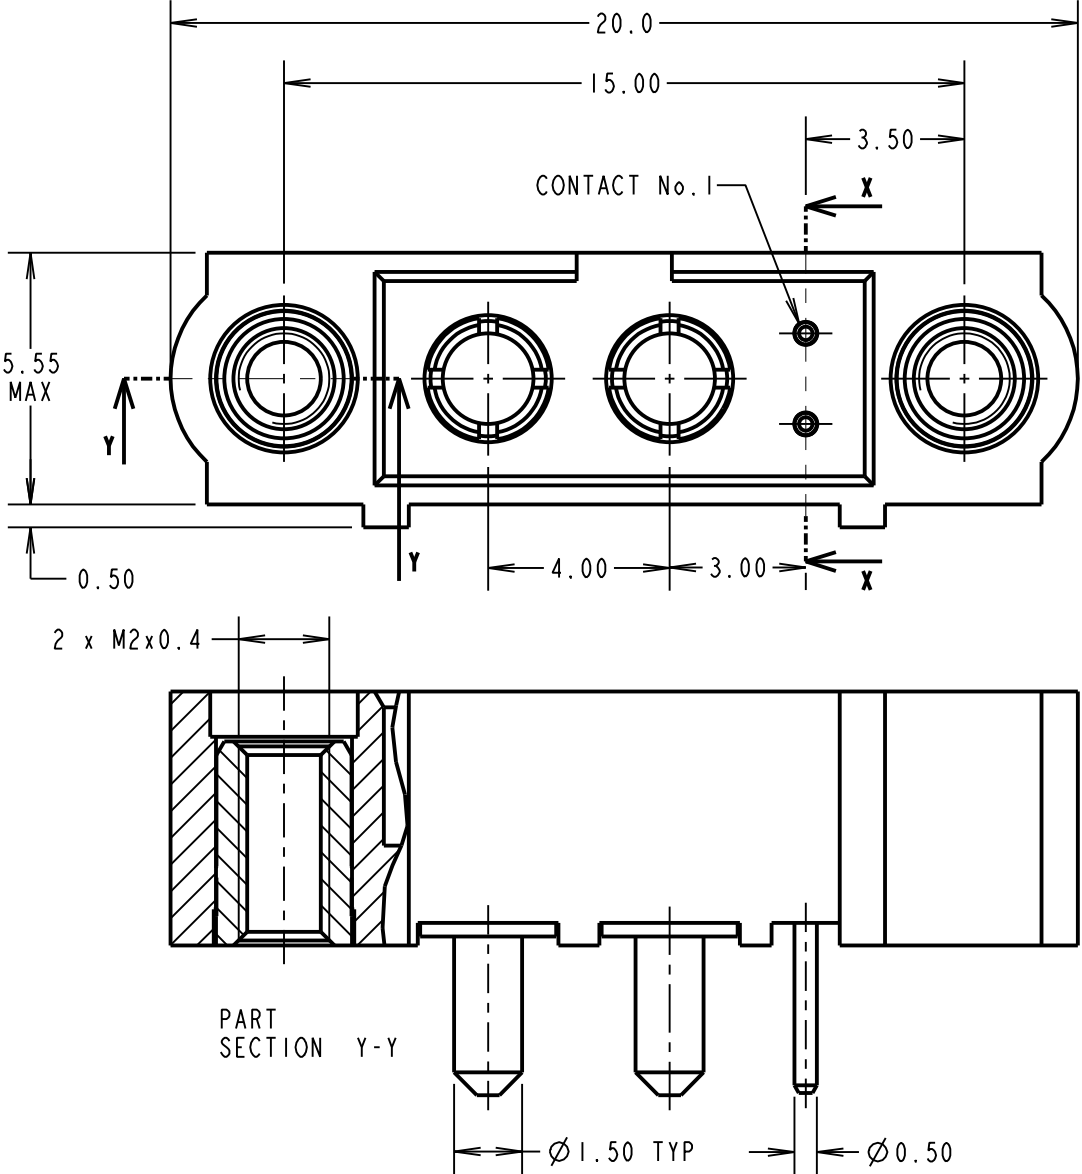

RECOMMENDED PCB LAYOUT

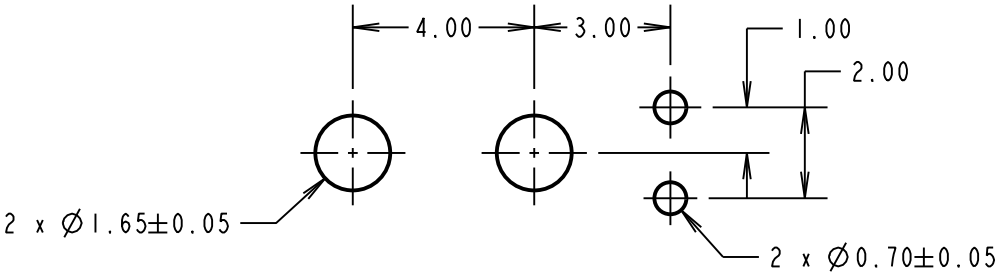

|                      |      |          |        |
|----------------------|------|----------|--------|
| FM                   | 2    | 06.10.17 | 13269  |
| NAME                 | ISS. | DATE     | C/NOTE |
| APPROVED: F. MCGOWAN |      |          |        |
| CHECKED: M. PLESTED  |      |          |        |
| DRAWN: M. G. PLESTED |      |          |        |
| CUSTOMER REF.:       |      |          |        |
| ASSEMBLY DRG:        |      |          |        |

**HARWIN**

www.harwin.com  
technical@harwin.com

THIS DRAWING AND ANY  
INFORMATION OR DESCRIPTIVE  
MATTER SET OUT HEREON ARE  
CONFIDENTIAL AND COPYRIGHT  
PROPERTY OF THE HARWIN  
GROUP AND MUST NOT BE  
DISCLOSED, LOANED, COPIED  
OR USED FOR MANUFACTURING,  
TENDERING OR FOR ANY  
OTHER PURPOSE WITHOUT  
THEIR WRITTEN PERMISSION.

TOLERANCES  
X. = ±1mm  
X.X = ±0.50mm  
X.XX = ±0.10mm  
X.XXX = ±0.01mm  
ANGLES = ±5°  
UNLESS STATED

MATERIAL:  
SEE ABOVE  
FINISH: SEE ABOVE  
S/AREA: mm<sup>2</sup>

TITLE: JACKSCREW DATAMATE  
MIXED TECHNOLOGY  
PC TAIL MALE ASSEMBLY  
DRAWING NUMBER:  
**M80-5T10242MI-00-000-02-331**  
SHT  
2 OF 2

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9