


MS3186 Jam Nut

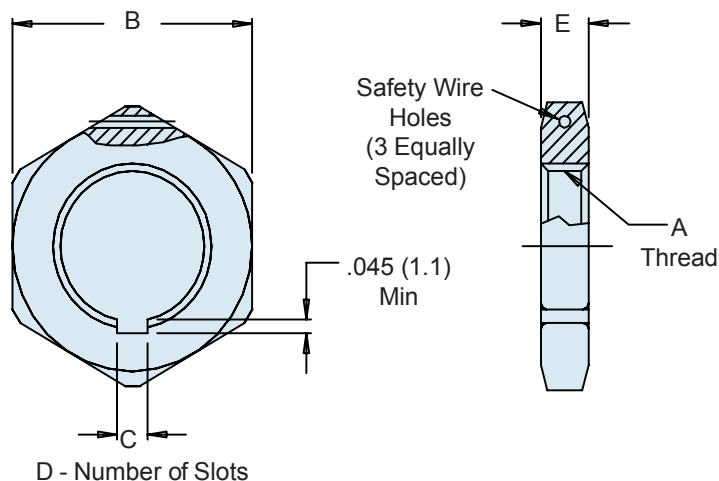

Basic Part Number	Material	Dash No.	Finish
MS3186	A = Aluminum S = Steel C = CRES	A - 113	
		B	
A = Black Anodize B = Black Cadmium over Corrosion Resistant Steel C = Clear Cadmium E = Electrodeposited Nickel N = Electroless Nickel (Space Use Only) P = Passivated W = 1,000 Hour Cadmium Olive Drab over Electroless Nickel			

TABLE I: Reference for Connector Shell Size

Dash No.	AS50151	MIL-DTL-26482	MIL-DTL-26500	MIL-DTL-83723 I	MIL-DTL-83723 III	MIL-DTL-38999 I	MIL-DTL-38999 II	MIL-DTL-28840	MIL-DTL-27599
101	8S	--	--	--	--	--	--	--	--
102	--	8	--	8	--	--	--	--	--
103	10S, 10SL	--	--	--	--	--	--	--	--
104	--	--	8	--	--	--	--	--	--
105	--	--	--	--	8	--	--	--	--
106	--	10	--	10	--	9	--	--	9
107	12S, 12	--	10	--	10	--	--	--	--
108	--	--	--	--	--	11	--	--	11
109	14S, 14	12	--	12	--	--	8	11	8
110	--	--	12	--	12	--	--	--	--
111	16S, 16	14	14	14	14	13	10	13	10, 13
112	--	--	16	--	16 Bay	--	--	--	--
113	18	16	--	16	16 Thd	15	12	--	12, 15
114	--	--	--	--	--	--	--	15	--
115	--	--	18	--	--	--	--	--	14, 17
116	20	18	--	18	18	17	14	17	--
117	22	20	20	20	20	19	16	--	16, 19
118	--	--	--	--	--	--	--	19	--
119	--	--	22	--	--	--	--	--	--
120	24	22	--	22	22	21	18	--	18, 21
121	--	24	24	24	24	23	20	23	20, 23
122	28	--	--	--	--	25	22	25	22, 25
123	--	--	--	--	--	--	24	--	24
124	--	--	--	--	--	--	--	29	--
125	32	--	--	--	--	--	--	--	--
126	--	--	--	--	--	--	--	33	--
127	36	--	--	--	--	--	--	--	--
128	40	--	--	--	--	--	--	--	--
129	44	--	--	--	--	--	--	--	--
130	48	--	--	--	--	--	--	--	--

TABLE I: Reference for Connector Shell Size

Dash No.	A Thread	B		C Max	D Min. No. of Slots	Ø E	
		±.017	(.4)			±.017	(.4)
101	.500 -28 UNEF-2B	.687	(17.4)	None	None	.125	(3.2)
102	.5625 - 24 UNEF-2B	.750	(19.1)	.135 (3.4)	2	.125	(3.2)
103	.625 - 24 UNEF-2B	.812	(20.6)	None	None	.125	(3.2)
104	.625 - 20 UN-2B	.812	(20.6)	.135 (3.4)	2	.125	(3.2)
105	.625 - 20 UN-2B	.812	(20.6)	None	None	.125	(3.2)
106	.6875 - 24 UNEF-2B	.875	(22.2)	.135 (3.4)	1	.125	(3.2)
107	.750 - 20 UNEF-2B	.937	(23.8)	None	None	.125	(3.2)
108	.8125 - 20 UNEF-2B	1.000	(25.4)	.135 (3.4)	1	.125	(3.2)
109	.875 - 20 UNEF-2B	1.062	(27.0)	.135 (3.4)	1	.125	(3.2)
110	.9375 - 20 UNEF-2B	1.123	(28.5)	None	None	.125	(3.2)
111	1.000 - 20 UNEF-2B	1.188	(30.2)	.135 (3.4)	1	.125	(3.2)
112	1.125 - 20 UN-2B	1.312	(33.3)	.135 (3.4)	1	.125	(3.2)
113	1.125 - 18 UNEF-2B	1.312	(33.3)	.135 (3.4)	1	.125	(3.2)
114	1.1875 - 18 UNEF-2B	1.375	(34.9)	None	None	.125	(3.2)
115	1.250 - 20 UN-2B	1.438	(36.5)	None	None	.125	(3.2)
116	1.250 - 18 UNEF-2B	1.438	(36.5)	.135 (3.4)	1	.125	(3.2)
117	1.375 - 18 UNEF-2B	1.562	(39.7)	.192 (4.9)	1	.125	(3.2)
118	1.4375 - 18 UNEF-2B	1.625	(41.3)	None	None	.125	(3.2)
119	1.500 - 20 UN-2B	1.688	(42.9)	None	None	.125	(3.2)
120	1.500 - 18 UNEF-2B	1.688	(42.9)	.192 (4.9)	1	.125	(3.2)
121	1.625 - 18 UNEF-2B	1.812	(46.0)	.192 (4.9)	1	.125	(3.2)
122	1.750 - 18 UNS-2B	2.000	(50.8)	.192 (4.9)	1	.125	(3.2)
123	1.875 - 16 UN-2B	2.125	(54.0)	None	None	.125	(3.2)
124	1.9375 - 16 UN-2B	2.187	(55.5)	None	None	.189	(4.8)
125	2.000 - 18 UNS-2B	2.250	(57.2)	None	None	.189	(4.8)
126	2.125 - 16 UN-2B	2.375	(60.3)	None	None	.189	(4.8)
127	2.250 - 16 UN-2B	2.500	(63.5)	None	None	.189	(4.8)
128	2.500 - 16 UN-2B	2.750	(69.9)	None	None	.189	(4.8)
129	2.750 - 16 UN-2B	3.000	(76.2)	None	None	.189	(4.8)
130	3.000 - 16 UN-2B	3.250	(82.6)	None	None	.189	(4.8)

APPLICATION NOTES

1. Assembly identified with manufacturer's name and part number, space permitting.
2. For complete dimensions, see the applicable Military Specification.
3. Metric dimensions (mm) are in parentheses.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9