



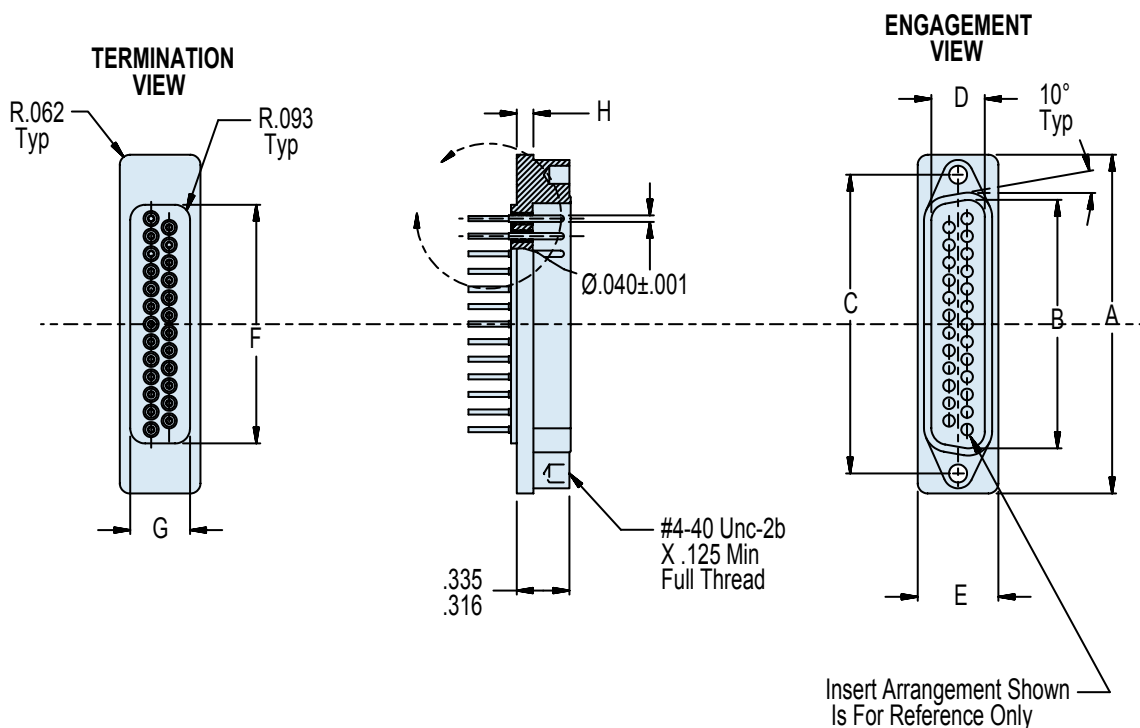


APPLICATION NOTES

- To be identified with manufacturer's name, part number and date code, space permitting.
- Contact Style: Printed circuit termination only.
- Material/Finish:
Shell: H = FT - Carbon steel/tin plated.
K = Z16 - Stainless steel/nickel plated, dull finish.
Insulators: Glass bead/N.A.
Contacts: Pins, Alloy 52/gold plated
- Performance:
DWV - 750 VAC Pin-to-Shell
I.R. - 5,000 MegOhms Min @ 500 VDC
Hermeticity - 1×10^{-7} scc He/sec @ 1 atmosphere differential
- Glenair 280-012 will mate with any QPL MIL-DTL-24308/1, /2 and /23 receptacle of the same size and arrangement.
- Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.

280-012
MIL-DTL-24308/9 Type Hermetic
Rear Printed Circuit Board Termination
Glass-Sealed D-Subminiature Connector

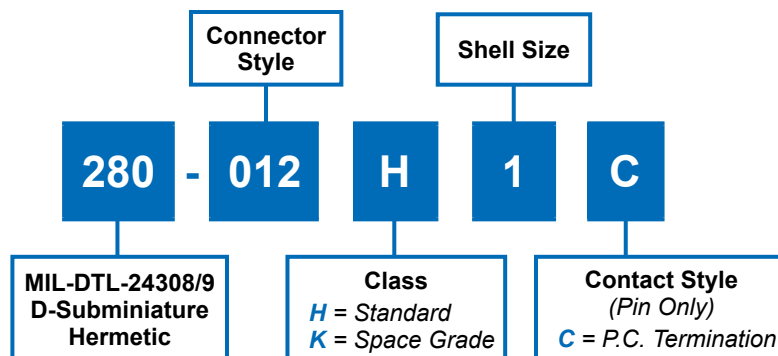


MIL-DTL
24308

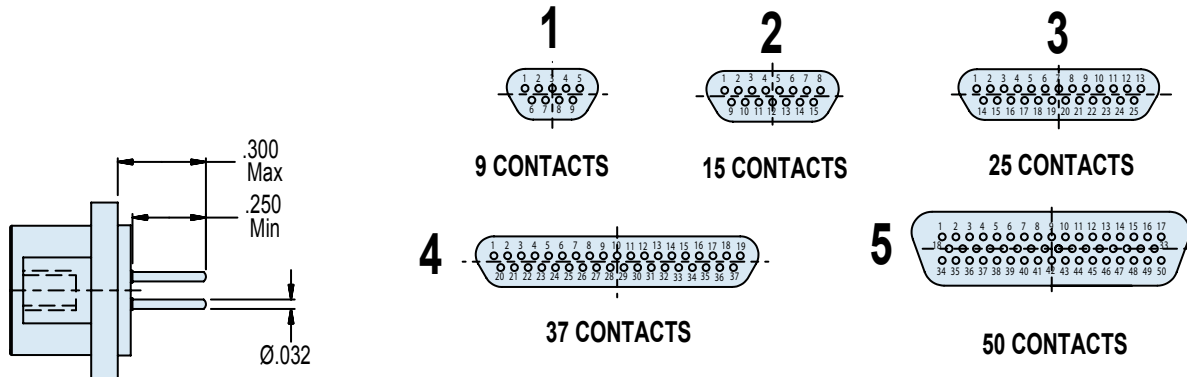

**Contact
Detail**

SOLDER CUP ORIENTATION




SIZES 1-4

SIZE 5

TABLE I: CONNECTOR DIMENSIONS

Shell Size	Dim A $\pm .015 (\pm 0.4)$	Dim B $\pm .004 (\pm 0.1)$	Dim C $\pm .005 (\pm 0.1)$	Dim D $\pm .004 (\pm 0.1)$	Dim E $\pm .010 (\pm 0.3)$	Dim F $\pm .010 (\pm 0.3)$	Dim G $\pm .010 (\pm 0.3)$	Dim H $\pm .006 (\pm 0.2)$	Dim K $\pm .010 (\pm 0.3)$
1	1.213 (30.8)	.667 (16.9)	.984 (25.0)	.330 (8.4)	.498 (12.6)	.725 (18.4)	.369 (9.4)	.094 (2.4)	.235 (6.0)
2	1.541 (39.1)	.993 (25.2)	1.312 (33.3)	.330 (8.4)	.498 (12.6)	.932 (23.7)	.369 (9.4)	.094 (2.4)	.235 (6.0)
3	2.088 (53.0)	1.535 (39.0)	1.852 (47.0)	.330 (8.4)	.498 (12.6)	1.497 (38.0)	.369 (9.4)	.103 (2.6)	.230 (5.8)
4	2.729 (69.3)	2.183 (55.4)	2.500 (63.5)	.330 (8.4)	.498 (12.6)	2.125 (54.0)	.369 (9.4)	.103 (2.6)	.230 (5.8)
5	2.635 (66.9)	2.079 (52.8)	2.406 (61.1)	.441 (11.2)	.610 (15.5)	2.000 (50.8)	.500 (12.7)	.103 (2.6)	.230 (5.8)

RECOMMENDED PANEL CUTOUT
SEE TABLE II

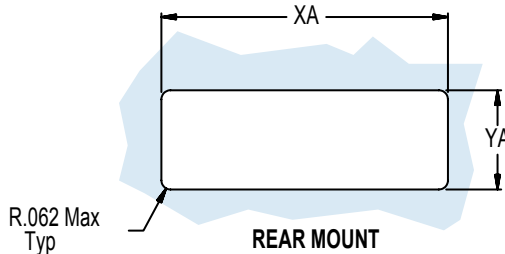

HERMETIC LEAK RATE MOD CODES

Designator	Required Leak Rate
-585A	1 x 10 ⁻¹⁰ cc's Helium per second
-585B	1 x 10 ⁻⁹ cc's Helium per second
-585C	1 x 10 ⁻⁸ cc's Helium per second

TABLE II: PANEL CUT-OUT

Shell Sizes	Style A		Style B		
	Dim XA	Dim YA	Dim XB	Dim YB	Dim C
1	.745 (18.9)	.385 (9.8)	.799 (20.0)	.462 (11.7)	.984 (25.0)
2	.950 (24.1)	.385 (9.8)	1.125 (31.8)	.462 (11.7)	1.312 (33.3)
3	1.495 (38.0)	.385 (9.8)	1.690 (42.9)	.482 (12.2)	1.852 (47.0)
4	2.145 (54.5)	.385 (9.8)	2.335 (59.3)	.482 (12.2)	2.500 (63.5)
5	2.015 (51.2)	.520 (13.2)	2.231 (56.7)	.588 (14.9)	2.406 (61.1)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9