


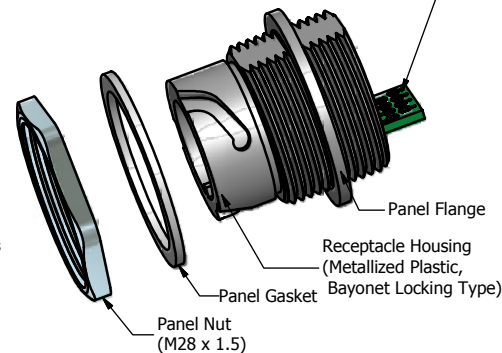
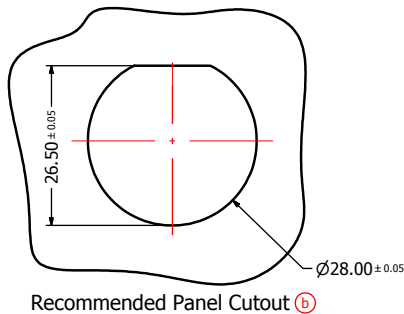
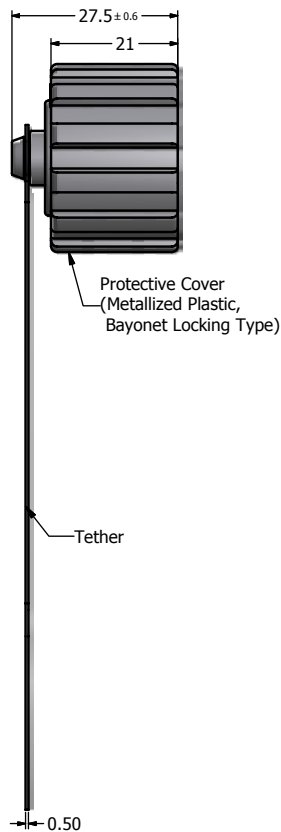
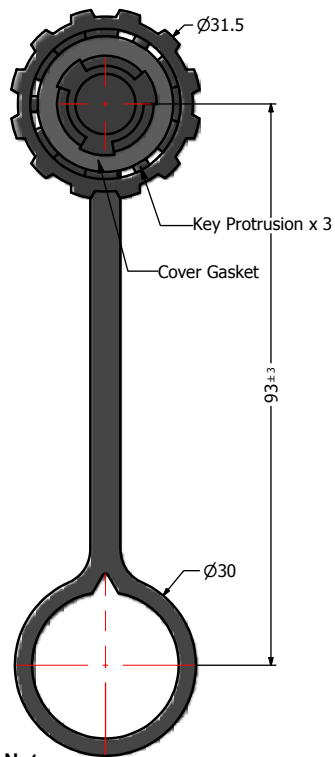
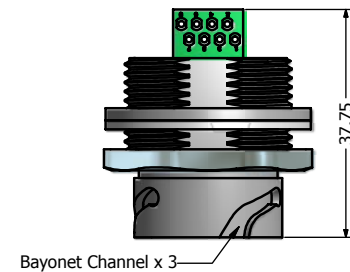




Shielded Cat.5e RJ45 PCB Jack
accepts both Solid and Stranded
AWG 24 to 26 Wires



Sealed with Sealing Compound,
provides IP67 even when uncovered
(For potted version only)



Notes:

1. Electrical Specifications:

- Meets EIA/TIA-568-B.2 Cat.5e Specification
- Contact Resistance: 20mOhm max.
- Insulation Resistance: 500MOhm min. @ 100 VDC
- Current Rating: 1.2A max. at 25°C
- Working Voltage: 100 VDC
- DWV: 1000 VDC/60s Contact to Contact, 1500 VDC/60s Contact to Metal Shell
- Operating Temperature: -40°C to +85°C

2. Material and Finish:

- Receptacle Housing: Metallized ABS (Nickel Plated); UL94 V-0
- Cover Coupling Ring: Metallized ABS (Nickel Plated); UL94 V-0
- Panel Nut: Brass, Finish: Nickel Plated
- Panel Gasket: Silicon, Color: White
- Cover Gasket: Silicon, Color: White
- Tether: Polycarbonate, Color: Black
- Cat.5e RJ45 PCB Jack Metal Shell: Copper Alloy, Nickel Plated
- Cat.5e RJ45 PCB Jack Plastic Housing: Glass filled PBT UL94 V-0, Color: Black
- Cat.5e RJ45 PCB Jack Contacts: Phosphor Bronze, Finish: 50u" Gold min. over Nickel

- 3. Connector can be front or rear mounted to a maximum panel thickness of 3.2mm.
- 4. IP67 rated when covered or fully mated with the appropriate mating connector

- 5. RoHS compliant

Directive 2002/95/EC RoHS Compliant

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED IN ANY WAY, AND MAY NOT BE PASSED ON TO A THIRD PARTY WITHOUT WRITTEN PERMISSION OF CONEC CORPORATION.	Customer:			Tolerance Unless otherwise specified 0 PLC ±0.50 1 PLC ±0.38 2 PLC ±0.25 3 PLC ±0.10 ANGLES ±3°		Scale: 1:2:1	Dim. in mm		
								Name	Title
						Autodesk Inventor	Material: See Notes		
	DOT NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND					2011	Date	Name	Potted Receptacle & Cover Kit Metallized Plastic Recaptacle Housing with Shielded Cat. 5e RJ45 PCB Jack
						Draw.	Jan. 28	Vincent Ke	
				Appd.	Jan. 28	J. Chaudry			
				Norm					
				D-old					
				b Mar/08/2011 Vincent Ke			Drawing No.: 17K1A201	DIN A3	
				a original					
				Rev. Changes Date Name			Part No.: 17-10040	Sheet 1/1	

CONEC

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9