

FRS 7 - 8 Ohm

Art. No. 2012



6,5 cm (2,5") Breitbandlautsprecher mit ausgeglichenem Frequenzgang und sehr gutem Hochtonanteil. Besonders geeignet als Einbaulautsprecher für die Musikwiedergabe sowie zur Bestückung von ELA Zeilen. Für die Baugröße ungewöhnlich hoher Wirkungsgrad.

Entspricht dem Modell FRS 7 A - 8 Ohm, jedoch mit Lötflächen 2,7 x 0,3 mm (+) und 2,7 x 0,3 mm (-).

6.5 cm (2.5") fullrange speaker with balanced frequency response and very good highs. Especially suitable as built-in speaker for music reproduction and as driver for 100 V network column speakers. Outstandingly high efficiency compared to the small size.

Equivalent to model FRS 7 A - 8 Ohm, but with soldering lugs 2.7 x 0.3 mm (+) and 2.7 x 0.3 mm (-).

Anwendungsmöglichkeiten / Typical applications

- Schmale ELA-Zeilen
- Kontroll-Lautsprecher für elektronische Geräte
- Modellbau
- Elektronische Musikinstrumente

- Narrow network column speakers
- Control speaker for electronic devices
- Model construction
- Electronic musical instruments




11.08.2017

Eigenschaften / Attributes

- Wasserfeste Membran
 - Metallausführung
 - 100 °C temperaturfest
-
- Water proof cone
 - Metal basket
 - 100 °C temperature resistant

FRS 7 - 8 Ohm

Art. No. 2012

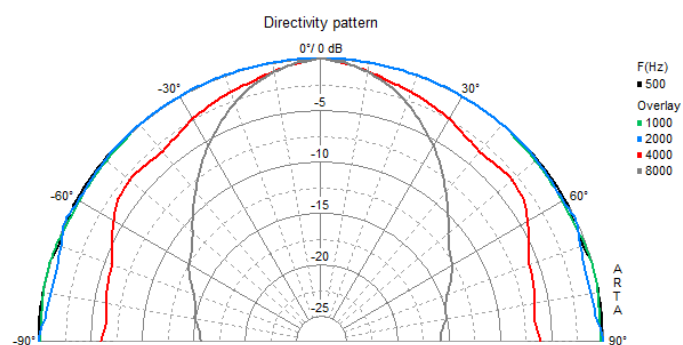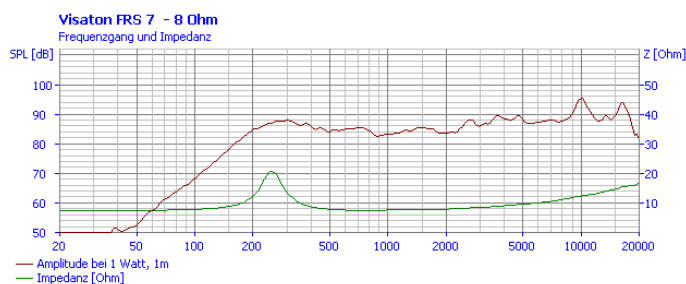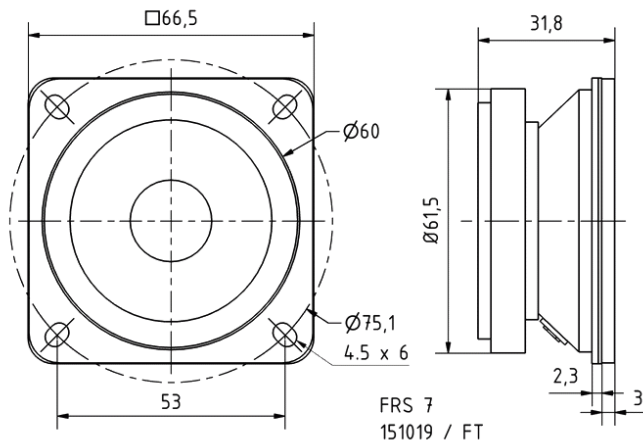

Technische Daten / Technical data

Nennbelastbarkeit Rated power	8 W
Musikbelastbarkeit Maximum power	15 W
Nennimpedanz Z Nominal impedance Z	8 Ohm
Übertragungsbereich Frequency response	200–20000 Hz
Mittlerer Schalldruckpegel Mean sound pressure level	88 dB (1 W/1 m)
Abstrahlwinkel (-6 dB) Opening angle (-6 dB)	149°/4000 Hz
Grenzauslenkung Excursion limit	+/-1,5 mm
Resonanzfrequenz fs Resonance frequency fs	250 Hz
Magnetische Induktion Magnetic induction	1,2 T
Magnetischer Fluss Magnetic flux	160 µWb
Obere Polplattenhöhe Height of front pole-plate	2 mm
Schwingspulendurchmesser Voice coil diameter	14 mm
Wickelhöhe Height of winding	3,5 mm
Schallwandöffnung Cutout diameter	61 mm
Gewicht netto Net weight	0,2 kg
Gleichstromwiderstand Rdc D.C. resistance Rdc	7,2 Ohm
Mechanischer Q-Faktor Qms Mechanical Q factor Qms	3,32
Elektrischer Q-Faktor Qes Electrical Q factor Qes	2,08
Gesamt-Q-Faktor Qts Total Q factor Qts	1,28
Äquivalentes Luftnachgiebigkeitsvolumen Vas Equivalent volume Vas	0,3 l
Effektive Membranfläche Sd	

11.08.2017

Effective piston area Sd	22 cm ²
Dynamische bewegte Masse Mms Dynamically moved mass Mms	0,8 g
Antriebsfaktor Bxl Force factor Bxl	2,1 Tm
Schwingspuleninduktivität L Inductance of the voice coil L	0,6 mH
Temperaturbereich Temperature range	-25 ... 100 °C

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9