

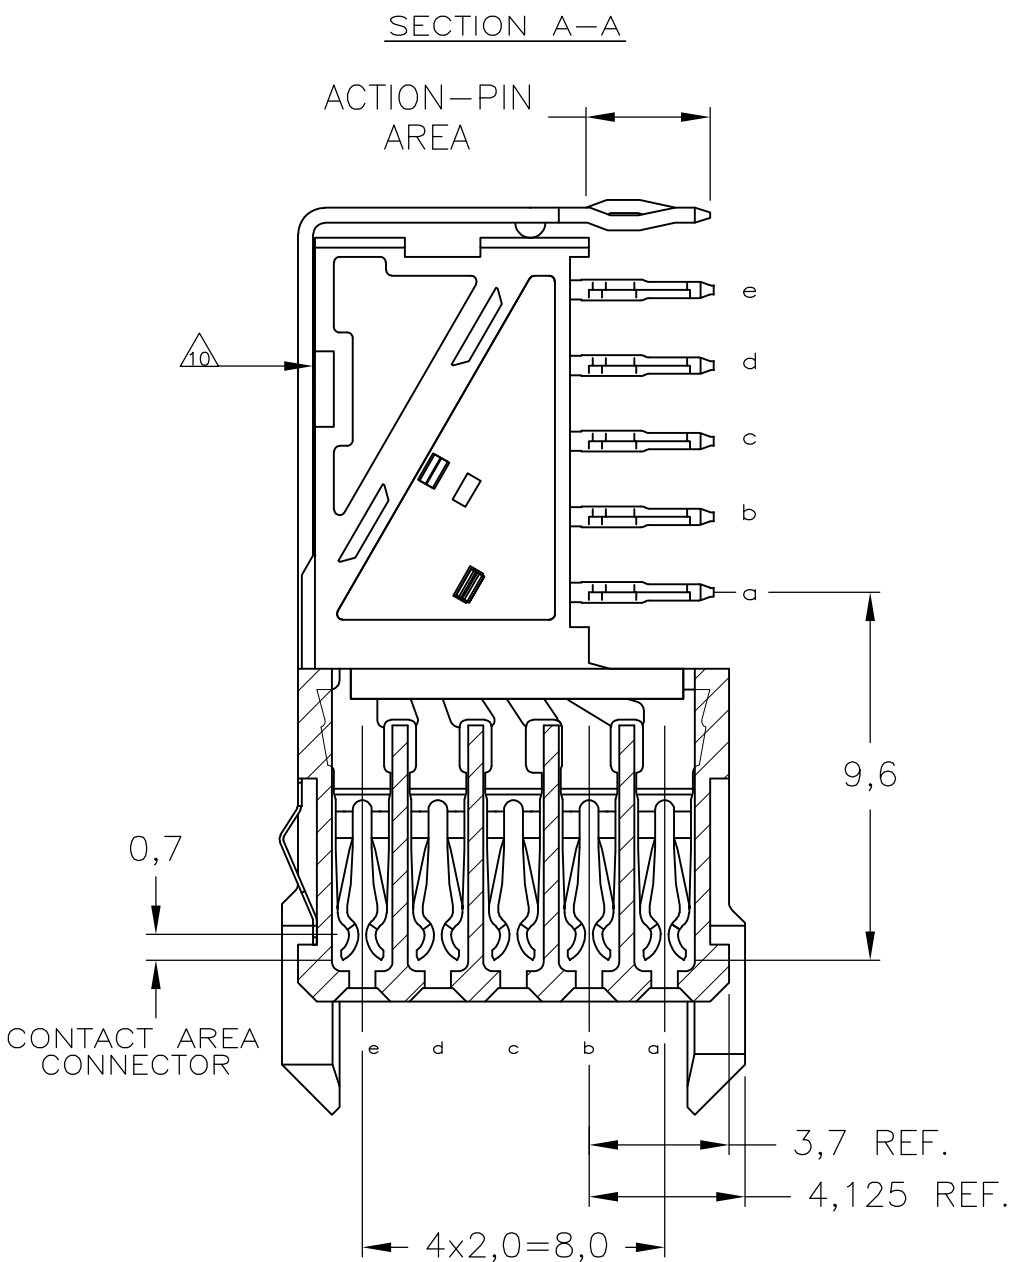
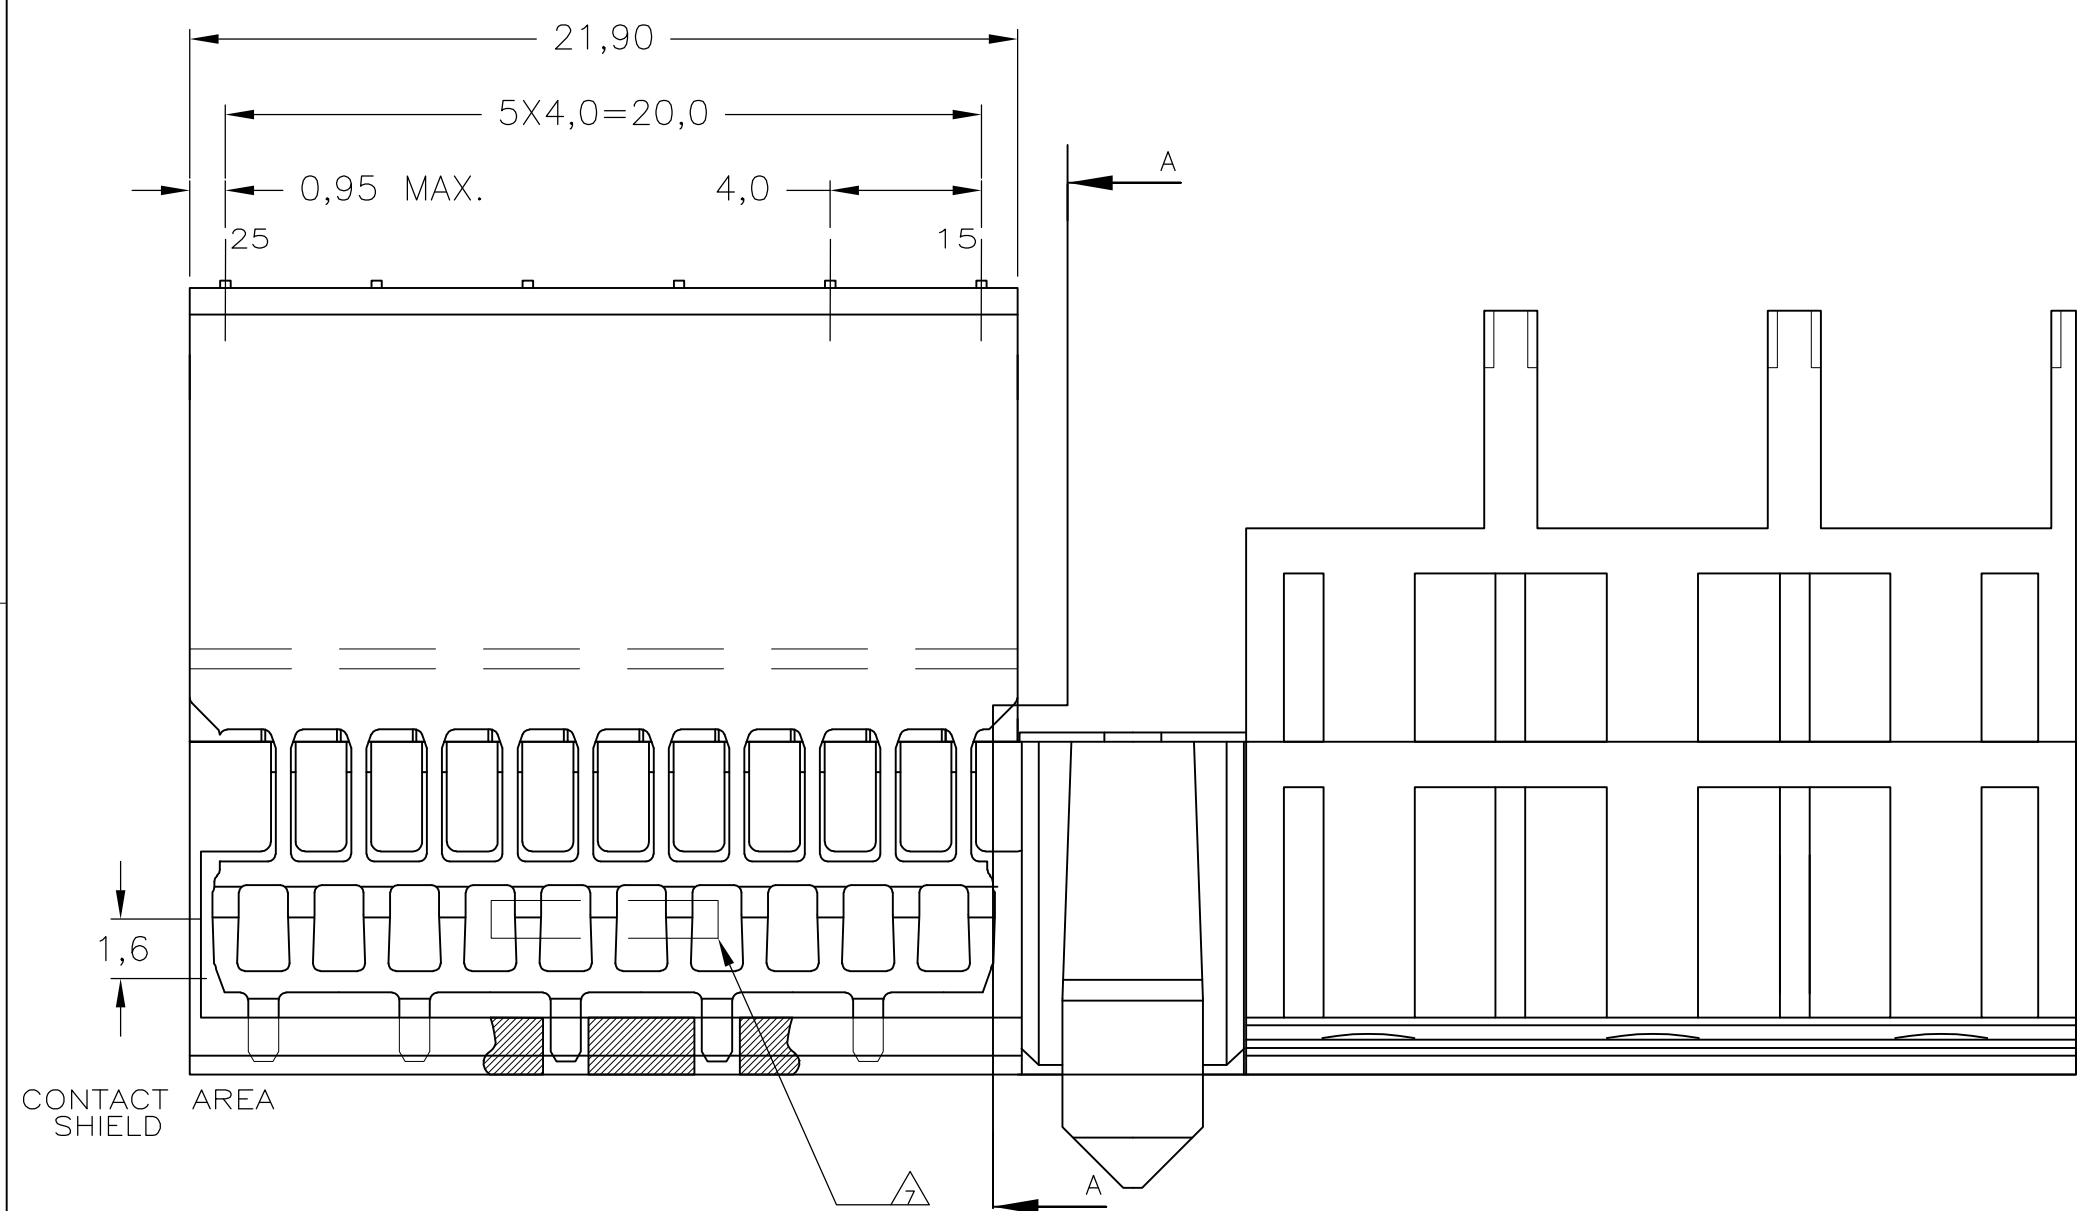


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
D		ECR-16-013298	02JUN2017	FL	SY

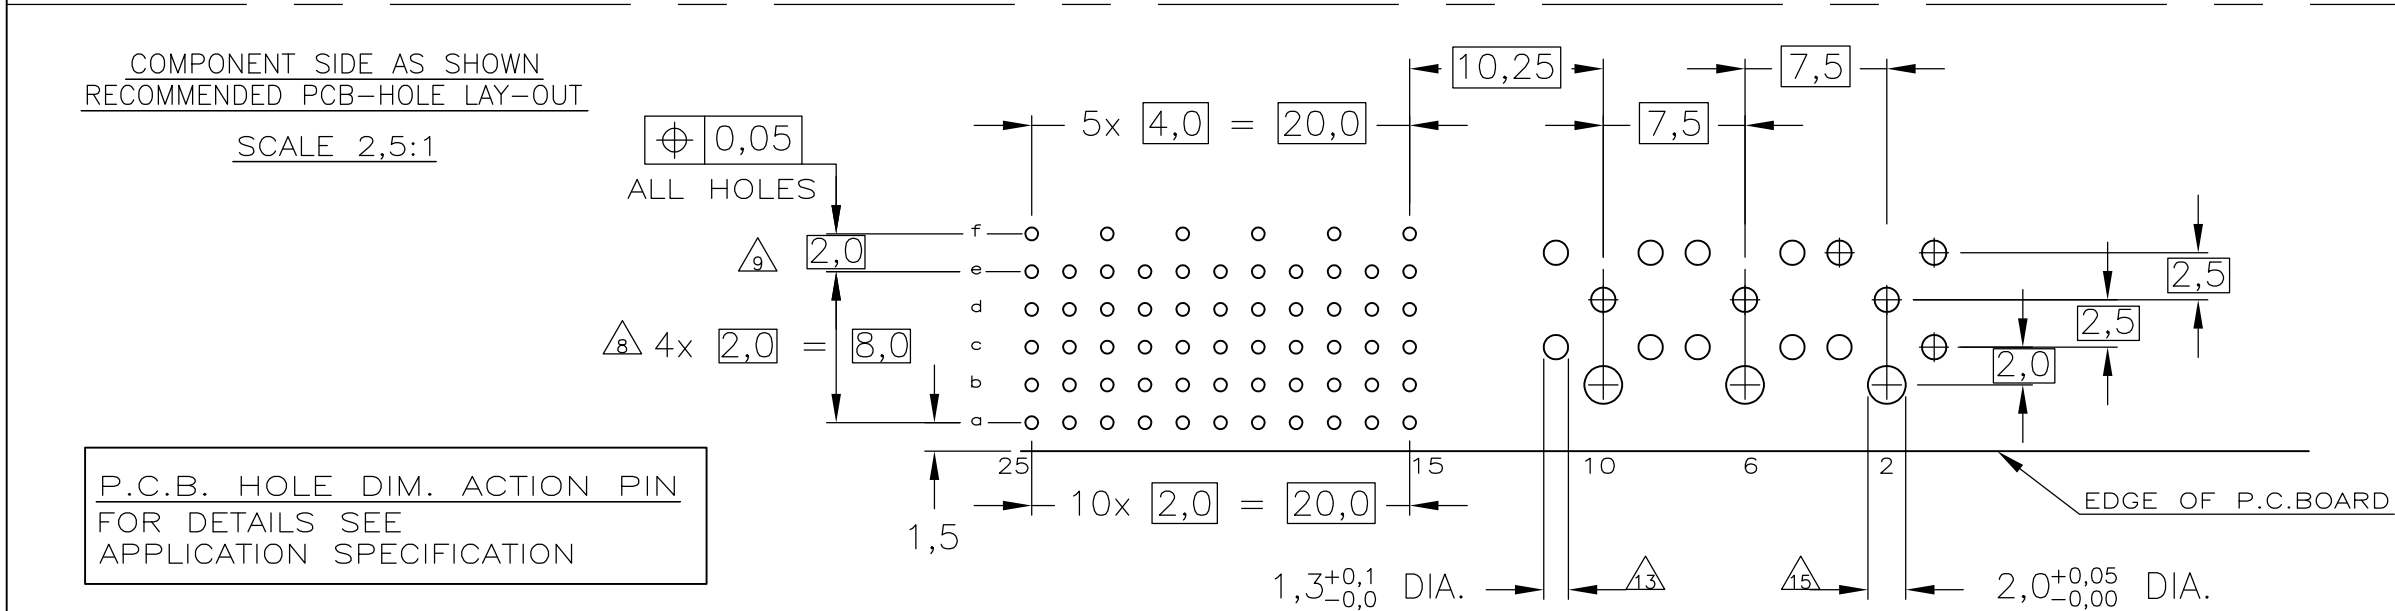

- NOTES:
- MATERIAL CONTACTS ; PHOSPHORBRONZE
MATERIAL SHIELDING ; PHOSPHORBRONZE
MATERIAL HOUSING ; GLASSFILLED POLYESTER (GRAY)
UL-RATING 94V0.
 - GENERAL PLATING SPECIFICATION: UNDERPLATING
(ENTIRE CONTACT): 1,27µm NICKEL MIN. AND ACTION
PIN: 0,5µm TIN MIN.
FOR PLATING OF MATING SURFACES SEE APPLICABLE
SPECIFICATION REFERENCE FOR EACH DASH NUMBER.
 - CONFORMS TO ALL TESTING ACCORDING IEC 61076-4-101
PERFORMANCE LEVEL 2.
 - CONNECTOR TESTED AND QUALIFIED AGAINST TELCORDIA GR-1217-CORE
QUALITY LEVEL III, CENTRAL OFFICE APPLICATIONS.
 - CONNECTOR LUBRICATED WITH TELCORDIA GR-1217-CORE APPROVED LUBRICANT.
 - PLATING SHIELD :
CONTACT AREA : 0,76µm Au MIN.
ACTION PIN : 0,5µm Sn MIN.
REMAINDER : Ni
 - ASSEMBLY PRINTED WITH P/N AND DATE CODE
THE MARKING CAN APPEAR ON THE FRONT SIDE
OR BACK SIDE
 - HOLE PATTERN FOR FEMALE CONNECTOR TYPE M
55 PLATED-THROUGH HOLES AT 2x2mm SQUARE GRID
 - ROW "f" 6 PLATED THROUGH HOLES FOR UPERSHIELD
 - SHIELD MOUNTED ON CONNECTOR WITH DOUBLE SIDED
ADHESIVE TAPE OR ADHESIVE
 - AREA RESERVED FOR KEYING PART (BASIC P.N. 100526)
 - CONTACT CAVITIES (3x) SUITABLE FOR 4,8 DIA. HIGH CURRENT,
HIGH FREQUENCY OR FIBRE OPTIC CONTACTS AS PER DIN 41626
(SEE ALSO NOTE 13).
 - 1,3 DIA. PLATED-THROUGH HOLES (15x) CAN BE OMITTED
IF SPECIAL CONTACTS WITH CABLE CONNECTION OR FIBRE
OPTIC CONTACTS ARE USED.
 - THIS ROW OF 11 CAVITIES (B1 TO B11) FOR
CONNECTOR ASSEMBLY PURPOSE ONLY.
 - NOT PLATED-THROUGH HOLES (3x).
 - FITS WITH LOWERSHIELD BASIC P/N 5352112

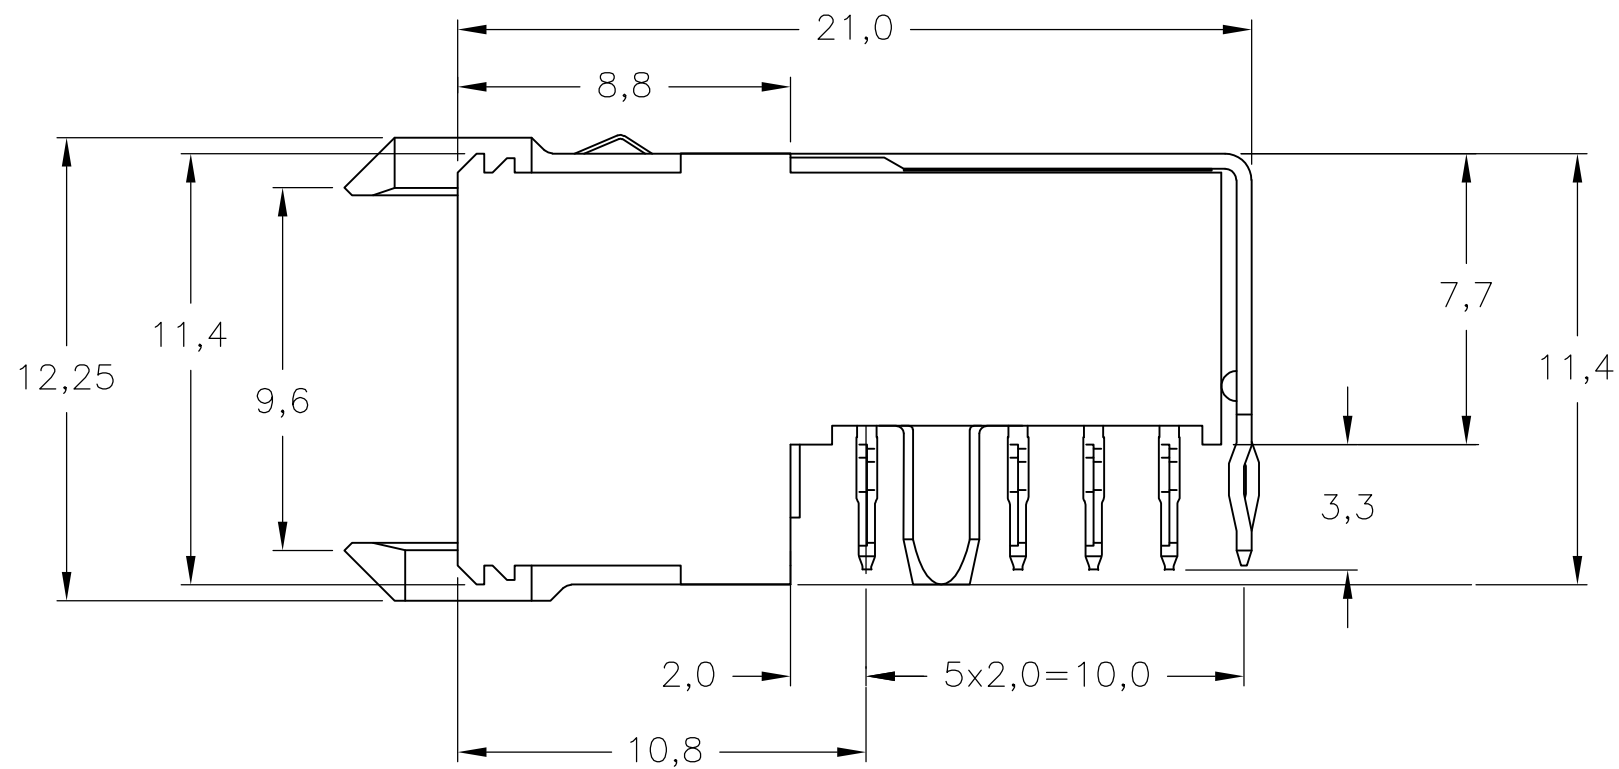

OBSOLETE	2 4 5 6	1	5352177-9
	2 3 6	1	5352177-1
	FINISH	MATERIAL	PARTNUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN K.N.KIRAN 20AUG2004	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm		CHK B.MOOIJ 27OCT2004		
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD B.MOOIJ 27OCT2004	NAME Z-PACK 2mm HM TYPE M (55 POS.)	
6 PLG ± 1 PLG ± 2 PLG ± 3 PLG ± 4 PLG ± ANGLES ± FINISH		PRODUCT SPEC 108-19082 APPLICATION SPEC 114-19029 WEIGHT 0.000000	NAME PRE-SHIELDED RECEPTACLE	
MATERIAL		CUSTOMER DRAWING	SIZE A2	CAGE CODE 00779
			DRAWING NO C=5352177	RESTRICTED TO -
			SCALE 5:1	SHEET 1 of 1
			REV D	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9