

**Miniature PCB Relay REL**

- 1 pole 5 A, 1 form A (NO) contact
- Low height 12.0mm
- Especially suited for applications white goods, consumer electronics, etc.
- Plastic materials according to IEC 60335-1 (domestic appliances)



Typical applications  
PLC's, timers, temperature control, I/O cards, white goods.



**Approvals**



VDE Cert. No. 40010579, UL E214025  
Technical data of approved types on request.

**Contact Data**

Contact arrangement	1 form A (NO)
Rated voltage	250VAC
Max. switching voltage	400VAC
Rated current	5A
Limiting making current, max 4s, duty factor 10%	15A
Contact material	AgNi 90/10
Frequency of operation with/without load	360/72000 ops./h
Operate/release time max.	10/5ms
Bounce time max.	4ms

**Contact ratings**

Type	Contact	Load	Cycles
<b>IEC 61810</b>			
REL34	A (NO)	5A, 250VAC, cosφ=1, 85°C	100x10 <sup>3</sup>
REL34	A (NO)	3A, 400VAC, cosφ=1, 85°C	400x10 <sup>3</sup>
<b>UL 508</b>			
REL34	A (NO)	5A, 250VAC, resistive, 85°C	100x10 <sup>3</sup>
Mechanical endurance		>10x10 <sup>6</sup> operations	




**Coil Data**

Coil voltage range	5 to 48VDC
Operative range, IEC 61810	2
Coil insulation system according UL1446	F

**Coil versions, DC coil**

Coil code	Rated voltage VDC	Operate voltage VDC	Release voltage VDC	Coil resistance Ω±10% <sup>1)</sup>	Rated coil power mW
5	5	3.75	0.5	70	357
6	6	4.5	0.6	100	360
12	12	9.0	1.2	400	360
24	24	18.0	2.4	1600	360
36	36	27.0	3.6	3600 <sup>1)</sup>	360
48	48	36.0	4.8	6400 <sup>1)</sup>	360

<sup>1)</sup> Coil resistance ±15%.  
All figures are given for coil without pre-energization, at ambient temperature +23°C.  
Other coil voltages on request.

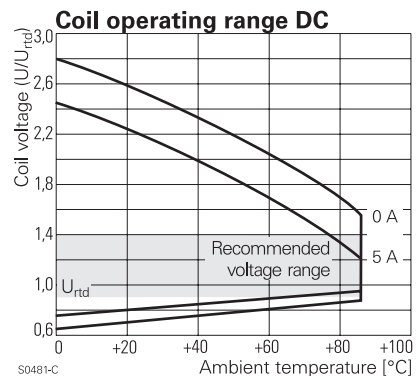

**Insulation Data**

Initial dielectric strength	
between open contacts	1000V <sub>ms</sub>
between contact and coil	3000V <sub>ms</sub>
Initial insulation resistance	
open contact circuit	>10x10 <sup>9</sup> Ω
coil-contact circuit	>10x10 <sup>9</sup> Ω
Clearance/creepage	
between contact and coil	≥4/4mm
Material group of insulation parts	IIIa


**Miniature PCB Relay REL** (Continued)

**Other Data**



Material compliance: EU RoHS/ELV, China RoHS, REACH, Halogen content refer to the Product Compliance Support Center at <a href="http://www.te.com/customer-support/rohssupportcenter">www.te.com/customer-support/rohssupportcenter</a>	
Resistance to heat and fire	according EN60335, par.30
Ambient temperature	-40 to +85°C
Category of environmental protection	IEC 61810
	RTII - flux proof
Shock resistance (destructive)	100 g
Terminal type	PCB-THT
Weight	5g
Resistance to soldering heat THT	270°C/10s
	IEC 60068-2-20
Packaging/unit	tube/25 pcs., box/500 pcs.

**PCB layout / terminal assignment**

Bottom view on solder pins

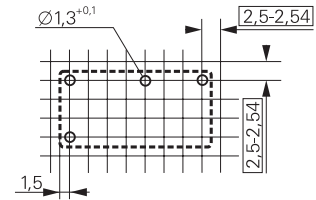

**Dimensions**

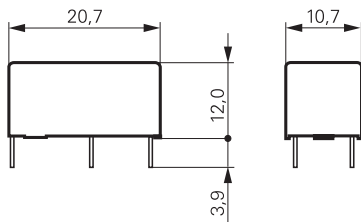

**Product code structure**

Typical product code **REL 3 4 024**

<b>Type</b>	<b>REL</b> Miniature PCB Relay REL
<b>Contact arrangement</b>	<b>3</b> 1 form A (NO) contact
<b>Contact material</b>	<b>4</b> AgNi 90/10
<b>Coil</b>	Coil code: please refer to coil versions table

Product code	Version	Contacts	Contact material	Coil	Part Number
REL34006	flux proof	1 form A	AgNi90/10	6VDC	3-1415535-5
REL34012		1 NO contact		12VDC	3-1415535-6
REL34024				24VDC	3-1415535-7
REL34048				48VDC	3-1415535-8

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9