SERIES CM6560R CM6560

RoHS Compliant

Traditional First Quality

Surface Mount Common Mode Choke

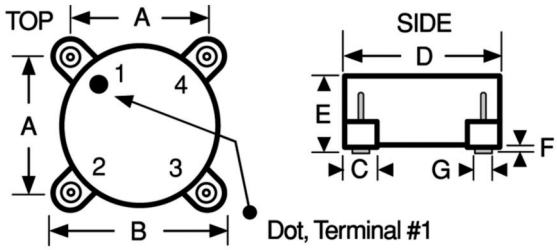



Actual Size

DASH NUMBER*	L1 or L2 INDUCTANCE +35% / -25% (µH)	DC RESISTANCE MAXIMUM (OHMS)	RATED RMS CURRENT (AMPS) MAXIMUM	LEAKAGE INDUCTANCE TYPICAL (µH)
SERIES CM6560 FERRITE CORE				
-104	100	0.005	8.50	0.9
-184	180	0.007	7.00	1.2
-334	330	0.015	4.80	2.7
-504	500	0.023	3.60	4.5
-754	750	0.034	3.00	6.8
-105	1000	0.047	2.40	8.6
-185	1800	0.080	1.90	13.0
-225	2200	0.105	1.50	19.0
-335	3300	0.160	1.20	18.0
-505	5000	0.240	0.95	26.0
-755	7500	0.360	0.75	35.0
-106	10000	0.530	0.55	45.0
-126	12000	0.730	0.45	55.0
-156	15000	1.100	0.35	68.0

*Complete part # must include series # PLUS the dash #

For surface finish information, refer to www.delevanfinishes.com

LAND PATTERN DIMENSIONS

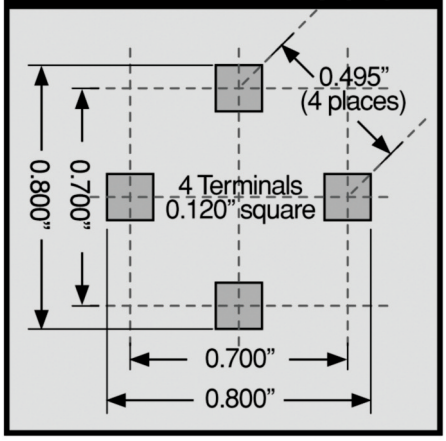

Mechanical Configuration
A flat top surface mount case with excellent coplanarity of terminals.

Physical Parameters

	Inches	Millimeters
A	0.495 ± 0.010	12.6 ± 0.25
B	0.630 ± 0.010	16.0 ± 0.25
C	0.150 ± 0.010	3.81 ± 0.25
D	0.620 ± 0.010	15.8 ± 0.25
E	0.310 ± 0.010	7.88 ± 0.25
F	0.030 ± 0.010	0.76 ± 0.25
G	0.070 (Ref. only)	1.78 (Ref. only)

Electrical Configuration
1) Inductance and DCR in table is for either L1 or L2.
2) Leakage Inductance tested at L1 with L2 shorted or at L2 with L1 shorted.
3) Windings balanced within 2%
4) Inductance tested @ 10 kHz

Operating Temperature Range –55°C to +105°C

Electrical Characteristics Measured at +25°C

Rated RMS Current Based upon 40°C temperature rise from 25°C ambient.

Maximum Power Dissipation at 25°C 0.725 Watts

Inductance Tolerance Units are supplied to the tolerance indicated in the tables @ 10kHz.

Dielectric Withstanding Voltage
500 V RMS, 60Hz

Marking DELEVAN; CM6560, inductance with units. Note: An R after CM6560 indicates a RoHS component. A white dot indicates the location of pin 1.

Example: CM6560R-104
DELEVAN
CM6560R
100 uH.

Packaging Tape & reel (24mm): 13" reel, 350 pieces max.; 7" reel not available

Weight (Grams) 4.0 (Ref.)

270 Quaker Rd., East Aurora NY 14052 • Phone 716-652-3600 • Fax 716-652-4814 • E-mail: apisales@delevan.com • www.delevan.com

API Delevan®

Общество с ограниченной ответственностью «МосЧип» ИНН 7719860671 / КПП 771901001
Адрес: 105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

http://moschip.ru/get-element

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:
moschip.ru
moschip.ru_4
moschip.ru_6
moschip.ru_9