


SERIES


CM6560R
CM6560



Surface Mount Common Mode Choke

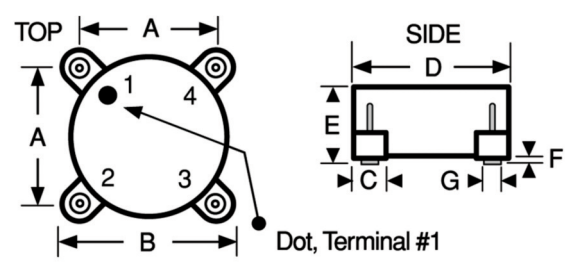

SCHEMATIC



Actual Size

Mechanical Configuration

A flat top surface mount case with excellent coplanarity of terminals.

Physical Parameters

	Inches	Millimeters
A	0.495 ± 0.010	12.6 ± 0.25
B	0.630 ± 0.010	16.0 ± 0.25
C	0.150 ± 0.010	3.81 ± 0.25
D	0.620 ± 0.010	15.8 ± 0.25
E	0.310 ± 0.010	7.88 ± 0.25
F	0.030 ± 0.010	0.76 ± 0.25
G	0.070 (Ref. only)	1.78 (Ref. only)

Electrical Configuration

- 1) Inductance and DCR in table is for either L1 or L2.
- 2) Leakage Inductance tested at L1 with L2 shorted or at L2 with L1 shorted.
- 3) Windings balanced within 2%
- 4) Inductance tested @ 10 kHz

Operating Temperature Range -55°C to +105°C

Electrical Characteristics Measured at +25°C

Rated RMS Current Based upon 40°C temperature rise from 25°C ambient.

Maximum Power Dissipation at 25°C 0.725 Watts

Inductance Tolerance Units are supplied to the tolerance indicated in the tables @ 10kHz.


Dielectric Withstanding Voltage

500 V RMS, 60Hz

DASH NUMBER*	L1 or L2 INDUCTANCE +35% / -25% (μH)	DC RESISTANCE MAXIMUM (OHMS)	RATED RMS CURRENT (AMPS) MAXIMUM	LEAKAGE INDUCTANCE TYPICAL (μH)
SERIES CM6560 FERRITE CORE				
-104	100	0.005	8.50	0.9
-184	180	0.007	7.00	1.2
-334	330	0.015	4.80	2.7
-504	500	0.023	3.60	4.5
-754	750	0.034	3.00	6.8
-105	1000	0.047	2.40	8.6
-185	1800	0.080	1.90	13.0
-225	2200	0.105	1.50	19.0
-335	3300	0.160	1.20	18.0
-505	5000	0.240	0.95	26.0
-755	7500	0.360	0.75	35.0
-106	10000	0.530	0.55	45.0
-126	12000	0.730	0.45	55.0
-156	15000	1.100	0.35	68.0

*Complete part # must include series # PLUS the dash #

For surface finish information, refer to www.delevanfinishes.com

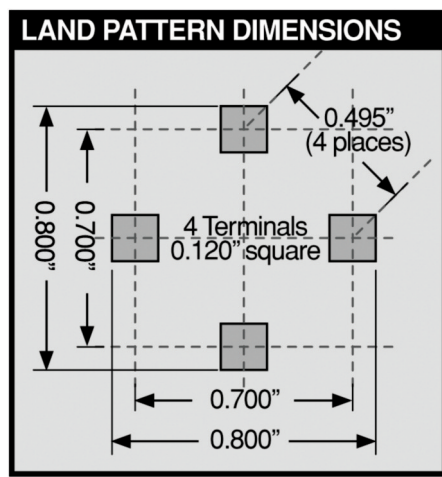

Marking DELEVAN; CM6560, inductance with units. Note: An R after CM6560 indicates a RoHS component. A white dot indicates the location of pin 1.

Example: CM6560R-104
DELEVAN
CM6560R
100 uH.

Packaging Tape & reel (24mm): 13" reel, 350 pieces max.; 7" reel not available

Weight (Grams) 4.0 (Ref.)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9