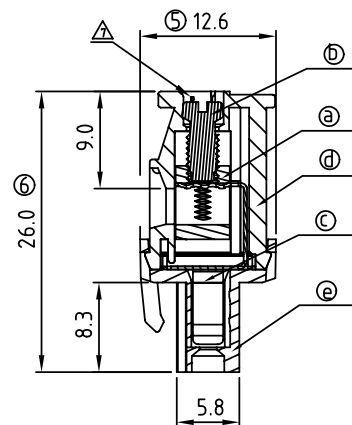


$$\text{Dim B} = (N-1) \times 5.0 \quad \triangle 5$$

	Dim A	Dim B
2-6p	± 0.15	± 0.15
7-12p	± 0.25	± 0.25
13-18p	± 0.30	± 0.30
19-24p	± 0.40	± 0.40

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	11.01'05	Standard spec is changed.	Marivn
△	8/07'06	Added VDE and TUV standard	梁仁松
△	12/02'08	With flange screw changed from "-“ solt type to "+/-“slot type	Jacke
△	12/02'08	The temperature changed from -30℃ +105℃ to -40℃ +115℃	Jacke
△	12/02'08	Add the tolerance table	Jacke
△	2010.03.13	Add the 2p mark	Jacke
△	2010.05.28	The design is changed	Chen Bo
△	2010.08.16	The design is changed	Chen Bo

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

Material

- Item a Clamp: Brass(CuZn) Ni plated
- Item b Terminal screw: Steel Zinc plating “-” slot type
- Item c Female contact: PhBz Tin plated
- Item d Terminal (up body): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item e Terminal (down body): Thermoplastic (UL94V-0)
- △ ● Item f With flang screw: Steel Zinc plating “+/-” slot type M2.5
- △ △ Electrical cULus/VDE/TUV
 - Voltage rating: 300VAC/300VAC/300VAC
 - Current rating: 15A/17A/15A
 - Wire range: 2.5mm²/0.34-2.5mm²
 - Solid wire(AWG): 12-24
 - Stranded wire(AWG): 12-24
 - Torque: 3.5Lb-In./0.5Nm/0.4Nm
 - Screw: M3
 - Wire strip length: 6-7mm
 - Withstanding Voltage: 1.6KV/2.5KV/2.5KV
 - △ ● Operating temperature: -40°C to +115°C
 - Safety approval:   

TS xx 71 x C xxxx G

RoHS
→ Pb < 40,000 ppm

```
02 2 CONTACTS
03 3 CONTACTS
...
24 24 CONTACTS
```

	Color
0	Black (RAL9005)
2	Red (RAL3001/D)
3	Orange(RAL2011/P)
4	Yellow(RAL1018/A)
5	Green(RAL6018/T)
6	Blue (RAL5015/A)
8	Grey(RAL7035/D)

→ 0000: "@ " Logo
000A: "ANYTEK" Mark
0091: "ANYTEK" Mark
Any special item by
customer request.
please contact sales
department.

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE		TS-5.0mm Series(W/latching hooks on the wire entry side) with flange						
PART NO.		TSxx71xCxxxxG			DWG NO.	8TS0003		
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.			Tolerance	
			Chen Bo 2010.08.16		UNIT: mm		X.	±0.50
					SCALE: NONE		X.X	±0.30
					REV: I		X.XX	±0.10
				SHEET: 01/01			X°	±1°

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9