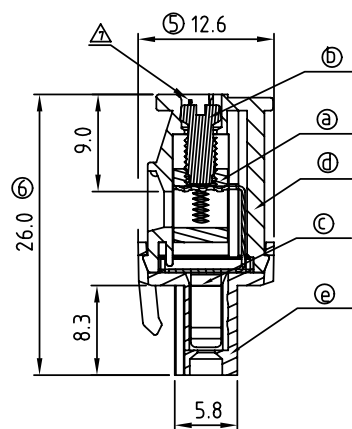
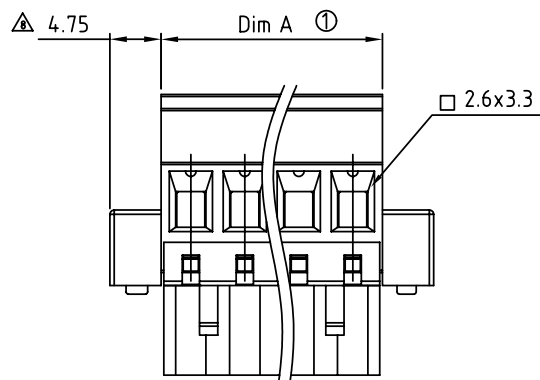

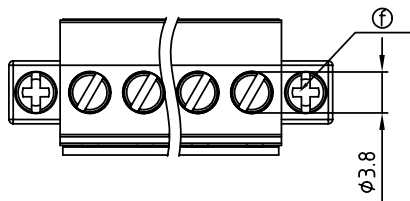


N = Number of poles  
Dim A=Nx5.0+0.50  
Dim B=(N-1)x5.0

|        | Dim A | Dim B |
|--------|-------|-------|
| 2-6p   | ±0.15 | ±0.15 |
| 7-12p  | ±0.25 | ±0.25 |
| 13-18p | ±0.30 | ±0.30 |
| 19-24p | ±0.40 | ±0.40 |

| SIGN | DATE       | DESCRIPTION                                                     | APPROVER |
|------|------------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| △    | 11.01'05   | Standard spec is changed.                                       | Marivn   |
| △    | 8/07'06    | Added VDE and TUV standard                                      | 梁仁松      |
| △    | 12/02'08   | With flange screw changed from "-" slot type to "+/-" slot type | Jacke    |
| △    | 12/02'08   | The temperature changed from -30°C +105°C to -40°C +115°C       | Jacke    |
| △    | 12/02'08   | Add the tolerance table                                         | Jacke    |
| △    | 2010.03.13 | Add the 2p mark                                                 | Jacke    |
| △    | 2010.05.28 | The design is changed                                           | Chen Bo  |
| △    | 2010.08.16 | The design is changed                                           | Chen Bo  |

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!

### Material

- Item a Clamp: Brass(CuZn) Ni plated
- Item b Terminal screw: Steel Zinc plating "-" slot type
- Item c Female contact: PhBz Tin plated
- Item d Terminal (up body): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item e Terminal (down body): Thermoplastic (UL94V-0)
- △ Item f With flange screw: Steel Zinc plating "+/-" slot type M2.5
- △ △ Electrical cULus/VDE/TUV
  - Voltage rating: 300VAC/300VAC/300VAC
  - Current rating: 15A/17A/15A
  - Wire range: 2.5mm<sup>2</sup> /0.34-2.5mm<sup>2</sup>
  - Solid wire(AWG): 12-24
  - Stranded wire(AWG): 12-24
  - Torque: 3.5Lb-In./0.5Nm/0.4Nm
  - Screw: M3
  - Wire strip length: 6-7mm
  - Withstanding Voltage: 1.6KV/2.5KV/2.5KV
  - △ Operating temperature: -40°C to +115°C
  - Safety approval:   

TS xx 71 x C xxxx G

02 2 CONTACTS  
03 3 CONTACTS  
...  
24 24 CONTACTS

Color  
0 Black (RAL9005)  
2 Red (RAL3001/D)  
3 Orange(RAL2011/P)  
4 Yellow(RAL1018/A)  
5 Green(RAL6018/T)  
6 Blue (RAL5015/A)  
8 Grey(RAL7035/D)

RoHS  
Pb<40,000ppm  
0000: "@" Logo  
000A: "ANYTEK" Mark  
0091: "ANYTEK" Mark  
Any special item by  
customer request.  
please contact sales  
department.

# ANYTEK

## CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

|          |  |                                                                      |          |                       |                                                                                       |             |           |      |       |
|----------|--|----------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|------|-------|
| TITLE    |  | TS-5.0mm Series(W/latching hooks on the wire entry side) with flange |          |                       |                                                                                       |             |           |      |       |
| PART NO. |  | TSxx71xCxxxxG                                                        |          |                       | DWG NO.                                                                               |             | 8TS0003   |      |       |
| APPROVED |  | CHECKED                                                              | DESIGNED | DRAWN                 | CUST NO.                                                                              |             | Tolerance |      |       |
|          |  |                                                                      |          | Chen Bo<br>2010.08.16 |  | UNIT: mm    |           | X.   | ±0.50 |
|          |  |                                                                      |          |                       |                                                                                       | SCALE: NONE |           | X.X  | ±0.30 |
|          |  |                                                                      |          |                       |                                                                                       |             |           | X.XX | ±0.10 |
|          |  |                                                                      |          |                       |                                                                                       |             |           | X°   | ±1°   |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9