

D

C

B



A

D


C

B

A

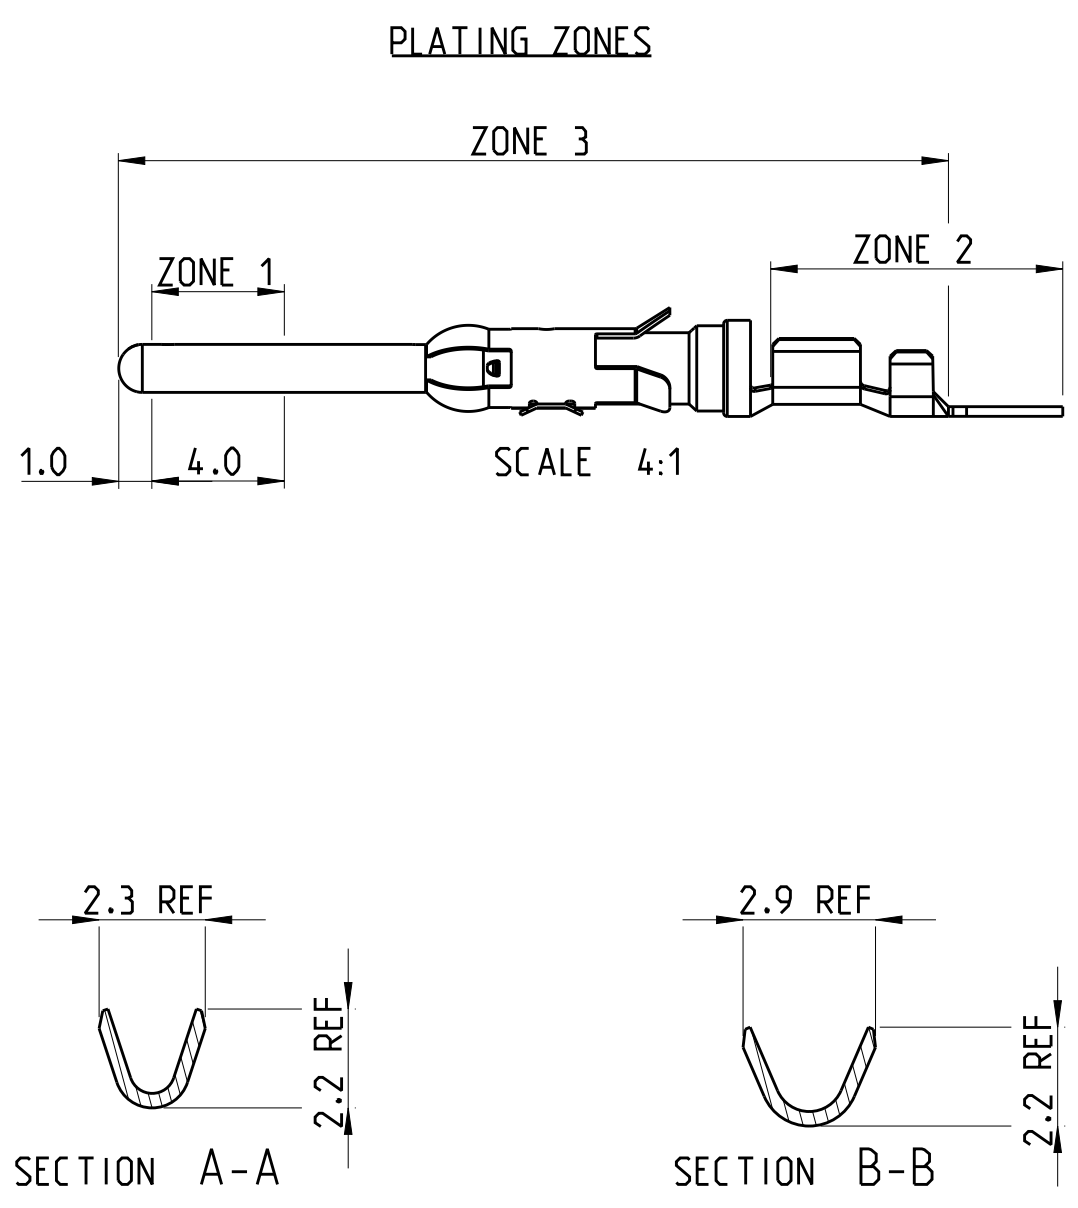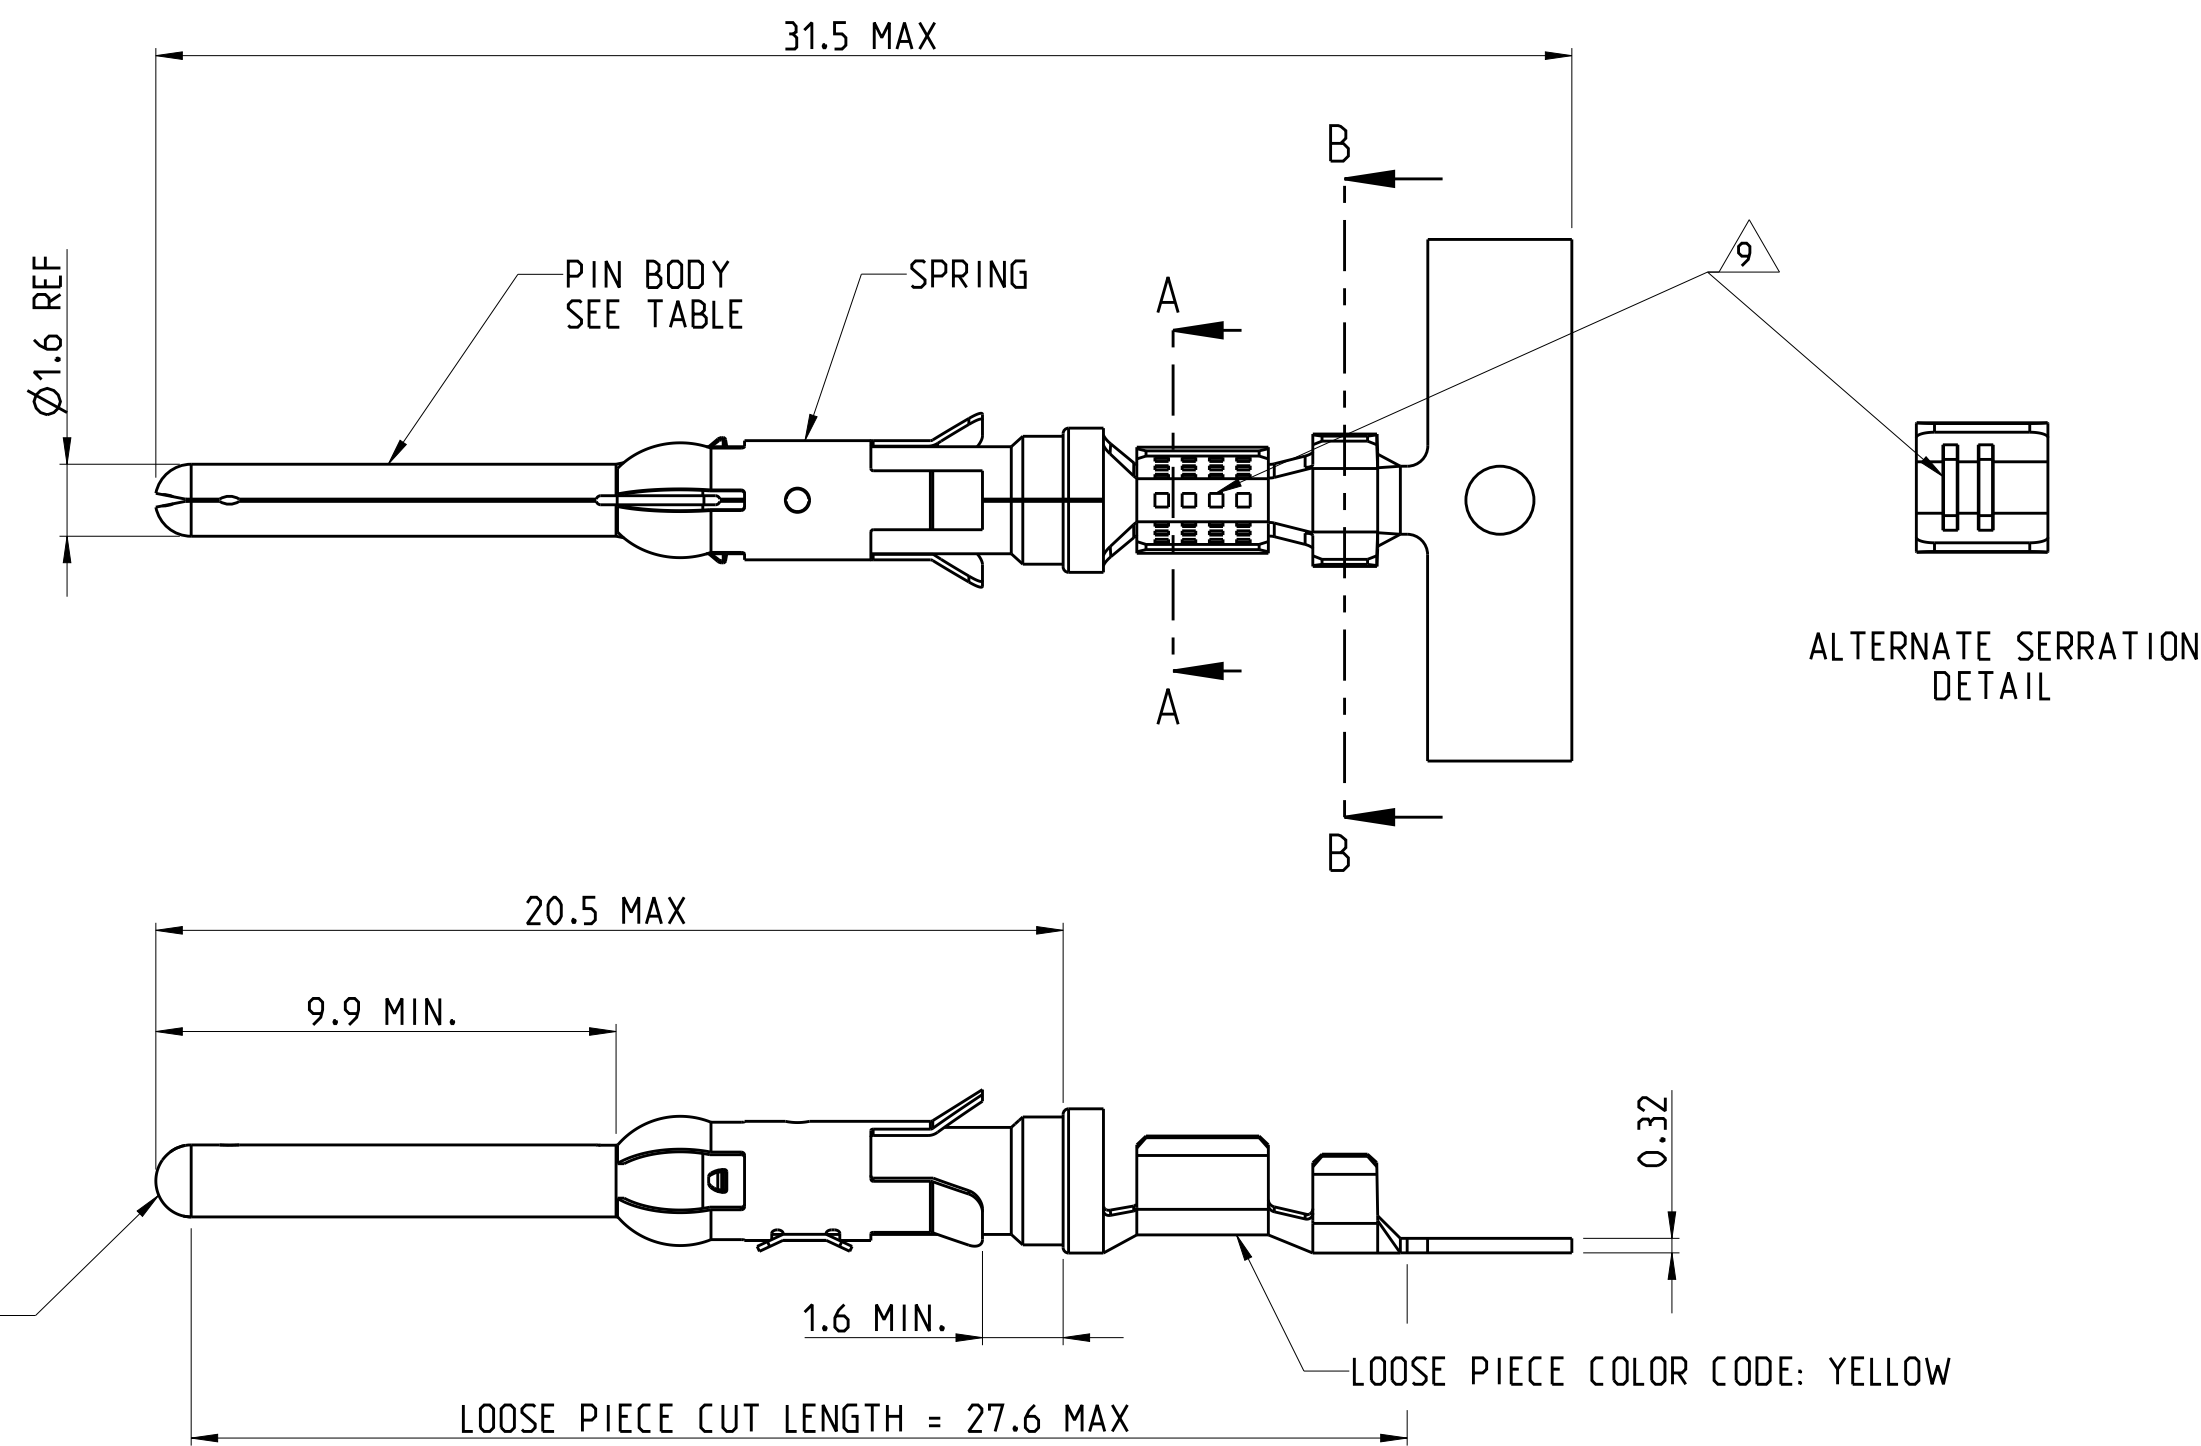

- NOTES:
- 1. 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE OVER ZONE 1.
1 MICRON MIN TIN PLATE OVER ZONE 2.
CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042
BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS)
 - 2. 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
0.76 MICRON MIN PRECIOUS METAL PLATE OVER ZONE 1.
0.076 MICRON MIN GOLD FLASH PLATE OVER THE REMAINDER OF ZONE 3.
CONFORMS TO THE REQUIREMENTS OF TE CONNECTIVITY PRODUCT SPEC 108-10042
BASED ON EIA/ECA-364-1000.01A (CONTROLLED ENVIRONMENT APPLICATIONS)
 - 3. 1.54 - 2.54 MICRON SILVER PLATE OVER ZONE 3.
0.76 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
 - 4. 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
0.76 MICRON MIN GOLD PLATE OVER ZONE 1.
0.076 MICRON MIN GOLDFLASH PLATE OVER THE REMAINDER OF ZONE 3.
 - 5. 1.27 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
0.76 MICRON MIN GOLD PLATE OVER ZONE 1.
1 MICRON MIN TIN PLATE OVER ZONE 2.
 - 6. HOT-DIPPED PRETIN
 - 7. 1.27 MICRONS MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3.
1 - 3 MICRON ELECTRO-TIN PLATE OVER ZONE 3
 - 8. 0.76 MICRON MIN NICKEL PLATE OVER ZONE 3 PER QQ-N-290
1.5 - 2.54 MICRON SILVER PLATE OVER ZONE 3.
 - 9. SERRATIONS CAN BE MULTILOCK OR TWO SLOTS
 - 10. WIRE RANGE: 0.20 - 0.50 mm² (24-20 AWG)
 - 11. INSULATION RANGE: 1.1 - 1.8 mm (.043-.070) DIA
 - 12. OMISSION OF 6 CONTACTS MAX PER REEL OF 5000PCS




WIRE BARRELS
FACE UP.

REELING DIRECTION	C	A	A	B
AS DIRECTION 'A' BUT BARRELS DOWN	1	7	2	2
FINISH	2	7	2	7

REELING	FINISH	SPRING MATERIAL	PIN BODY	LOOSE PIECE	PART NUMBER
C	2	STAINLESS STEEL	BRASS		5-163085-2
A	1	STAINLESS STEEL	BRASS	1-163082-0	1-163085-1
A	7	STAINLESS STEEL	BRASS	163082-1	163085-9
A	2	STAINLESS STEEL	BRASS	163082-2	163085-8
B	2	STAINLESS STEEL	BRASS		163085-2
B	7	STAINLESS STEEL	BRASS		163085-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS:
mm



TOLERANCES UNLESS
OTHERWISE SPECIFIED:

0 PLC	± 0.5
1 PLC	± 0.25
2 PLC	± 0.15
3 PLC	± 0.15
4 PLC	± -
ANGLES	± 2°
FINISH	

MATERIAL

SEE TABLE

DWN
J.BRIGHT
CHK
M.GREENER
APVD
D.PENNINGTON

26/10/11
26/10/11
11/06/12

PRODUCT SPEC
108-10042
APPLICATION SPEC
114-10004
WEIGHT
-

CUSTOMER DRAWING

TE Connectivity

NAME
TYPE III+, SIZE 16, PIN ASS'Y
24-20 AWG, 1.1-1.8mm DIA INSULATION

SIZE	CAGE CODE	DRAWING NO	RESTRICTED TO
A2	00779	C-163085	-

SCALE NTS SHEET 1 OF 1 REV AD2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9