

Features

- Low Loss
- Low Ripple
- High Rejection


Description

Surface mount, silver (Ag) coated ceramic duplexer. Developed for use in InMarSat Infrastructure applications.

Weight: 22.1 grams typical

Material: Filter is composed of a ceramic block plated with Ag and a shield made of nickel silver plated steel.

Filter complies with RoHS standards.

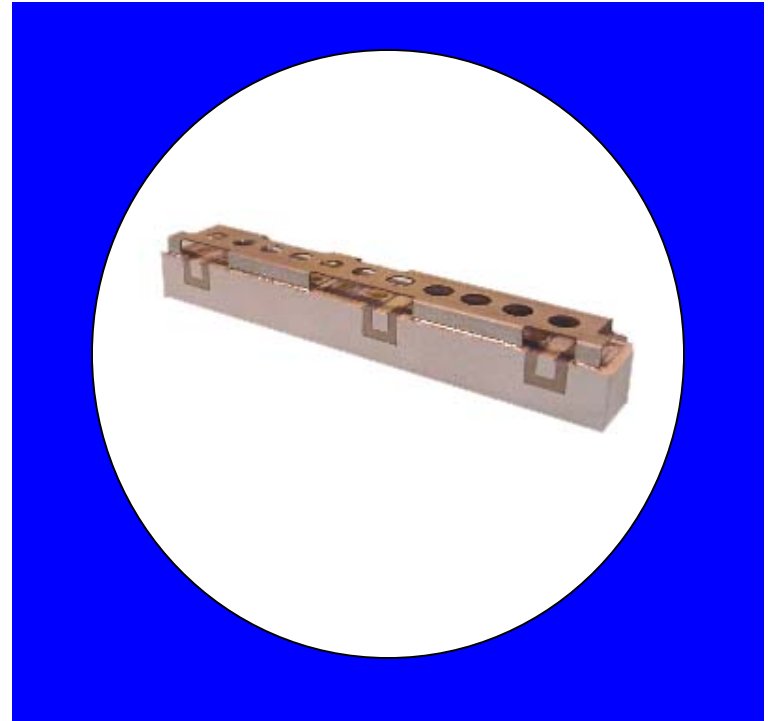

Electrical Specifications

Parameter	Frequency (MHz)	Typical @ 25°C	Spec. @ 25°C	Spec. over -40°C to +85°C
TX to Antenna Response				
Passband Insertion Loss	1626.5-1660.5	0.75 dB	0.9 dB max	1.0 dB max
Passband Ripple	1626.5-1660.5	0.2 dB	0.5 dB max	0.6 dB max
Passband Return Loss @ TX	1626.5-1660.5	14.5 dB	10.0 dB min	10.0 dB min
Attenuation:	1525-1559	64.2 dB	60.0 dB min	60.0 dB min
Antenna to RX Response				
Passband Insertion Loss	1525-1559	0.75 dB	0.9 dB max	1.0 dB max
Passband Ripple	1525-1559	0.15 dB	0.5 dB max	0.6 dB max
Passband Return Loss @ ANT	1525-1559	19.5 dB	10.0 dB min	10.0 dB min
Attenuation:	1626.5-1660.5	66.2 dB	65.0 dB min	65.0 dB min
TX to RX Response				
Rejection @ TX	1626.5-1660.5	68.0 dB	65.0 dB min	65.0 dB min
Rejection @ RX	1525-1559	63.0 dB	60.0 dB min	60.0 dB min
Power into any port		5 Watt max		



Note: Supplier shall test each filter to the critical electrical specifications of the above table. Any subsequent audits may deviate from in value due to measurement repeatability among different test systems. Such deviations shall not exceed the following limits:

Specification	Allowance
Insertion Loss	0.1 dB
Return Loss	1.0 dB
Stopbands	1.0 dB

*This product is covered by one or more of the following U.S. and foreign patents including: US 4,692,726;US 4,742,562; US 4,800,348;US 4,829,274;US 5,146,193;EP 0573597;DE 0573597;FR 0573597;JP 508149/92;KR 142171;US 5,162,760;US 5,218,329;US 5,250,916;US 5,327,109;US 5,488,335;CA 2114029;FR 9306297;GB 2273393;JP 3205337;KR 115113;CN 93106228.4;US 5,512,866;EP 0706719;DE 0706719;FR 0706719;GB 0706719;CN 95190359.4;US 5,602,518;US 5,721,520;US 5,745,018;EP 0910875;DE 0910875;DK 0910875;FR 0910875;GB 0910875;IE 0910875;JP 505182/98;KR 10-323013;US 5,994,978;US 6,462,629;CN 00810420.4;US 6,559,735;US 6,650,202;US 6,834,429. Other US and foreign patents pending.


CTS Corporation 2006 reserves all copyrights in the layout, design and configuration of the patterns on this product.

Mechanical Drawing

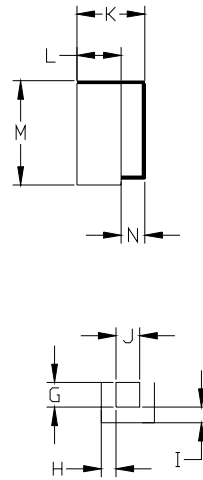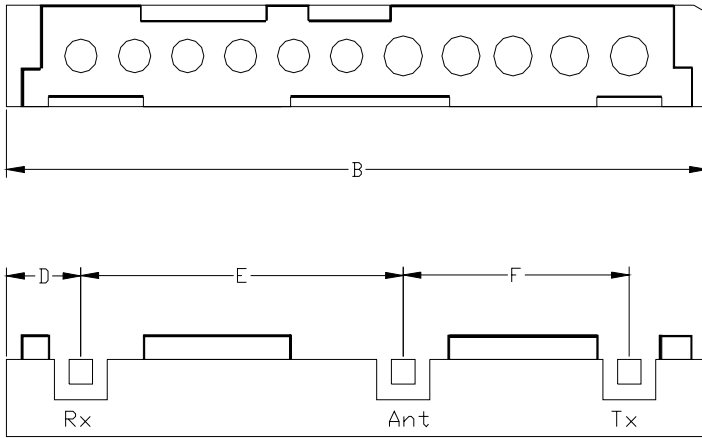


Dim	Nominal (mm)	Tolerance (mm) +/- or max
A		
B	60.8	max
C		
D	6.43	0.25
E	27.82	0.13
F	19.49	0.13
G	2.03	0.13
H	1.27	0.13
I	1.27	0.13
J	2.03	0.13
K	9.25	max
L	6.69	0.25
M	10.59	max
N	2.29	0.13


PCB Layout

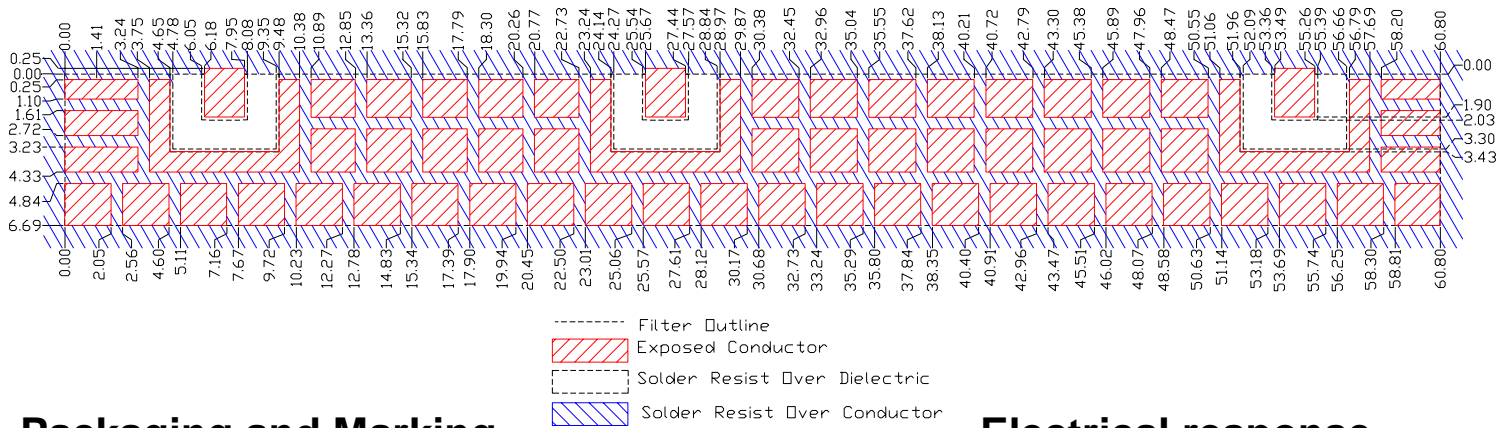

Packaging and Marking




Product is shipped in preformed foam trays

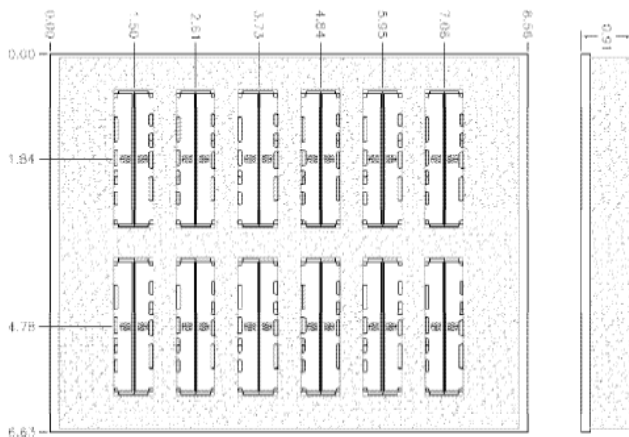

The trays have 12 slots each with 2 filters per slot. Boxes are packed with 5 Trays per box for a total of 120 filters per box.

Electrical response

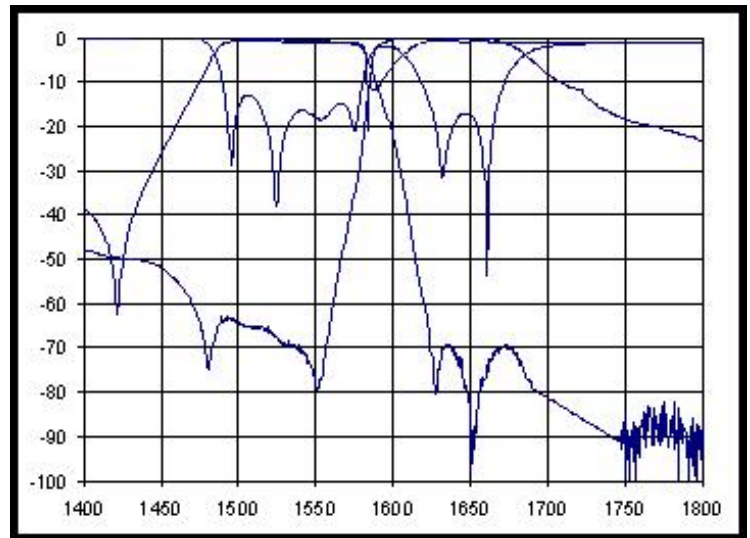

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9