


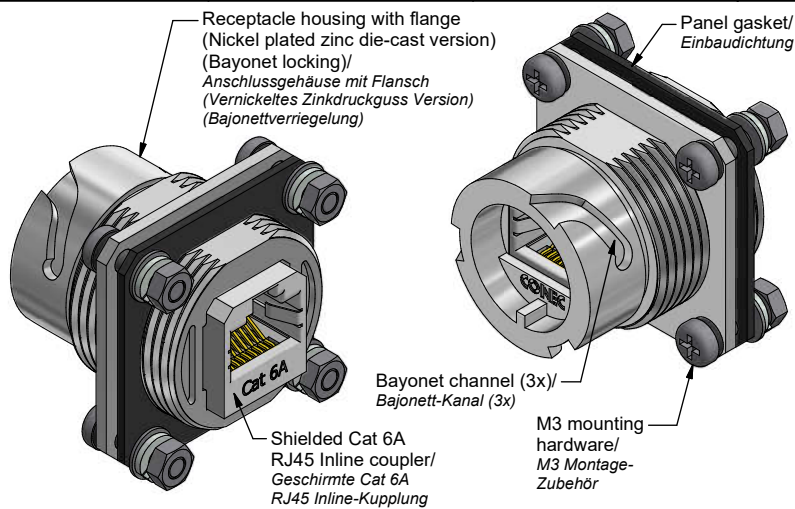


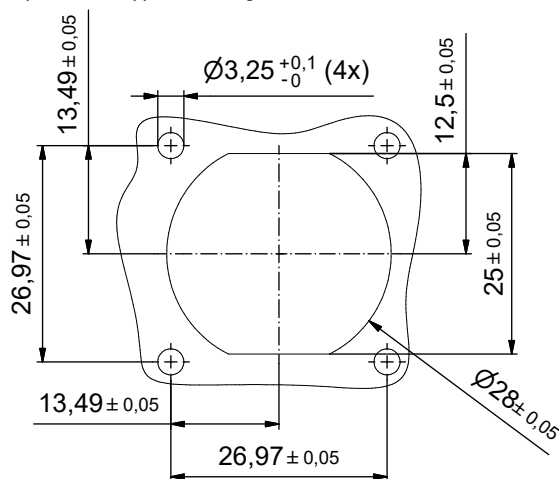

Recommended double-D panel cut-out/
Empfohlener Doppel-D Montageausschnitt



Recommended round panel cut-out/
Empfohlener Kreis-Montageausschnitt

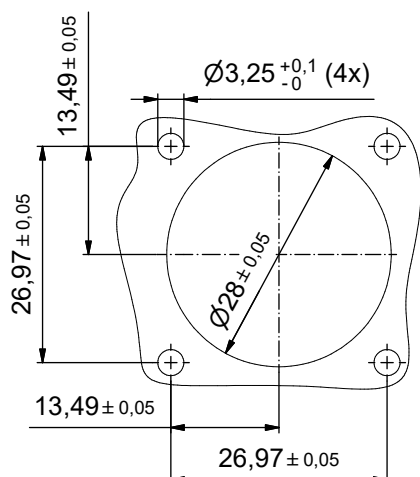

e) Technical specification/ Technische Daten:

Electrical specifications/ Elektrische Daten:

Meets/ Erfüllt:	ANSI/EIA-568-C.2 Cat 6A channel specification
Degree of protection/ Schutzart:	IP67, rated when covered or fully mated with the appropriate mating connector IP67 bei Verwendung mit Kappe oder passendem Gegenstecker
Contact resistance/ Kontaktwiderstand:	20 mOhm max.
Insulation resistance/ Isolationswiderstand:	500 MOhm min. @ 100 V DC
Current rating/ Strombelastbarkeit:	1 A max. at 25 °C
Working voltage/ Betriebsspannung:	72 V DC
Dielectric withstanding voltage/ Spannungsfestigkeit:	1000 V DC / 60 s contact to contact/ Kontakt zu Kontakt 1500 V DC / 60 s contact to metal shell Kontakt zu Metall-Shell
Temperature range/ Temperaturbereich:	- 40 °C ... + 85 °C

Materials/ Werkstoffe:

Receptacle housing/ Anschlussgehäuse:	Zinc die-cast, nickel plated/ Zinkdruckguss, vernickelt
Panel gasket/ Einbaudichtung:	NBR, black/schwarz
M3 mounting hardware/ M3 Montage-Zubehör:	Stainless steel/Edelstahl
Cat 6A RJ45 Inline coupler metal shell/ Cat 6A RJ45 Inline-Kupplung Metall-Shell:	Copper alloy, nickel plated/ Kupferlegierung, vernickelt
Cat 6A RJ45 Inline coupler plastic housing/ Cat 6A RJ45 Inline-Kupplung Kunststoff-Gehäuse:	Glass filled PBT UL 94 V-0, black/schwarz
Cat 6A RJ45 Inline coupler contact/ Cat 6A RJ45 Inline-Kupplung Kontakt:	Phosphor bronze, finish: min. 50 µin gold over nickel/ Veredelung: min. 50 µin Gold über Nickel


Installation specification/ Montagedaten:

Includes:
4 x screw + Nut + gasket washer + flat washer + spring lock washer/
Inklusive:
4 x Schraube + Mutter + Dichtungsring + Unterlegscheibe + Federring

Hardware shipped unassembled/
Zubehör wird unmontiert geliefert

Recommended mounting torque is 8 to 10 in.LB/
Empfohlenes Drehmoment ist 90 bis 113 Ncm

Connector can be front or rear mounted to a maximum panel thickness of 3,2 mm/
Der Stecker eignet sich zur Vorderwand- und auch Hinterwand-Montage, bei einer maximalen Wandstärke von 3,2 mm

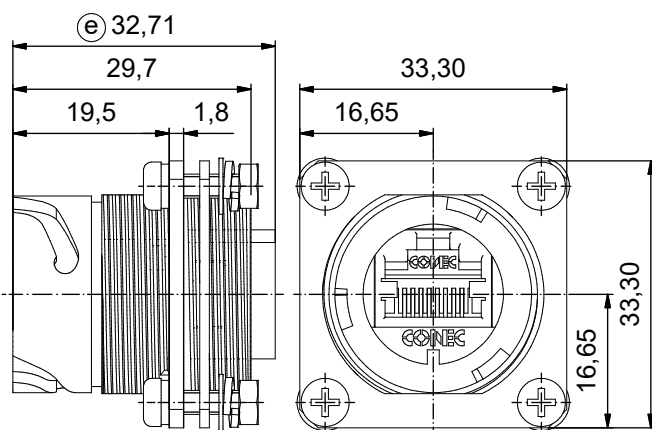

Part no./
Art.-Nr.
17-160004

dim. in mm Receptacle Assembly Kit with zinc die-cast flange receptacle housing and with shielded Cat 6A RJ45 inline coupler+gasket+M3 hardware Durchführung mit Zinkdruckguss Flansch-Anschlussgehäuse und mit geschirmter Cat 6A RJ45 Inline-Kupplung+Dichtung+M3 Zubehör		dwg no / Z.-nr.: 17K1A366 DIN-A3 1 / 1	
Tolerance Unless otherwise specified 0 PLC ± 0,50 1 PLC ± 0,38 2 PLC ± 0,25 3 PLC ± 0,10 ANGLES ± 3°	Index: e Ä19-0015 28.03.2019 JLE	scale/ Maßstab: 1,5 : 1	RoHS compliant/ konform
drawn/ gezeichnet: 16.10.2012 V. Ke	appd./ geprüft: 16.10.2012 J. Chaudry	Date/ Datum: 16.10.2012	Name: V. Ke

CONEC

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9