


09225SA

DC Axial Fan Ball Bearing

92[□]X25^L




■ 外観図 Outline

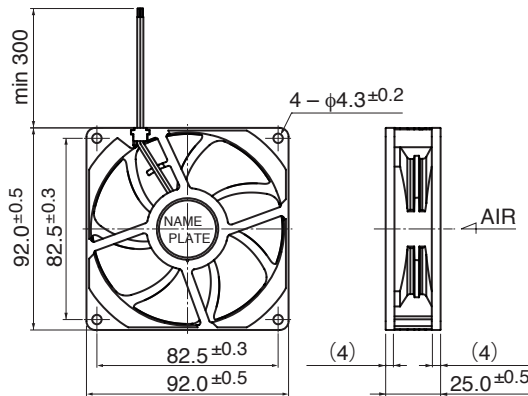

*外観図はA (リブ) タイプ Outline is A (Rib) type.

■ 特性曲線 Characteristic Curves

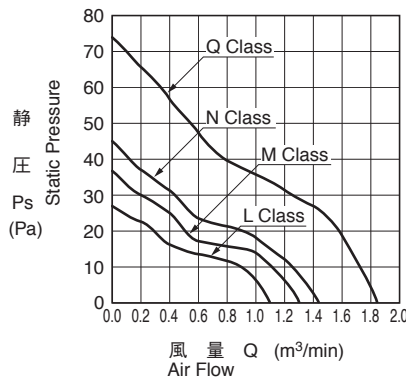

■ 一般仕様 General Specifications

モーター保護	自動復帰方式、逆接続防止
Motor Protection	Auto Restart / Polarity Protection
絶縁抵抗	DC500V メガにて10MΩ以上
Insulation Resistance	10MΩ or over with a DC500V Megger
絶縁耐圧	AC700V 1s
Dielectric Withstand Voltage	
許容環境温度範囲	−10℃～+70℃ (Operating)
Allowable Ambient Temperature Range	−40℃～+70℃ (Storage)
	実用上さしつかえない状態で結露無きこと non-condensing environment

■ 期待できる寿命 Expected Life


※故障率 10% (L10 Life)
※ Failure Rate: 10% (L10 Life)

60℃ 40,000 時間 (Hours)

■ 取付穴参考図 Panel Out-cuts

吸入側 (Inlet Side)

吐出側 (Outlet Side)

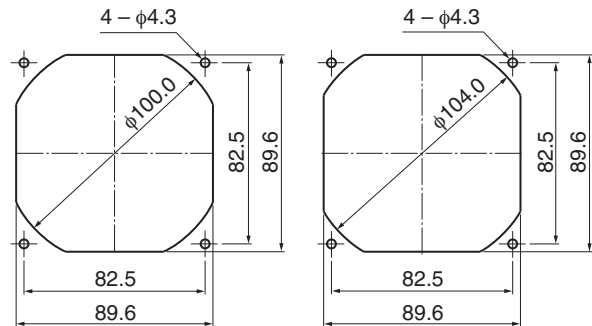

■ 材質 Material

ケーシング	プラスチック (ブラック) UL94V-0
インペラー	プラスチック (ブラック) UL94V-0
軸受	ボールベアリング
リード線	UL3385 AWG26 + : 赤 - : 黒
Casing	Plastic (Black) UL94V-0
Impeller	Plastic (Black) UL94V-0
Bearing	Ball Bearing
Lead Wire	UL3385 AWG26 + : Red, - : Black

■ 仕様 Specifications

□=ケーシング形状 Casing Form --- A: リブタイプ Rib Type、E: フランジタイプ Flange Type

型式 Model	管理番号 Product No.	定格電圧 Rating Voltage (V)	使用電圧範囲 Operating Voltage (V)	定格電流 Current (A)*1	定格入力 Input Power (W)*1	定格回転速度 Speed (min ⁻¹)*1	最大風量 Max. Air Flow (m³/min)*1 (CFM)*1	最大静圧 Max. Static Pressure (Pa)*1 (In H ₂ O)*1	騒音 Noise (dB)*1	質量 Mass (g)
09225SA-12L-□A-	D0	12	6.0 ~ 13.8	0.10	1.20	2400	1.13 39.9	29.0 0.12	25.0	102
09225SA-12M-□A-	D0			0.14	1.68	2750	1.28 45.2	36.2 0.14	29.0	
09225SA-12N-□A-	D0			0.16	1.92	3100	1.45 51.2	45.0 0.18	32.0	
09225SA-12Q-□A-	D0			0.25	3.00	3900	1.84 65.0	73.0 0.29	40.0	
09225SA-24L-□A-	D0	24	12.0 ~ 27.6	0.05	1.20	2400	1.13 39.9	29.0 0.12	25.0	
09225SA-24M-□A-	D0			0.07	1.68	2750	1.28 45.2	36.2 0.14	29.0	
09225SA-24N-□A-	D0			0.08	1.92	3100	1.45 51.2	45.0 0.18	32.0	
09225SA-24Q-□A-	D0			0.13	3.12	3900	1.84 65.0	73.0 0.29	40.0	

回転方向: ラベルから見て時計方向
風吹き出し方向: ラベル側
Rotation: Clockwise as seen from the label side
Airflow Outlet: Label side

*1: Average Values in Free Air

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

NMB Technologies:

[09225SA-24M-AL-00](#) [09225SA-24L-EA-00](#) [09225SA-12M-EA-00](#) [09225SA-24K-AL-00](#) [09225SA-12N-AL-00](#)
[09225SA-12N-ET-00](#) [09225SA-24P-AA-00](#) [09225SA-12L-EA-00](#) [09225SA-24K-EA-00](#) [09225SA-24L-AL-00](#)
[09225SA-24M-ET-00](#) [09225SA-12M-AT-00](#) [09225SA-12K-AA-00](#) [09225SA-24M-EL-00](#) [09225SA-12L-AT-00](#)
[09225SA-12L-AL-00](#) [09225SA-12L-ET-00](#) [09225SA-24N-AL-00](#) [09225SA-24K-ET-00](#) [09225SA-24N-AA-00](#)
[09225SA-12K-AT-00](#) [09225SA-12K-EL-00](#) [09225SA-24K-EL-00](#) [09225SA-12K-EA-00](#) [09225SA-12L-AA-00](#)
[09225SA-12N-AA-00](#) [09225SA-12P-EL-00](#) [09225SA-12K-ET-00](#) [09225SA-12N-AT-00](#) [09225SA-24K-AT-00](#)
[09225SA-24L-AT-00](#) [09225SA-12M-ET-00](#) [09225SA-12L-EL-00](#) [09225SA-12M-EL-00](#) [09225SA-24M-EA-00](#)
[09225SA-24L-AA-00](#) [09225SA-24N-EL-00](#) [09225SA-12K-AL-00](#) [09225SA-24L-EL-00](#) [09225SA-24P-EA-00](#) [09225SA-](#)
[12M-AL-00](#) [09225SA-24M-AA-00](#) [09225SA-24M-AT-00](#) [09225SA-24N-AT-00](#) [09225SA-12N-EL-00](#) [09225SA-24L-ET-](#)
[00](#) [09225SA-12N-EA-00](#) [09225SA-24N-EA-00](#) [09225SA-24N-ET-00](#) [09225SA-12M-AA-00](#) [09225SA-24K-AA-00](#)
[09225SA-12K-EA-D0](#) [09225SA-12K-ET-D0](#) [09225SA-12L-ET-D0](#) [09225SA-12M-AA-D0](#) [09225SA-12N-AA-D0](#)
[09225SA-12N-EA-D0](#) [09225SA-24Q-AA-D0](#) [09225SA-24N-AA-D0](#) [09225SA-24N-AL-D0](#) [09225SA-24N-EA-D0](#)
[09225SA-24N-EL-D0](#) [09225SA-24P-AA-D0](#) [09225SA-24P-AL-00](#) [09225SA-12N-ET-D0](#) [09225SA-12P-AL-D0](#)
[09225SA-24K-AL-D0](#) [09225SA-24L-AL-D0](#) [09225SA-24L-EA-D0](#) [09225SA-24M-EL-D0](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9