

**LUMOTAST 75 IP65 - Illuminated pushbutton, flush lens,
rectangular collar, 1 NC + 1 NO, momentary, housing
1.15.108.076/0000**



General information

Form of lens	flat
Form of collar	rectangular
Color of collar	black

Dimensions

Length of collar	25 mm
Width of collar	19 mm
Overall height	10.5 mm
Mounting depth	41.5 mm
Mounting hole	16.2 mm

Mechanical design

Mounting	ring nut
Terminals	solder terminals
Contact system	snap-action bridge contact
Contact function	momentary
Contact arrangement	1 NC + 1 NO
Contact materials	Ag
Illumination	LED / filament lamp
Lamp socket	T 4.5

Mechanical characteristics

Operating force	3 ... 6.5 N
Operating travel	2.5 mm
Switching travel NC	1.8 mm
Switching travel NO	0.9 mm
Robustness max.	100 N



Electrical characteristics


Rated voltage AC max.	250 V
Rated voltage DC max.	230 V
Rated voltage AC/DC min.	12 V
Rated current AC max.	4 A
Rated current DC max.	0.2 A
Rated current AC/DC min.	5 mA
Contact resistance acc. to life max.	200 mΩ
Protection class	II
ESD-strength min.	14 kV

Other specifications

Operating life, at 250 V/2 A (operations)	200,000 (momentary), 50,000 (latching) cycle
Operating life, at 250 V/4 A (operations)	60,000 (momentary) cycle
Degree of protection from front side	IP65 (DIN EN 60529)
Operation temperature min.	-25 °C
Ambient temp. operating max. without lamp / LED	+70 °C
Ambient temp. operating max. with lamp /LED	+55 °C
Storage temperature min.	-40 °C
Storage temperature max.	+80 °C
Environmental resistance	acc. to IEC 60068-2-14, -30, -33 and -78
Weight	15 g
Hot wire ignition acc. to IEC 60695-2-1	yes
ROHS compliant	yes
REACH compliant	yes

Panel cut-out

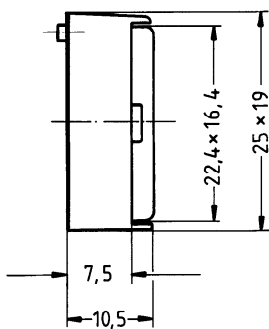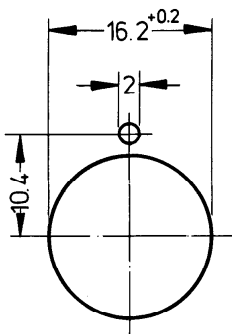

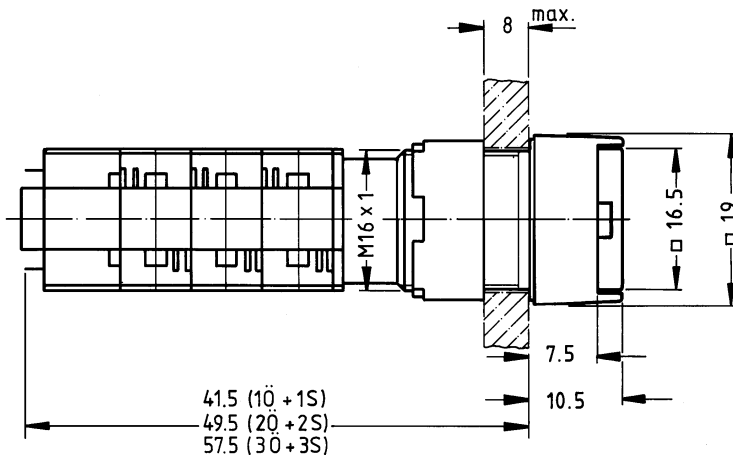

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9