

# PRODUCT DATA DRAWING

REVISION HISTORY			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
D	DCN 38354	06/11	STW
E	DCN 38673	11/11	STW

**MATERIAL:**

BODY,  
PRESS CAP &  
COUPLING NUT:

STAINLESS STEEL PER AMS-5640,  
ALLOY UNS S30300, TYPE 1

LOCK RING &  
CONTACT:

BERYLLIUM COPPER PER ASTM B196,  
ALLOY No. UNS C17300, TD04

INSULATOR:

PTFE PER ASTM D1710, TYPE I, GRADE 1, CLASS B

GASKET:

SILICONE RUBBER PER A-A-59588,  
CLASS 2B, GRADE 60/70

RESISTOR ELEMENT:

ALUMINA SUBSTRATE WITH  
NICHROME RESISTOR

**FINISH:**

BODY:

GOLD PER ASTM B488, TYPE I,  
CODE C, CLASS 1.27, OVER NICKEL  
PER AMS-QQ-N-290, CLASS 1, .00005" MIN.

PRESS CAP &  
COUPLING NUT:

GOLD PER ASTM B488, TYPE I,  
CODE C, CLASS .50, OVER NICKEL  
PER AMS-QQ-N-290, CLASS 1, .00005" MIN.

CONTACT:

GOLD PER ASTM B488, TYPE II,  
CODE C, CLASS 1.27, OVER NICKEL  
PER AMS-QQ-N-290, CLASS 1, .00005" MIN.

**PERFORMANCE:**

IMPEDANCE:

50 OHMS

FREQ. RANGE:

DC TO 18.0 GHz

VSWR:

1.05+.010\*F (F IN GHz), DC TO 18.0 GHz

OPERATING TEMP.:

-55°C TO +125°C

AVG. POWER:

1 WATT (POWER INPUT DERATED LINEARLY  
FROM 25°C TO .5 WATTS AT 125°C)  
50 WATTS (PEAK POWER FOR A DUTY CYCLE  
OF 5 X10-4 MAXIMUM PULSE DURATION OF  
5 MICROSECONDS)


PEAK POWER:

CONNECTOR  
DURABILITY:

500 CYCLES

ENGAGEMENT/  
DISENGAGEMENT:

2.0 IN-LBS

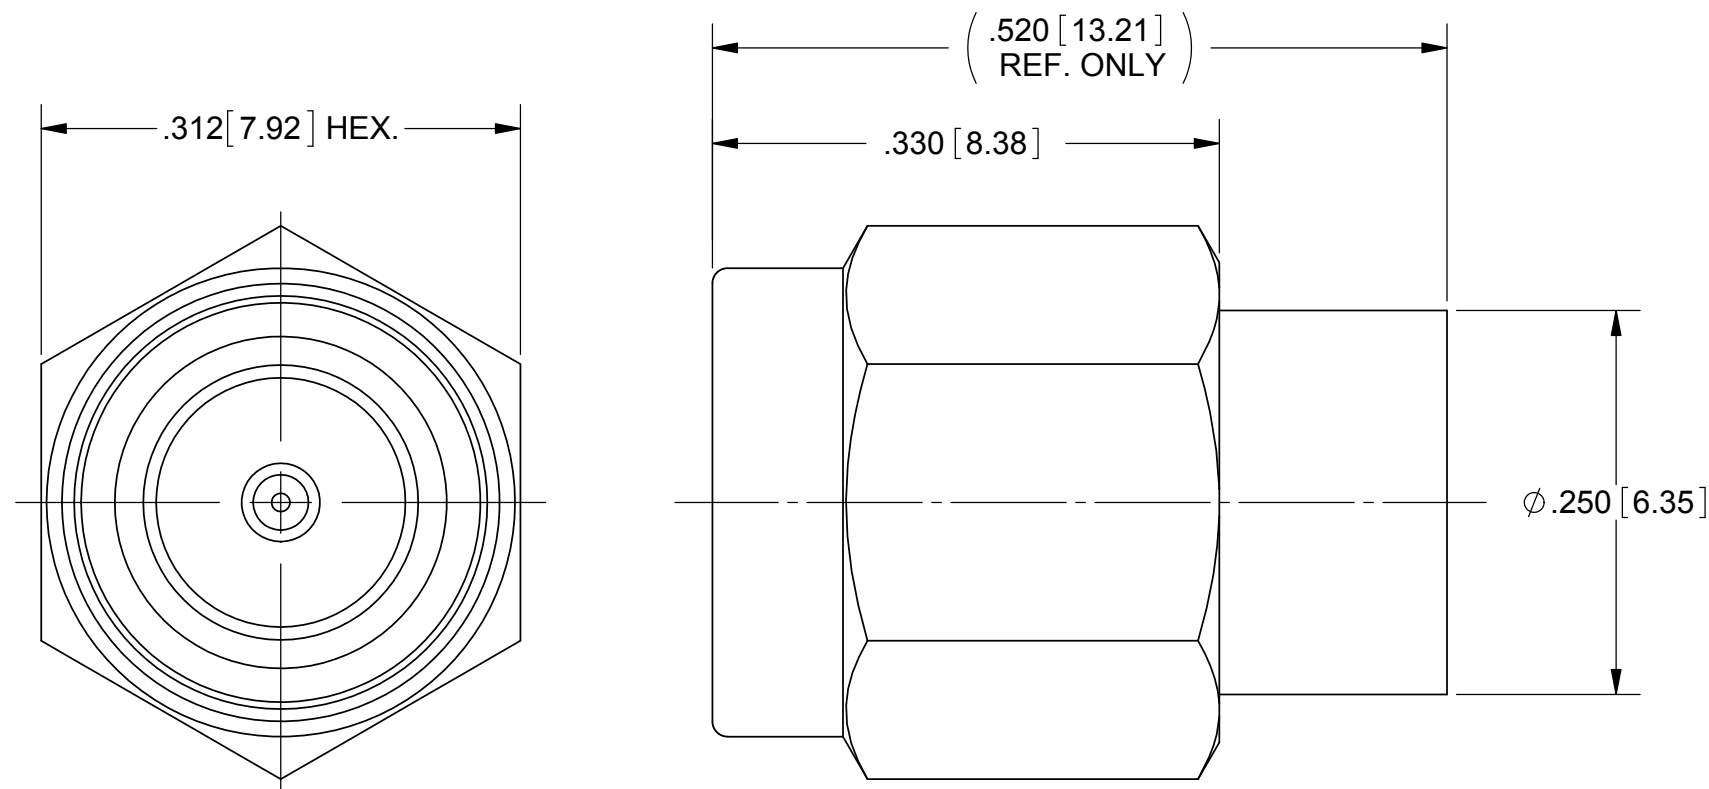

MATERIAL: SEE NOTES	DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES: FRACTIONAL: ±1/64 ANGULAR: X° ±1'0" X'X' ±15'	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1) ALL DIMENSIONS ARE IN INCHES (MILLIMETERS) 2) ALL DIMENSIONS ARE AFTER PLATING. 3) BREAK CORNERS & EDGES .005 R. MAX. 4) CHAM. 1ST & LAST THREADS. 5) SURFACE ROUGHNESS 63-MIL-STD-10. 6) DIA.'S ON COMMON CENTERS TO BE CONCENTRIC WITHIN .005 T.I.R. 7) REMOVE ALL BURRS	<b>SV Microwave, Inc.</b> 2400 Centrepark West Drive, Suite 100 West Palm Beach, FL 33409
FINISH: SEE NOTES	DECIMAL: X ±.030 .XX ±.010 .XXX ±.005	INTERPRET DIMENSIONS AND TOLERANCES PER ASME Y14.5M - 1994	TITLE: SMA PLUG TERMINATION
SURFACE AREA: N/A	THIRD ANGLE PROJECTION	DRAWN: DWC 04/24/91	SIZE: B CAGE CODE: 95077 DWG. NO.: 8018-6005
PROPRIETARY THE INFORMATION CONTAINED IN THIS DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF SV MICROWAVE, INC. ANY REPRODUCTION IN PART OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF SV MICROWAVE, INC IS PROHIBITED.		CHECKED: STW 06/30/11	SCALE: 8:1 SHEET 1 OF 1
		APPROVED: RDF 04/24/91	

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9