

# RAMO 22 K, M12, round collar, 2 NO, Gold, M12 4-pin A-coded, frontring black, 1 x 90°, 1 x 40°, momentary contact function / latching, key removal position 0

**NEW**


## fields of application

- › Measurement-control-regulation
- › Electrical engineering
- › Mechanical and system engineering
- › Signalling systems
- › Vehicle construction
- › Chemical industry
- › Industrial robots

## special features

- › Precise haptics
- › Safe gold contacts
- › Simple M12 plug&play connection
- › Protected contacts due to sealed housing

## description

Keylock switch with various switching positions and M12 terminal

## technical data

### > general

illuminated	No
Color	black
Collar color	black
Front ring color	black
Collar shape	round
Operating temperature, min.	-40 °C
Operating temperature, max.	85 °C
Storage temperature, min.	-40 °C
Storage temperature, max.	90 °C
Shock resistance according to standard IEC 60068-2-27	30 g at 11 ms amplitude semi-sinusoidal
Packaging	Box
Packaging unit	2 pcs.
Environment resistance	IEC 60068-2-14 IEC 60068-2-30 IEC 60068-2-78
Operating life	50,000 Cycles
B10	62,627 Cycles
Degree of protection, front side, according to DIN EN 60529	IP65
Degree of protection, rear side, according to DIN EN 60529	IP65


### direct links

- › [RAFI eCatalog](#)


Salt-spray resistance according to standard	IEC 60068-2-11
RoHS compliant	Yes
REACH compliant	Yes
oscillation resistance according to standard IEC 60068-2-6	5 g at 10...500 Hz
<b>&gt; mounting diameters</b>	
Mounting hole	22.3 mm
Mounting depth	30 mm
Installation height	45 mm
Outside dimension, length	29.8 mm
Outside dimension, width	29.8 mm
Collar dimension	29.8 mm
<b>&gt; mechanical data</b>	
Actuation function	latching / momentary
Operating force, max.	1.3 N
Contact function	2 NO
Contact material	Gold
Key lock	Kaba
Key removal position	0
Rotating angle	1 x 90°, 1 x 40°
Fixing	Threaded ring
Threaded ring torque, max.	1.2 Nm
Terminal on the rear	M12 4-pin A-coded
PIN 1	Normally open contact 1 Normally open contact 2
PIN 2	Normally open contact 2
PIN 4	Normally open contact 1
<b>&gt; electrical data</b>	
Rated voltage, min.	10 V
Rated voltage, max.	32 V
Rated current, max.	0.2 A

**drawings**


**Dimensioned drawing**

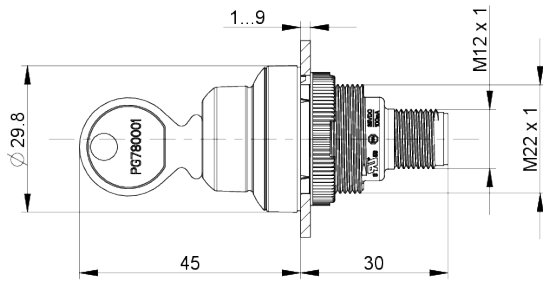

**Mounting hole drawing**



**Schematic diagram**



## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9