


SPECIFICATION CONTROL DRAWING

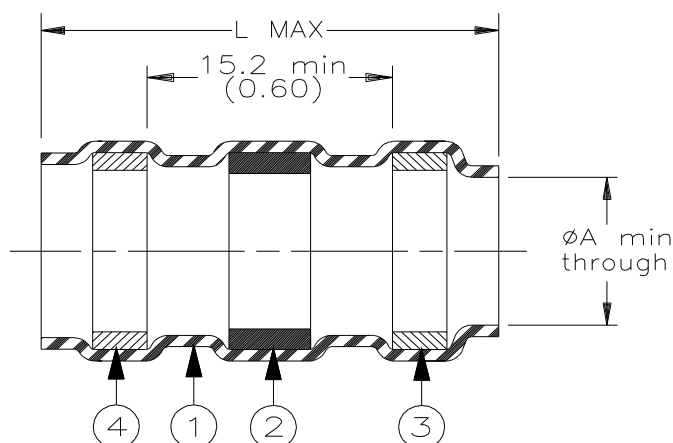

Product Revisions		Product Dimensions		Cable Dimensions		
Product Name		L max	A min	B max	C min	D min
CWT-3801	D	26 (1.025)	1.7 (0.065)	1.7 (0.065)	0.9 (0.035)	0.4 (0.015)
CWT-3802	C	26 (1.025)	1.95 (0.075)	1.95 (0.075)	1.1 (0.045)	0.6 (0.025)
CWT-3803	B	42.0 (1.655)	2.7 (0.105)	2.7 (0.105)	1.8 (0.070)	1.3 (0.050)
CWT-3805	A	42.0 (1.655)	4.5 (0.180)	4.5 (0.180)	2.3 (0.090)	1.8 (0.070)
CWT-3806	B	42.0 (1.655)	6.0 (0.235)	6.0 (0.235)	3.3 (0.130)	2.8 (0.110)
CWT-3807	A	42.0 (1.655)	7.0 (0.275)	7.0 (0.275)	3.7 (0.145)	3.2 (0.125)
CWT-3809	C	42.0 (1.655)	8.7 (0.340)	8.7 (0.340)	4.2 (0.165)	3.7 (0.145)
CWT-3810	A	42.0 (1.655)	9.7 (0.382)	9.7 (0.382)	6.8 (0.268)	6.0 (0.236)
CWT-3811	C	42.0 (1.655)	10.7 (0.420)	10.7 (0.420)	7.1 (0.280)	6.6 (0.260)
CWT-3813	B	42.0 (1.655)	13.0 (0.510)	13.0 (0.510)	8.9 (0.350)	8.4 (0.330)


MATERIAL

1. INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, radiation cross-linked modified polyolefin. Transparent clear.
2. SOLDER PREFORM WITH FLUX:
SOLDER: TYPE CD18 per ANSI J-STD-006.
FLUX: TYPE ROM1 per ANSI J-STD-004.
3. MELTABLE RING: Thermally stabilized thermoplastic. Color: clear.
4. MELTABLE RING: Thermally stabilized thermoplastic. Color: blue.

APPLICATION

1. These controlled soldering devices are designed for termination of a bare or tin plated copper shield on a cable, having an insulation rated for at least +85°C minimum.
2. Temperature range: -55°C to +125°C.
3. For installation procedure and application equipment consult RPIP-824-00 or H54286.

For best results, prepare the cable as shown:

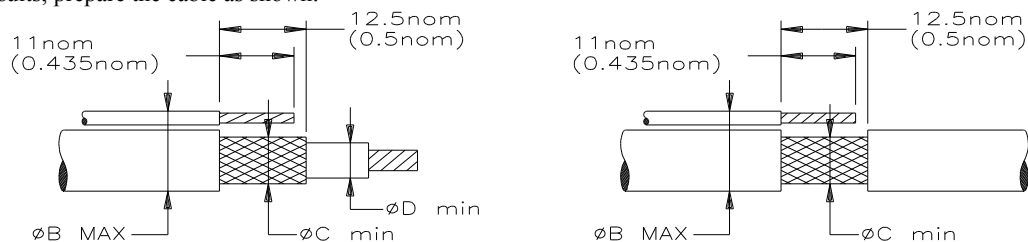

		TE Connectivity 300 Constitutional Drive Menlo Park, CA 94025 USA		Raychem	TITLE : SOLDERSLEEVE ONE STEP SHIELD TERMINATOR				
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. INCHES DIMENSIONS ARE BETWEEN BRACKETS.					DOCUMENT NO.: CWT-38XX				
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A		ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON	TE Connectivity reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		DATE: 15-Apr-11		DOC ISSUE: 11		
DRAWN BY: M. FORONDA		CAGE CODE: 06090	REPLACES: D981198	DCR NUMBER: D000675	PROD. REV.: SEE TABLE	SCALE: None	SIZE: A	SHEET: 1 of 1	

Print Date: 9-May-11 If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9