


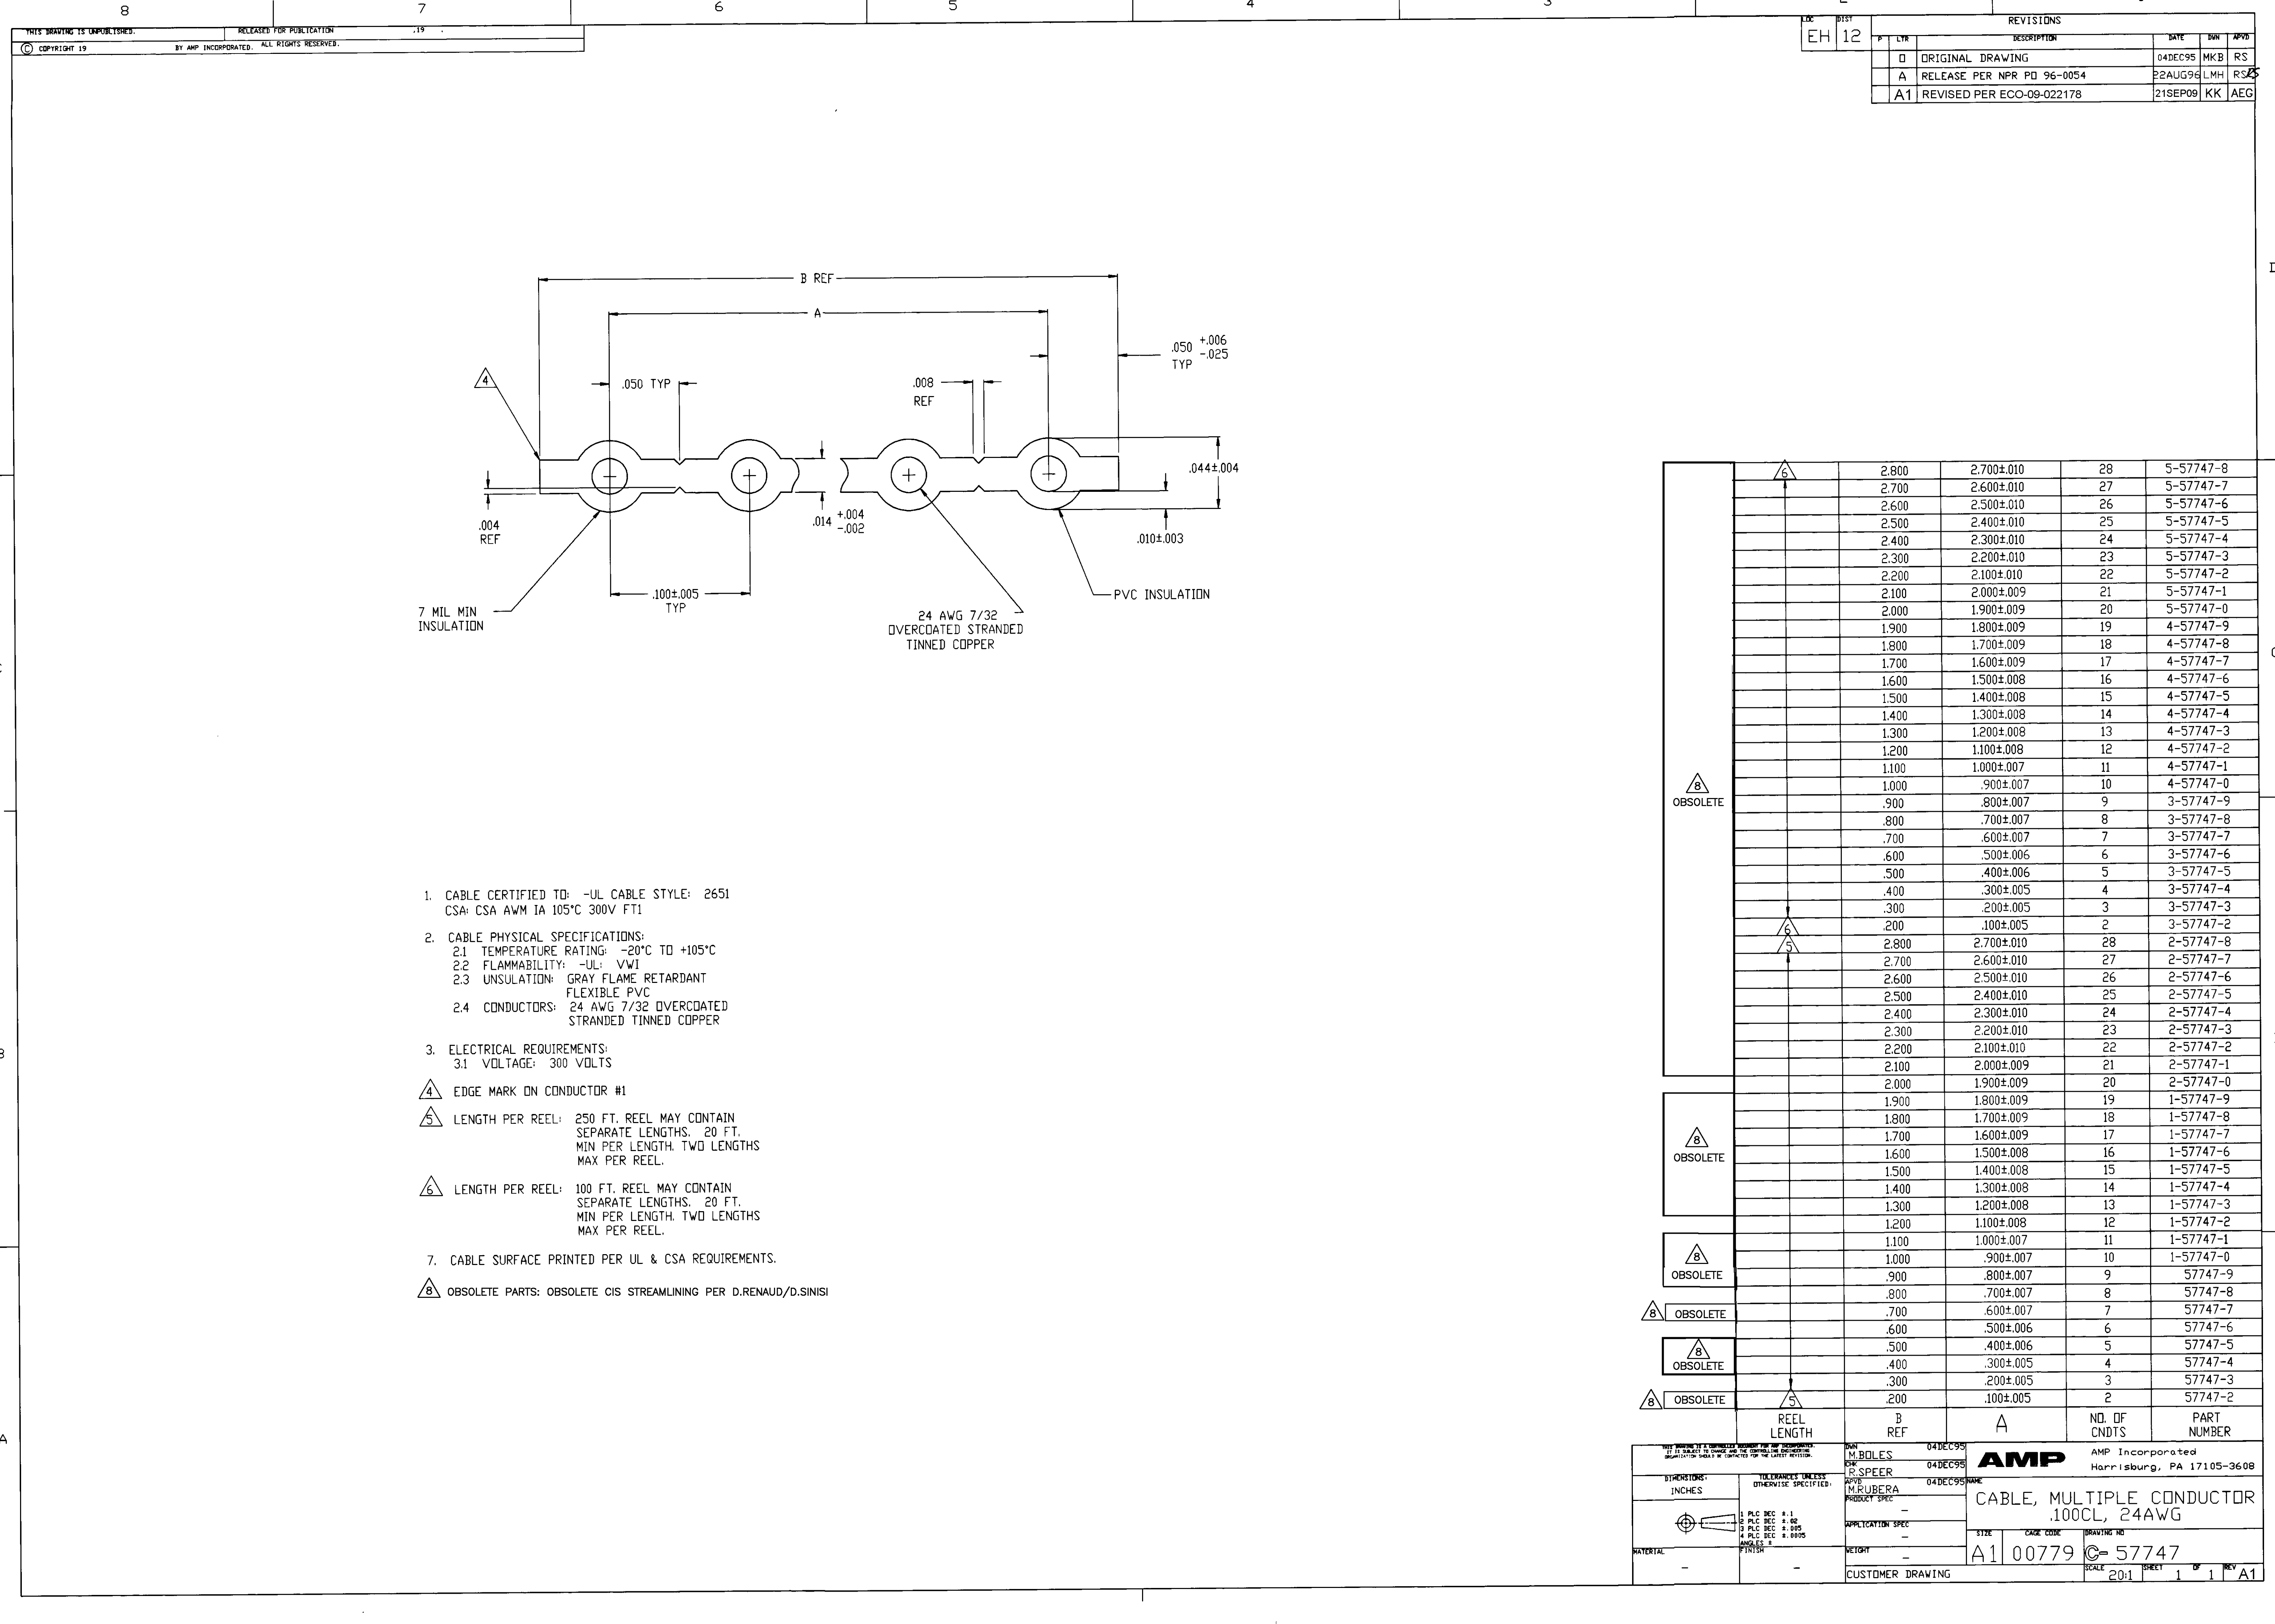

REVISIONS							
P	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	RS	
0		ORIGINAL DRAWING	04DEC95	MKB	RS		
A		RELEASE PER NPR PD 96-0054	22AUG96	LMH	RS		
A1		REVISED PER ECO-09-022178	21SEP09	KK	AEG		

REEL LENGTH	B REF	A	NO. OF CNDTS	PART NUMBER
2800	2.700±.010	28	5-57747-8	
2700	2.600±.010	27	5-57747-7	
2600	2.500±.010	26	5-57747-6	
2500	2.400±.010	25	5-57747-5	
2400	2.300±.010	24	5-57747-4	
2300	2.200±.010	23	5-57747-3	
2200	2.100±.010	22	5-57747-2	
2100	2.000±.009	21	5-57747-1	
2000	1.900±.009	20	5-57747-0	
1900	1.800±.009	19	4-57747-9	
1800	1.700±.009	18	4-57747-8	
1700	1.600±.009	17	4-57747-7	
1600	1.500±.008	16	4-57747-6	
1500	1.400±.008	15	4-57747-5	
1400	1.300±.008	14	4-57747-4	
1300	1.200±.008	13	4-57747-3	
1200	1.100±.008	12	4-57747-2	
1100	1.000±.007	11	4-57747-1	
1000	.900±.007	10	4-57747-0	
.900	.800±.007	9	3-57747-9	
.800	.700±.007	8	3-57747-8	
.700	.600±.007	7	3-57747-7	
.600	.500±.006	6	3-57747-6	
.500	.400±.006	5	3-57747-5	
.400	.300±.005	4	3-57747-4	
.300	.200±.005	3	3-57747-3	
.200	.100±.005	2	3-57747-2	
2800	2.700±.010	28	2-57747-8	
2700	2.600±.010	27	2-57747-7	
2600	2.500±.010	26	2-57747-6	
2500	2.400±.010	25	2-57747-5	
2400	2.300±.010	24	2-57747-4	
2300	2.200±.010	23	2-57747-3	
2200	2.100±.010	22	2-57747-2	
2100	2.000±.009	21	2-57747-1	
2000	1.900±.009	20	2-57747-0	
1900	1.800±.009	19	1-57747-9	
1800	1.700±.009	18	1-57747-8	
1700	1.600±.009	17	1-57747-7	
1600	1.500±.008	16	1-57747-6	
1500	1.400±.008	15	1-57747-5	
1400	1.300±.008	14	1-57747-4	
1300	1.200±.008	13	1-57747-3	
1200	1.100±.008	12	1-57747-2	
1100	1.000±.007	11	1-57747-1	
1000	.900±.007	10	1-57747-0	
.900	.800±.007	9	57747-9	
.800	.700±.007	8	57747-8	
.700	.600±.007	7	57747-7	
.600	.500±.006	6	57747-6	
.500	.400±.006	5	57747-5	
.400	.300±.005	4	57747-4	
.300	.200±.005	3	57747-3	
.200	.100±.005	2	57747-2	

1. CABLE CERTIFIED TO: -UL CABLE STYLE: 2651 CSA: CSA AWM IA 105°C 300V FT1	2. CABLE PHYSICAL SPECIFICATIONS: 2.1 TEMPERATURE RATING: -20°C TO +105°C 2.2 FLAMMABILITY: -UL: VWI 2.3 UNSULATION: GRAY FLAME RETARDANT FLEXIBLE PVC 2.4 CONDUCTORS: 24 AWG 7/32 OVERCOATED STRANDED TINNED COPPER	3. ELECTRICAL REQUIREMENTS: 3.1 VOLTAGE: 300 VOLTS	4. EDGE MARK ON CONDUCTOR #1	5. LENGTH PER REEL: 250 FT. REEL MAY CONTAIN SEPARATE LENGTHS. 20 FT. MIN PER LENGTH. TWO LENGTHS MAX PER REEL.	6. LENGTH PER REEL: 100 FT. REEL MAY CONTAIN SEPARATE LENGTHS. 20 FT. MIN PER LENGTH. TWO LENGTHS MAX PER REEL.	7. CABLE SURFACE PRINTED PER UL & CSA REQUIREMENTS.	8. OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI
--	--	---	------------------------------	--	--	---	--

THIS DRAWING IS A TECHNICAL DOCUMENT FOR THE INFORMATION OF THE USER. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION.		DWN M.B. BOLES R. SPEER M. RUBERA 04DEC95 04DEC95 04DEC95		AMP Incorporated Harrisburg, PA 17105-3608	
DIMENSIONS IN INCHES		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 1. PLC DEC ±.1 2. PLC DEC ±.02 3. PLC DEC ±.005 4. PLC DEC ±.0005 ANGLES ± FINISH		CABLE, MULTIPLE CONDUCTOR .100CL, 24AWG	
MATERIAL		WEIGHT		SCALE 20:1	
CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO. 57747		SHEET 1 OF 1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9