


# Smart Box (part no. 73-00001.2)

## Technical specifications

### Description

Housing with two Series 84 white illuminated pushbuttons, directly wired to a 5 pin M12 plug. The housing and switches are sealed to IP67 and are fitted with one red and one green pushbutton lens.

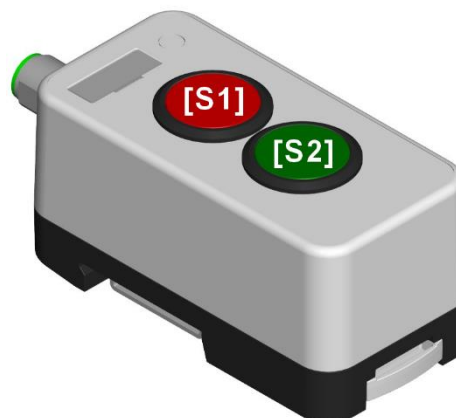

### Shipped:

- with lenses (red and green)
- with mounting adapter
- with marking plate

### Equipment


Connection: M12 5-pin plug, male, A-coding

Control element position [S1]: S84 button with red lens / white LED  
Base product: Part no. 84-1101.0 / lens part no. 84-7111.200

Control element position [S2]: S84 button with lens / white LED  
Base product: Part no. 84-1101.0 / lens part no. 84-7111.500

### Connector pin assignment

- Pin 1: LED1  
Positive terminal
- Pin 2: LED2  
Positive terminal
- Pin 3: S1 button terminal
- Pin 4: S2 button terminal
- Pin 5: Shared terminal  
Button S1 / S2 /  
LED1 / LED2

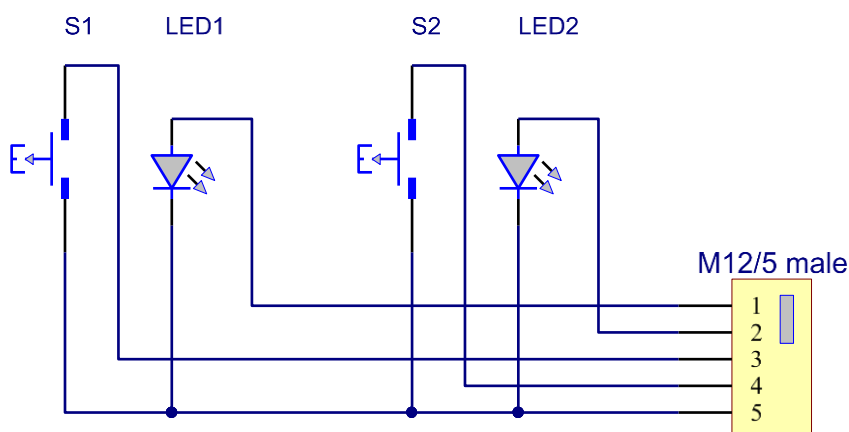

### Electrical characteristics


Button operating voltage: Maximum 30VDC  
Switching rate: 10µA ... 100mA / Maximum 2W  
LED operating voltage: 24VDC  
White LED operating current: 10mA ±10% at 24VDC

Please refer to EAO Series 84 for more technical data on the mounted switches / LEDs.

Mechanical characteristics


Dimensions:

See dimensional diagram  
(Female M12 connector not included)

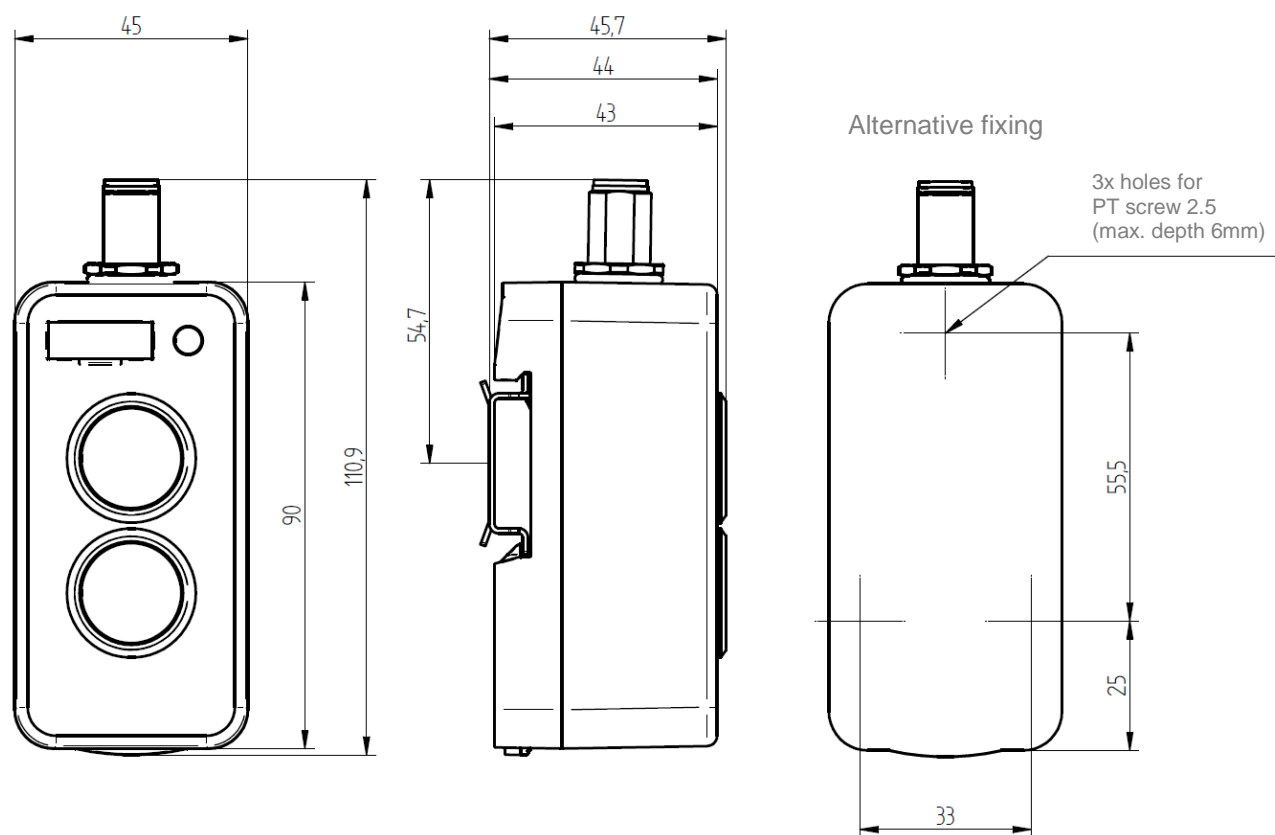


Mounting

- Mount mounting adapter onto mounting surface
- Mount Smart Box on one side (note direction of mounting adapter on the housing)
- Push the housing down onto the adaptor on the other side until the Smart Box audibly clicks into place
- Alternatively, the module can be mounted on a standard top hat rail, or it can be mounted on a base using screws on the rear (see dimensional diagrams).

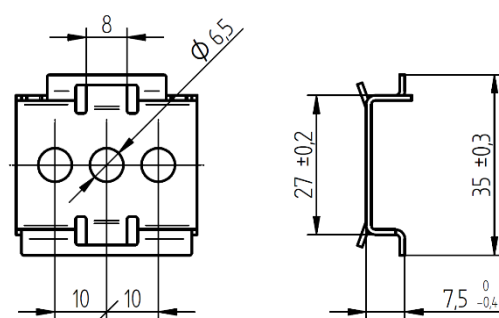

Dismantling

- Pull out spring element using screwdriver and lift Smart Box
- Remove Smart Box from the other side

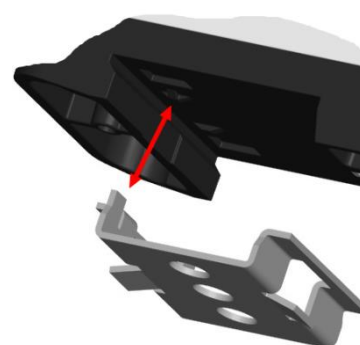

### Operating temperatures

Temperature range:	Rated temperature:	25°C
	Operating temperature:	-25 ... 60°C
	Storage temperature:	-40 ... 85°C

### Materials

Upper part of housing:	PBT / UL-V0 / colour similar to RAL9010
Lower part of housing:	PBT / UL-V0 / colour similar to RAL9011
Spring element (for restraint):	POM (nature)
Seal:	MVQ silicone foam bright
Blind plug:	PC / glass clear
Mounting adaptor:	Stainless steel
Housing screws:	Stainless steel
Marking plate:	Plastic / black / surface aluminium-coloured, adhesive
M12 connector housing:	Zinc die cast

### Standards

Degree of protection:	IP67 (with mounted female connector / lenses)
Insulation:	EN 60664-1:2008 / degree of contamination I / insulation material IIIa/b
EMC:	Defined based on components of EAO Series 84
Vibrations:	EN 60068-2-6:2008-10 / 10 – 150Hz / 2g
Shock:	EN 60068-2-27:2010-02 / 15g / 11ms
Conformity	CE

**EAO reference number:**                      **Part no. 73-00001.2**

EAO reserves the right to change specifications without further notice.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9