
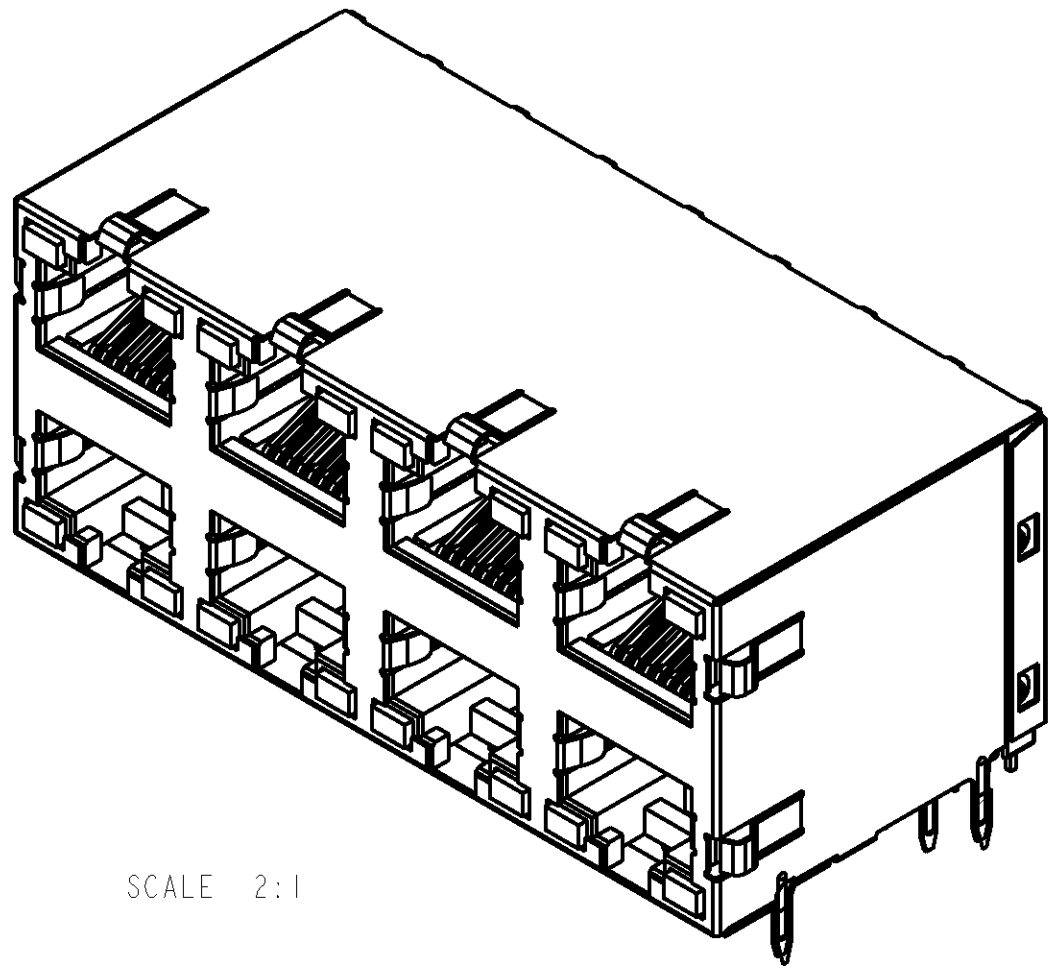
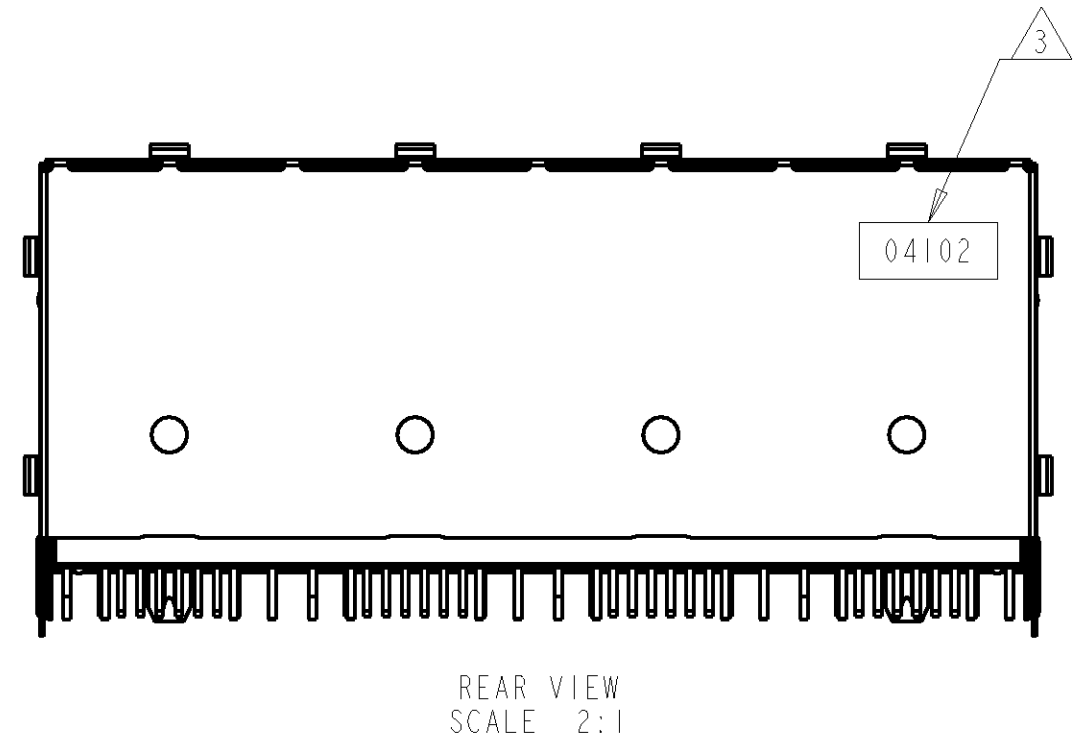
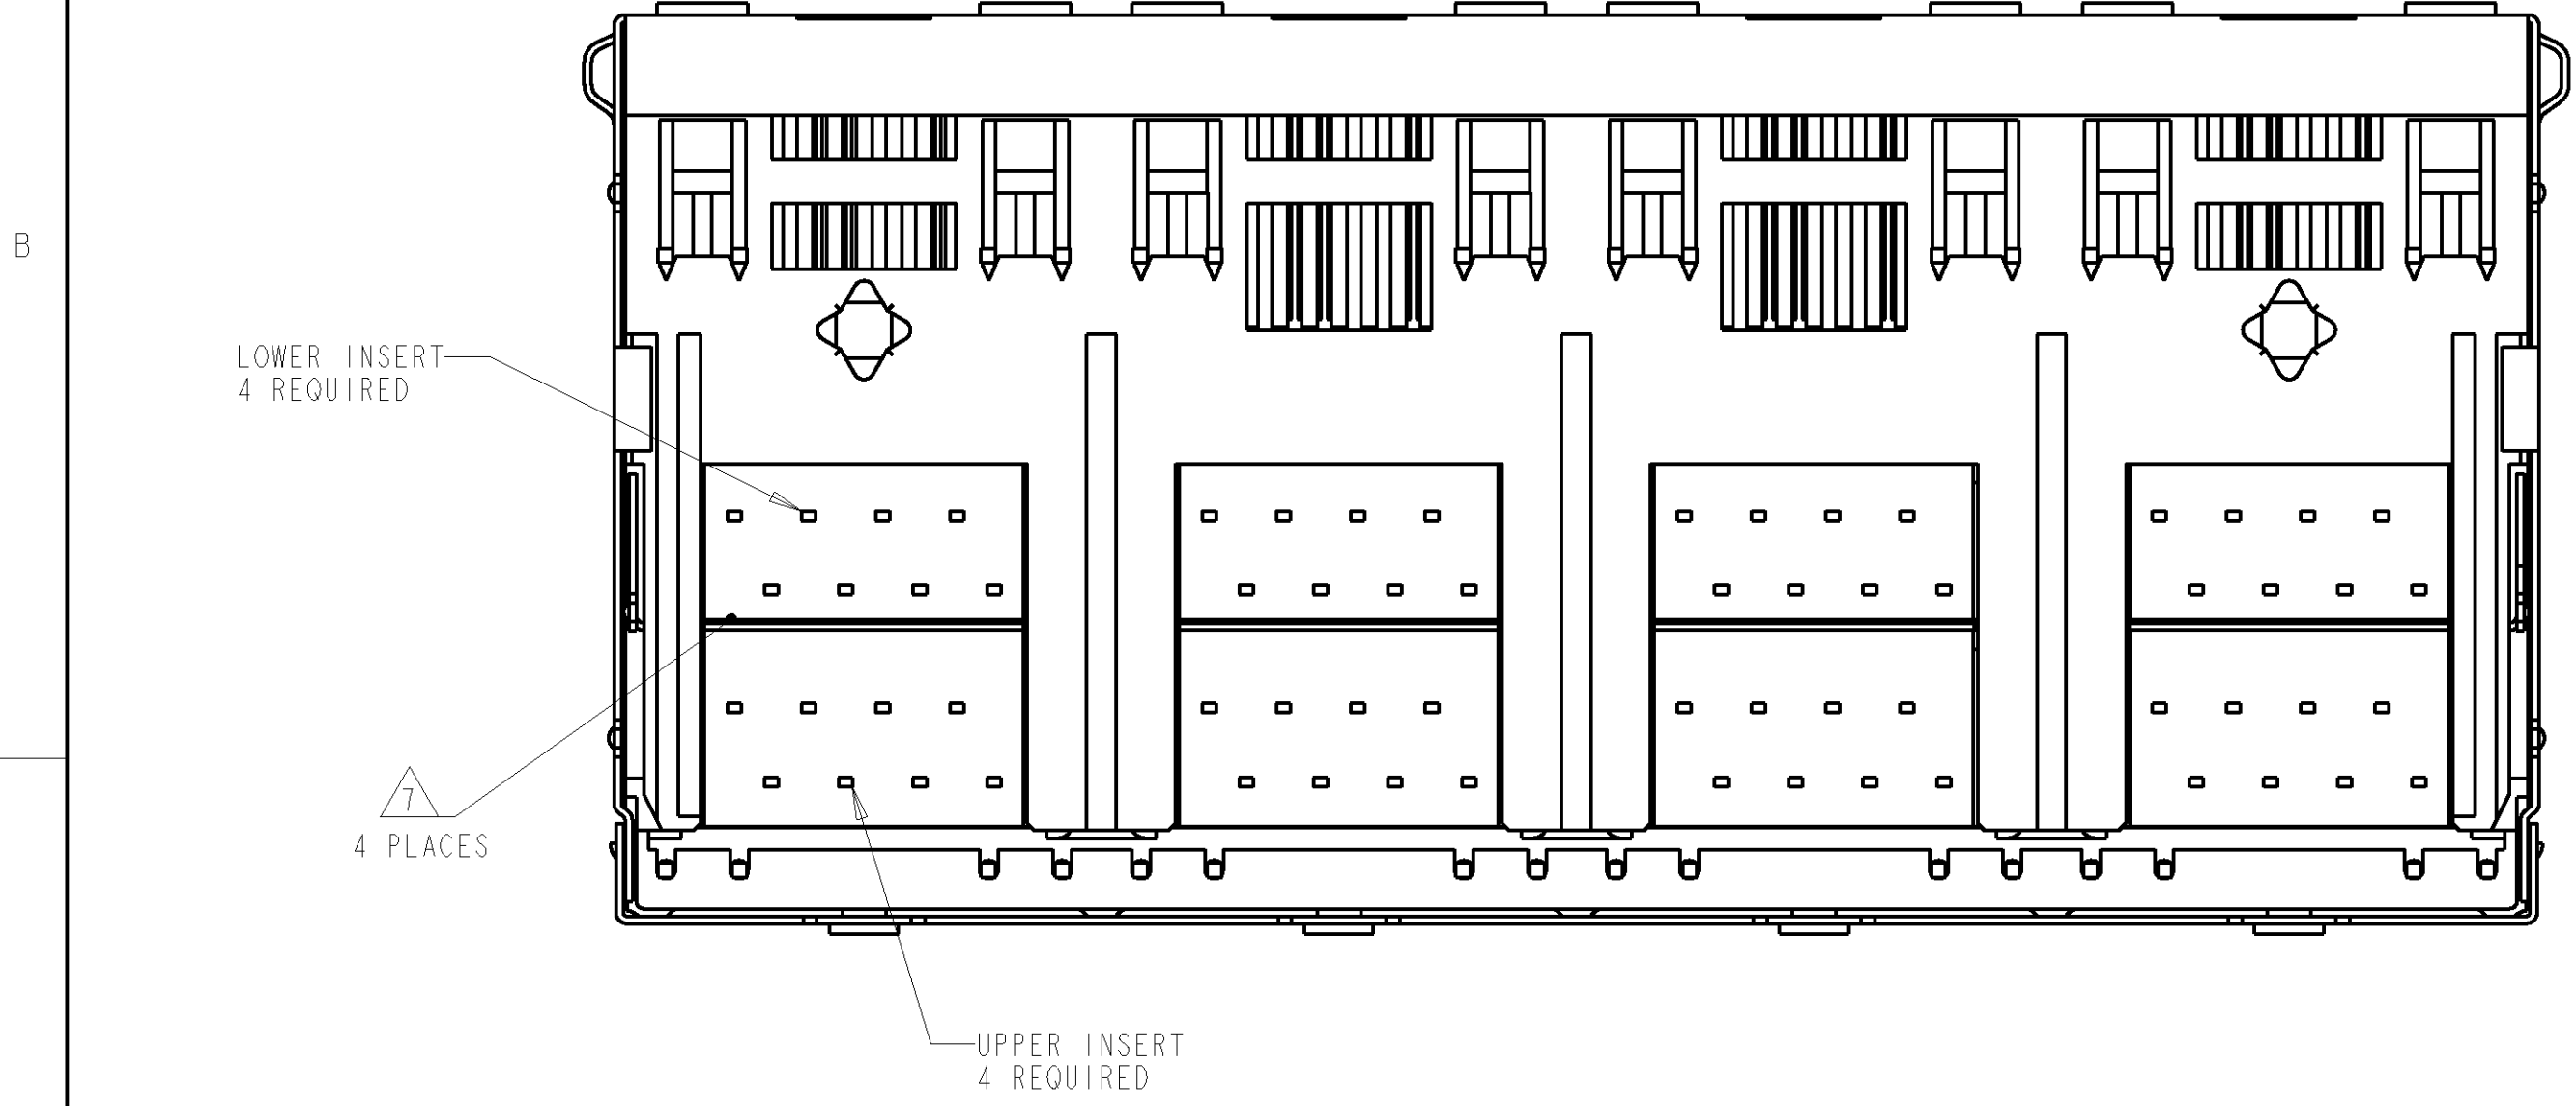
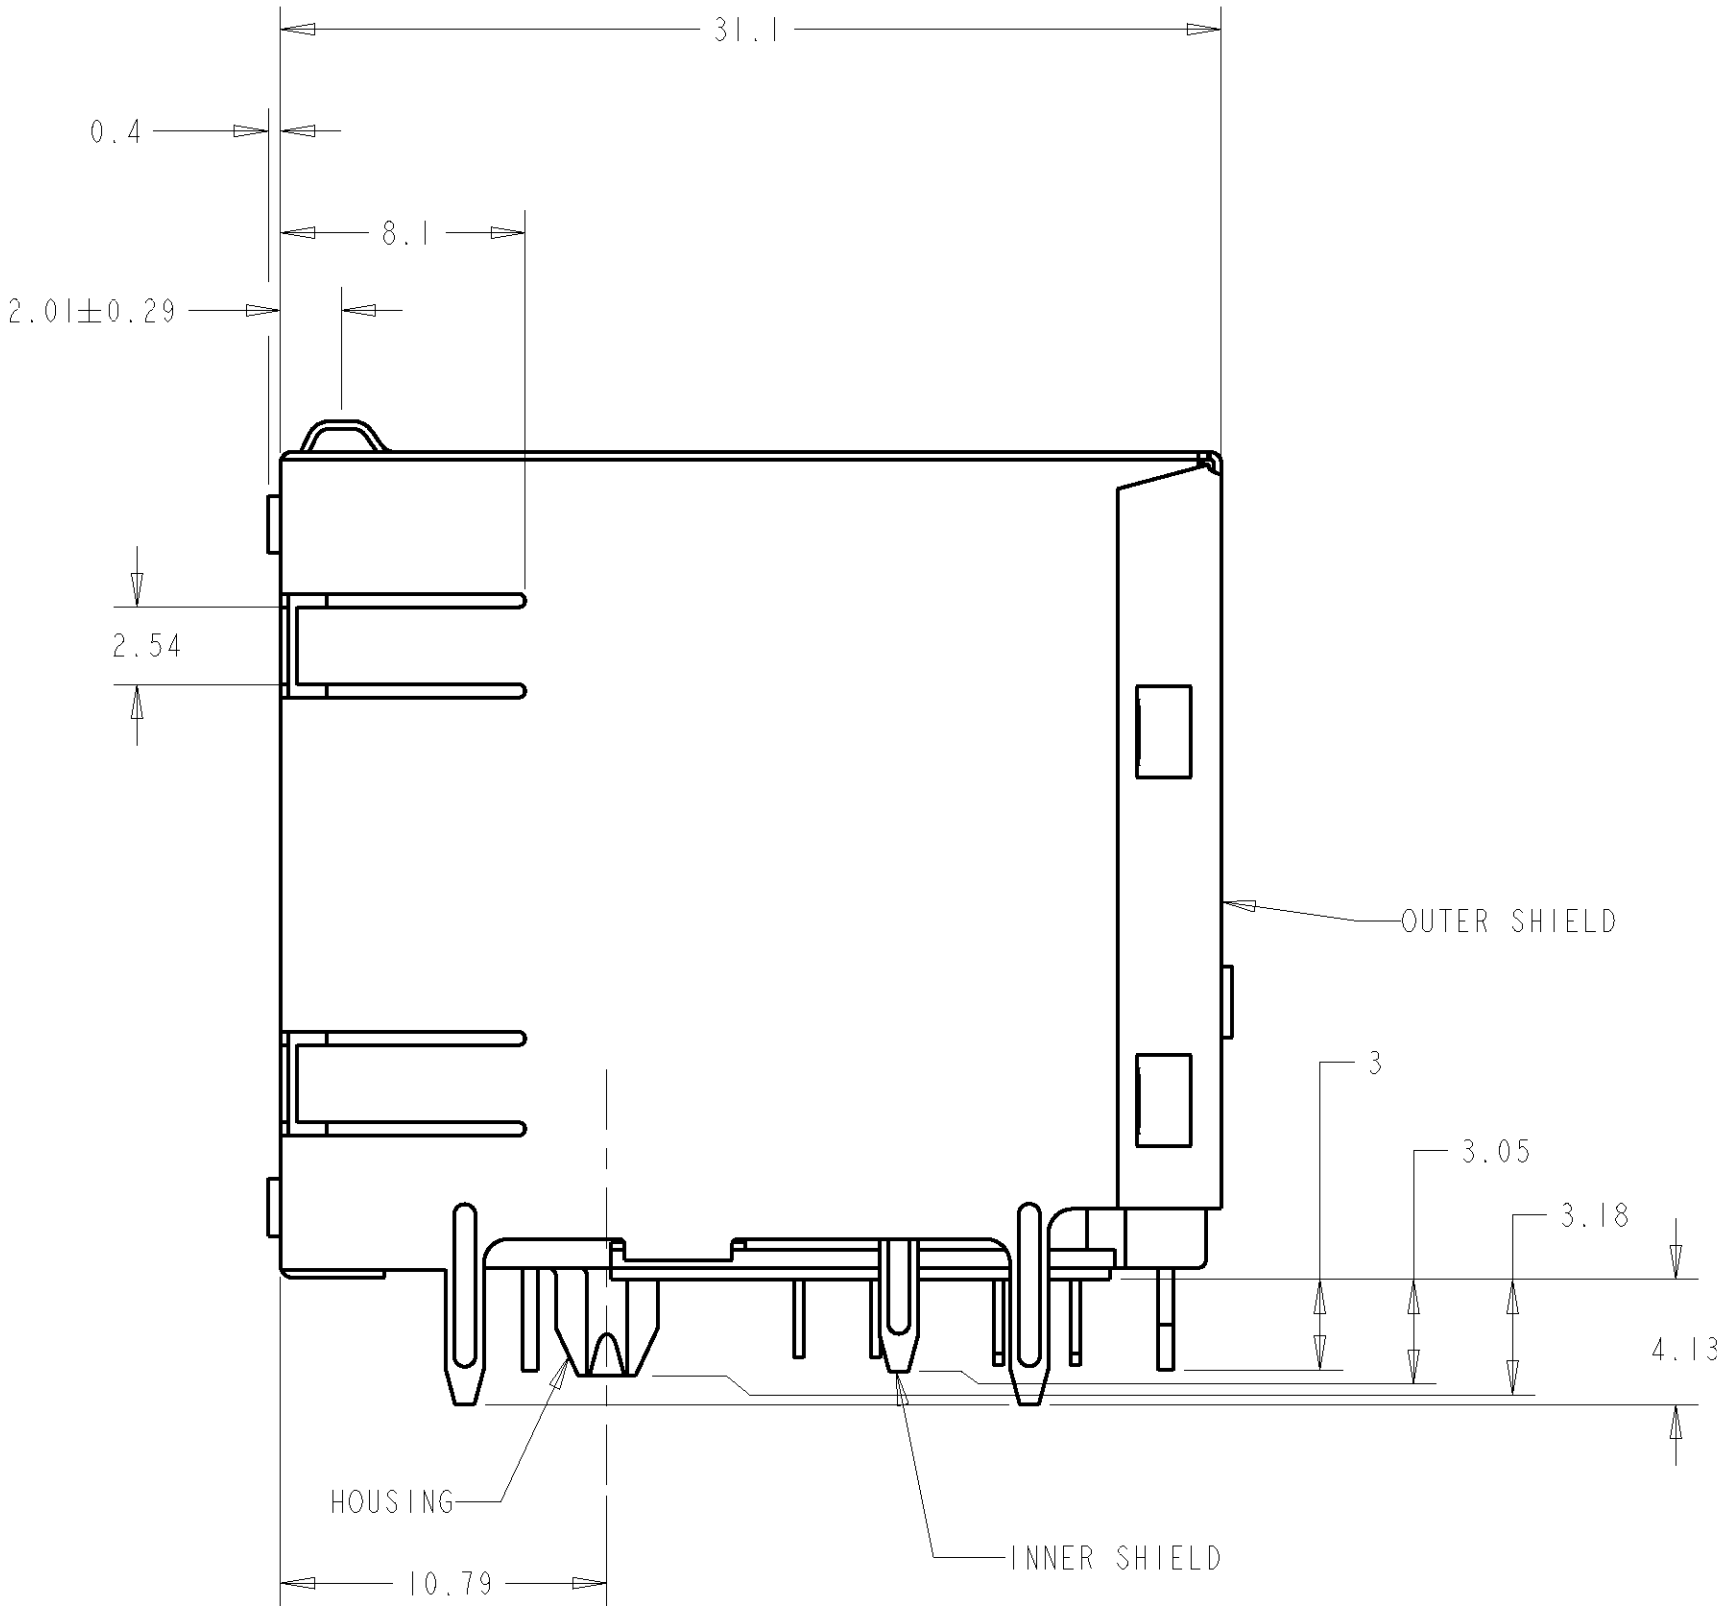


LOC	DIST	REVISIONS					
AA	00	P	LYR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
		A		REVISED PER EC 0S11-0201-04	23JUN2005	LV	SF
		B		ECO-07-007817	18APR2007	LAM	JW
		C		ECO-07-025050	26OCT2007	LAM	JW
		D		ECR-08-017313	10JUL2008	A.L	S.Y
		D1		REVISED PER ECO-10-000445	11JAN10	KK	AEG

1. HOUSING: PBT POLYESTER, BLACK, UL 94V-0.
TERMINALS: 0.3175 THICK PHOS BRONZE PLATED WITH 1.27µm MINIMUM THICK HARD GOLD IN LOCALIZED AREA AND 3.81µm MINIMUM THICK MATTE TIN IN SOLDER AREA OVER 1.27µm MINIMUM THICK NICKEL UNDERPLATE.
INNER SHIELD: 0.25 THICK COPPER ALLOY PLATED WITH 2.03µm MINIMUM BRIGHT TIN OVER 1.27µm MINIMUM NICKEL.
OUTER SHIELD: 0.25 THICK COPPER ALLOY PLATED WITH 2.03µm MINIMUM HOT TIN DIPPED PCB GROUND TABS OVER 1.27µm MINIMUM NICKEL.
LIGHT EMITTING DIODE (LED): DIFFUSED EPOXY LENS, 0.50 X 0.50 CARBON STEEL WIREFRAME LEADS PLATED WITH 8.89µm TIN/COPPER OVER 2.03µm SILVER OVER 1.02µm COPPER OVER 3.56µm NICKEL OVER 1.02µm COPPER UNDERPLATE.


- 2 JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS, PART 68 SUBPART F.
- 3 DATE CODE LOCATED ON REAR OF PART APPROX AS SHOWN: FIRST 2 DIGITS ARE LAST 2 DIGITS OF YEAR, SECOND 2 DIGITS ARE MANUFACTURING WORK WEEK, LAST DIGIT IS DAY OF WEEK, WITH SUNDAY=1.
- 4 SUGGESTED OPERATING CURRENT FOR THE LED IS 20mA
5. THIS MODULAR JACK WITH INTEGRATED LED IS NOT IR REFLOW SOLDERING PROCESS COMPATIBLE.
6. PRODUCT MEETS IEEE 802.3 SECTION 14.3.1.1 ISOLATION REQUIREMENT.
A) 1500 V RMS AT 50 HZ TO 60 HZ FOR 60 S, APPLIED AS SPECIFIED IN SECTION 5.3.2 OF IEC 60950:1991.
B) 2250 VDC FOR 60 S, APPLIED AS SPECIFIED IN SECTION 5.3.2 OF IEC 60950:1991.
- INSULATOR TAPE (.425" X .425") APPLIED BETWEEN LOWER INSERT AND INNER SHIELD.
- 8 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

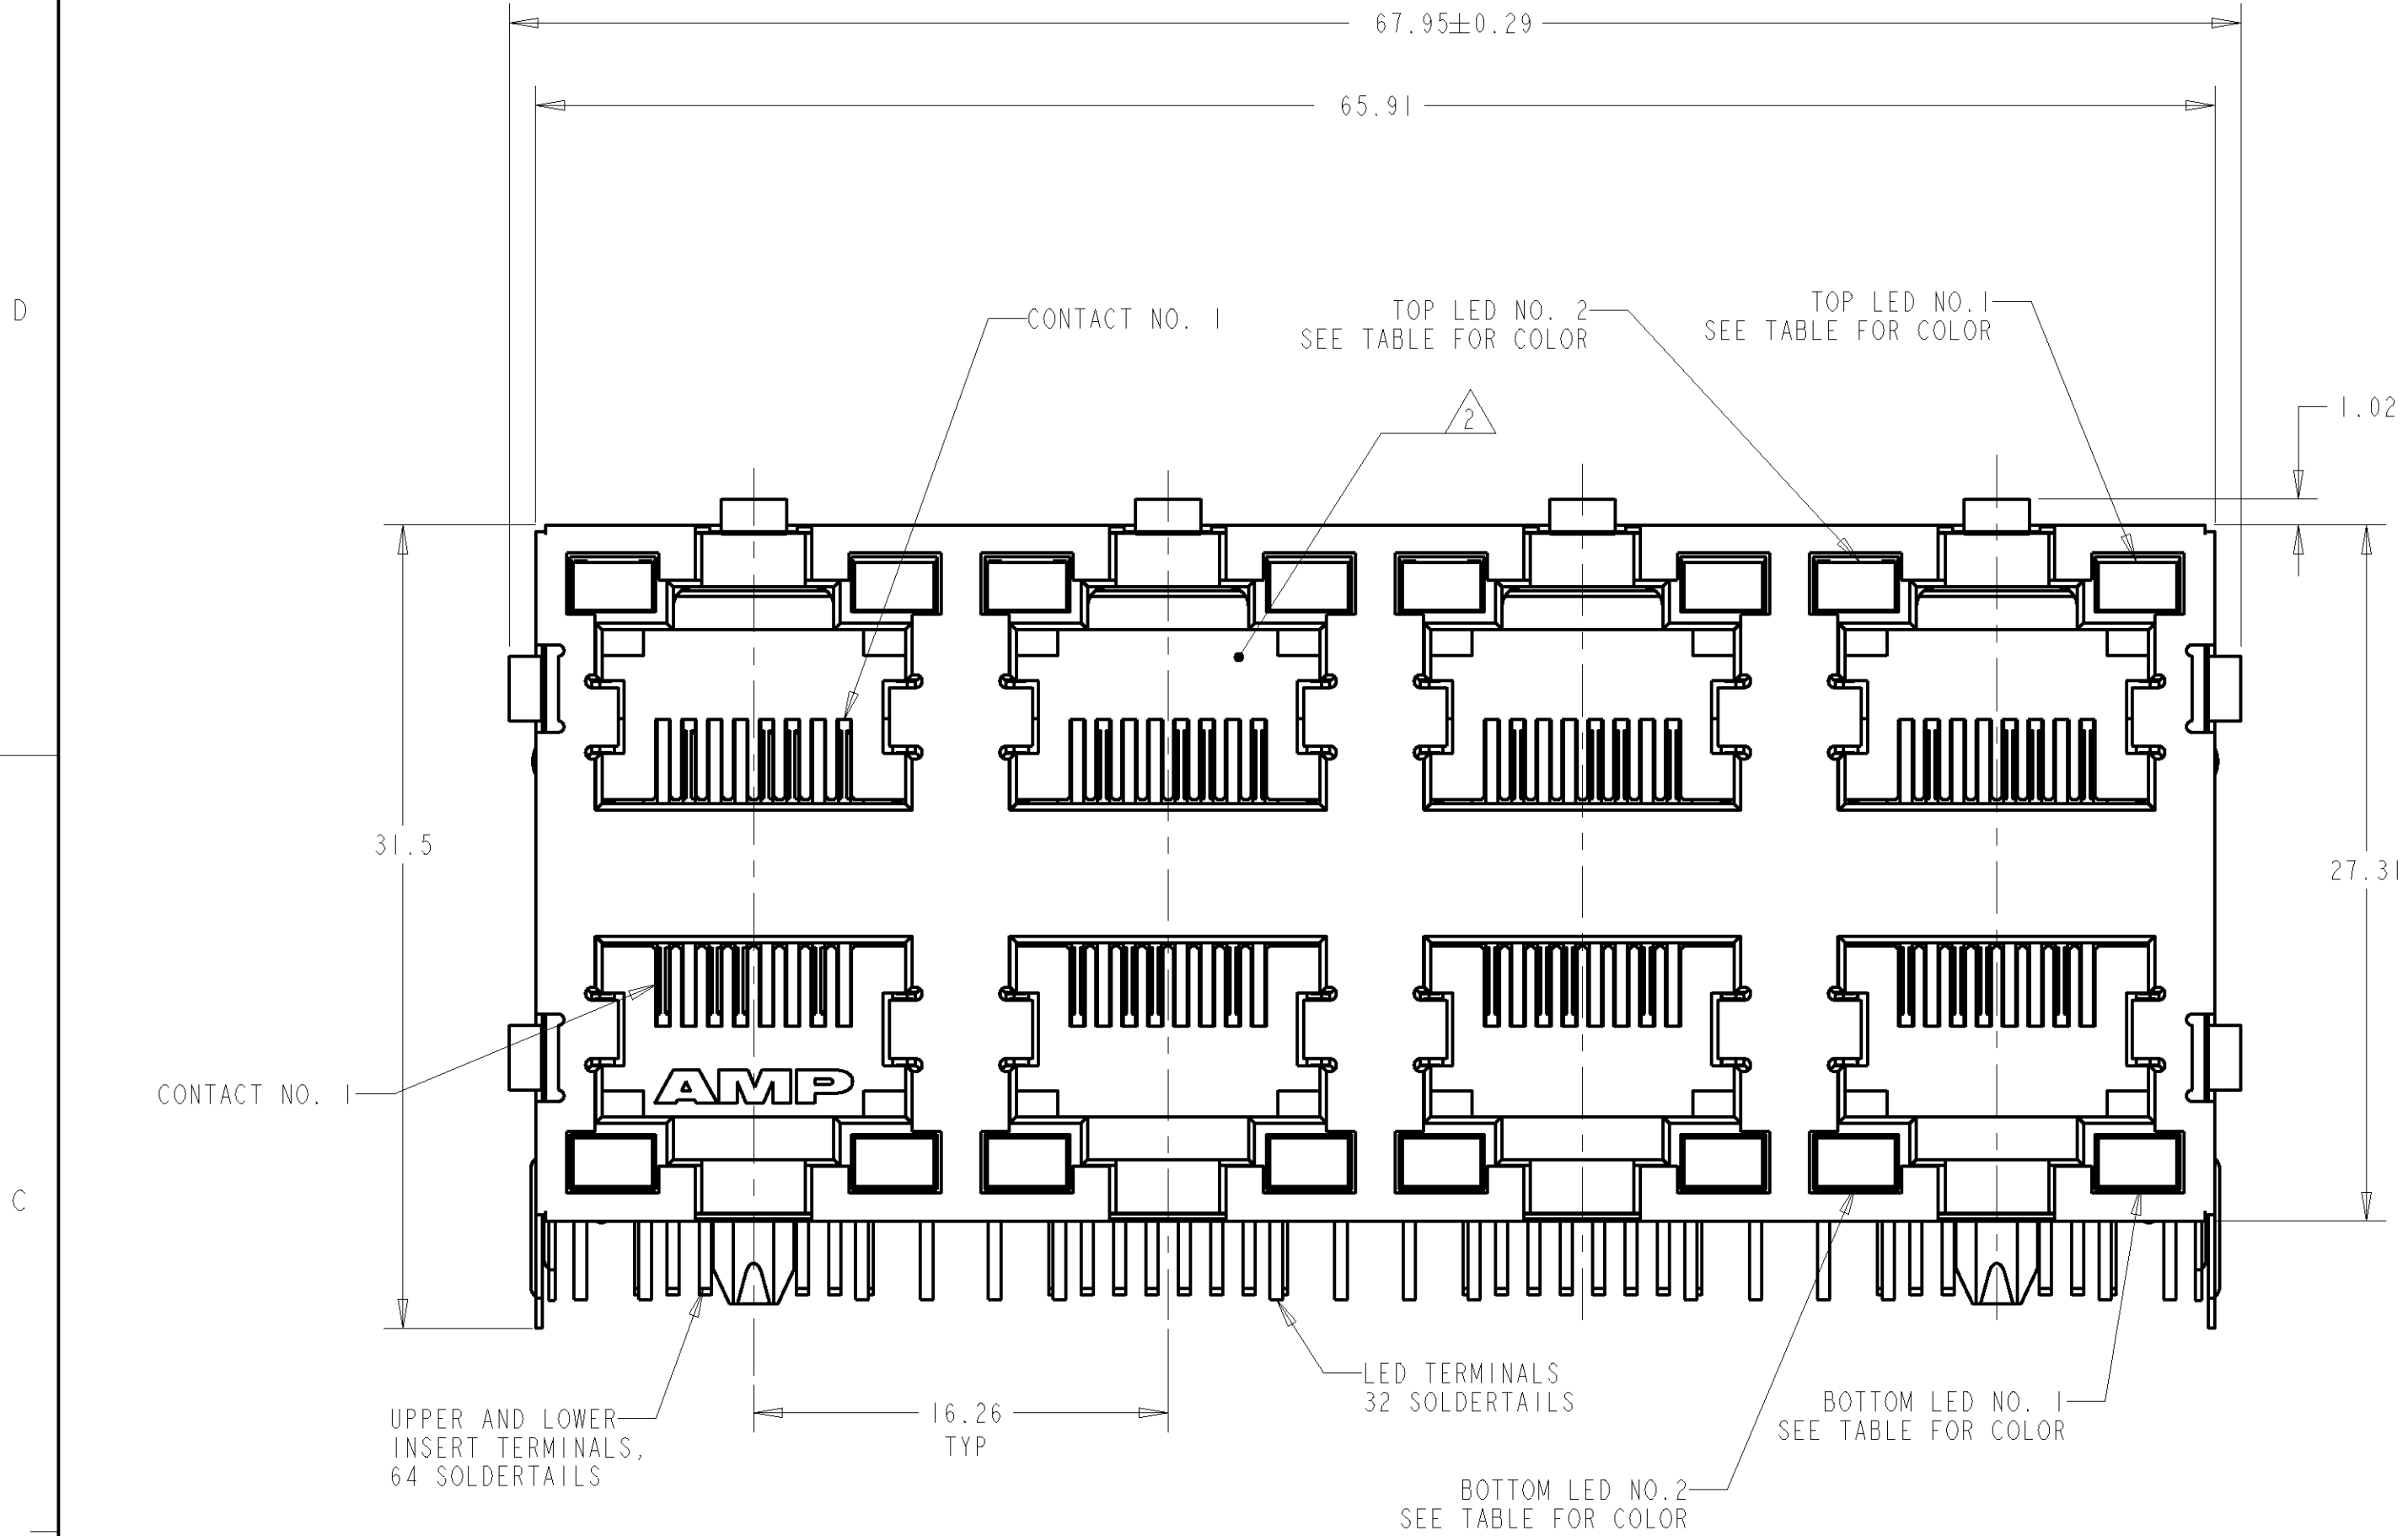


GREEN/YELLOW	GREEN/YELLOW	GREEN/YELLOW	GREEN/YELLOW	6339082-7
GREEN/YELLOW	GREEN	GREEN/YELLOW	GREEN	6339082-6
GREEN/ORANGE	GREEN/ORANGE	GREEN/ORANGE	GREEN/ORANGE	6339082-4
GREEN	YELLOW	GREEN	YELLOW	6339082-3
YELLOW	GREEN	GREEN	YELLOW	6339082-2
GREEN	GREEN	GREEN	GREEN	6339082-1
BOTTOM LED NO. 2	BOTTOM LED NO. 1	TOP LED NO. 2	TOP LED NO. 1	PART NUMBER

8 OBSOLETE


DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		DWN L. VARELA - 23JUN2005		Tyco Electronics Tyco Electronics Corporation Harrisburg, PA 17105-3608	
mm		0 PLC ±0.25 1 PLC ±0.25 2 PLC ±0.25 3 PLC ±0.25 4 PLC ±0.25		CHK J. WESTMAN - 23JUN2005		NAME ASSEMBLY, STACKED JACK, 2 X 4, 8 POSITION, SHIELDED, PANEL GROUND, LED, CATEGORY 5	
MATERIAL SEE NOTE 1		FINISH SEE NOTE 1		APVD S. FLICKINGER - 23JUN2005		SIZE CAGE CODE DRAWING NO RESTRICTED TO	
				PRODUCT SPEC 108-1163-2		A1 00779 C=6339082	
				APPLICATION SPEC 114-2154		SCALE 1:1 SHEET 1 OF 2	
				WEIGHT -		REV D1	
				CUSTOMER DRAWING			

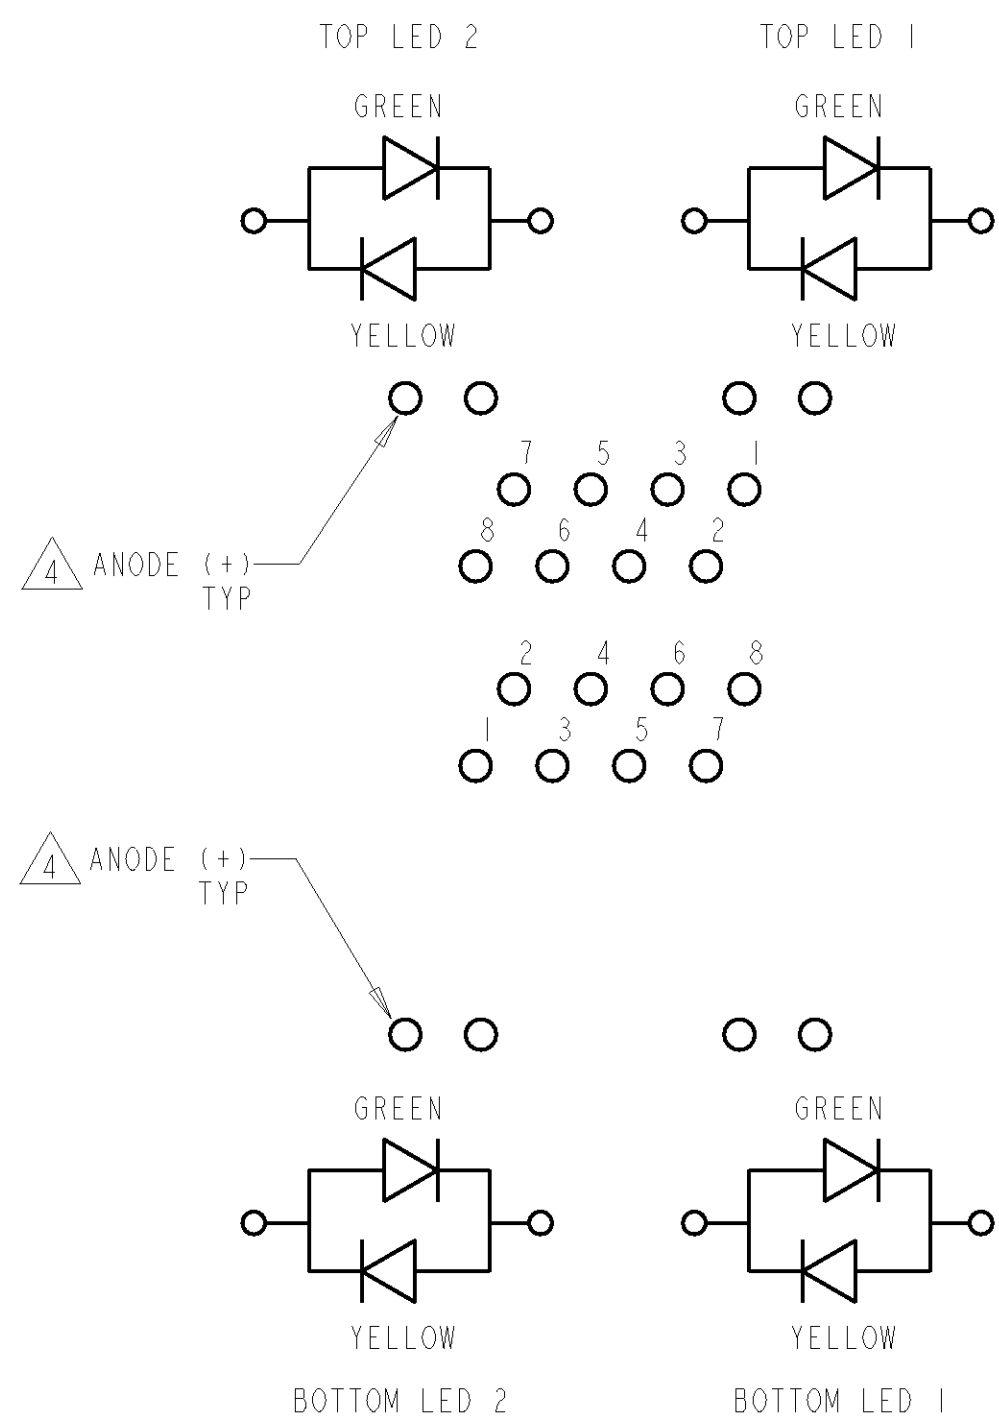


SCHEMATIC FOR 6339082-7
SCALE 4:1

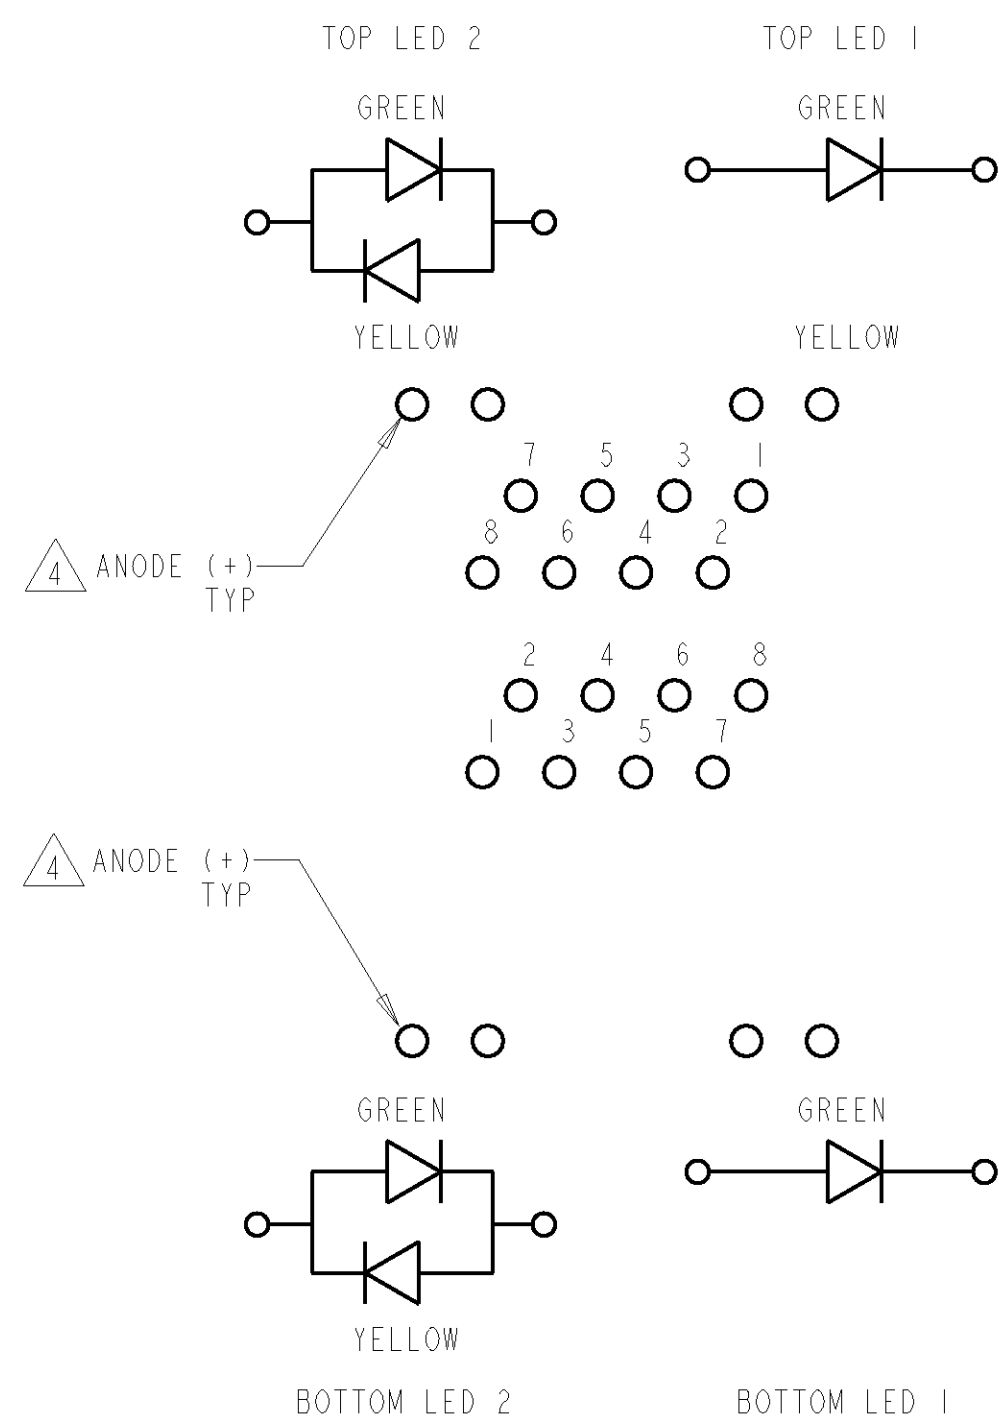

SCHEMATIC FOR 6339082-6
SCALE 4:1

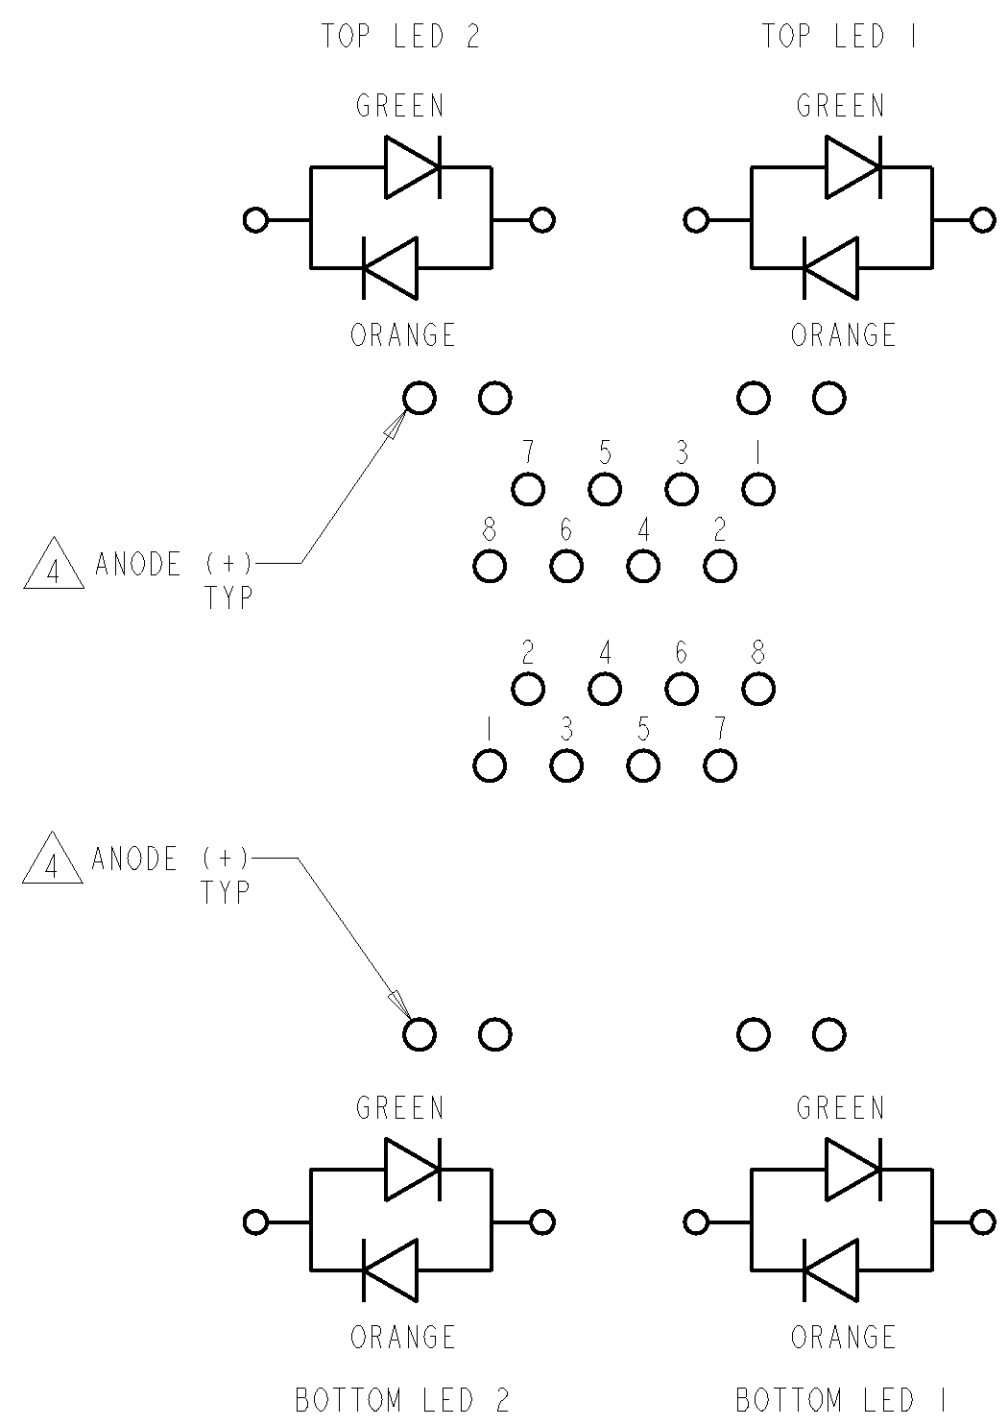

SCHEMATIC FOR 6339082-4
SCALE 4:1

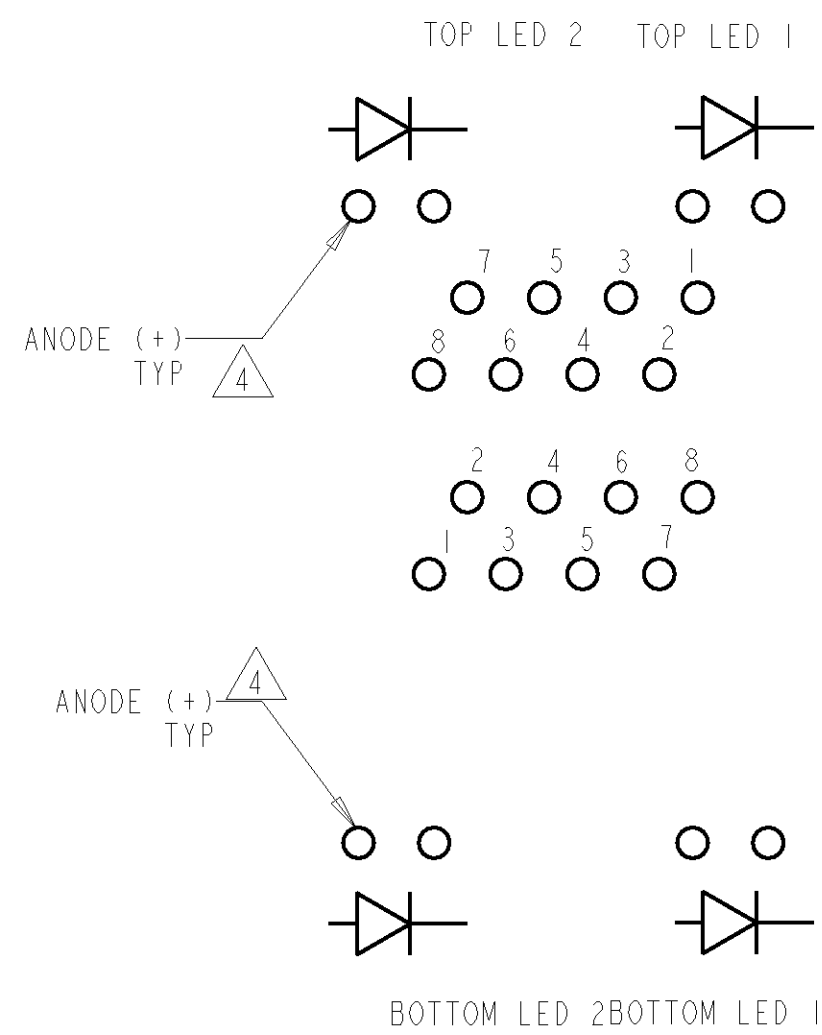

SCHEMATIC FOR 6339082-1,-2,-3
SCALE 4:1

AMP 4805 REV 31MAR2000

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9