
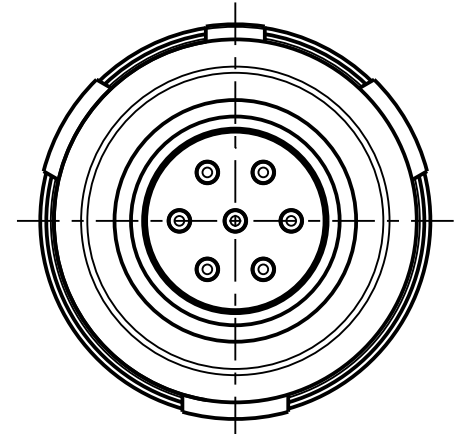



Nur Einsatz dargestellt!
view only insert!

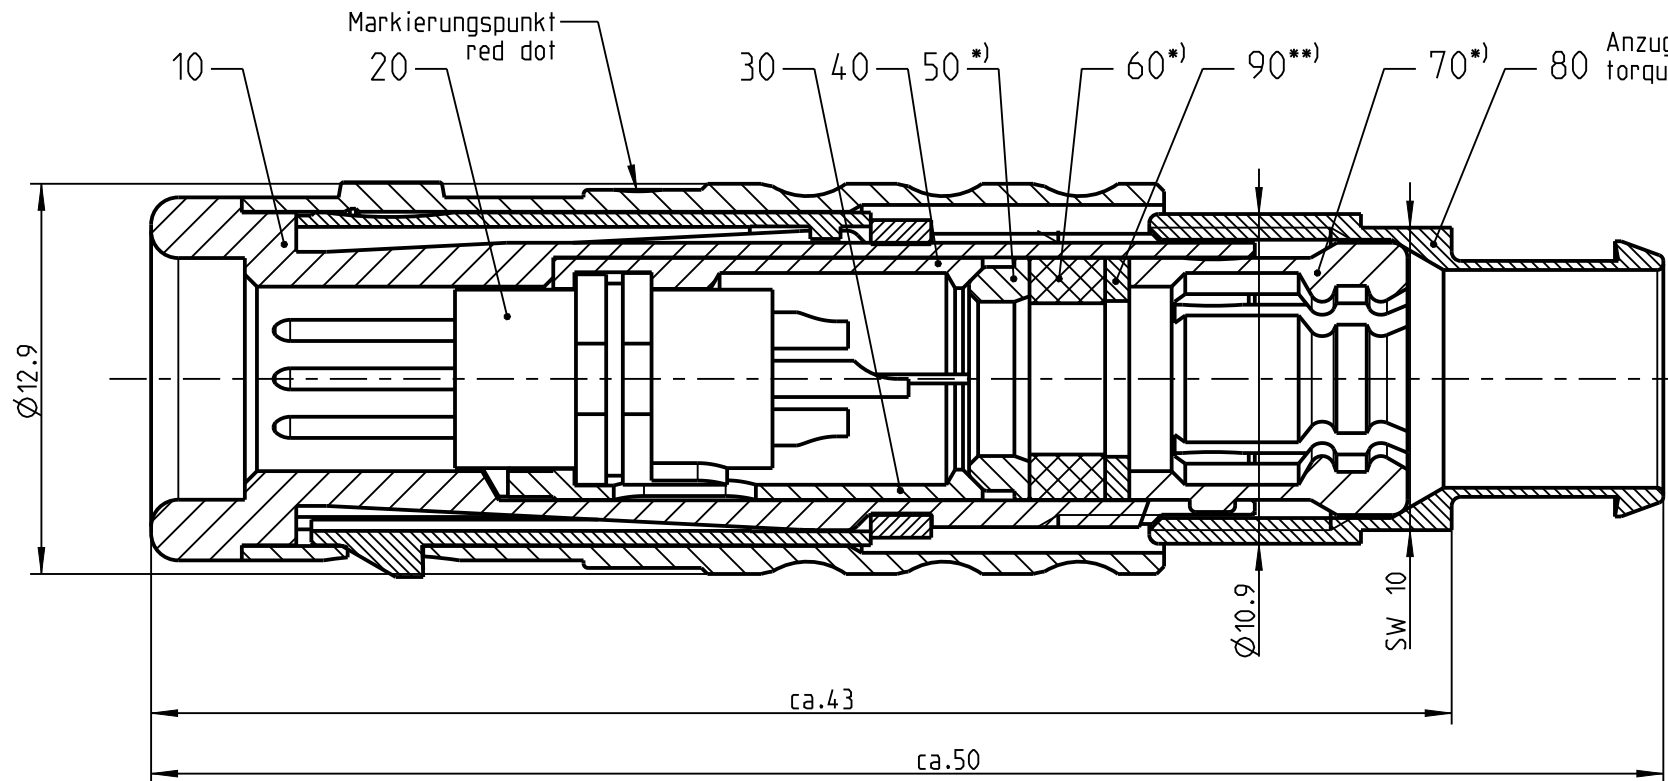


S21K0C - ---

Anzugsdrehmoment: 1.0Nm
torque value


A weitere Kodierungen in Richtung "A":
further codings in direction "A":
nur Gehaeuse dargestellt! / view only housing!
2:1

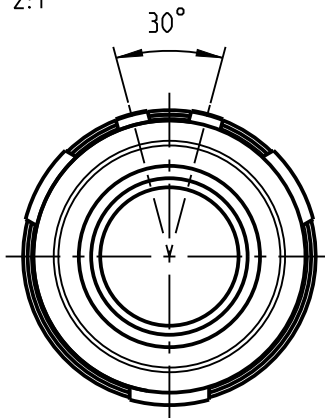

S21KAC - ---

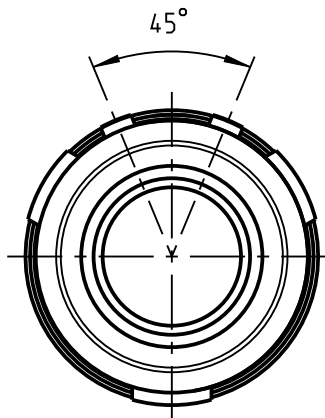


S21KCC - ---

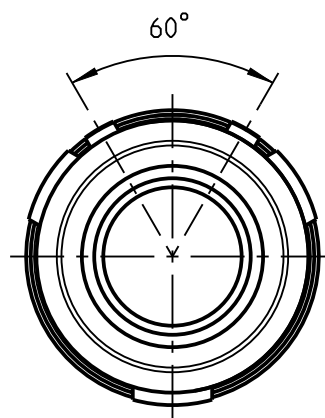

S21KFC - ---

empfohlene Abisolierlaenge
/recommended cable preparation

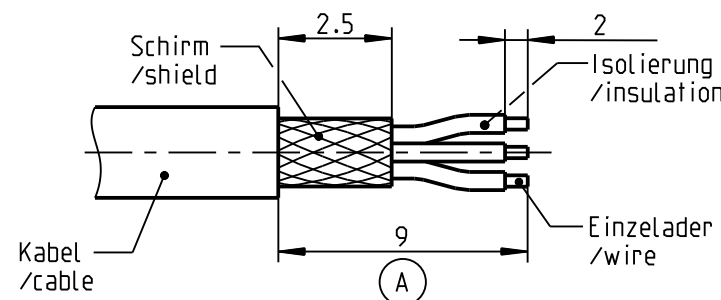

*) Darstellung nur Beispiel
figure on only for example

**) Scheibe nur bei Kabel-Ø ≤ 4.5mm
washer only at cable-Ø ≤ 4.5mm


Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:	Cu-Legierung
Gehaeuse/Housing:	/cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung
	/cu-alloy
Isolierkoerper/Insulation Body:	PEEK
Oberflaechen/Surfaces:	matt verchromt
Gehaeuse/Housing:	matt chrome-plated
Kontakte/Contacts:	gal. Au
Schutzart/Protection class:	IP 68
im gesteckten Zustand	
/plugged condition	

KontaktØ/ContactØ:	Ø0.7 mm
Anschluß/Termination:	0.38mm ²
Loet/solder	AWG 22
Pruefspannung/Test Voltage:	A 1.0 kV AC (SAE AS 13441)
Strombelastung/Current Load:	A 7.5 A
Einzelkontakte/single contacts:	

Knickschutztaelle muss separat bestellt werden!
cable bend relief have to be ordered separately!

Bei den hier dargestellten ODU-Steckverbindern handelt es sich nach DIN EN 61984:2009 um Steckverbinder ohne Schaltleistung (COC) !
/the pictured ODU-connectors are in relation to DIN EN 61984:2009 connectors without switching capacity (COC) !

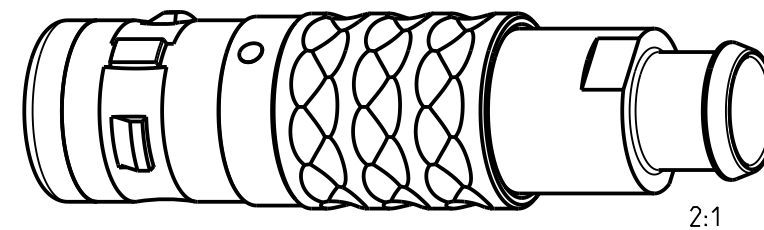

2:1

S21K_C-P07MFG0-700S	> 6.5 - 7.0 mm
S21K_C-P07MFG0-650S	> 6.0 - 6.5 mm
S21K_C-P07MFG0-600S	> 5.5 - 6.0 mm
S21K_C-P07MFG0-550S	> 5.0 - 5.5 mm
S21K_C-P07MFG0-500S	> 4.5 - 5.0 mm
S21K_C-P07MFG0-450S	> 4.0 - 4.5 mm
S21K_C-P07MFG0-400S	> 3.5 - 4.0 mm
S21K_C-P07MFG0-350S	> 3.0 - 3.5 mm
S21K_C-P07MFG0-300S	> 2.5 - 3.0 mm
S21K_C-P07MFG0-250S	> 2.0 - 2.5 mm
S21K_C-P07MFG0-200S	> 1.5 - 2.0 mm
S21K_C-P07MFG0-150S	> 1.0 - 1.5 mm
Oxaion-ID	KabelØ cableØ

Allgemeintoleranz/general tol.: DIN ISO 2768-mH Tolerierung / Tolerancing: DIN ISO 8015		Benennung/description: Stecker cpl.		Werkstoff: material: see BOM
Status/state:	Approved	Version: revision:	A	Maßstab: scale: 4:1
Erstellt/prepared	10.10.2007	alengmueller	CAD-Nr.: design-ID:	Format: size: A3
Geaendert/revised	10.05.2019	tschroedl	Teile-ID: part-ID:	Einheit: dim.: mm
Freigabe/released	14.05.2019	rtrager	Oxaion-Nr.: S21K_C-P07MFG0-__OS	Bl.: sheet: 1
ODU-MUEHLDORF	Datum/date	Name/name	Ursprung/origin.: S21K0C-P07MFG0-...S	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9