

## 4-Channel Datalogging Thermometer


**Records data on an SD card in Excel<sup>®</sup> format**  
For easy transfer to a PC for analysis

### Features:

- 4-Channel datalogging with 6 Thermocouple types (J, K, E, T, R,S) and 2-Channel datalogging with RTD (Pt100Ω) probes
- Displays [T1, T2, T3, T4] or differential [T1-T2] reading
- Offset adjustment used for zero function to make relative measurements
- Stores 99 readings manually and 20M readings via 2G SD card
- Records readings with real date and time stamp
- User programmable sampling rate: 1 to 3600 seconds
- Min/Max and Data Hold functions
- Auto power off with disable function
- Built-in PC interface
- Complete with 6 AA batteries, four general purpose Type K bead wire temperature probes, SD card, and hard carrying case



Simultaneously measures 4 temperature inputs for multiple source monitoring

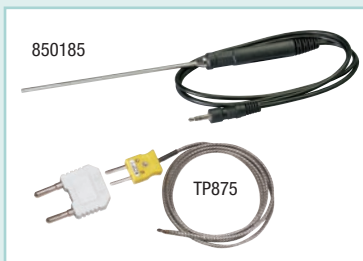

### Optional Temperature Probes:

Model TP875 — Optional Type K Bead Wire Temperature Probe measures from -58 to 1000°F (-50 to 538°C) with subminiature connector. Includes a banana adaptor connector for use with meters with banana adaptor inputs.

Model 850185 — Optional RTD (PT100) Temperature Probe measures from (-22 to 482°F/-30 to 250°C).

Model TP200 and TP400 — Optional Type K Pipe Clamp Temperature Probe for hands-free superheat/sub-cooling temperature measurement from -4°F to 200°F (-20°C to 93°C) for TP200 and -4 to 450°F (-20 to 232°C)

Visit [www.extech.com](http://www.extech.com) for a wide selection of Temperature Probes including Penetration and Surface Probes.

### Specifications

Type J	-148 to 2102°F (-100 to 1150°C)
Type K	-148 to 2372°F (-100 to 1300°C)
Type T	-58 to 752°F (-50 to 400°C)
Type E	-58 to 1652°F (-50 to 900°C)
Type R	32 to 3092°F (0 to 1700°C)
Type S	32 to 2732°F (0 to 1500°C)
RTD (Pt100)	-327 to 1562°F (-200 to 850°C)
Resolution	0.1°/1°
Basic Accuracy	±0.4% rdg (+1.8°F/+1°C) Types J,K,E,T, Pt100 ±0.5% rdg (+2°F/+1°C) Types R,S
Datalogging	20M data records using a 2G SD card
Dimensions	7.2 x 2.9 x 1.9" (182 x 73 x 47.5mm)
Weight	17.6oz (500g)

### Ordering Information:

SDL200 .....4-Channel Datalogging Thermometer  
 SDL200-NIST.....SDL200 w/Certificate of Calibration Traceable to NIST standards  
 872502 .....Type J Bead Wire Probe (-40 to 392°F/-40 to 200°C)  
 TP870 .....Type K Bead Wire Probe (-40 to 482°F/-40 to 250°C)  
 TP200 .....Type K Clamp Probe (-4 to 200°F/-20 to 93°F)  
 TP400 .....Type K Clamp Probe (-4 to 450°F/-20 to 232°C)  
 850185 .....RTD (PT100) Temperature Probe (-40 to 392°F/-40 to 200°C)  
 153117 .....117V AC Adaptor  
 UA100-240 .....100-240V AC Adaptor with 4 plugs (US, EU, UK, AU)



## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9