

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	01/26'07	The Soldering temperature from 245° to 250°	Aaron
△	01/26'07	Add "VDE" stipulation	Aaron
△	9/16'08	Add "CQC" Safety Approval Logo	Tony
△	9/16'08	Wire strip length changed from 6-7mm to 9-10mm	Tony
△	9/16'08	Operating temperature changed (-40°C to +115°C)	Tony
△	2/9'09	Add "TUV" Safety Approval	Tony
△	4/27'10	Electrical and Structure changed	Runner
△	6/02'10	Structure changed	Cheng Bo
△	12/25'10	How to order is changed	Runner
THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!			

Material:

- Item ① Insulator(lever): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ② Insulator(housing): Thermoplastic (UL94V-0)
- Item ③ Side contact pin: PhBz.Tin plated.
- Item ④ Center contact pin: PhBz.Tin plated.
- Item ⑤ Side Cover : Thermoplastic (UL94V-0)


△ △	Electrical:	cULus	VDE	CQC	TUV
●	Voltage rating:	300V	130V	300V	500V
●	Current rating:	6A	6A	6A	8A
●	Wire range:	0.5-0.75 mm ²		0.5-1.5 mm ²	
●	Solid wire(AWG):	16-22		20	
●	Stranded wire(AWG):	16-22		20	
△ ●	Wire strip length:	8.5-10.0mm			
●	Withstanding Voltage:	1.6KV	1.25KV	2.5 KV	4KV
△ ●	Operating temperature:	-40°C to +115°C			
△ ●	Soldering temperature:	250°C ±10°C/5 Sec			
△ △ ●	Safety Approval:	CULus	VDE	CQC	TUV

HC xx 00 x 0 xxxx G △

No. OF POLES
02: 2 POLES
:
24: 24 POLES

COLOR
0: BLACK
5: GREEN
6: BLUE
8: GREY

0000: Standard
Any special item by
customer request.
please contact sales
department.

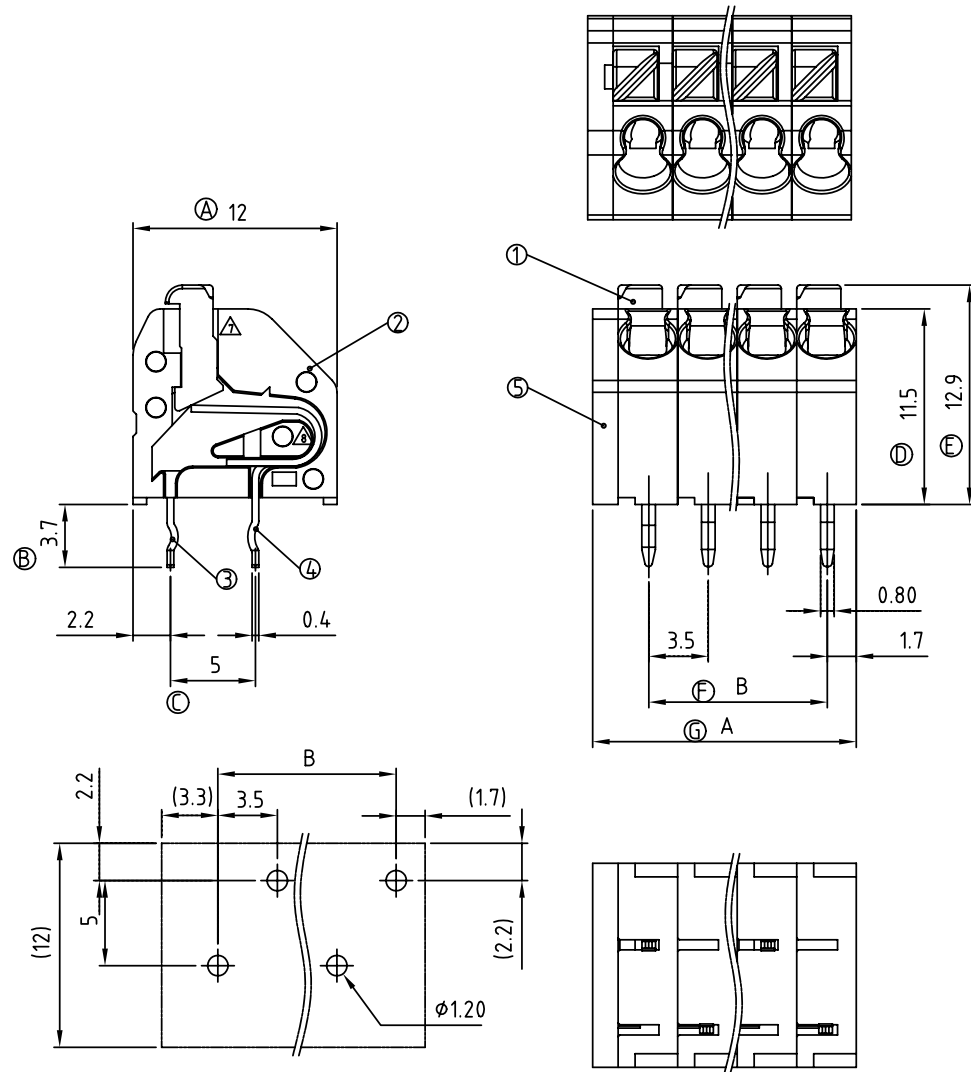

P.C.B Layout

POLE		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A		8.50	12.00	15.50	19.00	22.50	26.00	29.50	33.00	36.50	40.00	43.50
B		3.50	7.00	10.50	14.00	17.50	21.00	24.50	28.00	31.50	35.00	38.50
Tol.	±0.10						±0.15					
POLE	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
A	47.00	50.50	54.00	57.50	61.00	64.50	68.00	71.50	75.50	78.50	82.00	85.50
B	42.00	45.50	49.00	52.50	56.00	59.50	63.00	66.50	70.00	73.50	77.00	80.50
Tol.	±0.20						±0.30					

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	HC 3.5 mm Series (Double row center contact link together with end cover)						
PART NO.	HCxx00x0xxxxG			DWG NO.	8HC0002		
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.			
		Runner 2010.12.25	Cheng Bo 2010.06.02			Tolerance	
						UNIT: mm	X. ±0.50
						SCALE: NONE	X.X ±0.30
						REVISION: K	X.XX ±0.10
							X° ±1°

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9