

REVISIONS			RELEASED	
REV.	DESCRIPTION	DATE	APPROVED	
P	33862 FIND NO 12 52516-01T REMOVED. CONNECTOR REF ADDED. KEYWAY RELOCATED. FIND NOS 14 & 15 ADDED.	97/10/06	RS	
R	42133 EVAC TUB RELOCATED. CON. WAS MS83723-80-162AN, 1500 HZ WAS 500 ON VB. REF WAS GEN DYNAMICS	00/03/01	RS	
T	11-019398 ADDED ITEM 16	11/04/12	CB	
U	14-019365 ITEM 7 WAS 50407-074 NUT; ITEM 11 WAS AN9358416	14/12/29	MDM	

CONSTRUCTION

MAIN CONTACTS

CONFIGURATION
VOLTAGE NOMINAL
CURRENT RESISTIVE
INDUCTIVE
MOTOR
RUPTURE
OVERLOAD

AUXILIARY CONTACTS

CONFIGURATION
VOLTAGE (NOMINAL)
CURRENT RESISTIVE
INDUCTIVE
LAMP

LIFE ELECTRICAL

LIFE MECHANICAL

COIL DATA

DUTY CYCLE
MAX. OPERATE VOLTAGE
MIN. OPERATE VOLTAGE

COIL CURRENT
TRIP CURRENT
OPERATING TIME

TRANSFER TIME MAX.

ENVIRONMENTAL DATA

AMBIENT TEMPERATURE

VIBRATION, SINE

ACCELERATION

SHOCK

ALTITUDE

WEIGHT, MAX.

HERMETICALLY SEALED

3 PDT CENTER OFF LATCHING
115/200 VAC 400 HZ

120 AMPS
120 AMPS
80 AMPS
1000 AMPS
800 AMPS

6 PDT
28 VDC OR 115 VAC 400 HZ
5 AMPS
5 AMPS
1 AMP

50,000 CYCLES MIN.
100,000 CYCLES MIN.

CONTINUOUS



30VDC
18VDC

0.215 AMP MAX AT 25°C AND 28VDC (EA. COIL)
0.250 AMP MAX AT 25°C AND 28VDC
(AT ROOM TEMPERATURE AND 28 VDC)

35 MILLISECONDS

-55°C TO 71°C
.06 INCH DA FROM 10 TO 60 HZ
10 G'S FROM 60 TO 1500 HZ
10 G'S
15 G'S MAX FOR 11 MS ±1
60,000 FEET MAX.
2 LBS. 10 OZ.

CONFIGURATION CONTROLLED

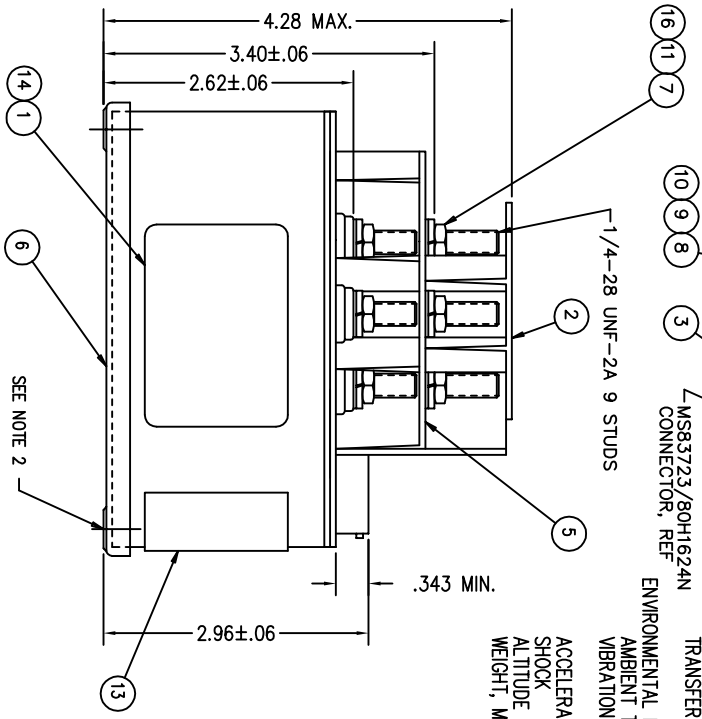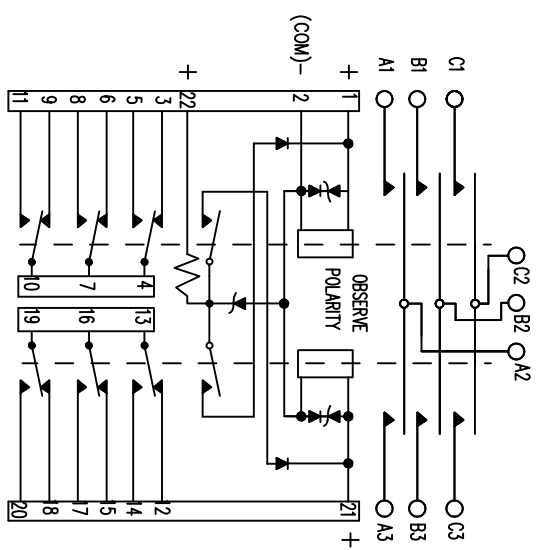

- NOTE:
1. APPLY VOLTAGE TO +1 -2 ONLY,CLOSES A1,B1,C1 FROM ANY POSITION
APPLY VOLTAGE TO +21 -2 ONLY,CLOSES A3,B3,C3 FROM ANY POSITION,
APPLY VOLTAGE TO +22 -2 ONLY,RETURNS TO CENTER OFF POSITION FROM EITHER POSITION
 2. FOUR MTG. HOLES SHALL BE PAINT-FREE ON BOTH SIDES OF THE MOUNTING FLANGE FOR
GROUNDING PURPOSES.
 3. COIL TRANSFER VOLTAGE LIMITED TO ±50 VOLTS REFERENCED TO ZERO VOLTS.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCES IN		NOMENCLATURE OR DESCRIPTION		QTY NO	FIND NO	RECD	IDENTIFYING NO	PART OR NO	DRWG NO	DRAWING OR SPECIFICATION	MATERIAL OR NOTE
± .03	± .010	± 1°	DR BY	RLS	00/04/26	CHK BY	RS	00/04/26	CONTACTOR-3PDT CENTER OFF LATCHING 120 AMP,400HZ 28VDC	COIL	093
REF.		LOCKHEED FT WORTH		C		74063		DHL-31		REF TE P/N 1616050-7	
C-4925-1		SCALE NONE		SHEET							

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9