




RECOMMENDED PANEL CUTOUT (NOT TO SCALE)

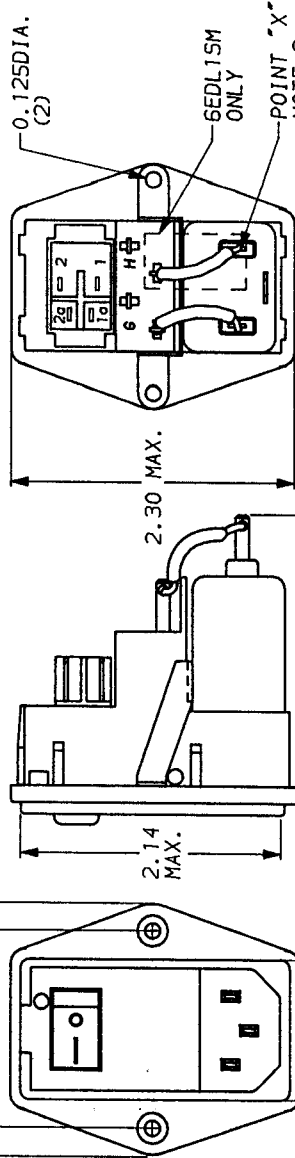

NOTE: ALL BACKPLATE TERMINALS ARE .110 FASTONS EXCEPT SWITCH TERMINALS WHICH ARE .187 FASTONS.

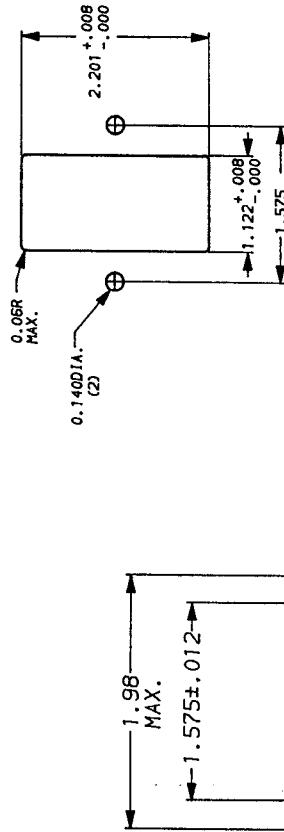

ALTERNATE SWITCH

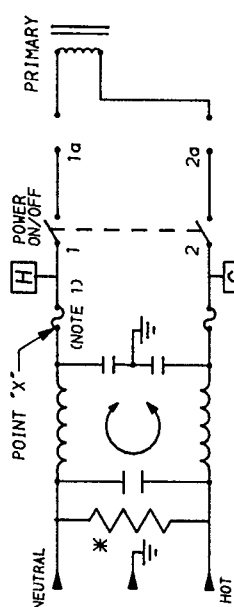

- NOTE:
- 1.) PROVISION FOR DUAL EUROPEAN STYLE FUSING.
 - 2.) 6EDL15 JUMPER FROM POINT X TO 1 AND FROM G TO 2. 6EDL15CH JUMPER FROM H TO 1 AND FROM G TO 2.

50Ω - 50n (MINIMUM) INSERTION LOSS		FREQUENCY		MHz		COMMON		DIFF.		dB		50	
.05	.15	.50	1.0	3.0	5.0	10	30	1	6	13	17	26	31
37	45	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50

This document is proprietary to CORCOM INC. and is not to be reproduced nor used for manufacturing purposes except on CORCOM's order or prior written consent.

SAFETY ORGANIZATION(S).

THIS FILTER HAS BEEN FORMALLY RECOGNIZED, CERTIFIED OR APPROVED BY THE LISTED AGENCY. THEREFORE, ALL TEST/REQUIREMENTS SPECIFIED IN THE LATEST REVISION OF THE FOLLOWING AGENCY STANDARDS HAVE BEEN MET.

UL RECOGNIZED
CSA CERTIFIED
VDE APPROVED
SEMKO APPROVED
SEV APPROVED

OPERATING SPECIFICATIONS.

LINE VOLTAGE/CURRENT.
6 AMP., 120/250 VAC
5 AMP./40°C, 250 VAC
50-60Hz
.25mA @ 120V 60Hz
.40mA @ 250V 50Hz
-10°C TO +40°C @ RATED CURRENT, I_r
IN AN AMBIENT, T_a, HIGHER THAN 40°C, THE MAXIMUM OPERATING CURRENT, I_o, IS AS FOLLOWS:
 $I_o = I_r \sqrt{\frac{85-T_a}{45}}$

RELIABILITY SPECIFICATIONS.

STORAGE TEMPERATURE.
-25°C TO +85°C
21 DAYS @ 40°C 95% RH
HUMIDITY.
CURRENT OVERLOAD TEST.
6 TIMES RATED CURRENT FOR 8 SECONDS

TEST SPECIFICATIONS.

INDUCTANCE.
CAPACITANCE, (MEASURED @ 1 KHz, 0.25 VAC MAX., 25°C ±1°C)
LINE TO GROUND.
LINE TO LINE.
DISCHARGE RESISTOR.
LINE/GROUND AND LINE/LINE
INSULATION RESISTANCE
(N/O DISCHARGE RESISTOR)
27mH NOMINAL
0.0028μF ±20%
0.047μF ±20%
1.5 MΩ
5000 MΩ (MIN) AT 100 VDC
20°C AND 50% RH

RECOMMENDED RECEIVING INSPECTION HIPOT.

2250 VDC FOR 1 MINUTE
1450 VDC FOR 1 MINUTE

FILTER APPROVAL.

THE BEST WAY TO SELECT AND QUALIFY A FILTER IS FOR YOUR ENGINEERING TO TEST THE UNIT IN YOUR EQUIPMENT.

TOLERANCE EXCEPT AS NOTED

DECIMAL: .XXX .XX .X ANGLES
ENGLISH: ±.025
METRIC: ±

MATERIAL: AS SUPPLIED

FINISH:



POWER LINE FILTER

SCALE	DATE	DRG. NO.	REV.
NTS	3-4-87	6EDL15 & 6EDL15H	5
BY	LJD	CFW	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9