
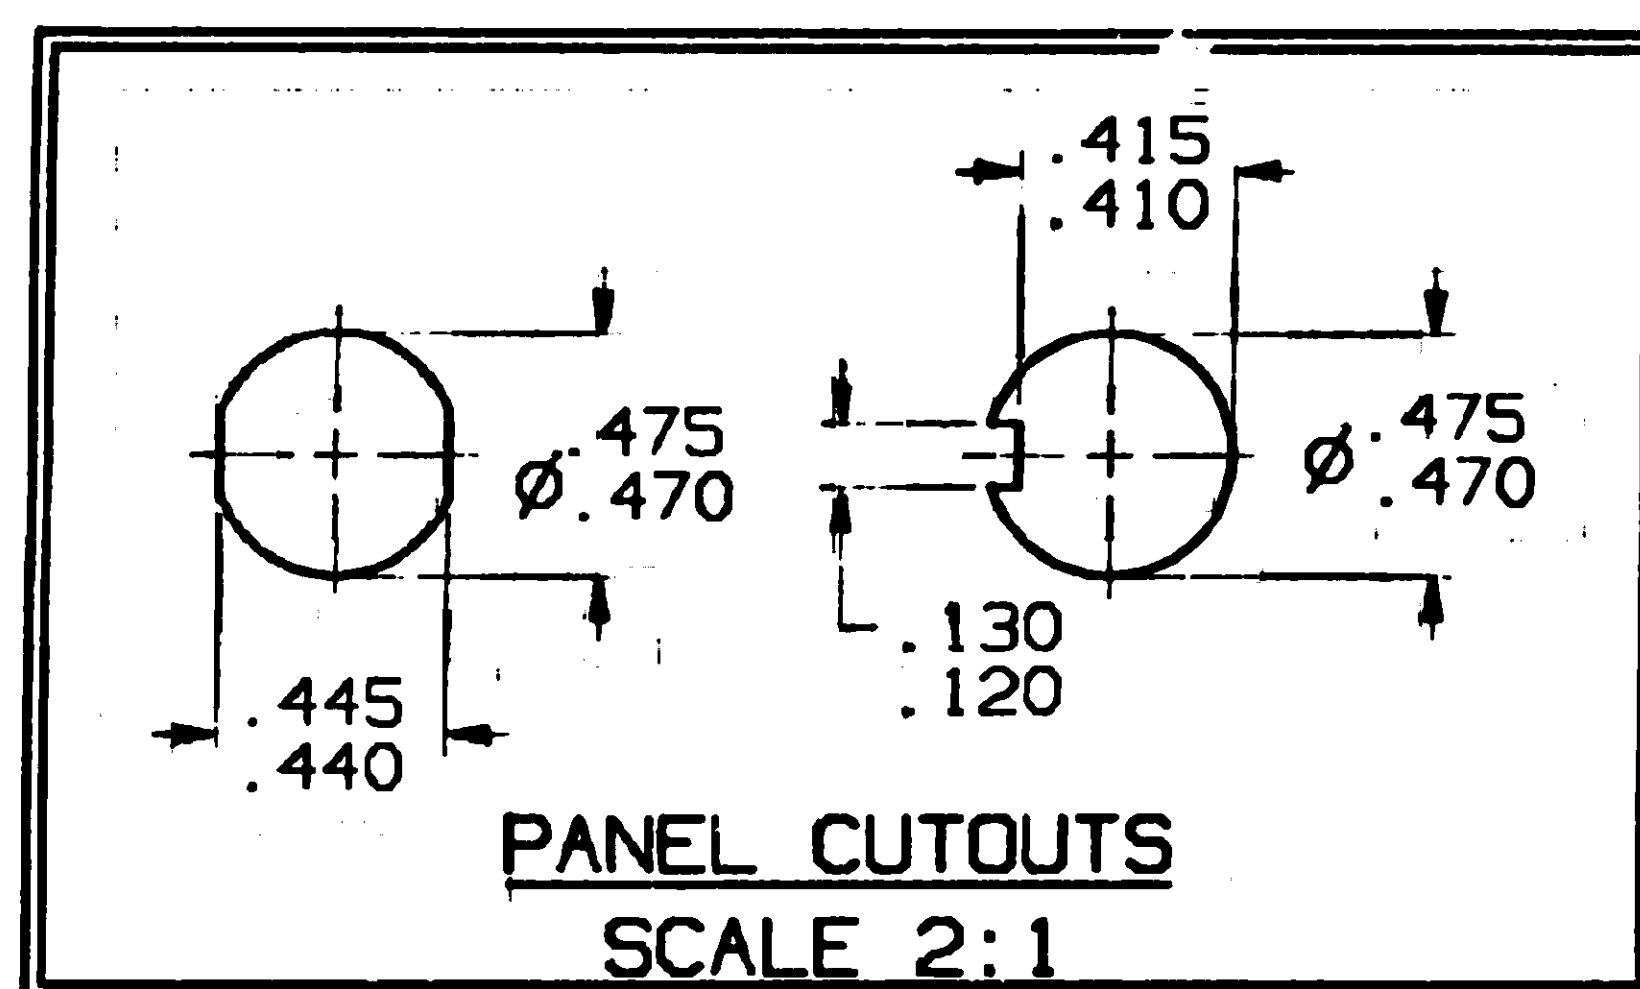


CONVERSION CHART	
INCH	MM
.006	0.15
.010	0.25
.020	0.51
.040	1.02
.080	2.03
.100	2.54
.130	3.30
.130	3.30
.120	3.05
.150	3.81
.160	4.10
.345	8.76
.375	9.53
.415	10.54
.410	10.41
.445	11.30
.440	11.18
.475	12.07
.470	11.94
.508	12.9
.522	13.25
.550	13.97
.750	19.05

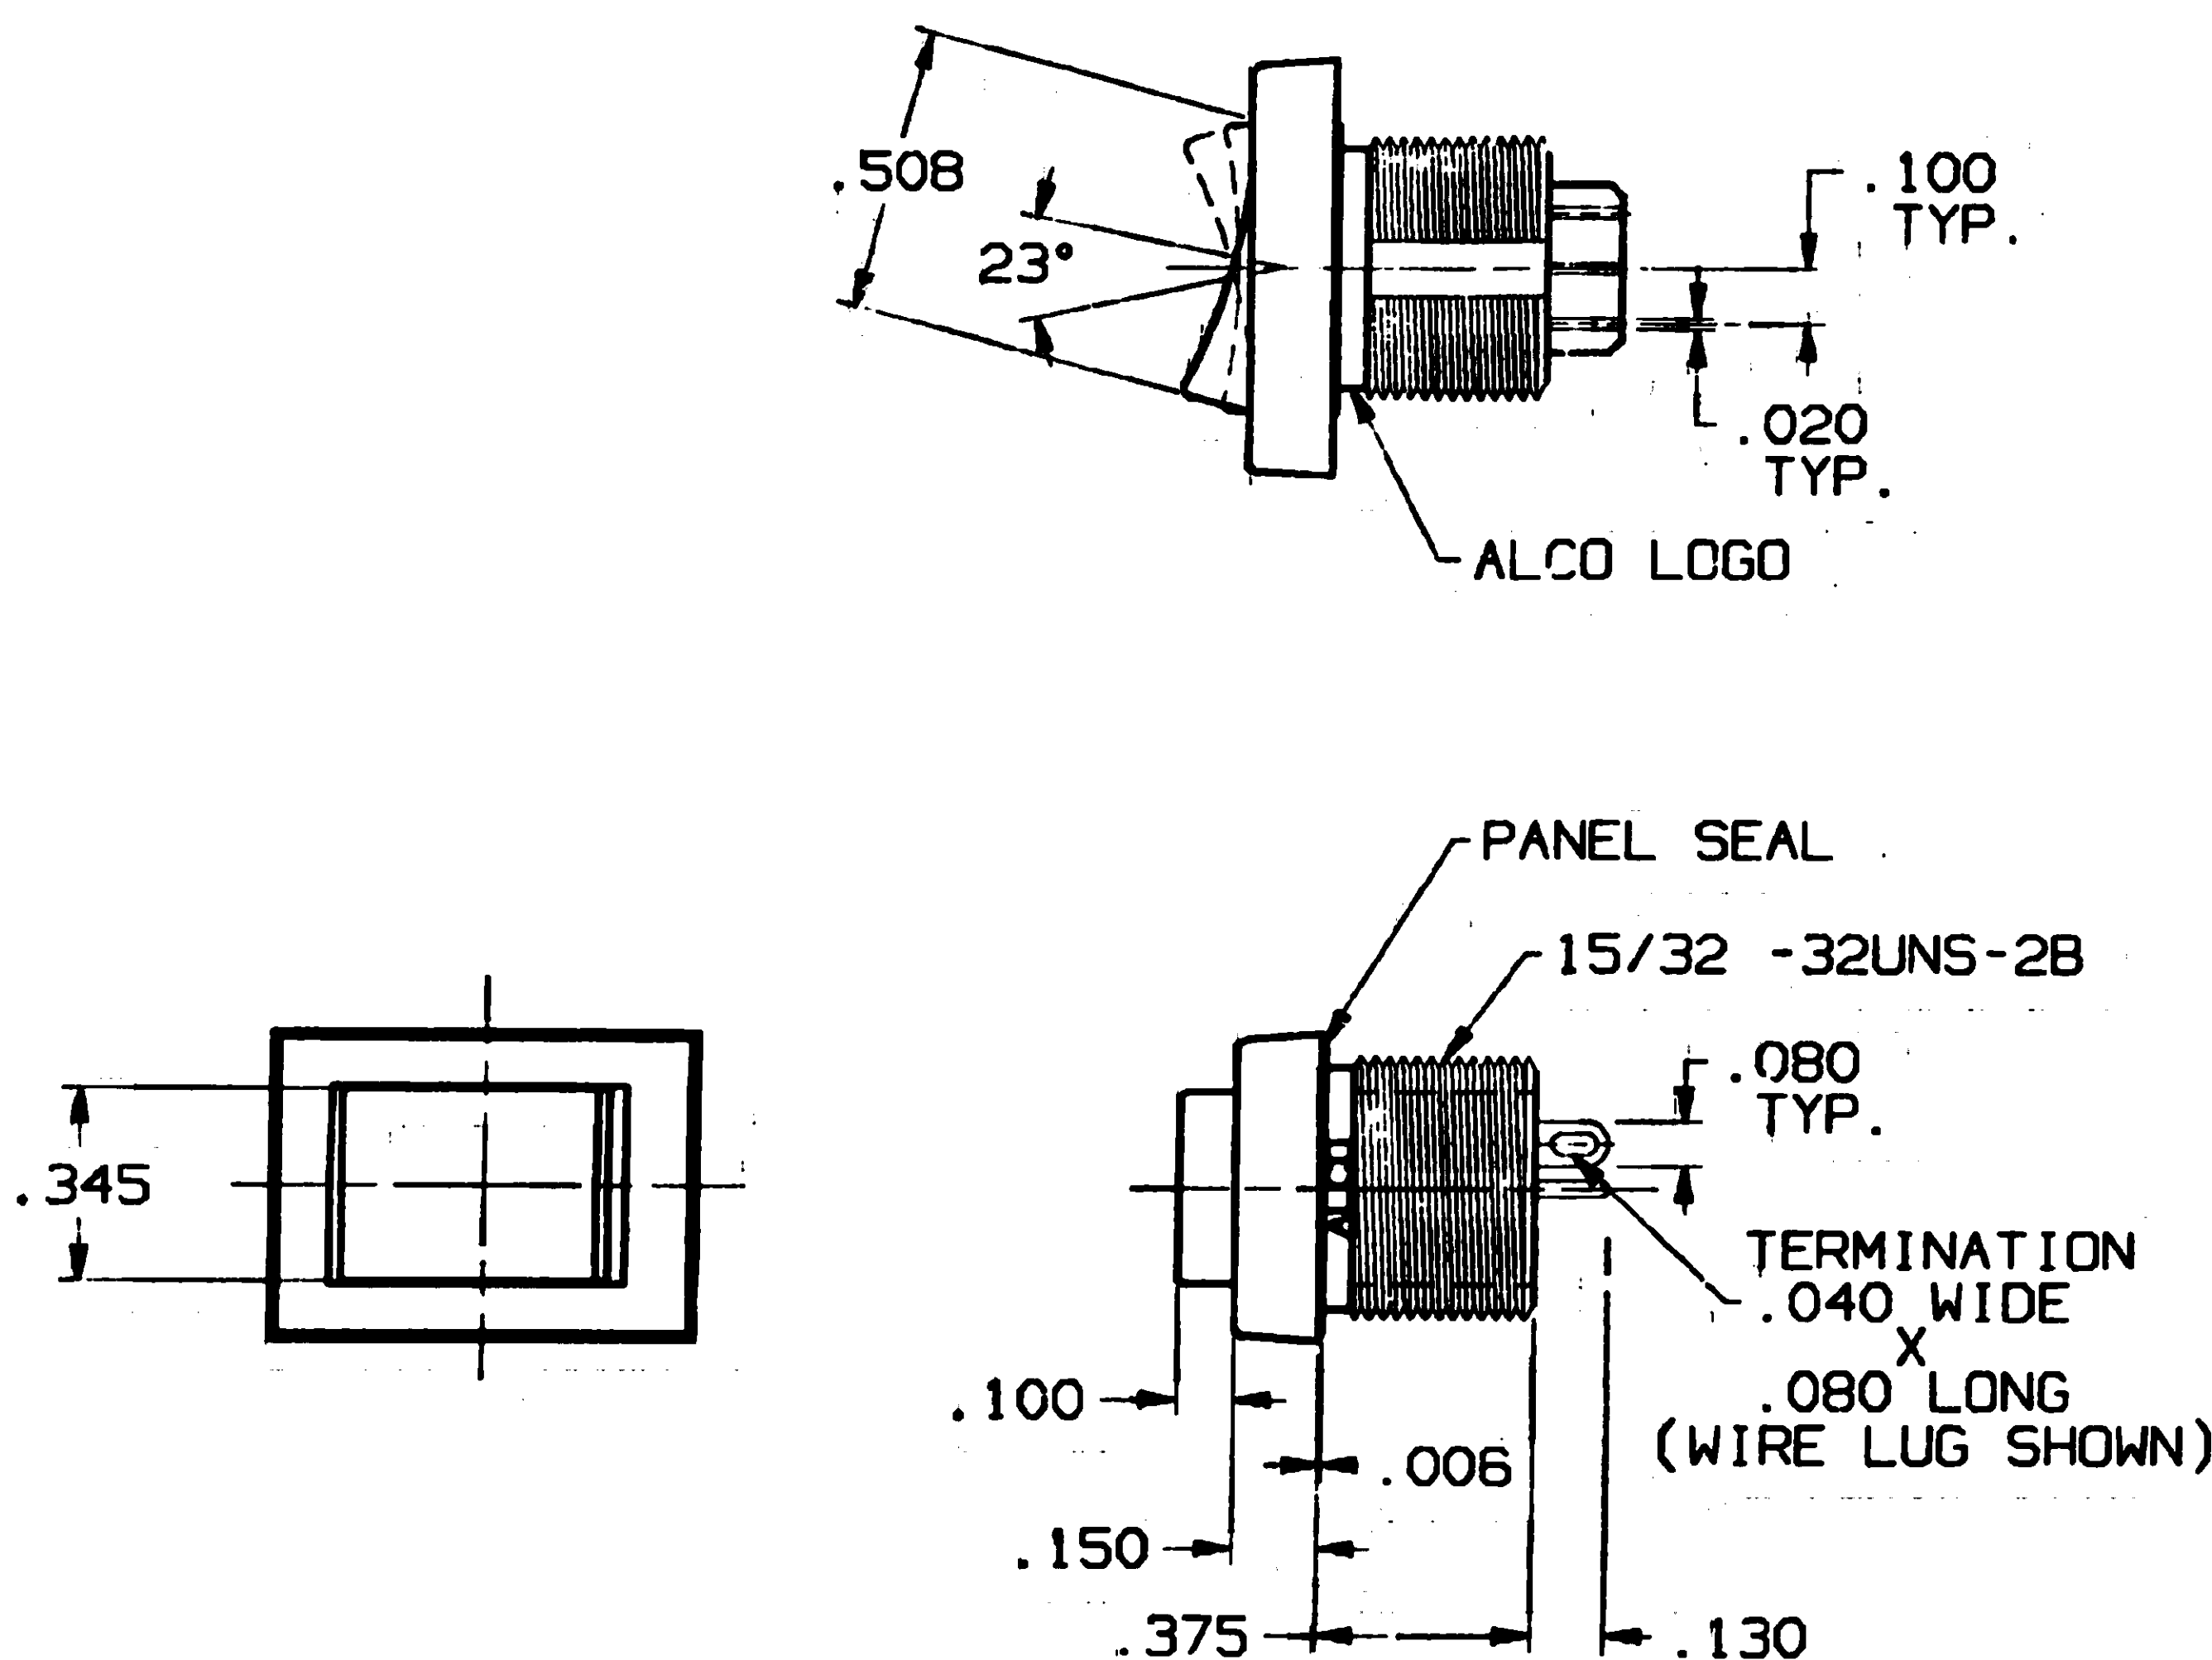

SPECIFICATIONS:

MATERIAL:
CASE: POLYAMIDE.
ACTUATOR: POLYAMIDE.
MOVING CONTACT: COPPER ALLOY, GOLD 0.4A OVER NICKEL.
FIXED CONTACT: COPPER ALLOY, GOLD 0.4A OVER NICKEL.
TERMINALS: COPPER ALLOY, GOLD 0.4A OVER NICKEL.

ELECTRICAL:
CONTACT RATING: GOLD: 0.4 VA MAX. • 20 VDC OR PEAK AC.
INITIAL CONTACT RESISTANCE: 20 MILLIOHMS MAX.
INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGOHMS MIN. • 500 VDC.
DIELECTRIC STRENGTH: 500 V RMS • SEA LEVEL.
LIFE EXPECTANCY: 100,000 CYCLES MIN. (2 POSITION).
50,000 CYCLES MIN. (3 POSITION).

ENVIRONMENTAL:
OPERATING TEMPERATURE: -4°F TO +176°F (-20°C TO +80°C).
STORAGE TEMPERATURE: -49°F TO +199°F (-45°C TO 93°C).

NOTES:

- INTERPRET DRAWING PER ASME Y14.5M-1994.
- MOUNTING HARDWARE: (1) 5/8" HEX NUT AND (1) INTERNAL TOOTH LOCKWASHER SUPPLIED WITH SWITCH.

FUNCTION CHART			
TRD11G-1-XX	(2-3)	OFF	(2-1)
TRD11H-1-XX	2-3	OFF	(2-1)
TRD11F-1-XX	2-3	NONE	(2-1)
TRD11E-1-XX	2-3	OFF	2-1
TRD11D-1-XX	2-3	NONE	2-1
SWITCH ACTION			
() - INDICATES A MOMENTARY CIRCUIT CLOSURE.			
TERMINALS CONNECTED WHEN TOGGLE IS IN POSITION SHOWN.			
NOTE: TERMINAL DESIGNATION NUMBERS ARE FOR REFERENCE ONLY, AND DO NOT APPEAR ON SWITCHES.			

XX	ROCKER COLORS
0-BLACK	
2-RED	
6-BLUE	
9-WHITE	

XX	TERMINATIONS
WL	WIRE LUG
QC	QUICK CONNECT
WW	WIRE WRAP
PC	PRINTED CIRCUIT

THIS IS A C.A.D. GENERATED DRAWING.
DO NOT MAKE MANUAL REVISIONS TO MASTER.



OUTLINE DRAWING

SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGES WITHOUT NOTICE



THIRD ANGLE
PROJECTION

TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED)
ANGULAR = ± 3°
DECIMAL .XX = ±
DECIMAL .XXX = ±.010
DECIMAL .XXXX = ±

AUGAT CONFIDENTIAL
This document contains information
which is the exclusive property of
Augat Inc.
Distribution, reproduction or use by
others is not permitted without the
expressed written consent of Augat
Inc.

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN INCHES
DO NOT SCALE PRINT

FILE NAME: 40319OUT DIRECTORY: ROCKSWCH

MATERIAL:
SEE SPECIFICATIONS

FINISH:
SEE SPECIFICATIONS

ORIGINAL DATE
OF DRAWING: 7-09-97

DRAWN: TRUDY DATE: 7-09-97

CHECKED: DATE:

APPROVED: DATE:

CODE IDENT. NO. 91506 DWG. SIZE C

NEXT ASSY.

AUGAT INC. 45 JOHN DIETSCH BLVD.
BOSTON, MASS. 02163

TITLE: **OUTLINE DRAWING**
ROCKER SWITCH
(TRD SPDT SERIES)

DWG. NO. 40319 REV. 0

PRODUCT CODE: SCALE: 1 1/2 1 SHEET 1 OF 1

REV O
REVISIONS
INT'L RELEASE
ESR/AB486
TRU-D 7-09-97
APP'D JLS 7-22-97

CAD080992C

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9