


| 1                                                                                                                                                                     | 2                                                 | 3                                                     | 4                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Empfohlener Ausschnitt fuer Rastbefestigung<br>(Glat gegenueber Bestueckungsseite)<br>recommended cut-out for snap-in fixing<br>(ledge opposite to snap-in direction) | Wanddicke<br>wall thickness<br><br>0.8 bis/to 5.0 | Ausschnittlaenge<br>length of cut-out<br><br>27.2±0.1 | Ausschnittbreite<br>width of cut-out<br><br>12.2 <sup>+0.2</sup> |

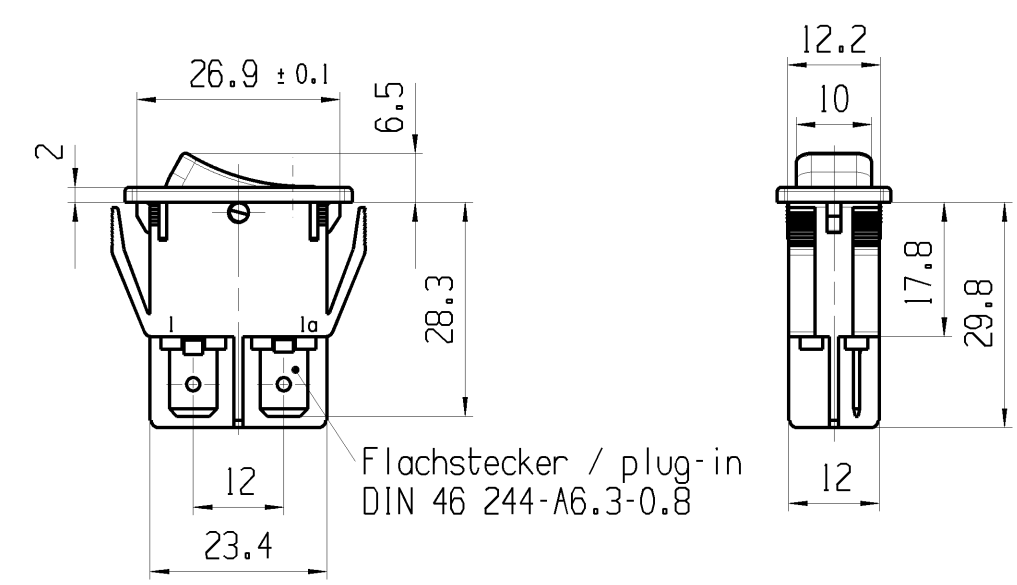

Flachstecker / plug-in  
DIN 46 244-A6.3-0.8

schwarz  
black

Wippe schwarz  
rocker black

Aufschrift  
Marking

155..  
16(4)/250 ~ T100/55 T100  
10(4)/250 ~ 5E4  
5/100A 250V ~




16A 125-250V AC  
1 HP 125V AC  
2 HP 250V AC  
R38

Ausschalter 1-polig  
Fuer Geraete der Klasse II geeignet

SPST  
suitable for appliances of class II

Herstellort/-jahr/-woche  
nach DIN EN 60062  
code of manufacture:  
place/year/week  
acc. to DIN EN 60062

|                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                        |  |                                     |                     |                                                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| fuer Form und Lage<br>FOR SHAPE AND LOC.                                            |  | Allgemeintoleranzen<br>UNTOLERANCED DIMENSIONS                                      |  | Pause<br>COPY                                                                       |  | Blatt<br>SHEET<br>01   |  | TYP                                 | Zeichn./DRAWING NO. | Index                                                                                              |  |
| fuer Winkel<br>FOR ANGLE<br>± 2                                                     |  | PROJEKTION                                                                          |  | Abmasse und<br>Nennmassbereiche<br>Angaben in mm                                    |  | Original<br>Din A4     |  | K                                   | 15513109            | a                                                                                                  |  |
|  |  |  |  |  |  | SCALE<br>1 : 1<br>30mm |  | GERAETESCHALTER<br>APPLIANCE SWITCH |                     |                                                                                                    |  |
|                                                                                     |  | ALL DIMENSIONS<br>ARE IN<br>MILLIMETRES                                             |  | Laenge<br>LENGTH                                                                    |  | Radien<br>RADI         |  | CAD: NX V6.0                        |                     |                                                                                                    |  |
|                                                                                     |  |                                                                                     |  | 0-6 ± 0.2 ± 0.2                                                                     |  |                        |  | gez./DRAWN BY 23.09.08 BRC          |                     |                                                                                                    |  |
|                                                                                     |  |                                                                                     |  | >6-15 ± 0.4 ±                                                                       |  |                        |  | gepr./CHECKED BY                    |                     |                                                                                                    |  |
|                                                                                     |  |                                                                                     |  | >15-30 ± 0.4 ±                                                                      |  |                        |  | Ersatz fuer/REPLACEMENT OF          |                     |                                                                                                    |  |
|                                                                                     |  |                                                                                     |  | >30-70 ±                                                                            |  |                        |  |                                     |                     |                                                                                                    |  |
|                                                                                     |  |                                                                                     |  | >70-120 ±                                                                           |  |                        |  |                                     |                     |                                                                                                    |  |
|                                                                                     |  |                                                                                     |  | >120-200 ±                                                                          |  |                        |  |                                     |                     |                                                                                                    |  |
| Ausg.<br>ISSUE                                                                      |  | Aenderung<br>REVISION                                                               |  | gez.<br>DRAWN BY                                                                    |  | Ausg.<br>ISSUE         |  | Aenderung<br>REVISION               |                     | gez.<br>DRAWN BY                                                                                   |  |
|                                                                                     |  | 69572                                                                               |  | 23.08.10                                                                            |  | HHE                    |  |                                     |                     |                                                                                                    |  |
|                                                                                     |  | 60290                                                                               |  | 23.09.08                                                                            |  | BRC                    |  |                                     |                     |                                                                                                    |  |
|                                                                                     |  |                                                                                     |  |                                                                                     |  |                        |  |                                     |                     | <br>MARQUARDT |  |

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9