

## CPDZC5V0C-HF

RoHS Device  
Halogen Free




### Features

- Bi-directional ESD protection.
- IEC61000-4-2 Level 4 ESD protection.
- Surface mount package.
- Ultra small SMD package:0201
- High component density.
- Low clamping voltage.
- Low leakage.

### Mechanical data

- Case: 0201/DFN0603 package, molded plastic.
- Terminals: Gold plated, solderable per MIL-STD-750, method 2026.
- Polarity: Color band denotes cathode end.
- Mounting position: Any

### Circuit diagram

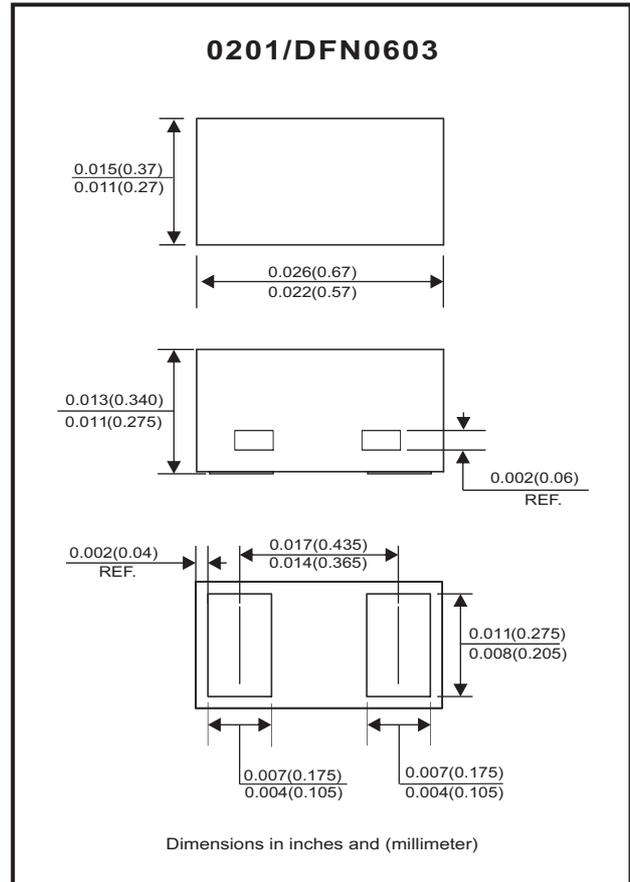

### Maximum Rating (at TA=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Value	Unit
Peak pulse power	$T_P = 8/20\mu s$	$P_{PP}$	30	W
Peak pulse current	$T_P = 8/20\mu s$	$I_{PP}$	2	A
ESD capability	IEC 61000-4-2(air) IEC 61000-4-2(contact)	ESD	$\pm 15$ $\pm 8$	kV
Operation temperature range		$T_j$	-40~+125	°C
Storage temperature range		$T_{STG}$	-55~+150	°C

### Electrical Characteristics (at TA=25°C unless otherwise noted)

Parameter	Conditions	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Working peak reverse voltage		$V_{RWM}$			5	V
Breakdown voltage	$I_T = 1mA$	$V_{BR}$	5.5		9.5	V
Reverse leakage current	$V_{RWM} = 5V$	$I_R$			100	nA
Clamping voltage	$I_{PP} = 1A, T_P = 8/20\mu s$ $I_{PP} = 2A, T_P = 8/20\mu s$	$V_C$			12 15	V
Junction capacitance	$V_R = 0V, f = 1MHz$	$C_J$		3		pF

## RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (CPDZC5V0C-HF)

Fig.1 - 8/20us Peak Pulse Current Waveform Acc. IEC 61000-4-5

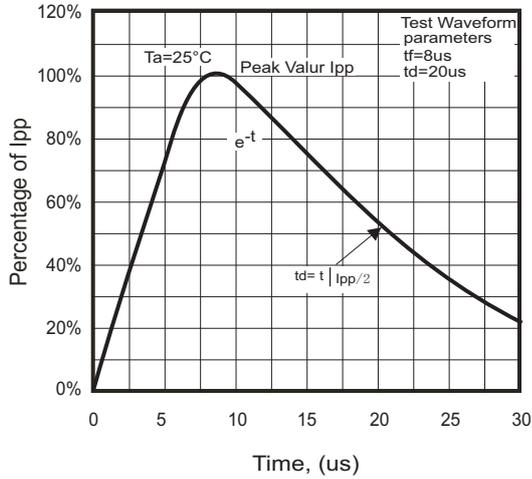


Fig.2 - Power Rating Derating Curve

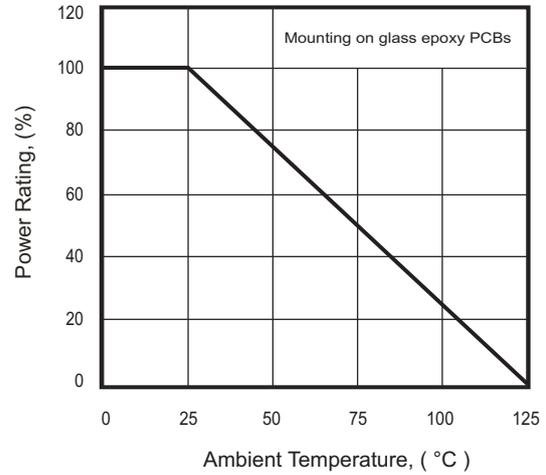


Fig.3 - Clamping Voltage Vs. Peak Pulse Current






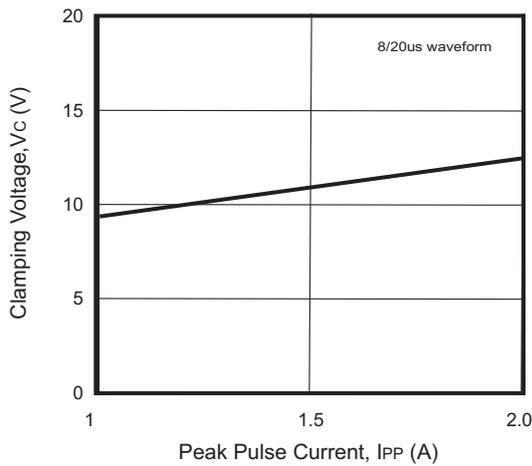


Fig.4 - Capacitance Between Terminals Characteristics

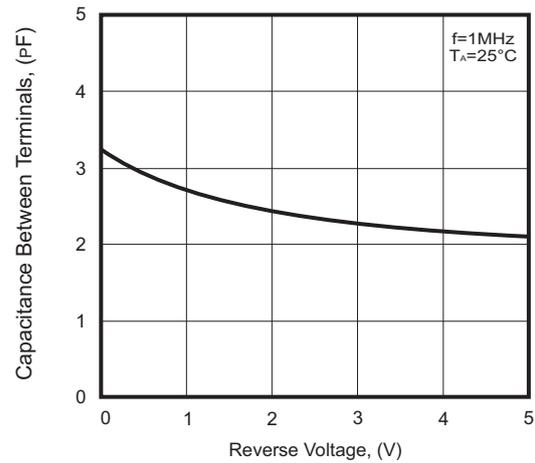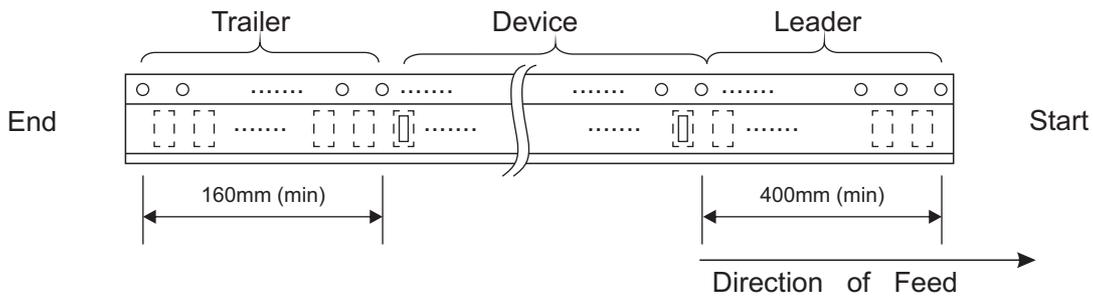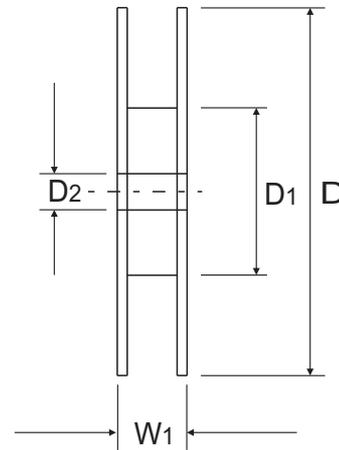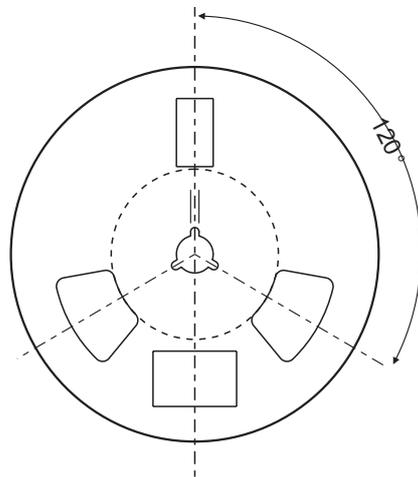

## Reel Taping Specification

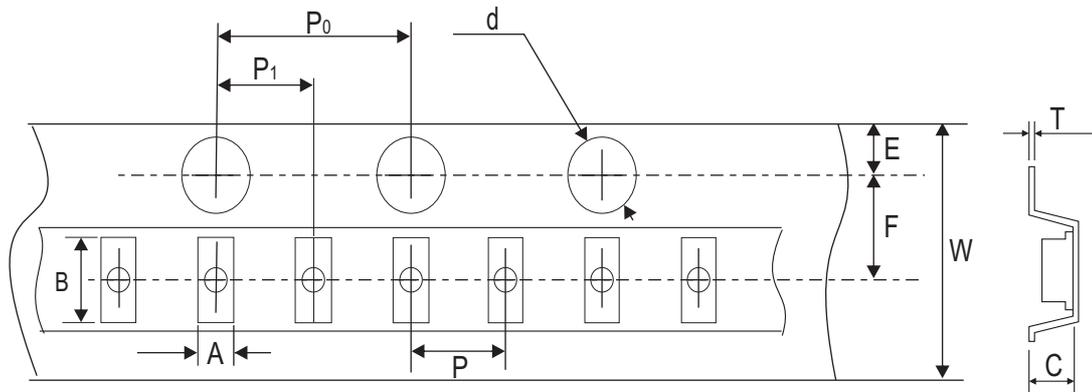

0201 (DFN0603)	SYMBOL	A	B	C	d	D	D <sub>1</sub>	D <sub>2</sub>
	(mm)	0.37 ± 0.03	0.67 ± 0.03	0.35 ± 0.03	1.50 + 0.10 - 0.00	178.00 ± 1.00	60.00 ± 0.50	13.50 ± 0.20
	(inch)	0.015 ± 0.001	0.026 ± 0.001	0.014 ± 0.001	0.059 + 0.004 - 0.000	7.008 ± 0.039	2.362 ± 0.020	0.531 ± 0.008

0201 (DFN0603)	SYMBOL	E	F	P	P <sub>0</sub>	P <sub>1</sub>	T	W	W <sub>1</sub>
	(mm)	1.75 ± 0.10	3.50 ± 0.05	2.00 ± 0.05	4.00 ± 0.10	2.00 ± 0.05	0.20 ± 0.02	8.00 + 0.30 - 0.10	12.00 + 0.50 - 0.00
	(inch)	0.069 ± 0.004	0.138 ± 0.002	0.157 ± 0.002	0.157 ± 0.004	0.079 ± 0.002	0.008 ± 0.001	0.315 + 0.012 - 0.004	0.472 + 0.020 - 0.000

Company reserves the right to improve product design, functions and reliability without notice.

REV:A


## Marking Code

Part Number	Marking Code
CPDZC5V0C-HF	5



## Suggested PAD Layout

SIZE	0201(DFN0603)	
	(mm)	(inch)
A	0.16	0.006
B	0.24	0.009
C	0.34	0.013
D	0.40	0.016
E	0.64	0.025

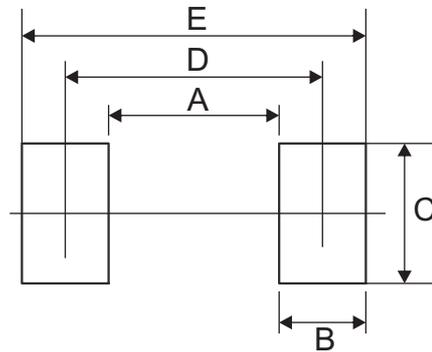

## Standard Packaging

Case Type	Qty Per Reel	Reel Size
	(Pcs)	(inch)
0201(DFN0603)	10,000	7

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9