
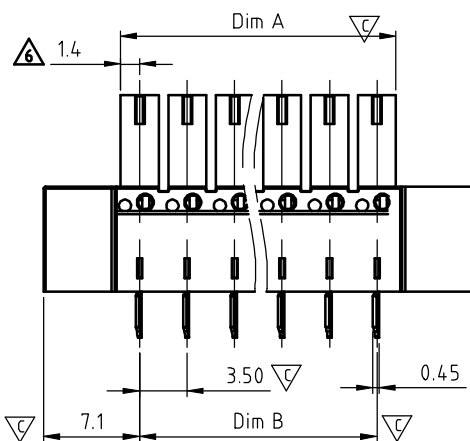
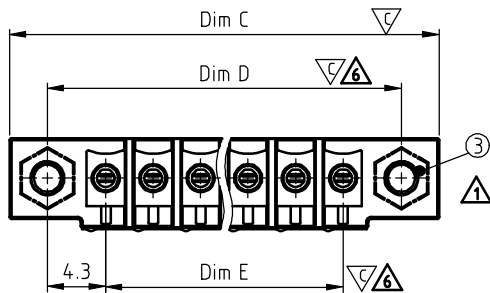


P.C.B. LAYOUT

N = Number of poles
 Dim A=(N-1)×3.5+2.8
 Dim B=(N-1)×3.5
 Dim C=(N-1)×3.5+14.2
 Dim D=(N-1)×3.5+8.6
 Dim E=(N-1)×3.5

	Dim A	Dim B	Dim C	Dim D	Dim E
2-5p	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10	±0.10
6-10p	±0.15	±0.15	±0.15	±0.15	±0.15
11-15p	±0.20	±0.20	±0.20	±0.20	±0.20
16-20p	±0.25	±0.25	±0.25	±0.25	±0.25
21-24p	±0.30	±0.30	±0.30	±0.30	±0.30

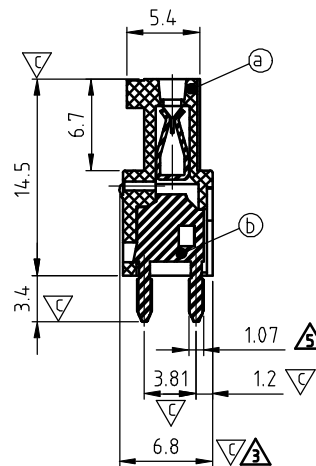

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
Δ	7/23'08	With flange type is changed	Marvin
Δ	7/23'08	Operating temperature is changed	Marvin
Δ	11/14`09	The design is changed from the round hole to hexagonal hole.	Jacke
Δ	01/12`10	Add cULus standard	Jacke
Δ	08/10`13	change the dimension from 0.93 to 1.07	Chen Bo
Δ	08/10`13	update the drawing	Chen Bo
THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY!!!			

Materials

Item a Terminal body:Thermoplastic (UL94V-0)
 Item b Female contact:PhBz(CuSn),Tin plated
 Item c With Flange Nut :Brass M2.5

Electrical

- Voltage rating: 300V AC
- Current rating: 8A
- Withstanding Voltage: 1.6kv
- Operating temperature: -40°C to +115°C
- Soldering temperature: 260°C±5°C/5 Sec
- Safety Approval: cULus
- Critical dimension: ∇

V7 xx 1 2 x 0 xxxx G

No. OF POLES
 02 2 CONTACTS
 03 3 CONTACTS

...
 24 24 CONTACTS

- 0 Black (RAL9005)
- 2 Red (RAL3001/D)
- 3 Orange(RAL2011/P)
- 4 Yellow(RAL1018/A)
- 5 Green(RAL6018/T)
- 6 Blue (RAL5015/A)
- 8 Grey(RAL7035/D)
- 9 White(RAL1102)
- C Green(RAL6018/U)

G RoHS compliant
 (lead<4%)
 In copper Alloy

0000: "@" Logo (Standard)
 000A: "ANYTEK" Mark
 Any special item by
 customer request.
 please contact sales
 department.

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE		V7 3.5 series Vertical With flange				
PART NO.		V7xx12x0xxxxG		DWG NO.	8V70004	
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.		
		Chen Bo 08/10' 13	Chen Bo 08/08' 13		Tolerance	
					X. ±0.5	
					X.X ±0.3	
					X.XX ±0.1	
				SHEET: 01/01	UNIT: mm	X° ±1°
					SCALE: NONE	
				REV.: F		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9