

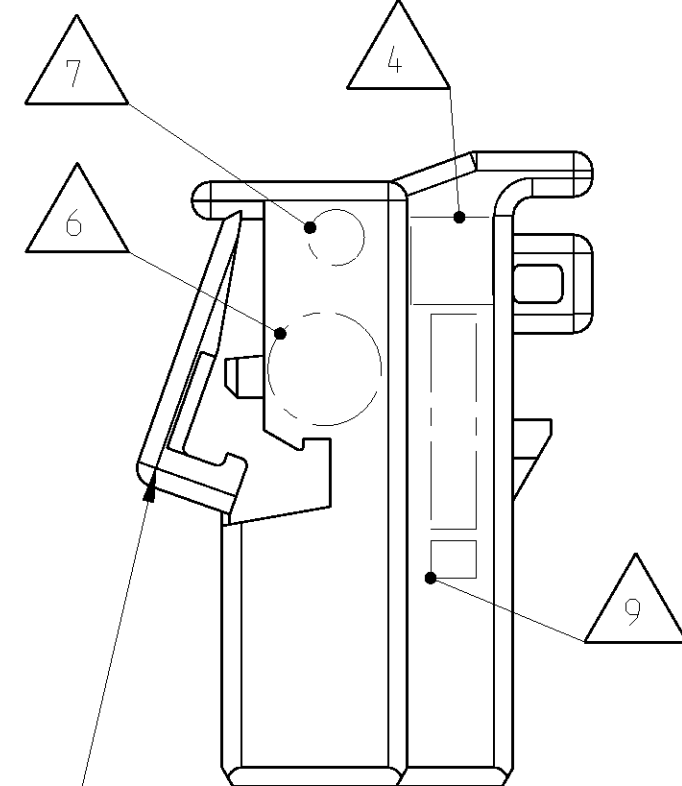
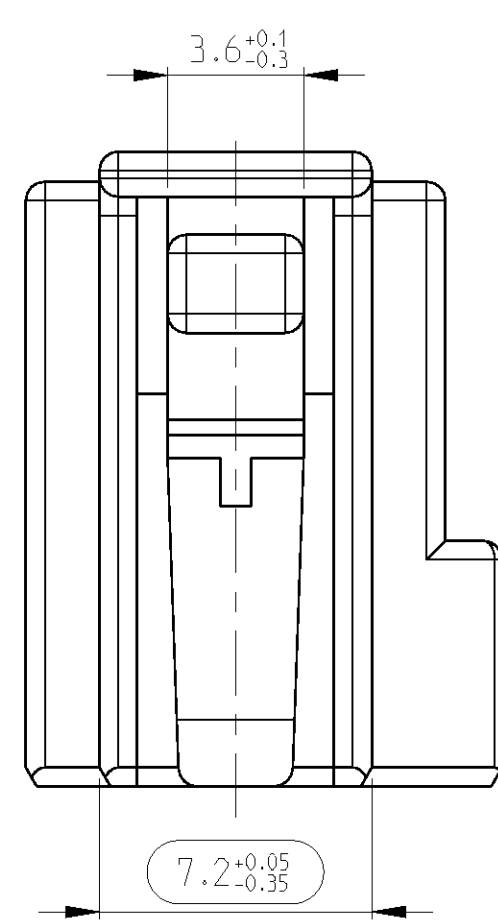
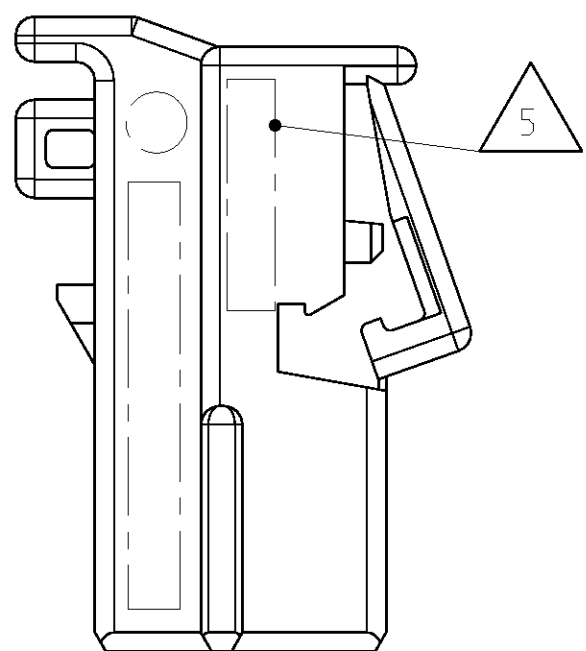
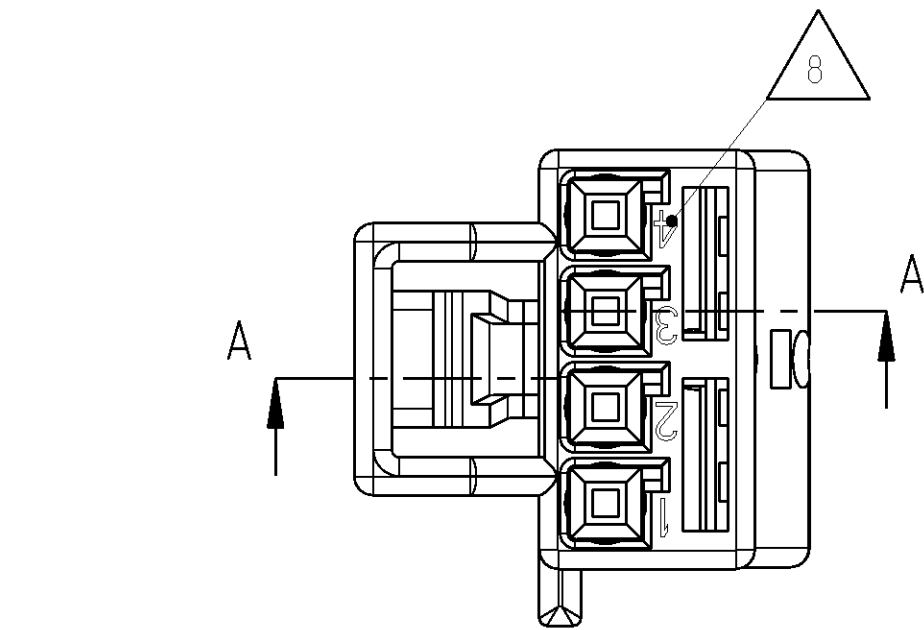





-SUPPLY CONDITION: SECONDARY LOCKING
DEVICE IN PRE-LOCKED POSITION
Auslieferungszustand: 2. Kontaktsicherung
in Vorraststellung

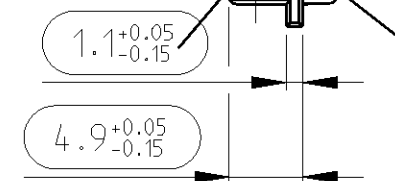

CODINGS / Kodierungen
M2:1


M2:1

NOTES
Bemerkungen


- ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION IS AUTHORITY
Massgebend ist nur der deutsche Text
- 2 CODING A AS SHOWN
Kodierung A wie gezeichnet
- 3 FUNCTIONAL MEASUREMENTS MARKED WITH  ARE DOCUMENTED IN THE EMPB. NOT MARKED MEASUREMENTS ARE MEASURED, BUT NOT DOCUMENTED IN THE EMPB. DEVIATIONS HAVE TO BE CORRECTED.
- Funktionsbestimmende Masse, die mit  gekennzeichnet sind, werden im EMPB dokumentiert. Nicht gekennzeichnete Masse werden ebenfalls ausgemessen, aber nicht im EMPB dokumentiert. Abweichungen sind zu korrigieren.
- 4 SUPPLIER-MARK
Lieferantenkennzeichnung
- 5 MATERIAL IDENTIFICATION
Materialkennzeichnung
- 6 DATE INSERT
Datumstempel
- 7 MOULD CAVITY MARKING: FOR FIRST MOULD Y; FOR FURTHER MOULDS X.Y
X = MOULD NUMBER
Y = MOULD CAVITY NUMBER
Formnestkennzeichnung: fuer erstes Werkzeug Y; fuer weitere Werkzeuge X.Y
X = Werkzeug-Nr.
Y = Formnest-Nr.
- 8 CAVITY NUMBER
Kammernummer
- 9 SUPPLIER REVISION INDEX
Revisionsindex des Lieferanten
- 10 MAX WIRE SIZE 0.75MM² FLR PERMITTED
MAX. INSULATION DIAMETER 1.9MM
NUMBER OF PIECES SEE CABLE HARNESS DRAWINGS
FOR PERMISSIBLE CURRENT CARRYING CAPACITY OF THE SINGLE CONTACT
SEE PRODUCT SPECIFICATION NO. 108-10030

max. zulässiger Leitungsquerschnitt 0.75mm² FLR
max. Aussendurchmesser Isolierung 1,9mm
Die Steckzahl ist im Leitungssatz festgelegt
Die zulässige Strombelastbarkeit fuer
die einzelnen Kontakte ist der
Produkt-Spezifikation Nr.: 108-10030 zu entnehmen
- 11 SUPPLIED FORM: LOOSE PIECE IN CARTON
Auslieferungsform: Schuetthgut im Karton
- 12 OPTIONAL PRESURE SENSOR MOLD RELATED.
NOT RELEVANT FOR FUNCTION OF CONNECTOR
Optionaler Abdruck des Drucksensors werkzeugbedingt,
nicht funktionsrelevant fuer Steckverbinder
- 13 SPACE OF ACTIVITY MIN 45 MM
Betaetigungsfreiraum min. 45 mm
- 14 THROUGH HOLES NOT RELEVANT FOR FUNCTION OF CONNECTOR
TOOL RETENTION
Oeffnungen nicht funktionsrelevant fuer Steckverbinder
Werkzeugabstuetzung

NOTE Bem.	FEATURE Merkmal	TE Connectivity - No.
15	CONTACTS BY TE Connectivity Kontakte von TE Connectivity	929454 VERSION/ Ausführung: A
16	MATING TO INTERFACE BY TE Connectivity Passend zu AV von TE Connectivity	114-18063-169

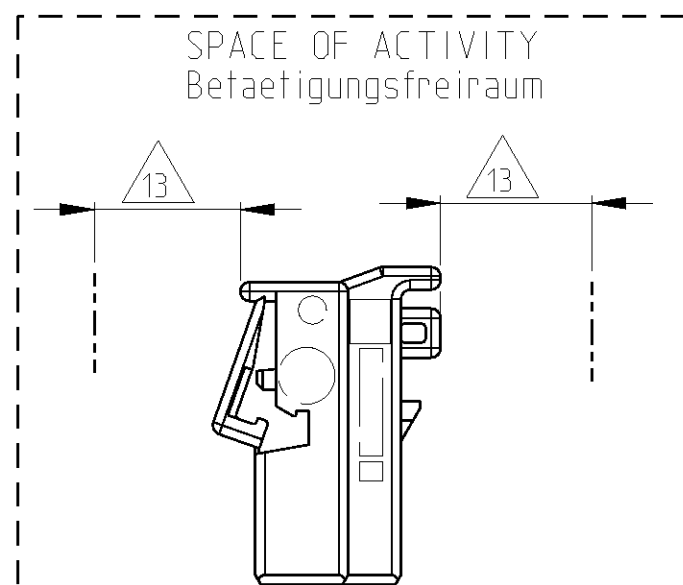

RETAINER IN END-LOCK
POSITION
2. Kontaktsicherung
in Endraststellung



SOCKET HOUSING 4 POS Buchsengehäuse 4 pol.	D	4-929170-4	B	PBT-GF10	schwarz / VIOLET
SOCKET HOUSING 4 POS Buchsengehäuse 4 pol.	E	3-929170-4	B	PBT-GF10	schwarz / SIMILAR RAL 4004
SOCKET HOUSING 4 POS Buchsengehäuse 4 pol.	E	3-929170-4	B	PBT-GF10	blau / BLUE schwarz / SIMILAR RAL 5012
SOCKET HOUSING 4 POS Buchsengehäuse 4 pol.	B	2-929170-4	B	PBT-GF10	natur / NATURE
SOCKET HOUSING 4 POS Buchsengehäuse 4 pol.	A	1-929170-4	B	PBT-GF10	schwarz / BLACK RAL 9001
Benennung DESCRIPTION	COD.	TE Connectivity Bestell-Nr. ORDER NO.	REV.	Werkstoff MATERIAL	Oberfläche/Farbe SURFACE COLOUR

[illegible]

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9