

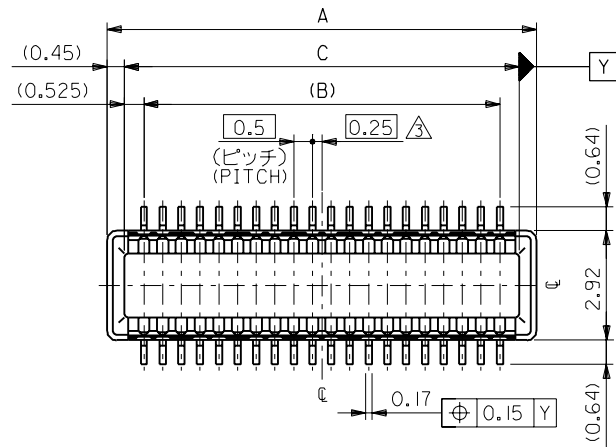



注記 NOTES:


1. 使用材料 MATERIAL
ハウジング: 液晶ポリマー。ガラス充填, UL94V-0, 色: 黒。
HOUSING: LCP, GLASS FILL, UL94V-0, COLOR: BLACK
ターミナル: 黄銅 (t=0.15)
TERMINAL: BRASS (t=0.15)
2. メッキ仕様 PLATING
金メッキ 0.25 マイクロメートル以上 (コンタクト部)
GOLD(AU) 0.25 MICROMETER MIN. (CONTACT AREA)
金メッキ 0.4 マイクロメートル以下 (テール部)
GOLD(AU) 0.4 MICROMETER MAX. (TAIL AREA)
下地メッキ: ニッケルメッキ 1.5 マイクロメートル以上
UNDER PLATING: NICKEL 1.5 MICROMETER MIN.
- △ (全極数/2) = 偶数の場合に適用。
APPLY FOR (CIRCUIT/2)=EVEN.
嵌合相手: 54102 シリーズ
MATE WITH: 54102 SERIES.
5 テール平坦度は、0.1MAX.
TAIL COPLANARITY TO BE 0.1MAX.



SECT.W-W(LOCK PART)
(SCALE 10:1)



SECT.V-V(W/O LOCK PART)
(SCALE 10:1)

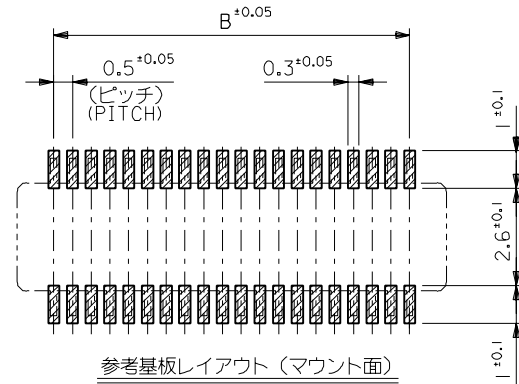

参考基板レイアウト (マウント面)
RECOMMENDED P.C. BOARD
PATTERN DIMENSION. (REF.)
(MOUNTING AREA)

NONE	20.55	19.5	21.45	53885-080I	80
	18.05	17.0	18.95	53885-070I	70
10,21	15.55	14.5	16.45	53885-060I	60
4,10,16,22	13.05	12.0	13.95	53885-050I	50
3,6,9,12,15,18	10.55	9.5	11.45	53885-040I	40
1,3,5,7,9,11,13,15	8.05	7.0	8.95	53885-030I	30
ALL	5.55	4.5	6.45	53885-020I	20
LOCK POSITION	C	B	A	ENG. NO.	CKT.

角 度		ANGLE	±3°
30 以上	OVER	±0.3	
10 以上 30 未満	OVER	±0.25	
10 未満	UNDER	±0.2	
GENERAL TOLERANCES			
記号	変更内容	DR.	DATE
LTR	REVISION RECORD	CHK.	
D	変更 (JC2001-0083)		'00/8/3
C	変更 (JC2000-0225)		'99/9/30
B	変更 (JC90055)		'98/7/23
A	変更 (JC70984)		'97/6/20
O	新規作成 (JC70275)		'96/9/5

材 料		注記参照
MATERIAL		SEE NOTES
仕上り		FINISH
適用電線範囲		WIRE RANGE
被覆外径		INS. RANGE
DRAWN BY		CHK'D BY
T.NIITSU		T.IITO
APP'D BY		SCALE
M.FUKUSHIMA		—

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
TITLE 名称	
0.5 BOARD TO BOARD Conn PLUG Hgt=2.5mm	
DWG. NO. (SHEET 1 OF 2)	REV
SD-53885-***I	D

E

D

C
B
A
DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8

8

7

6

5

4

3

2

1

F

E


D

C

B

A

53885-314

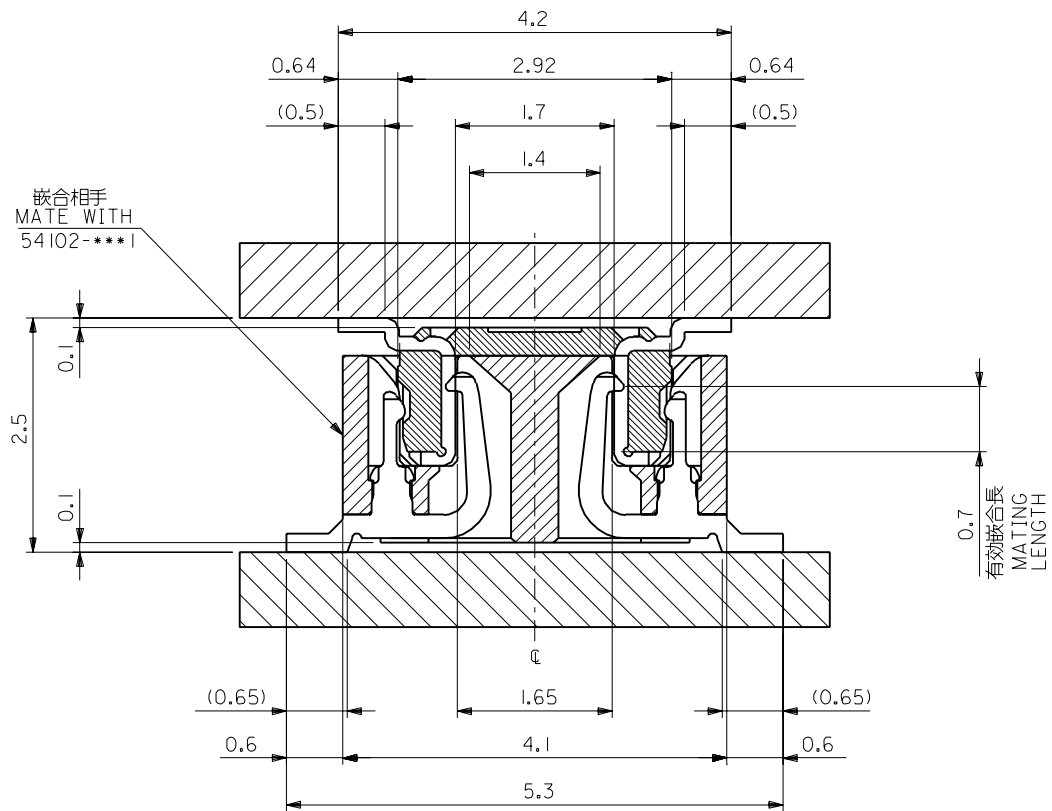

嵌合断面図 (参考)
MATED DRAWING (REF.)

角度	ANGLE	公差
30°以上	OVER	+0.3
10°以上 30°未満	OVER 30 UNDER	+0.25
10°未満	UNDER	+0.2
一般公差 GENERAL TOLERANCES		

記号	変更内容	DR.	日付
LTR	REVISION RECORD	CHK.	DATE
D	変更 (JC2001-008)	T.N.	'00/8/3
C	変更 (JC2000-0225)	M.T.	'99/9/30
B	変更 (JC90055)	N.S.	'98/7/23
A	変更 (JC70984)	S.S.	'97/6/20
O	新規作成 (JC70275)	S.S.	'96/9/5

材料 MATERIAL	SHEET 1 OF 2 参照 REFER TO SHEET 1 OF 2
仕上げ FINISH	— //
適用電線範囲 WIRE RANGE	— //
被覆外径 INS. RANGE	— //
DRAWN BY '96/9/5 T.NIITSU	CHK'D BY '00/8/3 T.ITO
APP'D BY '00/8/3 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE — //

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM

TITLE 名称

0.5 BOARD TO BOARD Conn
PLUG Hgt=2.5mm

DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV

SD-53885-***I D

8

7

6



5

4


3

2

1

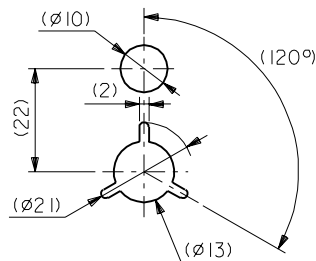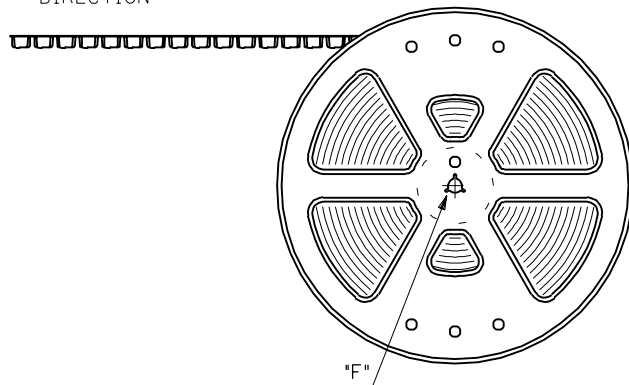
引き出し方向
PULL OUT
DIRECTION

DETAIL "F"

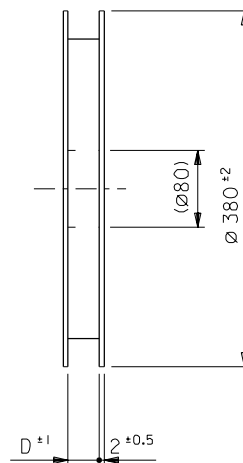


NOTES

- 製品詳細寸法については図面 SD-53885-****1 を参照下さい。
RE DETAILED DIMENSION, SEE SD-53885-****1
- 梱包数量 : 3000個/リール
NUMBER OF CONNECTORS : 3000PCS/REEL
- リードテープ長さ LEAD TAPE LENGTH

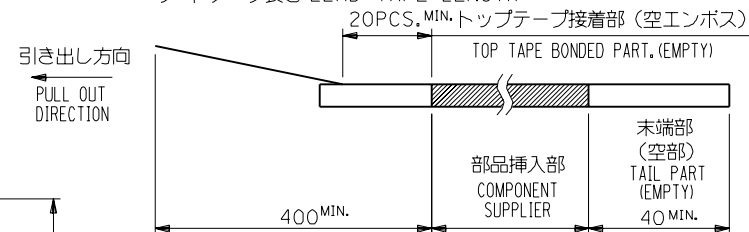

- トップテープの剥離強度 : 0.1N ~ 0.7N(10.2gf ~ 71.4gf)
(剥離方向は下図参照)

尚、本規格値は出荷時に適用。(但し、輸送時に剥離が発生しないこと。)
PEELING OFF FORCE OF TOP TAPE : 0.1N ~ 0.7N(10.2gf ~ 71.4gf)
(PEELING DIRECTION AS SHOWN IN FOLLOWING FIG.)
THIS REQUIREMENT SHOULD BE APPLIED AT SHIPMENT.
PEEL OFF SHOULD NOT BE ALLOWED ,DURING TRANSPORTATION.

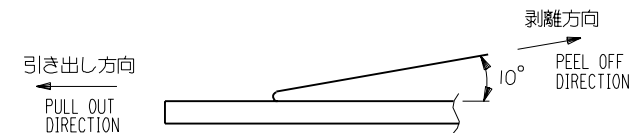

- 材料(MATERIAL)

キャリアテープ(CARRIER TAPE) : ポリプロピレン(POLYPROPYLENE)
トップテープ(TOP TAPE) : PET , PE , PEF
リール(REEL) : ポリスチレン (PS) <リサイクル材を含む>
POLYSTYRENE(PS) <RECYCLE MATERIAL CONTAINED>

材料 MATERIAL		注記参照 SEE NOTES		材料 MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
D 変更 (JC2001-0421)		仕上げ FINISH		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
C 変更 (JC2000-0225)		適用電線範囲 WIRE RANGE		TITLE 名称	
B 変更 (JC80021)		被覆外径 INS. RANGE		0.5 BtB Conn Plug Assy Hgt=2.5 Embstp Pkg	
A 変更 (JC70445)		DRAWN BY %/ 9/ 5 T.NIITSU		DWG. NO. (SHEET 1 OF 4)	
O 新規作成 (JC70278)		CHK'D BY %/ 10/ 2/ 6 T.IITO		SD-53885-****8	
PROPOSED		APP'D BY %/ 10/ 12/ 6 M.FUKUSHIMA		REVISION RECORD	
角 度 ANGLE		DR. CHK. 日付 DATE		尺 度 SCALE	
30 以上 OVER					
10 以上 30 未満 UNDER					
10 未満 UNDER					
一般公差 GENERAL TOLERANCES					

E

D

C

B

A

:MM

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8

7

6


5

4

3

2

1

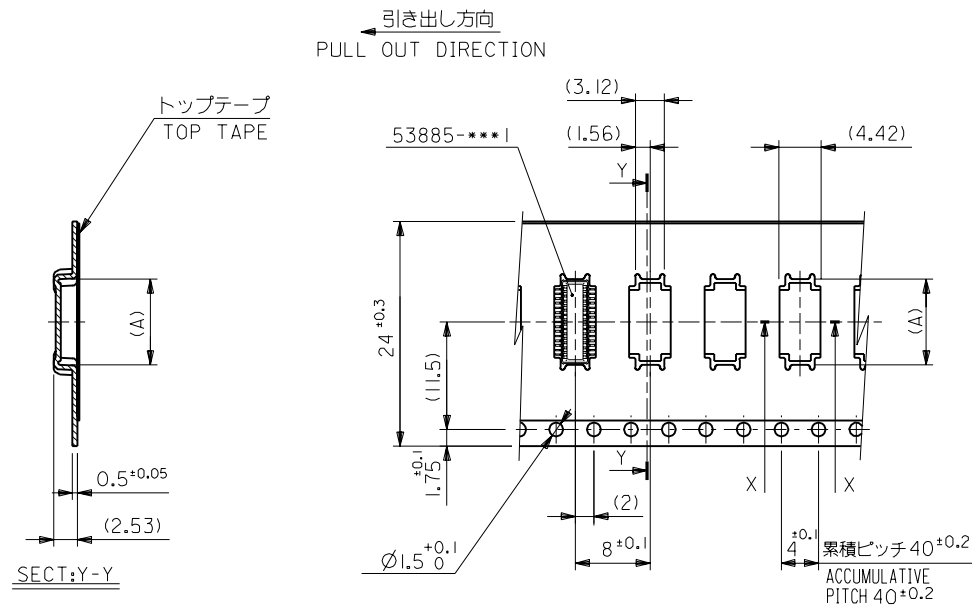

24mm幅キャリアテープ
24mm WIDTH CARRIER TAPE

24	25.5	14.15	53885-0508	50
		11.65	53885-0408	40
		9.15	53885-0308	30
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	(A)	ENG.NO.	極致 CKT.

				材料 MATERIAL SHEET 1 OF 4 参照 REFER TO SHEET 1 OF 4		molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
				仕上げ FINISH —#—		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
				適用電線範囲 WIRE RANGE —#—		TITLE 名称	
				被覆外径 INS. RANGE —#—		0.5 BtB Conn Plug Assy Hgt=2.5 Embstp Pkg	
				DRAWN BY 96/ 9/ 5 T.NIITSU		CHK'D BY 00/12/6 T.IITO	
				APP'D BY 00/12/6 M.FUKUSHIMA		尺度 SCALE —#—	
				DR. 日付 CHK. DATE		DWG. NO. (SHEET 3 OF 4)	
						SD-53885-***8	
						REV D	

角度 ANGLE	3°	D 変更 REVISED (JC2001-0421)	K.K.	00/12/6
30°以上 OVER	±0.3	C 変更 REVISED (JC2000-0225)	M.M.	99/9/30
10°以上 30°未満 OVER UNDER	±0.25	B 変更 REVISED (JC80021)	T.N.	97/7/8
10°未満 UNDER	±0.2	A 変更 REVISED (JC70445)	S.A.	96/11/1
一般公差 GENERAL TOLERANCES		O 新規作成 PROPOSED (JC70278)	T.N.	96/ 9/ 5
記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE

8

7

6

5

4

3

2

1

E

D

C

B

A

mm

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8

7

6

5

4

3

2

1

F

E

D

C

B

A

mm

DIMENSIONS IN METRIC DO NOT SCALE DRAWING

8

7

6



5

4

3

2

1

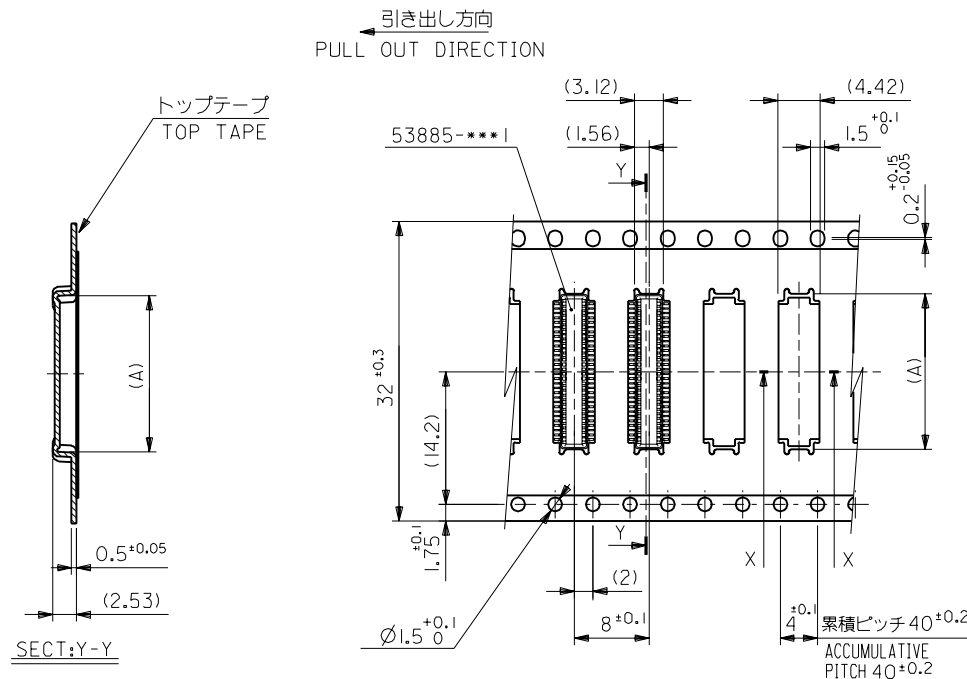

32mm幅キャリアテープ
32mm WIDTH CARRIER TAPE

32	33.5	19.15	53885-0708	70
キャリアテープ幅 CARRIER TAPE WIDTH	D	(A)	ENG.NO.	極致 CKT.
		16.65	53885-0608	60

角度 ANGLE		3°					材料 MATERIAL SHEET 1 OF 4 参照 REFER TO SHEET 1 OF 4	molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
30 以上 OVER	+0.5	D	変更 REVISED (JC2001-0421)	4.4	10/12/6		仕上げ FINISH	REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
10 以上 30 未満 OVER UNDER	+0.25	C	変更 REVISED (JC2000-0225)	4.4	99/9/30		適用電線範囲 WIRE RANGE	TITLE 名称	
10 未満 UNDER	+0.2	B	変更 REVISED (JC800211)	4.4	91/1/18		被覆外径 INS. RANGE	0.5 B+B Conn Plug Assy Hgt=2.5 Embstp Pkg	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE		DRAWN BY 91/1/18 T.NIITSU	CHK'D BY 100/12/6 T.IITO	DWG. NO. (SHEET 4 OF 4) REV
							APP'D BY 100/12/6 M.FUKUSHIMA	尺度 SCALE	SD-53885-***8 D

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9