


LOC	DIST	REVISIONS					
AD	00	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	OWN	APVD
			A2	REVISED PER ECO-11-021742	05NOV11	KH	PO

16. LIFE EXPECTANCY: ON-OFF ELECTRICAL SWITCHING OPERATIONS PER EIA 364-9C
10 CYCLES PER MINUTE AT THE FOLLOWING RATED LOAD.

TYPE	MAXIMUM CONTACT RATING	0.4 VA	MINIMUM CONTACT RATING
D.E	10000 (OPERATIONS)	30000 (OPERATIONS)	30000 (OPERATIONS)






17. ACTUATION FORCE: 70–500g PER EIA 364–13B.
18. THERMAL SHOCK PER EIA 364–32C, –25°C TO 85°C.
19. HUMIDITY–TEMPERATURE CYCLING PER EIA 364–31B, METHOD III.
20. TEMPERATURE LIFE PER EIA 364–17B, METHOD B, TEMPERATURE TEST CONDITION 3, TIME CONDITION B.
21. RESISTANCE TO SOLDER HEAT PER 109–202, CON B.
22. SOLDERABILITY PER EIA 364–52, CLASS 2, CATEGORY 1.
23. SEALED PER IEC 529, IP67.
24. ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2000/95/EC OF 27 JAN 2003 (ROHS)

COLOR— BLACK	PA RESIN	SLIDE PLATE
COLOR— BLACK	PEI RESIN	BASE
OIL TREATED	PIANO WIRE	SPRING
COLOR— WHITE	PA RESIN	SLIDE PIN
—	SILICON RUBBER	ACTUATOR BOOT
	PHOS BRONZE	MOVING CONTACT
	PHOS BRONZE	FIXED CONTACT /TERMINAL
COLOR— YELLOW	PBT RESIN	ACTUATOR
	BRASS	FRAME
COLOR— GRAY	PBT RESIN	CASE
FINISH	MATERIAL	PART DESCRIPTION






ON 2-3 5-6	OFF	ON 2-1 5-4	ALCO	SE2EGPC04	1825032-4
ON 2-3 5-6	NONE	ON 2-1 5-4	ALCO	SE2DGP04	1825032-3
ON 2-3	OFF	ON 2-1	ALCO	SE1EGPC04	1825032-2
ON 2-3	NONE	ON 2-1	ALCO	SE1DGPC04	1825032-1
			MARKINGS	ALCOSWITCH PART NUMBER	PART NUMBER
CIRCUIT ARRANGEMENT					
CIRCUIT CHARACTERISTICS					

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B.S.VISWESWARA		03MAR05		 TE Connectivity	
		CHK M.S.SARVER		—			
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME		SWITCH, SLIDE, SEALED SE(**)GPC	
		0 PLC ± —		APVD —		SIZE	
		1 PLC ± —		PRODUCT SPEC —		CAGE CODE	
		2 PLC ± 0.25		APPLICATION SPEC —		DRAWING NO	
		3 PLC ± —		—		RESTRICTED TO	
		4 PLC ± —		—		A2 — C=1825032	
MATERIAL		FINISH		WEIGHT —		—	
—		—		CUSTOMER DRAWING		SCALE 1:1 SHEET 1 of 2 REV A2	


LOC	DIST	REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD	
		SEE SHEET 1	-	-	-	

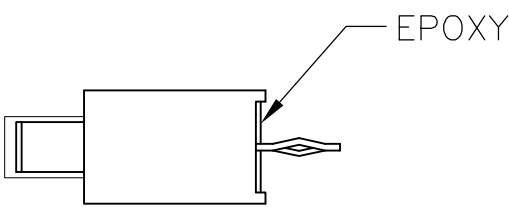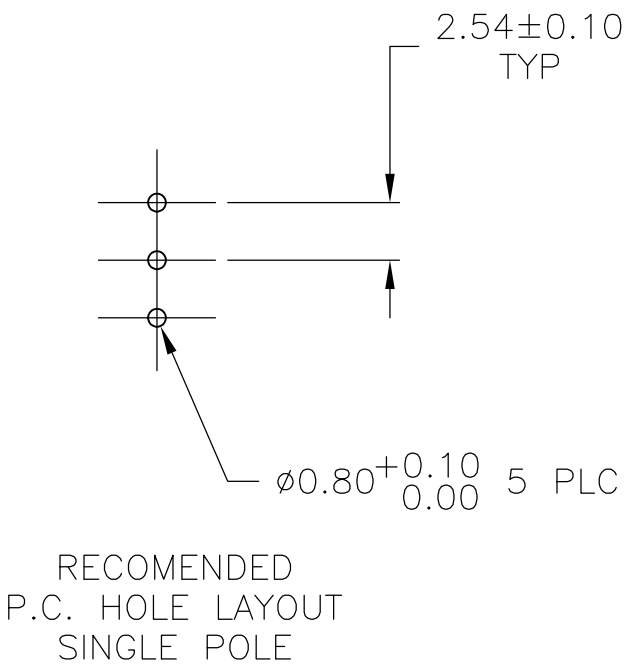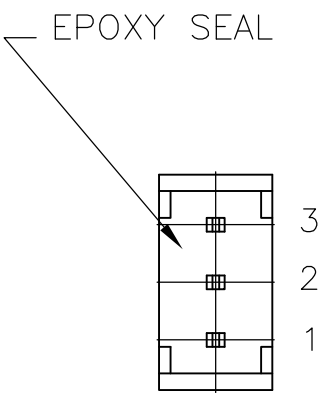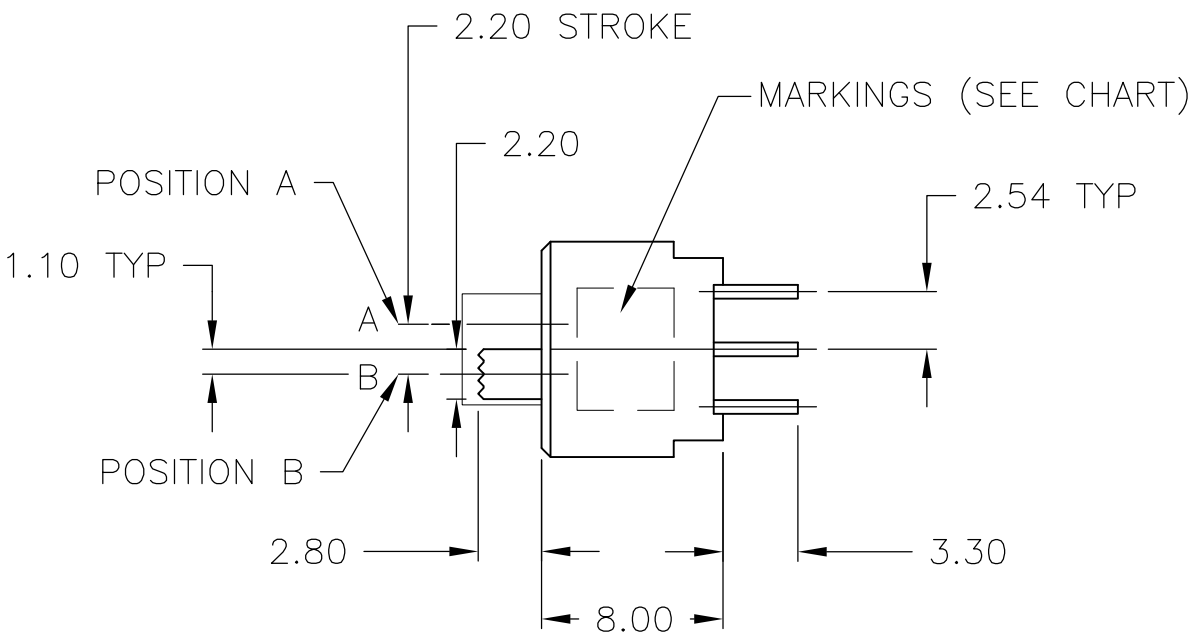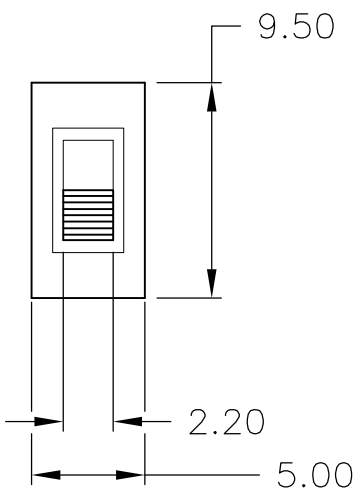

SINGLE POLE

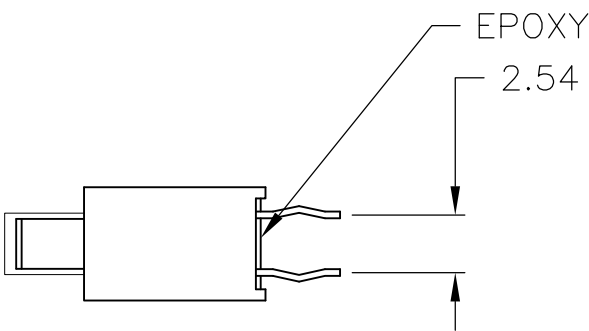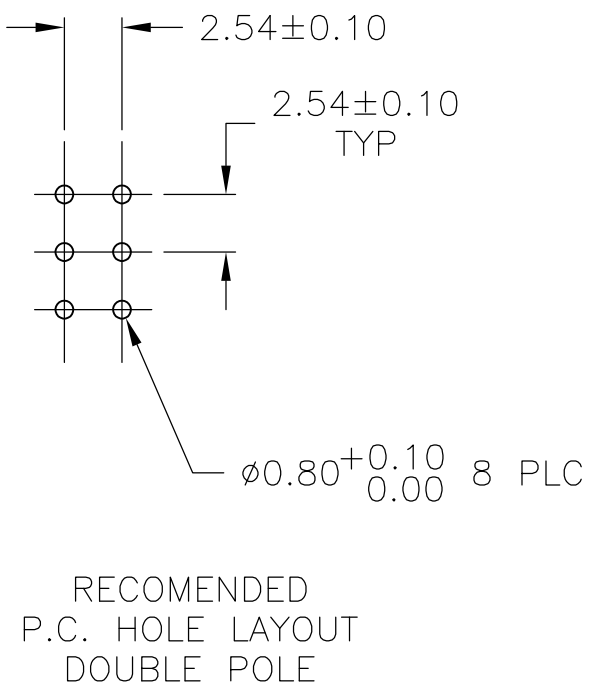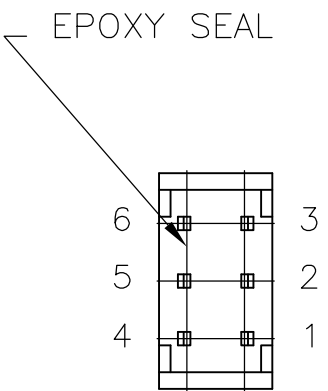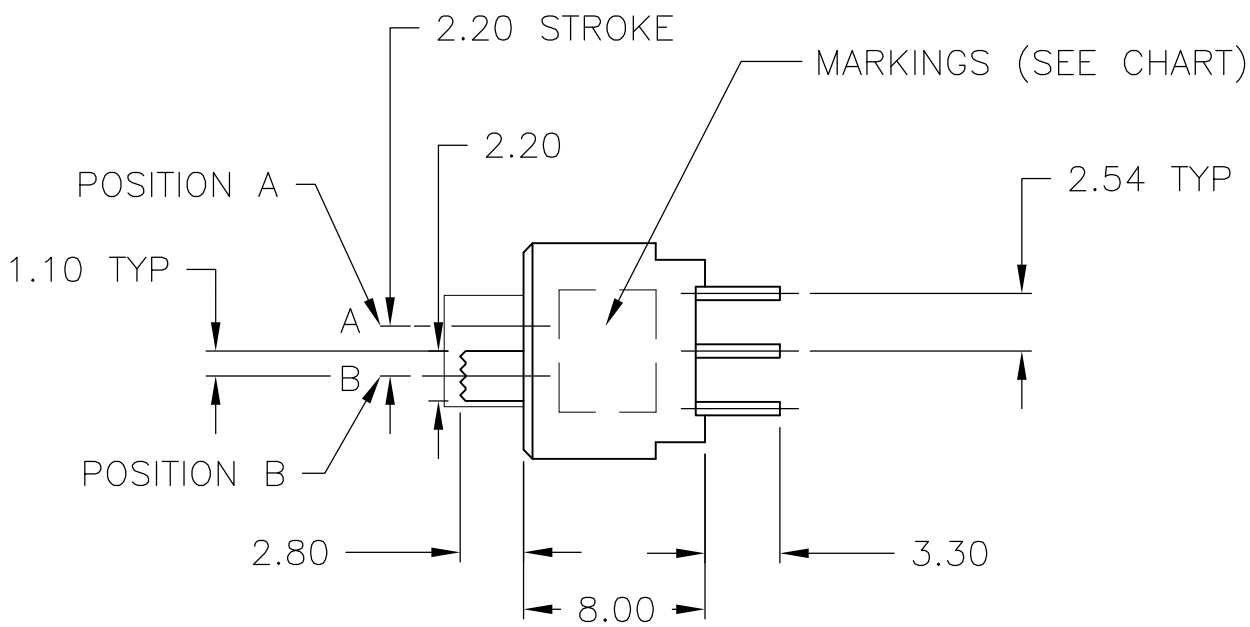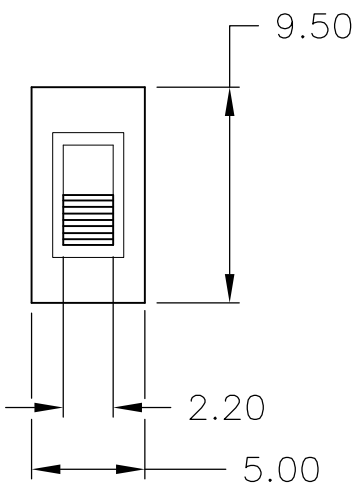

DOUBLE POLE

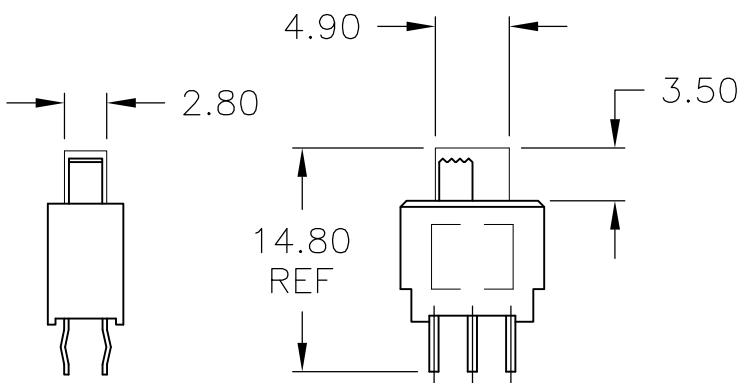

ACTUATOR BOOT
DIMENSIONS
SCALE 2:1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN B.S.VISWESWARA	03MAR05	TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm		CHK M.S.SARVER	-			
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APVD -	NAME		
	0 PLC ± -		PRODUCT SPEC	SWITCH, SLIDE, SEALED SE(**)GPC		
	1 PLC ± -		APPLICATION SPEC			
MATERIAL -	FINISH -		WEIGHT -	SIZE A2	CAGE CODE -	DRAWING NO C=1825032
			CUSTOMER DRAWING	SCALE 3:1	SHEET 2 OF 2	REV A2

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9