

CONSTRUCTION

GASKET SEALED & VENTED

MAIN CONTACTS

CONFIGURATION

VOLTAGE

CURRENT: RES.

IND.

MOTOR

AUX. CONTACTS

CONFIGURATION

VOLTAGE

CURRENT: RES.

IND.

LAMP

COIL DATA

DUTY CYCLE

NOM. COIL VOLTAGE

PICKUP MAX.

DROPOUT VOL. TAGE

RESISTANCE HOLD

INRUSH

CURRENT HOLD

INRUSH

ENVIRONMENTAL DATA

Ambient Temp

Vibration

Shock

Acceleration

Altitude

REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
R	23615 DELETE ITEM 11; ADD REF...CONNECTOR NOTE	93/5/11	
T	26518 FIND NO 8 PART NO WAS 51204-730	94/10/24	RS
U	44746 ITEM 12 WAS 51704-025	01/05/31	

LIFE ELECTRICAL

50,000 CYCLES MIN.

100,000 CYCLES MIN.

LIFE MECHANICAL

5 LBS. 8 OZ.

MAX. WEIGHT

29MS MAX. AT 28 VDC 25°C

OPERATING TIME

29MS MAX. AT 28 VDC 25°C

RELEASE TIME

3 MS MAX.

CONTACT BOUNCE

3 MS MAX.

COIL DATA

CONTINUOUS (ECONOMIZING)

18 TO 30 VDC

18 VDC

7 VOLTS TO 1 VOL T

48.5520S AT 25°C

4.5 OHM/20K AT 25°C

0.7 AMP MAX. AT 25°C

6 AMP MAX. AT 25°C

ENVIRONMENTAL DATA


Ambient Temp

Vibration

Shock

Acceleration

Altitude

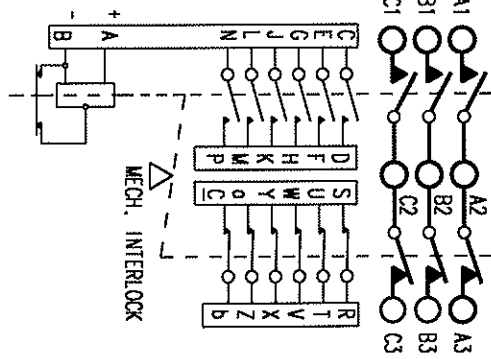

QTY	PART OR IDENTIFYING NO	NOMENCLATURE OR DESCRIPTION	YSCM NO	DRAWING OR SPECIFICATION	MATERIAL OR NOTE
14	51200-141	SCREW-3/16 SHEET METAL			STEEL
13	20584-002	WASHER-CAPITIVATING			BRASS
12	51704-024	WASHER-FLAT 5/8 X .25/.64 X .062			BRASS
11	51807-084	WASHER-LOCK 3/8 X .688 X .094 SPL IT			BRONZE
10	51804-011	WASHER-LOCK NO. 4			BRONZE
9	51214-030	SCREW 4-40 X 1 1/4 RD HD.			ST. STEEL
8	50407-164	NUT 3/8-24 X 5/8 X 7/32 HEX.			BRASS
7	32252-010	SHIELD-TERMINAL			
6	29805-002	SHIELD-TERMINAL			
5	32125-001	PLATE-BASE COVER			
4	32127-001	PLATE-WIRING DIAGRAM			
3	16043-001	PLATE-NAME			
2	12771-001	PLATE-WARNING			
1					
FIND NO					
REDO					

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
DIMENSIONS ARE IN INCHES
TOLERANCES ON

2 PL DEC. 3 PL DEC. ANGLES
+ .06 - .010 + .1*

DR BY CSC 01/06/11
CHK BY JVA 01/06/11
ENGR BY JVA 01/06/11
MFG BY JVA 01/06/11
RELEASE BY JVA 01/06/11
CONTR NO.
GOVT APPVAL

HARTMAN® MANSFIELD, OHIO

CONTRACTOR-3PDT SIDE STABLE;
250 AMPS, 115/200V, 400HZ, 093

SIZE CODE IDENT DWG NO.
C 74063 B-394

SCALE NONE SHEET

NOTES:
1. MEET MIL-C-24010A (AS) PARA. 4.6.15.1 LOAD
TRANSFER 3 PHASE, AC.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9