



Series SP200 & SJ200 0.040 [1.02] Shorting Plugs and Jacks

FEATURES

- These Shorting Plugs and Jacks are used in conjunction with Aries DIP Strips, available separately, for your programming needs. Consult [Data Sheet 16007](#) and [Data Sheet 16008](#) for details.
- Convenient handle for insertion and withdrawal.
- Jacks available in both RoHS and Sn/Pb versions

SHORTING JACK (SJ200) SPECIFICATIONS

- BODY MATERIAL: Black UL 94V-0 Glass-filled 4/6 Nylon
- PIN BODY: Brass 360 1/2-hard per UNS C36000 ASTM-B16-00
- PIN BODY PLATING: 200μ [5.08μm] min. Sn per ASTM B545 Type 1 over 100μ [2.54μm] min. Ni per SAE-AMS-QQ-N-290 -OR- 200μ [5.08μm] min. 93/7 Sn/Pb per ASTM B545 over 100μ [2.54μm] min. Ni per SAE-AMS-QQ-N-290
- 4-FINGER COLLET CONTACT: Be-Cu per UNS C17200 ASTM-B194-01
- CONTACT PLATING: 30μ [0.76μm] min. Au per MIL-G-45204 over 50μ [1.27μm] min. Ni per SAE-AMS-QQ-N-290
- CONTACT CURRENT RATING: 8 amps
- OPERATING TEMPERATURE: -67°F to 221°F [-55° to 105°C]
- INSERTION FORCE: 240 grams/pin
- WITHDRAWAL FORCE: 130 grams/pin
- NORMAL FORCE: 210 grams/pin, based on a 0.040 [1.02] dia. test lead
- ACCEPTS LEADS: 0.032-0.047 [0.81-1.19] in dia., 0.130-0.180 [3.30- 4.56] long

SHORTING PLUG (SP200) SPECIFICATIONS

- BODY MATERIAL: Black UL 94V-0 Glass-filled 4/6 Nylon
- PIN: Brass 260 1/4- or 1/2-hard
- PIN PLATING: 10μ [0.25μm] Au per MIL-G-45204 over 50μ [1.27μm] Ni per SAE-AMS-QQ-N-290
- CONTACT CURRENT RATING: 5 amps
- OPERATING TEMPERATURE: -67°F to 221°F [-55° to 105°C]



CUSTOMIZATION: In addition to the standard products shown on this page, Aries specializes in custom design and production. Special materials, platings, sizes, and configurations can be furnished, depending on the quantity. **NOTE:** Aries reserves the right to change product general specifications without notice.




ORDERING INFORMATION

JACKS – Specify P/N SJ200 (RoHS) or P/N SJ200-TL (Sn/Pb) which are used with Aries MALE DIP STRIPS, Series M40, see [DATA SHEET 16007](#) for details.

PLUGS – Specify P/N SP200 which is used with Aries FEMALE DIP STRIPS, Series F40, see [DATA SHEET 16008](#) for details.

ALL DIMENSIONS IN INCHES [MILLIMETERS]

ALL TOLERANCES ±0.005 [±0.13] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

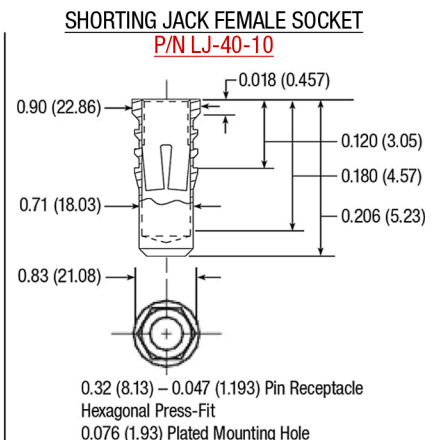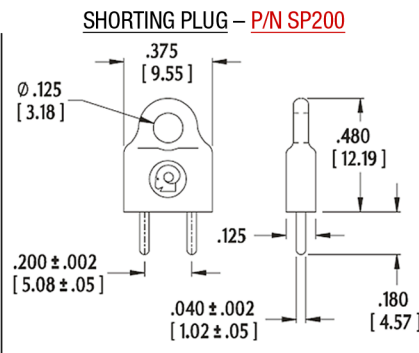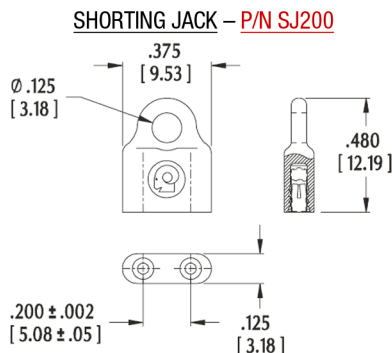

ARIES
ELECTRONICS, INC.

Bristol, PA 19007-6810 USA
 TEL (215) 781-9956 • FAX (215) 781-9845
WWW.ARIESELEC.COM • INFO@ARIESELEC.COM



PRINTOUTS OF THIS DOCUMENT MAY BE OUT OF DATE AND SHOULD BE CONSIDERED UNCONTROLLED

16009
1 of 1
Rev. AB

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9