




## Profibus I/O Modules with 16-Digital Outputs

0970 PSL 127



### 16 OUT

Profibus-DP device with 16 digital outputs to connect standard actuators, combined M12 socket, rotary switches for addressing, M12 bus connection, 7/8" power supply.

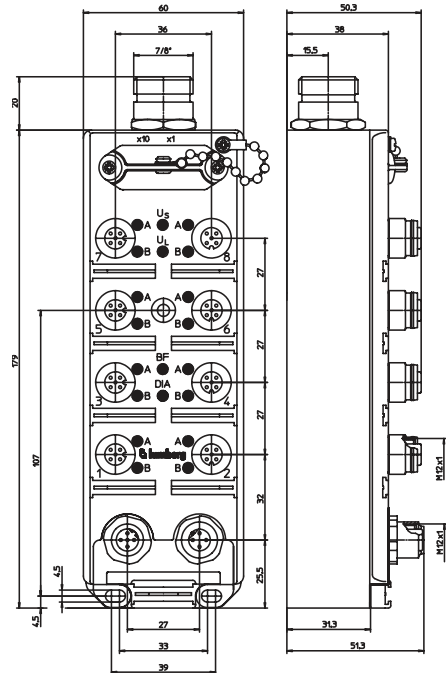

### Bit Assignment

Bit	7	6	5	4	3	2	1	0
<b>M12 Input</b>								
Byte 0	8A	7A	6A	5A	4A	3A	2A	1A
Byte 1	8B	7B	6B	5B	4B	3B	2B	1B
<b>Diagnostic</b>								
DIA-Byte	-	UVA	ASC	-	-	-	-	-

UVA: Undervoltage actuator  
ASC: Actuator short-circuit

### Diagnostic Indication

LED	Indication	Condition
1..8 A/B	yellow	channel status
1..8 A/B	red	actuator short-circuit
Us	green	actuator supply active
UL	green	module electronic supply active
BF	red	bus error
DIA	red	module diagnostics (sensor short-circuit / sensor overload)

### Pin Assignment

Bus connection M12	Power supply 7/8"	Output M12
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 = +5 V<sup>1</sup></li> <li>2 = Line A</li> <li>3 = GND<sup>1</sup></li> <li>4 = Line B</li> <li>5 = earth</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 = 0 V<sup>2</sup></li> <li>2 = 0 V<sup>3</sup></li> <li>3 = earth</li> <li>4 = +24 V<sup>3</sup></li> <li>5 = +24 V<sup>2</sup></li> </ul> housing = n.c.	<ul style="list-style-type: none"> <li>1 = n.c</li> <li>2 = OUT B</li> <li>3 = GND (0 V)</li> <li>4 = OUT A</li> <li>5 = earth</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>1 = internal signals</li> <li>2 = actuators</li> <li>3 = system</li> </ul>		



# Be Certain with Belden

## Profibus I/O Modules with 16-Digital Outputs

0970 PSL 127

### Technical Data

#### Environmental

Degree of protection IP 67  
 Operating temperature range -0°C (+32°F) to +60°C (+140°F)

#### Mechanical

Weight 535 g  
 Housing material PUR

#### Bus system

**Profibus**  
 ID number 06EA hex  
 GSD file Lum\_06EA.gsd  
 Transmission rate max. 12 MBaud  
 Address range 1–126 dec  
 Rotary address switches 1–99 dec  
 Default address 99 dec

#### Electronics power supply

**UL**  
 Rated voltage 24 V DC  
 Voltage range 19–30 V DC  
 Power consumption typ. 60 mA  
 Reverse polarity protection yes  
 Indication LED green

#### Output power supply

**US**  
 Rated voltage 24 V DC  
 Voltage range 19–30 V DC  
 Galvanic isolation yes  
 Short circuit protection yes  
 Indication LED green

#### Outputs

**Type 0.5 A acc. to IEC 61131-2**  
 Rated output current 0.7 A per channel  
 Short circuit-proof yes  
 Max. output current 11.2 A per module  
 Overload-proof yes  
 Number of digital channels 16  
 Channel type N.O. p-switching  
 Channel status indicator LED yellow per channel  
 Diagnostic indication LED red per channel

#### Included in delivery/accessories

Dust covers M12 2 pieces  
 Attachable labels 10 pieces

**Part Number**

0970 PSL 127



The application of these products in harsh environments should always be checked before use.  
 Specifications subject to alteration.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9