



Features

- Size: 12.7 mm diameter, 12.7 mm length
- Long service life
- High surge current rated
- Low capacitance and insertion loss
- Tube with contact terminals available
- RoHS compliant* versions available
-  UL Recognized

Applications

- Telecommunications equipment
- Industrial equipment/electronics

2047 Series High Current 2-Electrode Gas Discharge Tube

Characteristics

Test Methods per ITU-T K.12, IEEE C62.31 and IEC 61643-311 GDT standards.

Characteristic	Model No.			
	2047-09	2047-15	2047-23	2047-35
DC Sparkover $\pm 20\%$ @ 100 V/s ($\pm 25\%$ @ 100 V/s After Life)	90 V	150 V	230 V	350 V
Impulse Sparkover ⁽¹⁾ 100 V/ μ s Typical / For 99 % of Values 1000 V/ μ s Typical / For 99 % of Values	350 / 450 V 600 / 650 V	350 / 450 V 550 / 600 V	450 / 500 V 600 / 650 V	475 / 550 V 725 / 800 V

⁽¹⁾ Impulse Sparkover voltage is defined as typical values of distribution.

Insulation Resistance (IR)	50 V / 100 V	> 10 ⁹ Ω
Glow Voltage	10 mA	~ 80 V
Arc Voltage	@ 2 A	~ 12 V
Glow-Arc Transition Current		< 1 A
Capacitance	1 MHz	< 5 pF
Impulse Discharge Current	50,000 A, 8/20 μ s	10 operations
	> 4,000 A, 10/350 μ s	> 10 operations
	> 8,000 A, 10/350 μ s	> 1 operation
Impulse Life	> 1,000 A 10/1000 μ s	> 1000 operations
Alternating Discharge Current	> 20 A, 1 sec.	> 20 operations
	> 40 A, 1 sec.	1 operation min.
	> 200 A, 11 cycles	1 operation min.
Operating and Storage Temperature,		-40 to +90 °C
Climatic Category (IEC 60068-1)		40/90/21

Notes:

- At delivery AQL 0.65, level II DIN ISO 2859.
- UL Recognized component, UL File E153537.

How to Order

2047 - xx - X LF

Model Number Designator _____

Voltage (Divided by 10) _____

09 = 90 V 23 = 230 V
15 = 150 V 35 = 350 V

Contact Terminals _____

A = None
B = Optional

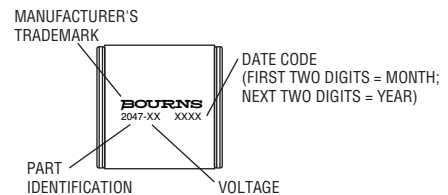
Packaging _____

Blank = Bulk Packaging (Standard) - 50 pcs. per box

Plating Option _____

Blank = Standard Product - Tin/Lead Plating
LF = RoHS Compliant Product - Sn Plating
Ni = RoHS Compliant Product - Nickel Plating

Typical Part Marking



*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.

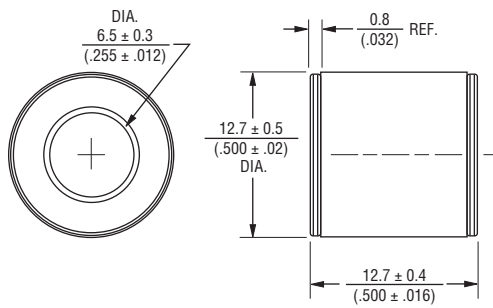
Specifications are subject to change without notice.

The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time. Users should verify actual device performance in their specific applications.

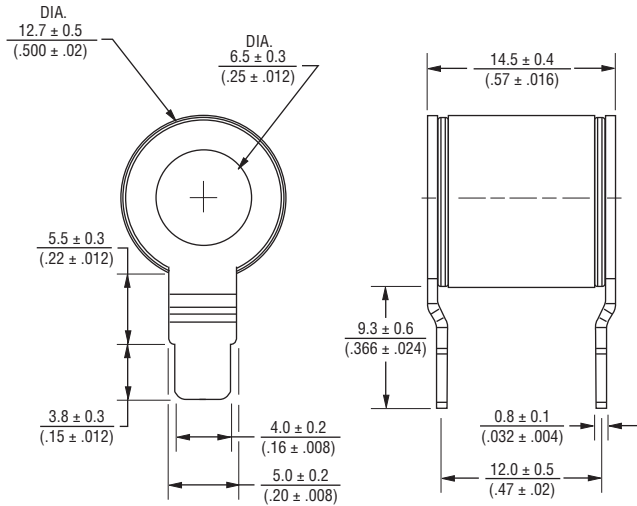
2047 Series High Current 2-Electrode Gas Discharge Tube

BOURNS®

Product Dimensions

2047-xx-A

DIMENSIONS: $\frac{\text{MM}}{(\text{INCHES})}$

2047-xx-B**BOURNS®**

Asia-Pacific: Tel: +886-2 2562-4117 • Fax: +886-2 2562-4116

EMEA: Tel: +36 88 520 390 • Fax: +36 88 520 211

The Americas: Tel: +1-951 781-5500 • Fax: +1-951 781-5700

www.bourns.com

REV. N 10/15

Specifications are subject to change without notice.
The device characteristics and parameters in this data sheet can and do vary in different applications and actual device performance may vary over time.
Users should verify actual device performance in their specific applications.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9