



Features

- Magnetically operated position sensor
- Matching actuator available
- Compact size requires only 3.2cm² board space
- Screw down or adhesive mounting
- Customer defined sensitivity
- Choice of cable length and connector
- Leads can exit from LH or RH side

Benefits


- No standby power requirement
- Operates through non-ferrous materials such as wood, plastic or aluminium
- Hermetically sealed, magnetically operated contacts continue to operate long after optical and other technologies fail due to contamination

Applications


- Position and limit sensing
- Security system switch
- Linear actuators
- Door switch

DIMENSIONS (in) mm

Actuator

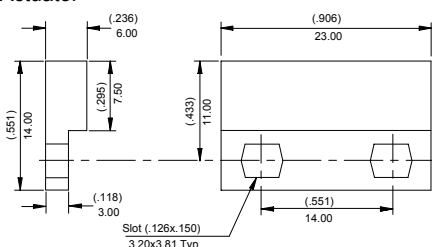

Sensor (2 wire versions)

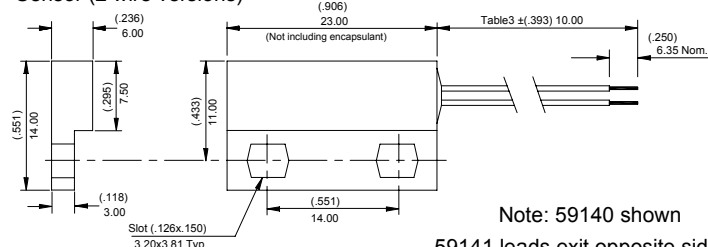

Note: 59140 shown
59141 leads exit opposite side

SCHEMATICS

Switch Types 1 & 2

Black
Black

Switch Type 3

Black
Blue
White

Switch Type 4

Black
Black

CUSTOMER OPTIONS - Switching Specifications

TABLE 1

Switch Type

Select Option

1

2

3

4

Contact Type

Normally Open

Normally Open High V.

Change Over

Normally Closed

Contact Rating	Power	Watts - max	10	10	5	5
Voltage	Switching	Vdc - max.	200	300	175	175
	Breakdown	Vdc - min.	250	450	200	200
Current	Switching	A - max.	0.5	0.5	0.25	0.25
	Carry	A - max.	1.2	1.5	1.5	1.5
Resistance	Contact, Initial	Ohms - max.	0.2	0.2	0.2	0.2
	Insulation	Ohms - min.	10 ¹⁰	10 ¹⁰	10 ⁹	10 ⁹
Temperature	Operating	°C	-40 to +105	-20 to +105	-40 to +105	-40 to +105
	Storage	°C	-65 to +105	-65 to +105	-65 to +105	-65 to +105
Time	Operate	ms - max.	1.0	1.0	3.0	3.0
	Release	ms - max.	1.0	1.0	3.0	3.0
Capacitance	Contact	pF - typ.	0.3	0.2	0.3	0.3
Shock	11ms ½ sine	G - max.	100	100	50	50
Vibration	50-2000 Hz.	G - max.	30	30	30	30


CUSTOMER OPTIONS - Sensitivity, Cable Length and Termination Specifications

TABLE 2

Sensitivity

Activate distances (d) are approximate using Hamlin 57140-000 actuator as illustrated.

Switch AT before modification



Select Option	S		T		U		V	
Switch Type	Pull-In AT Range	Activate Distance (d) (in)mm	Pull-In AT Range	Activate Distance (d) (in)mm	Pull-In AT Range	Activate Distance (d) (in)mm	Pull-In AT Range	Activate Distance (d) (in)mm
1	12-18	(.453)	17-23	(.374)	22-28	(.315)	27-33	(.295)
2	11.5		9.5		8.0		7.5	
3	15-20	(.413)	20-25	(.354)	25-30	(.295)		
4	10.5		9.0		7.5			

TABLE 3

Cable Length

(Cable 24AWG 7/32 PVC 105°C UL1430 / UL1569)

Select Option

Length(in)mm

01 (3.94) 100

02 (11.81) 300

03 (19.69) 500

04 (29.53) 750

05 (39.37) 1,000

TABLE 4

Termination (2 wire versions shown)

Select Option	Description	Diagram
A	Tinned leads	
C	6.35mm fastons	
D	AMP MTE 2.54mm	
E	JST XHP 2.5mm	
F	Untinned leads	

ORDERING INFORMATION

Series 59140/59141	59140/59141	X	X	XX	X
Switch Type	Table 1 (1, 2, 3 or 4)				
Sensitivity	Table 2 (S, T, U or V)				
Cable Length	Table 3 (01, 02, 03, 04 or 05)				
Termination	Table 4 (A, C, D, E or F)				

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9