
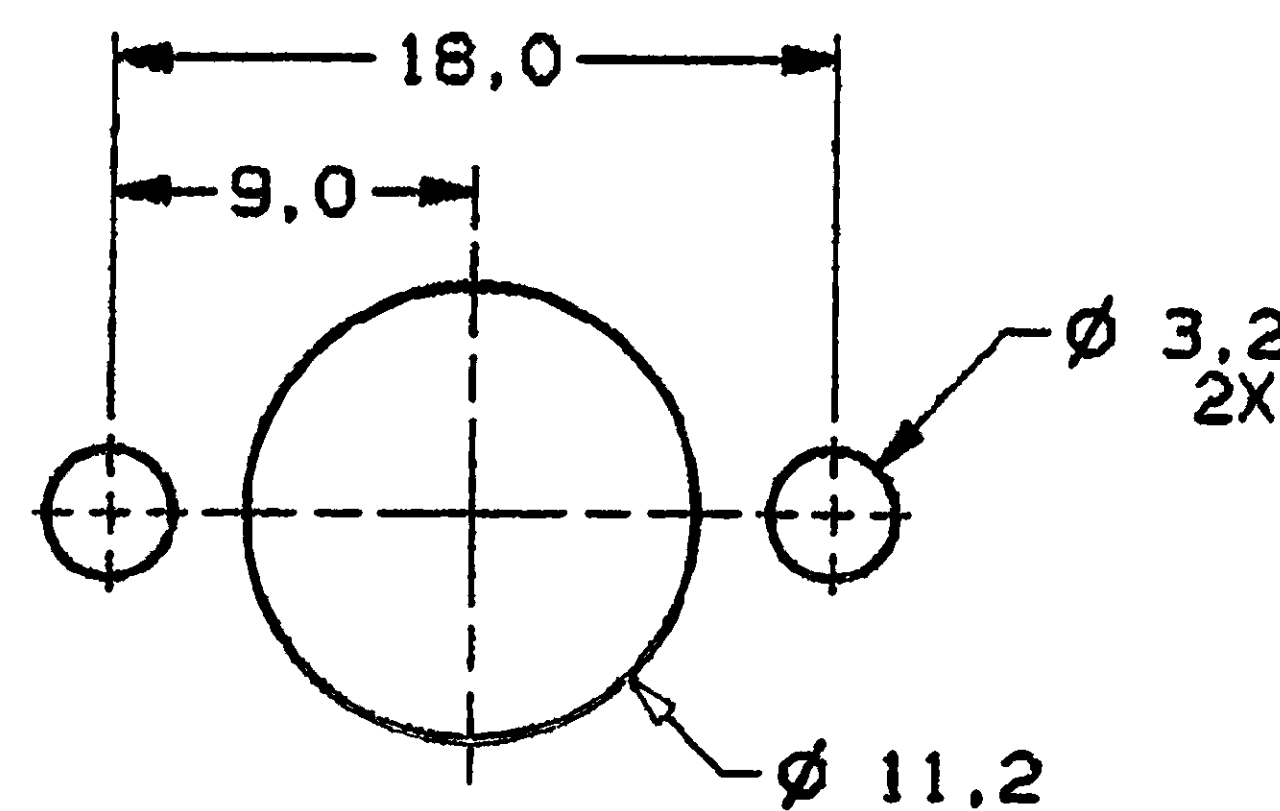
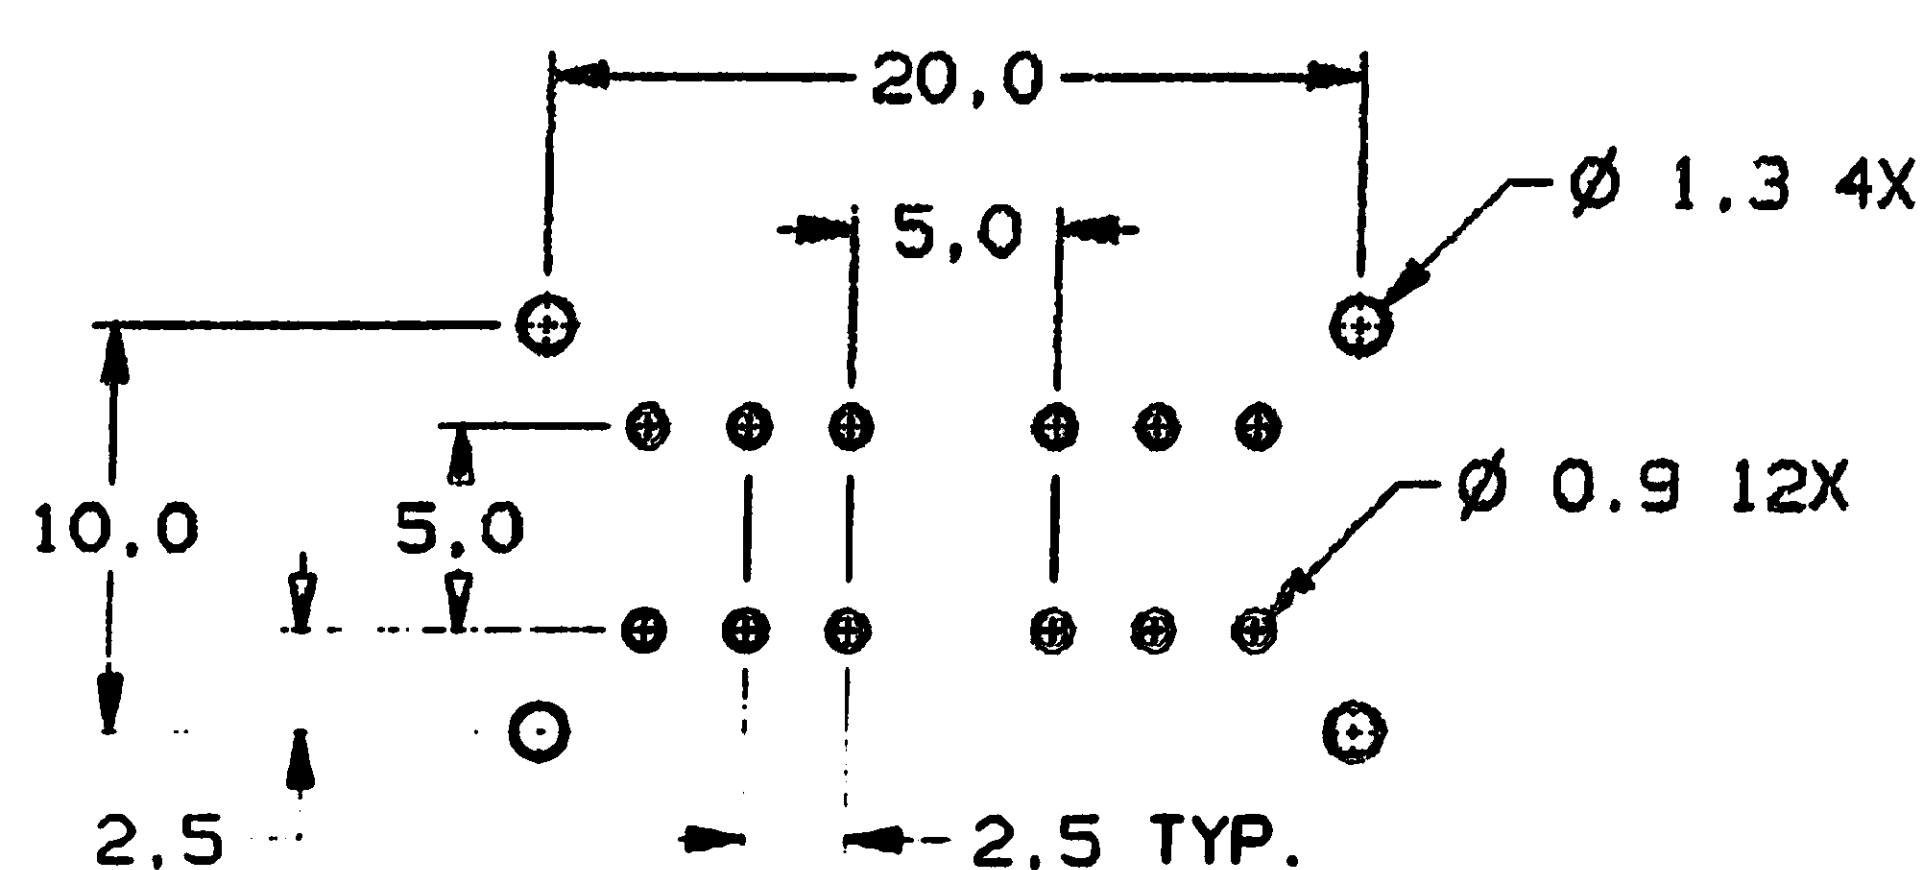
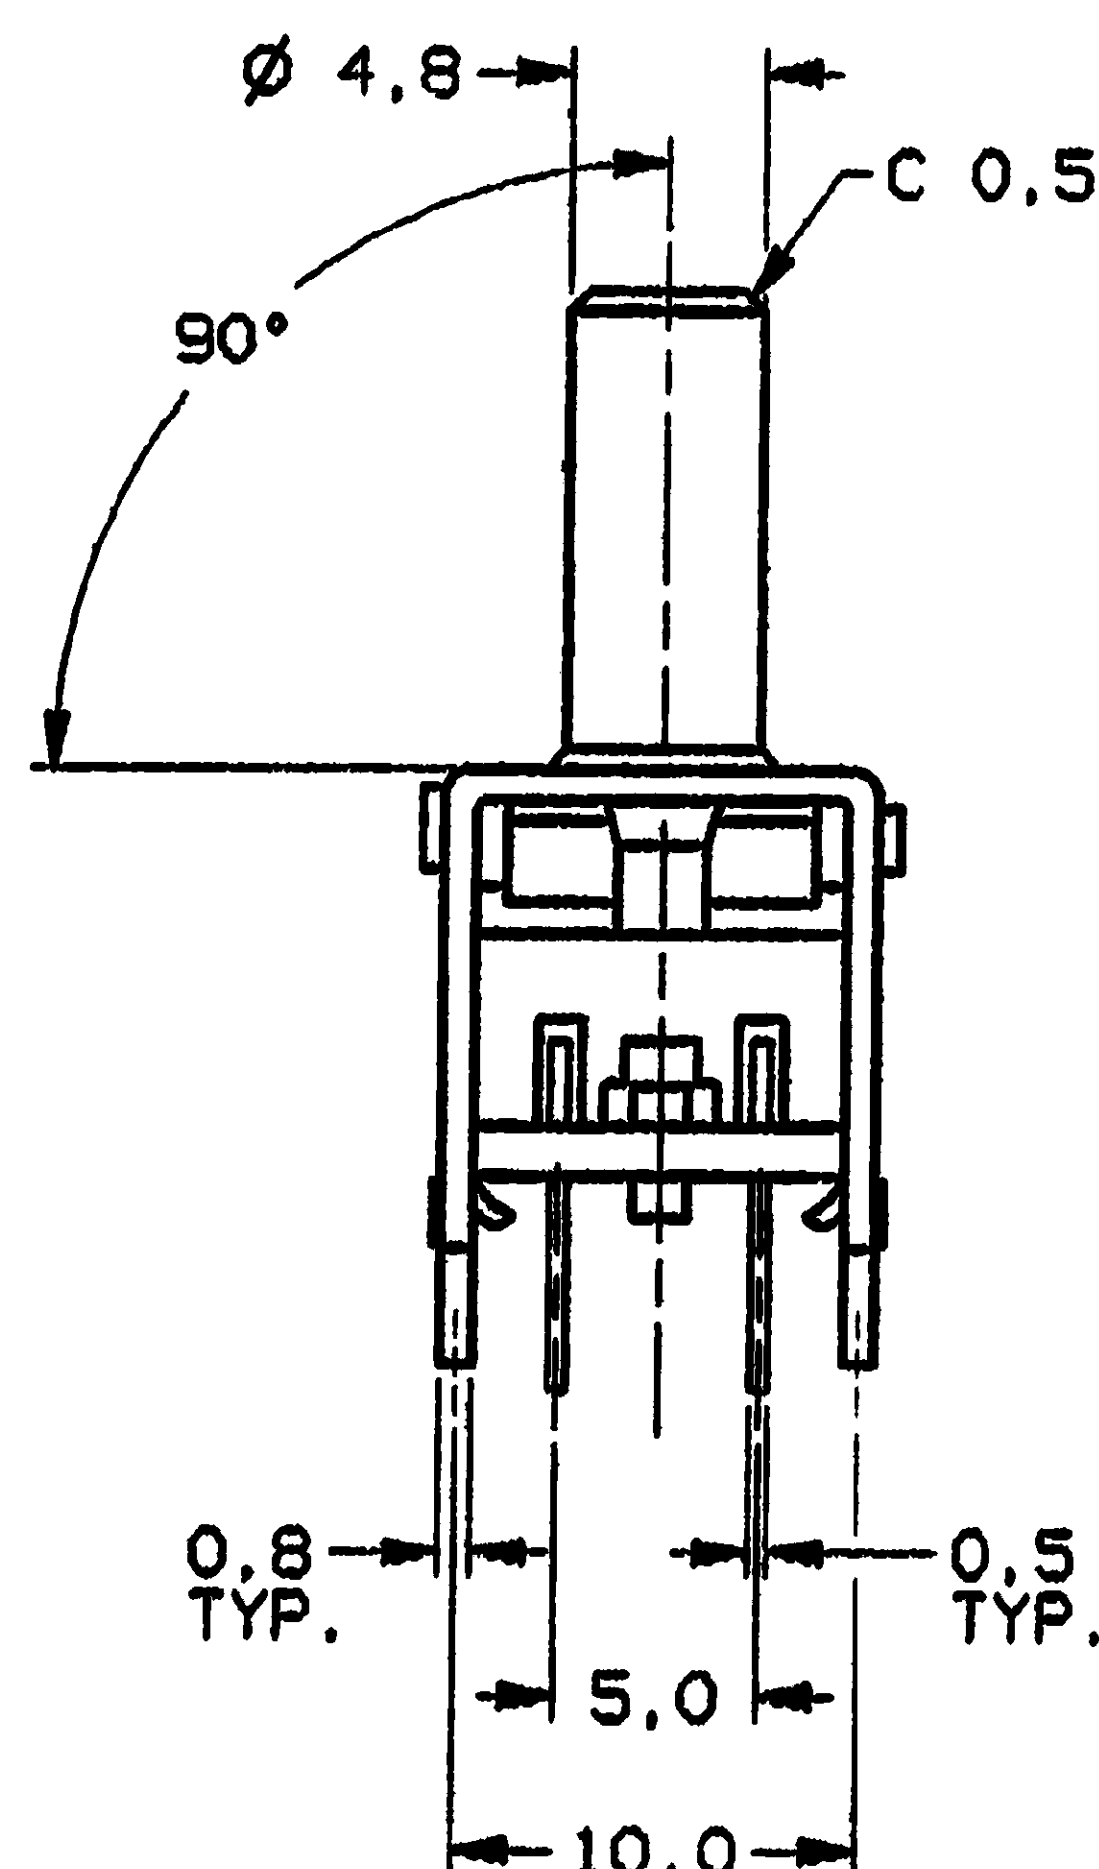
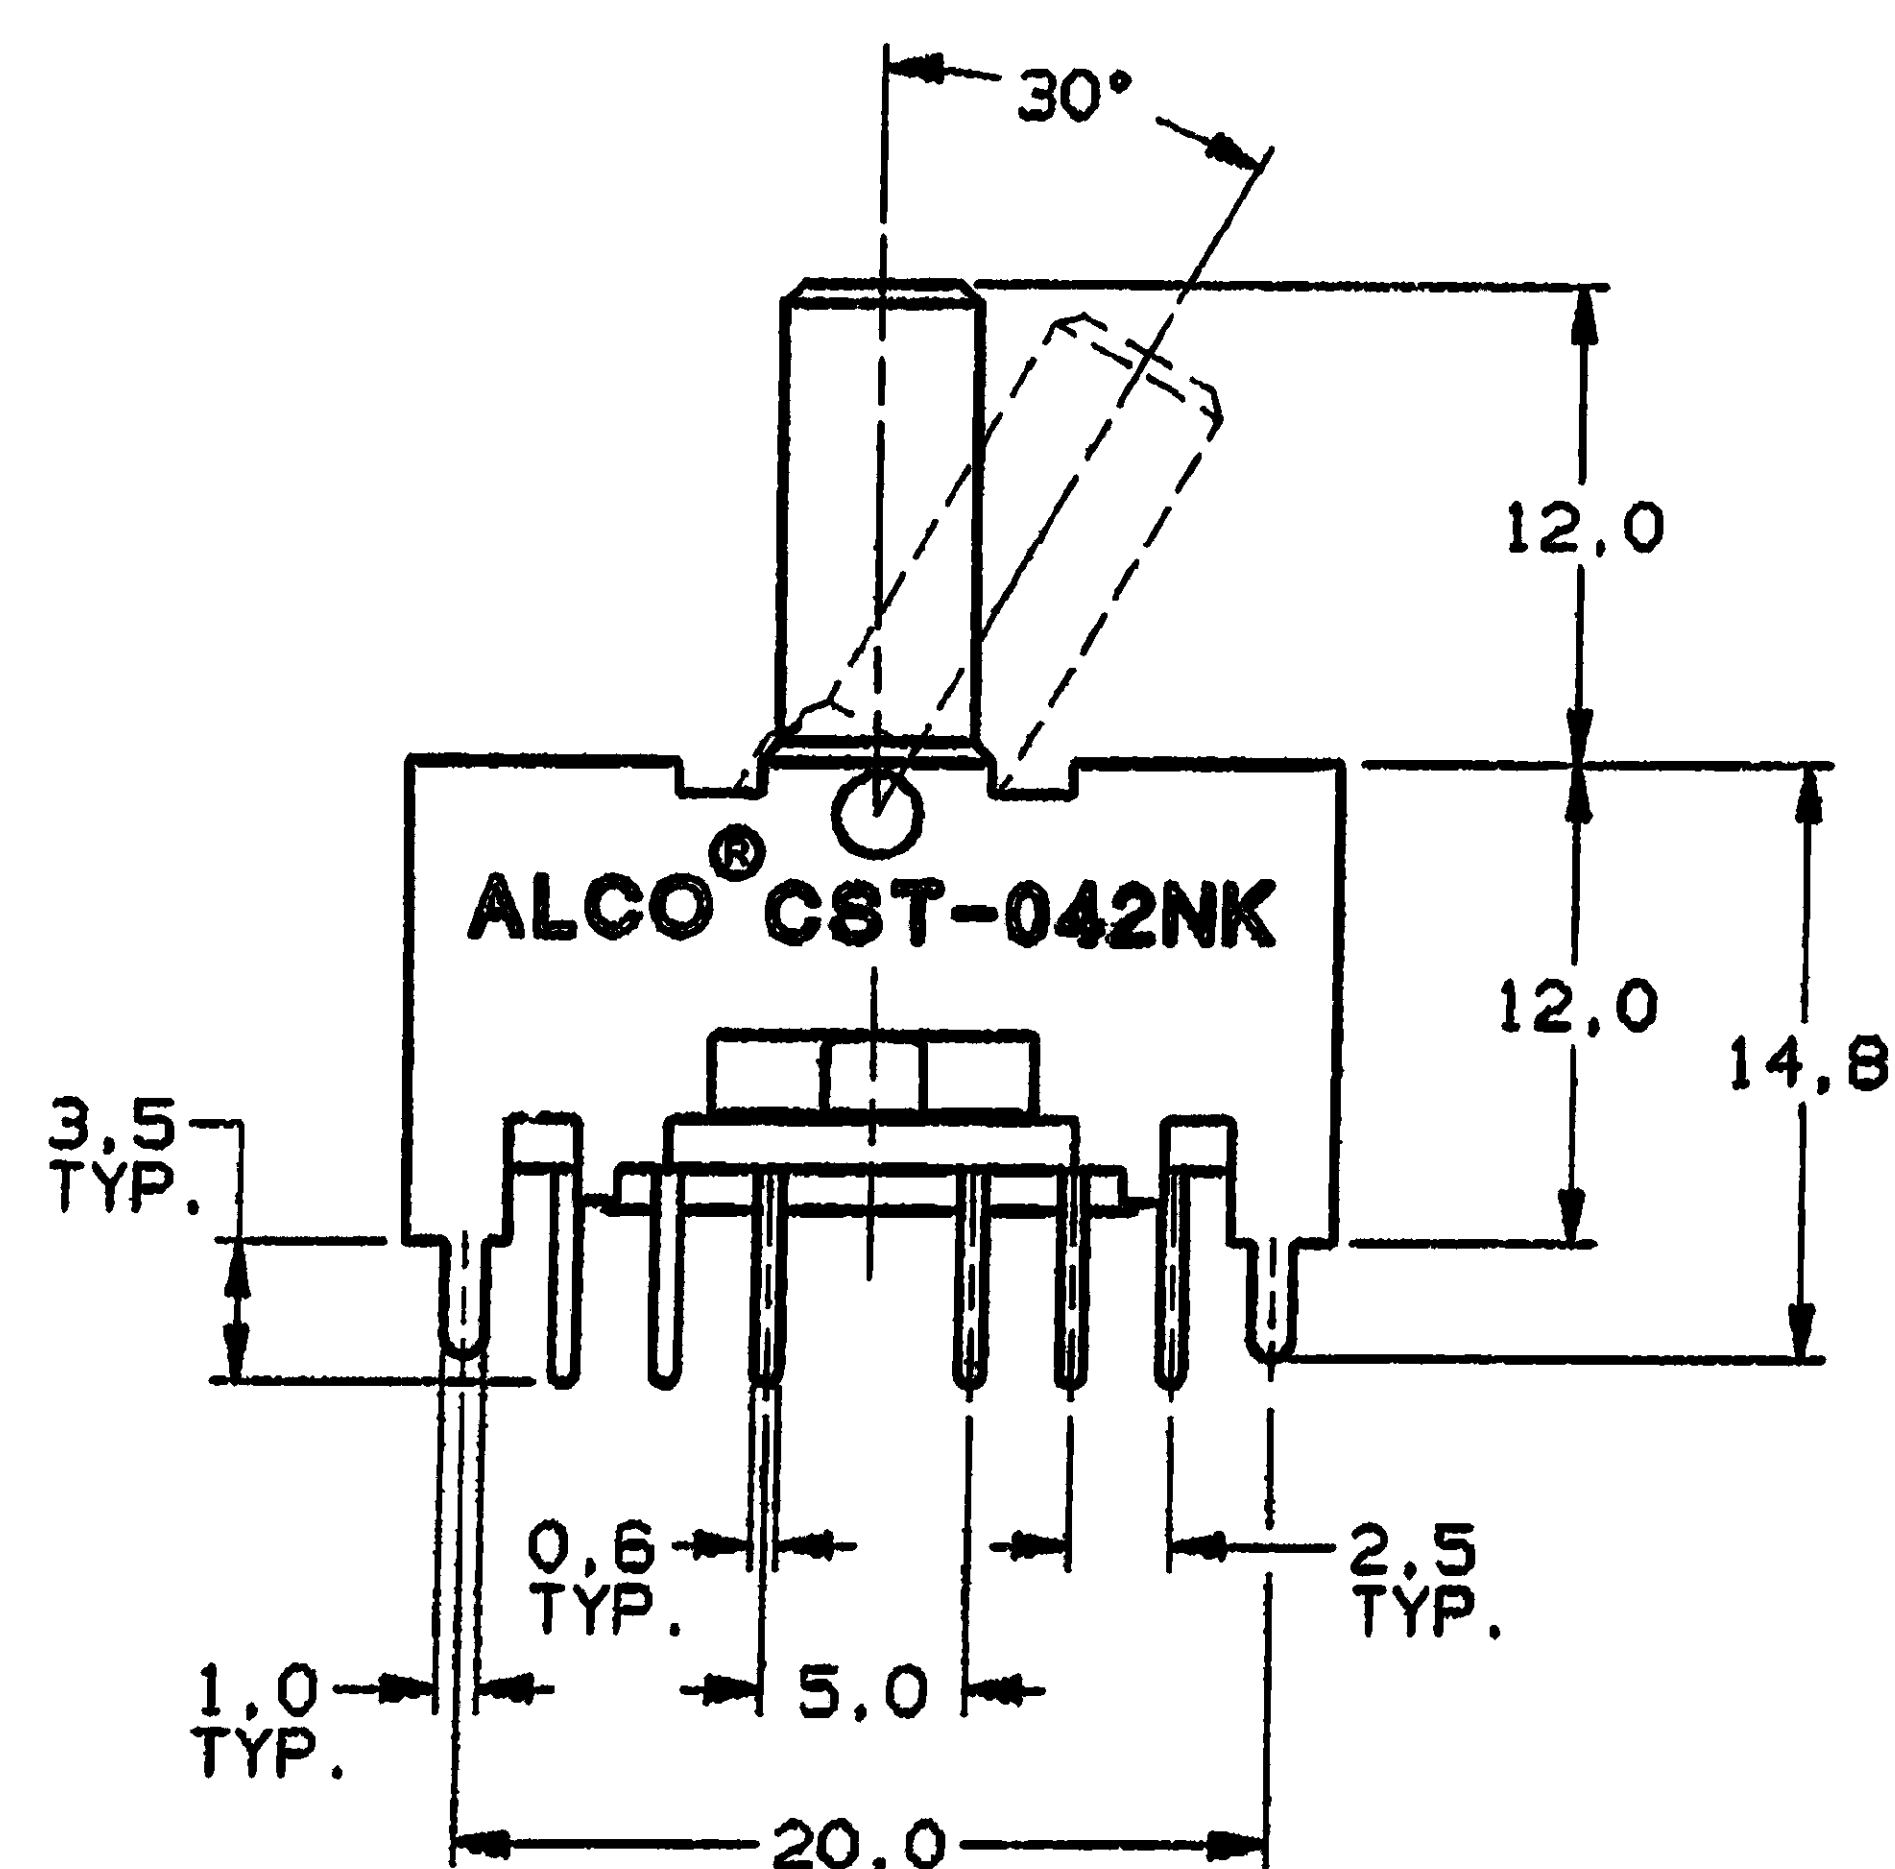


CONVERSION CHART	
MM	INCH
0.05	.002
0.12	.005
0.25	.010
0.5	.020
0.6	.024
0.8	.031
0.9	.035
1.0	.039
1.3	.051
2.5	.098
2.6	.104
3.2	.125
3.5	.138
4.8	.189
5.0	.197
9.0	.354
9.5	.374
10.0	.394
10.8	.425
11.2	.440
12.0	.472
12.2	.480
14.8	.582
18.0	.709
20.0	.787
23.0	.906

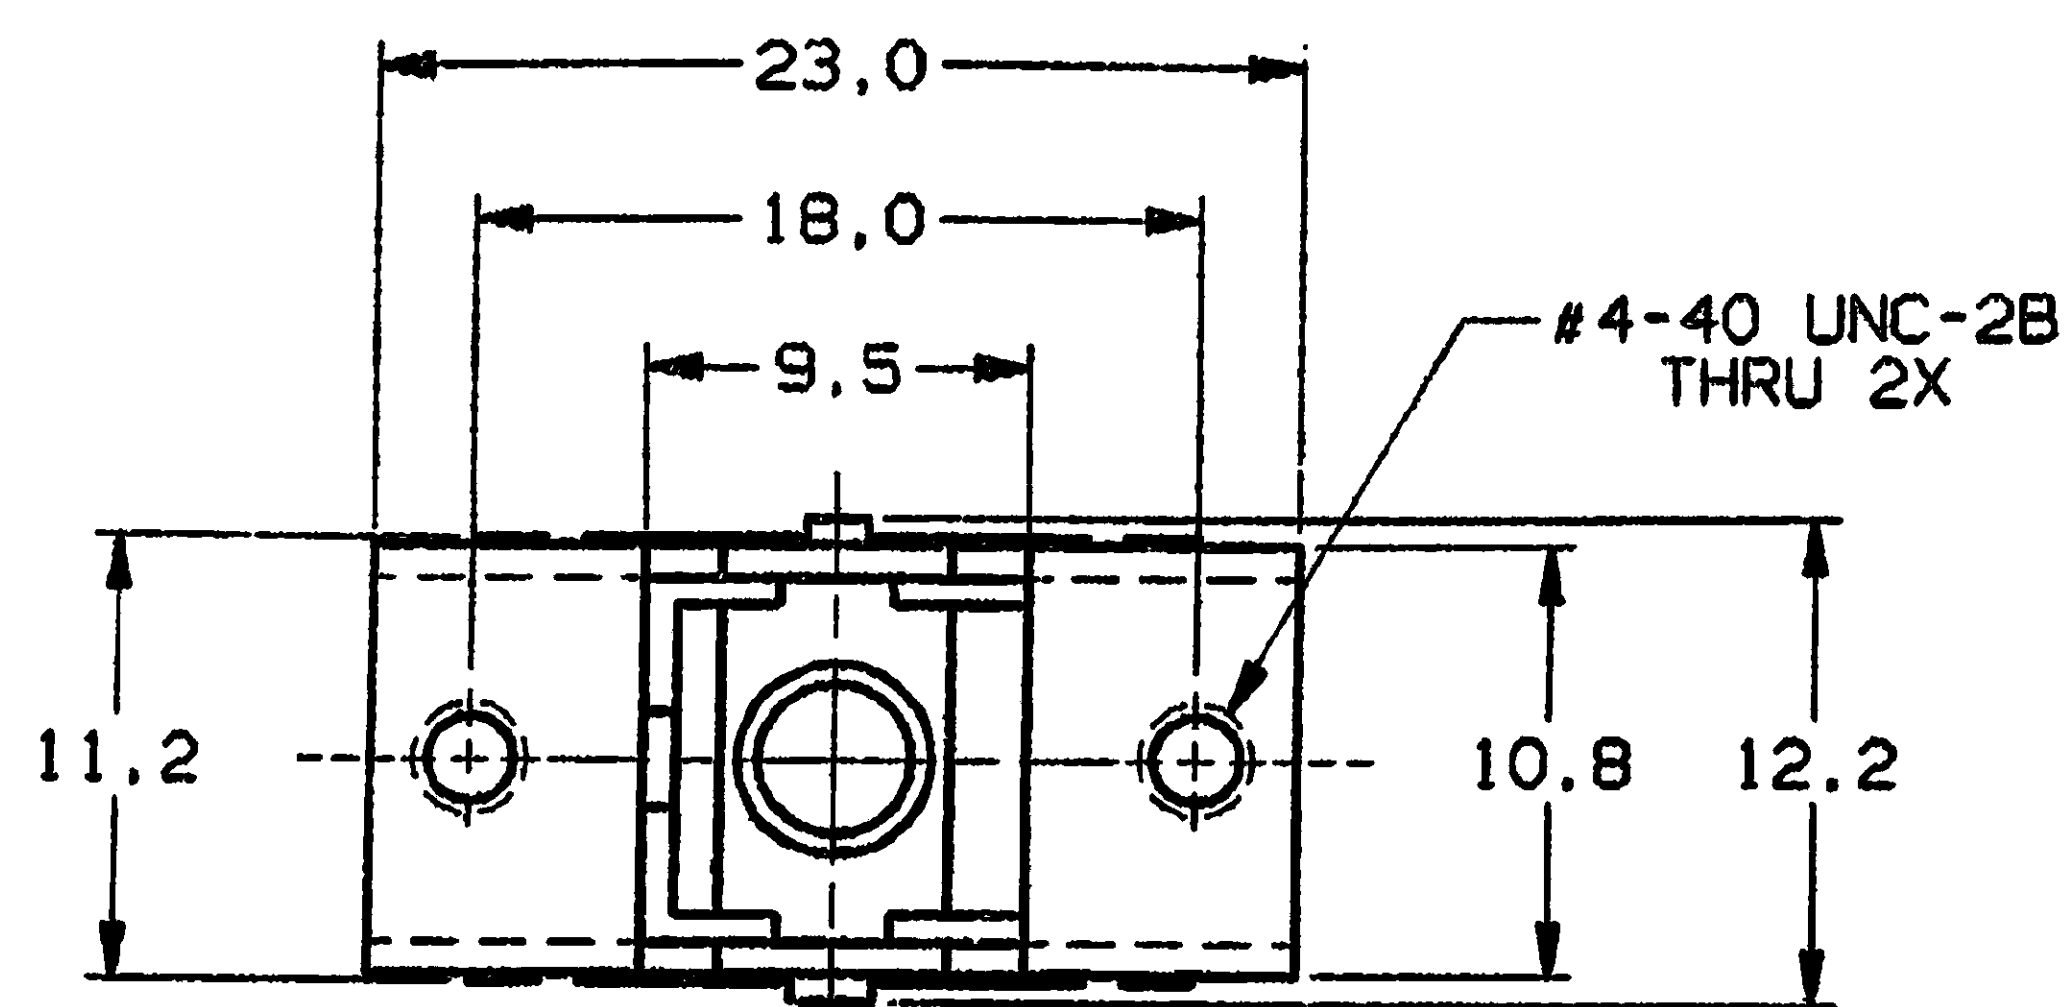

PC HOLE LAYOUT (TOP VIEW)
RECOMMENDED TOLERANCES ± 0.05

SUGGESTED PANEL CUTOUT
RECOMMENDED TOLERANCES ± 0.12

SPECIFICATIONS:

MATERIALS:

FRAME: STEEL, TIN-PLATED.
SLIDER: POLYCARBONATE.
LEVER: POLYESTER.
TERMINAL BOARD: PHENOLIC.
FIXED CONTACT/TERMINAL: COPPER ALLOY, SILVER PLATE OVER NICKEL UNDERPLATE.
MOVING CONTACT: COPPER ALLOY, SILVER CLAD OVER NICKEL FLASH.
PRESSURE FINGER: POLYACETAL.
PIN: STEEL.
SPRING: STAINLESS STEEL.
FIXING POSITION: POLYESTER.
CAP: ALUMINUM.
TERMINAL SEAL: EPOXY.

ELECTRICAL:

CONTACT RATING: 0.3A @ 125 VAC (50-60 HZ),
0.2A @ 12 VDC.
INITIAL CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIOHMS MAX.
INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN. @ 500 VDC.
DIELECTRIC STRENGTH: 500 VAC FOR 1 MINUTE.
LIFE EXPECTANCY: 10,000 CYCLES.
CONTACT TIMING: NON-SHORTING.


MECHANICAL:

ACTUATION FORCE: 450 $\pm$ 250 GRAMS.
ACTUATION TRAVEL: 30°

ENVIRONMENTAL:

OPERATING TEMPERATURE: -15°C TO +55°C, (+5°F TO +131°F).
STORAGE TEMPERATURE: -20°C TO +60°C, (-4°F TO +140°F).

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
1. INTERPRET DRAWING PER ANSI Y14.5M 1982.

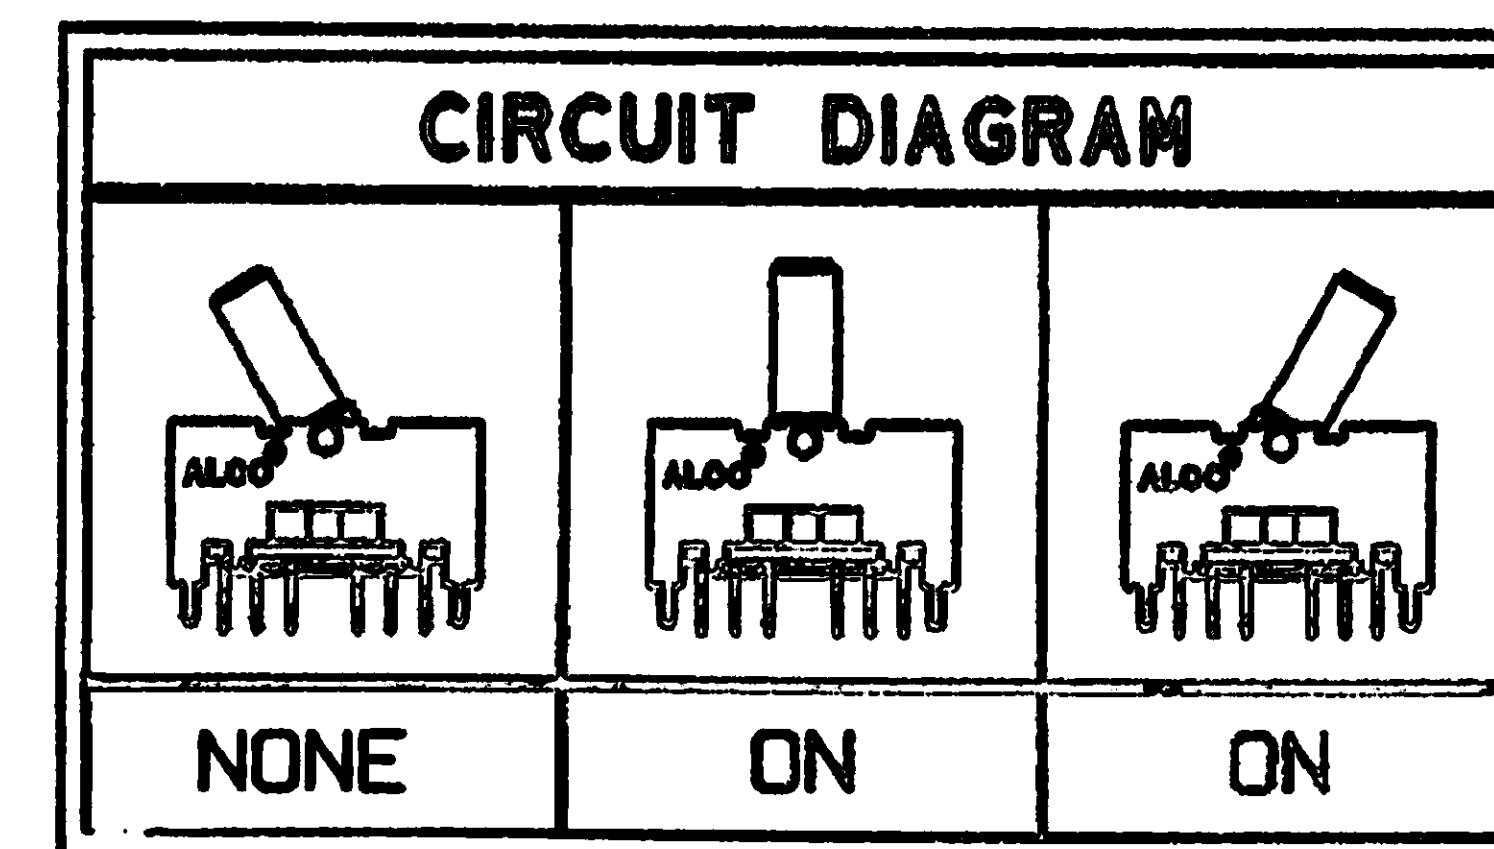

REV	0
REVISIONS	INITIAL RELEASE ESR# A7995 C. THEODORE 1-20-97 APP'D: 1-21-97

OUTLINE DRAWING			
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGES WITHOUT NOTICE			
THIRD ANGLE PROJECTION TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED) ANGULAR = $\pm 1^\circ$ DECIMAL = ± 0.25	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLI- METERS, DO NOT SCALE PRINT		ORIGINAL DATE OF DRAWING: 1-20-97
	FILE NAME: 80961OUT	DIRECTORY: TOG5WCH	DRAWN: C. THEODORE
AUGAT CONFIDENTIAL This document contains information which is the exclusive property of Augat Inc. Distribution, reproduction or use by others is not permitted without the expressed written consent of Augat Inc.	MATERIAL: SEE SPECIFICATIONS		CHECKED: DATE:
	FINISH: SEE SPECIFICATIONS		APPROVED: <i>W. R. R.</i> DATE: 1-21-97
		CODE IDENT. NO. 91506	DWG. SIZE C
		NEXT ASSY:	DWG. NO. 80961

THIS IS A C.A.D. GENERATED DRAWING. DO NOT HAVE MANUAL REVISIONS TO PRINT.	
432 JOHN DIETSCH BLVD. ATTLEBORO FALLS, MASS. 02763	
TITLE: OUTLINE DRAWING TOGGLE SWITCH, CST042NK 4PDT, PC TERMINALS	
DWG. NO. 80961	REV. 0
SCALE: SHEET 1 OF 1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9