



LB02VA001

Snap-in Mount

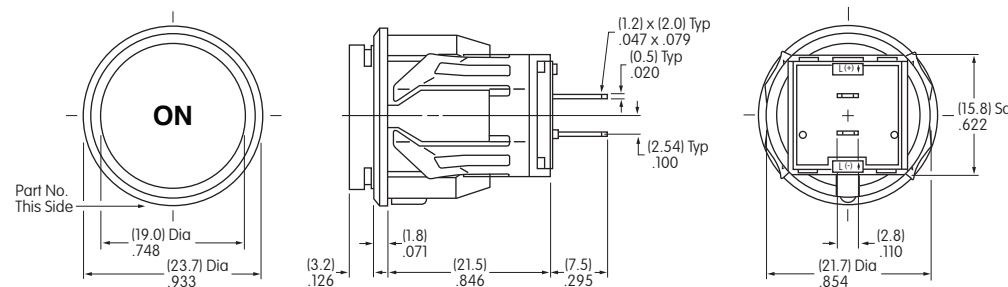

PANEL CUTOUT



BASE INDICATOR


Part Number
LB02KW01

ROUND CAP

AT4164JB
Round Cap

Clear Lens
White Insert

Material: Polycarbonate
Finish: Glossy




LEGEND SPECIFICATIONS

Legend	ON
Type Style	Helvetica Bold
Type Size	10 Point
Legend Color	Black
Print Method	Laser Etch on Inside of Lens

Legend shown is illustrative only.
Actual art may vary.


ELECTRICAL SPECIFICATIONS FOR LED

Bright LED
AT627F05



LED is 5-volt 4-element with resistor	
Color	Green
Maximum Forward Current	I_{FM}
Typical Forward Current	I_F 52mA
Forward Voltage	V_F 5V
Maximum Reverse Voltage	V_{RM} 4V
Current Reduction Rate Above 25°C	ΔI_F 0.50mA/°C
Ambient Temperature Range	-25°C ~ +50°C

The electrical specifications shown are determined at a basic temperature of 25°C. If the source voltage exceeds the rated voltage, a ballast resistor is required. The following diagram and formula will assist in calculating the value of the ballast resistor.



$$R = \frac{E - V_F}{I_F}$$

Where: R = Resistor Value (Ohms)
E = Source Voltage (V)
 V_F = Forward Voltage (V)
 I_F = Forward Current (A)

Base Indicator Specifications

Materials & Finishes

Housing:	Glass fiber reinforced polyamide (UL94V-0)
Snap-in Frame:	Stainless steel
Base:	Liquid crystal polymer (UL94V-0)
Lamp Terminals:	Brass with silver plating

Environmental Data

Operating Temperature Range:	-25°C through +50°C (-13°F through +122°F) Note: When used with a polyvinyl chloride splash cover, the lowest limit is 0°C (32°F)
Humidity:	90 ~ 95% humidity for 96 hours @ 40°C (104°F)
Vibration:	10 ~ 55Hz with peak-to-peak amplitude of 1.5mm traversing the frequency range & returning in 1 minute; 3 right angled directions for 2 hours
Shock:	50G (490m/s ²) acceleration (tested in 6 right angled directions, with 5 shocks in each direction)
RoHS Compliant:	

Installation

Cap Installation Force:	3.92N maximum downward force on cap
Quick Connect Force:	52.95N maximum downward force on connector
Soldering Time & Temperature:	Manual Soldering: 390°C for 4 seconds, 2 cycles

Standards & Certifications

Flammability Standards:	UL94V-0 housing & base
-------------------------	------------------------

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[NKK Switches:](#)

[LB02VA001](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9