


**STRAIGHT PLUG CRIMP TYPE
CABLE 5/50 D**

R143.083.000
SERIES TNC

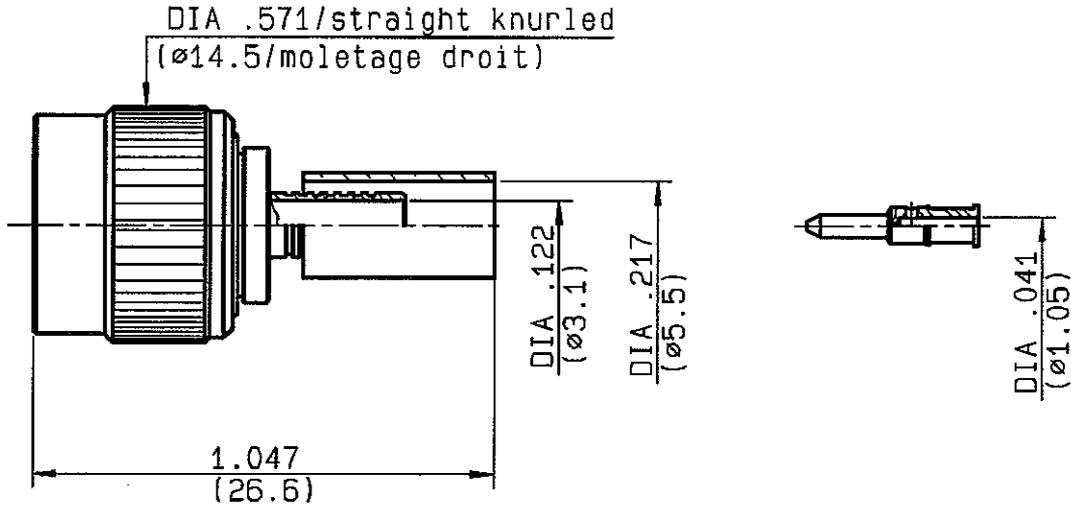

NOMINAL IMPEDANCE	50 Ω	CABLES : KX 23
FREQUENCY RANGE	0-11 GHz	R6 142
TEMPERATURE RATING	-65/+165 °C	R6 142 FTX
V.S.W.R	1.30 + 0 x F(GHz)Max	R6 223
RF INSERTION LOSS	0.06 \sqrt{F} (GHz) dB Max	R6 400
VOLTAGE RATING	500 V _{eff} Max	
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	1500 V _{eff} Mini	
INSULATION RESISTANCE	5000 M Ω Mini	OTHERS CHARACTERISTICS
HERMETIC SEAL	NA Atm.cm ³ /s	CABLE RETENTION
LEAKAGE (pressurized only)	NA	180 N Mini
MECHANICAL DURABILITY	500 Cycles	CENTER CONTACT RETENTION
WEIGHT	g	Axial force - mating end
SPECIFICATION		27 N Mini
		Axial force - opposite end
		27 N Mini
		Torque
		NA cm.N Mini
		RECOMMENDED TORQUES
		Mating
		NA cm.N
		Panel nut
		NA cm.N
		Clamp nut
		NA cm.N

CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH	(all values are given in micrometers)
BODY	BRASS	NICKEL 2	
OUTER CONTACT			
CENTER CONTACT	BRASS	GOLD 0.5 OVER NICKEL 2	
INSULATOR	PTFE	-	
GASKET	SILICONE RUBBER	-	
OTHERS PIECES	BRASS	NICKEL 2	

ISSUE
0628 B

CREATION DATE
17/01/1985

FILE PART-NUMBER



RADIALL®

PERRIN


The information given here is subject to change without notice.
Design changes may be in order to improve the product.

Connect to the future




R143.083.000


ISSUE 0628 B SERIES TNC

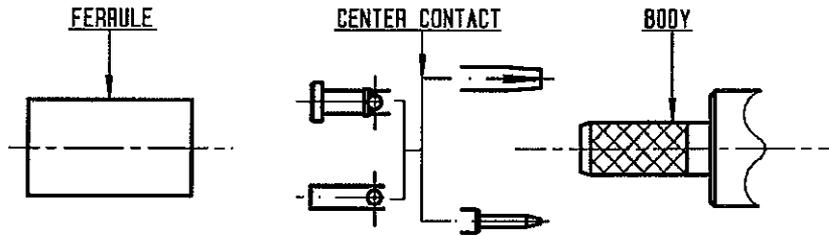


①
Slide ferrule onto cable
Strip the cable .
-
-

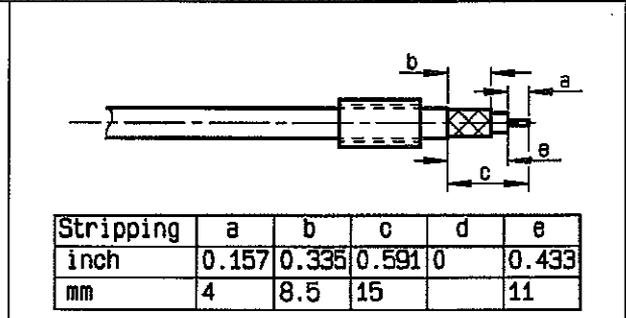


②
Slide center contact on until it bottoms against cable dielectric .
Solder or crimp center contact .
Crimping tool : R282 223 000 (Hex. : 0.068)
or R282 293 000 (M22520/5-01)
+ dies R282 235 011 (M22520/5-11) .
-

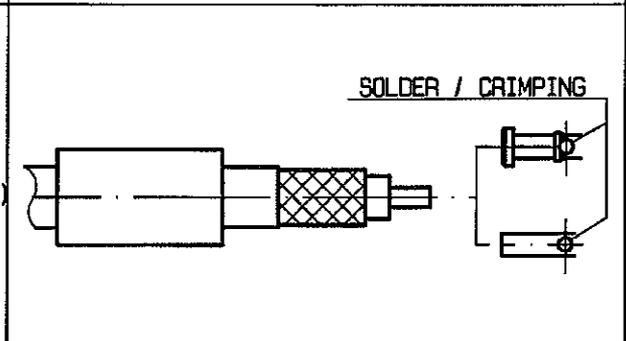

③
Fan the braid .
Slide cable into the body until bottoms against insulator .
Slide ferrule over the braid .
(In direction F)

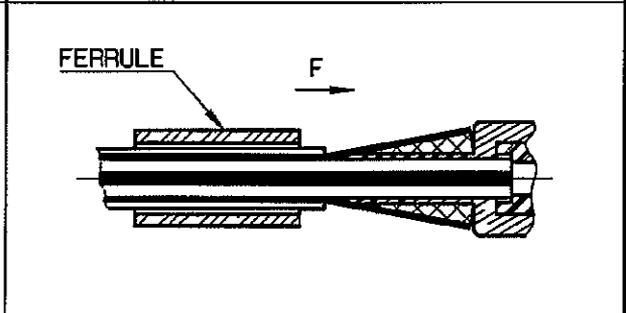

④
Crimp the ferrule with crimping tool R 282 223 000 (Hex. : .213) or crimping tool R282 293 000 (M22520/5-01) + dies R282 235 011 (M22520/5-11)
Cut excess of braid if necessary .
-
-
-
-

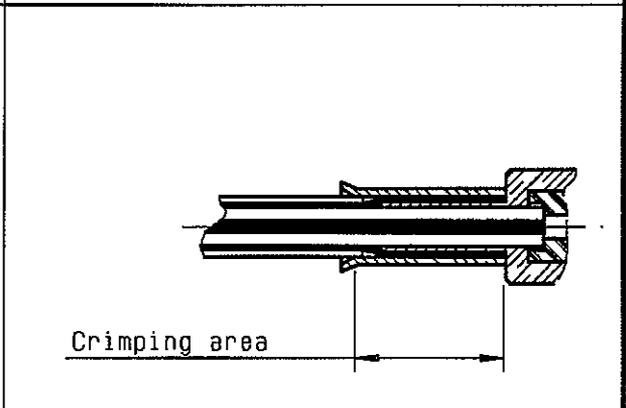

PERRIN

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9