

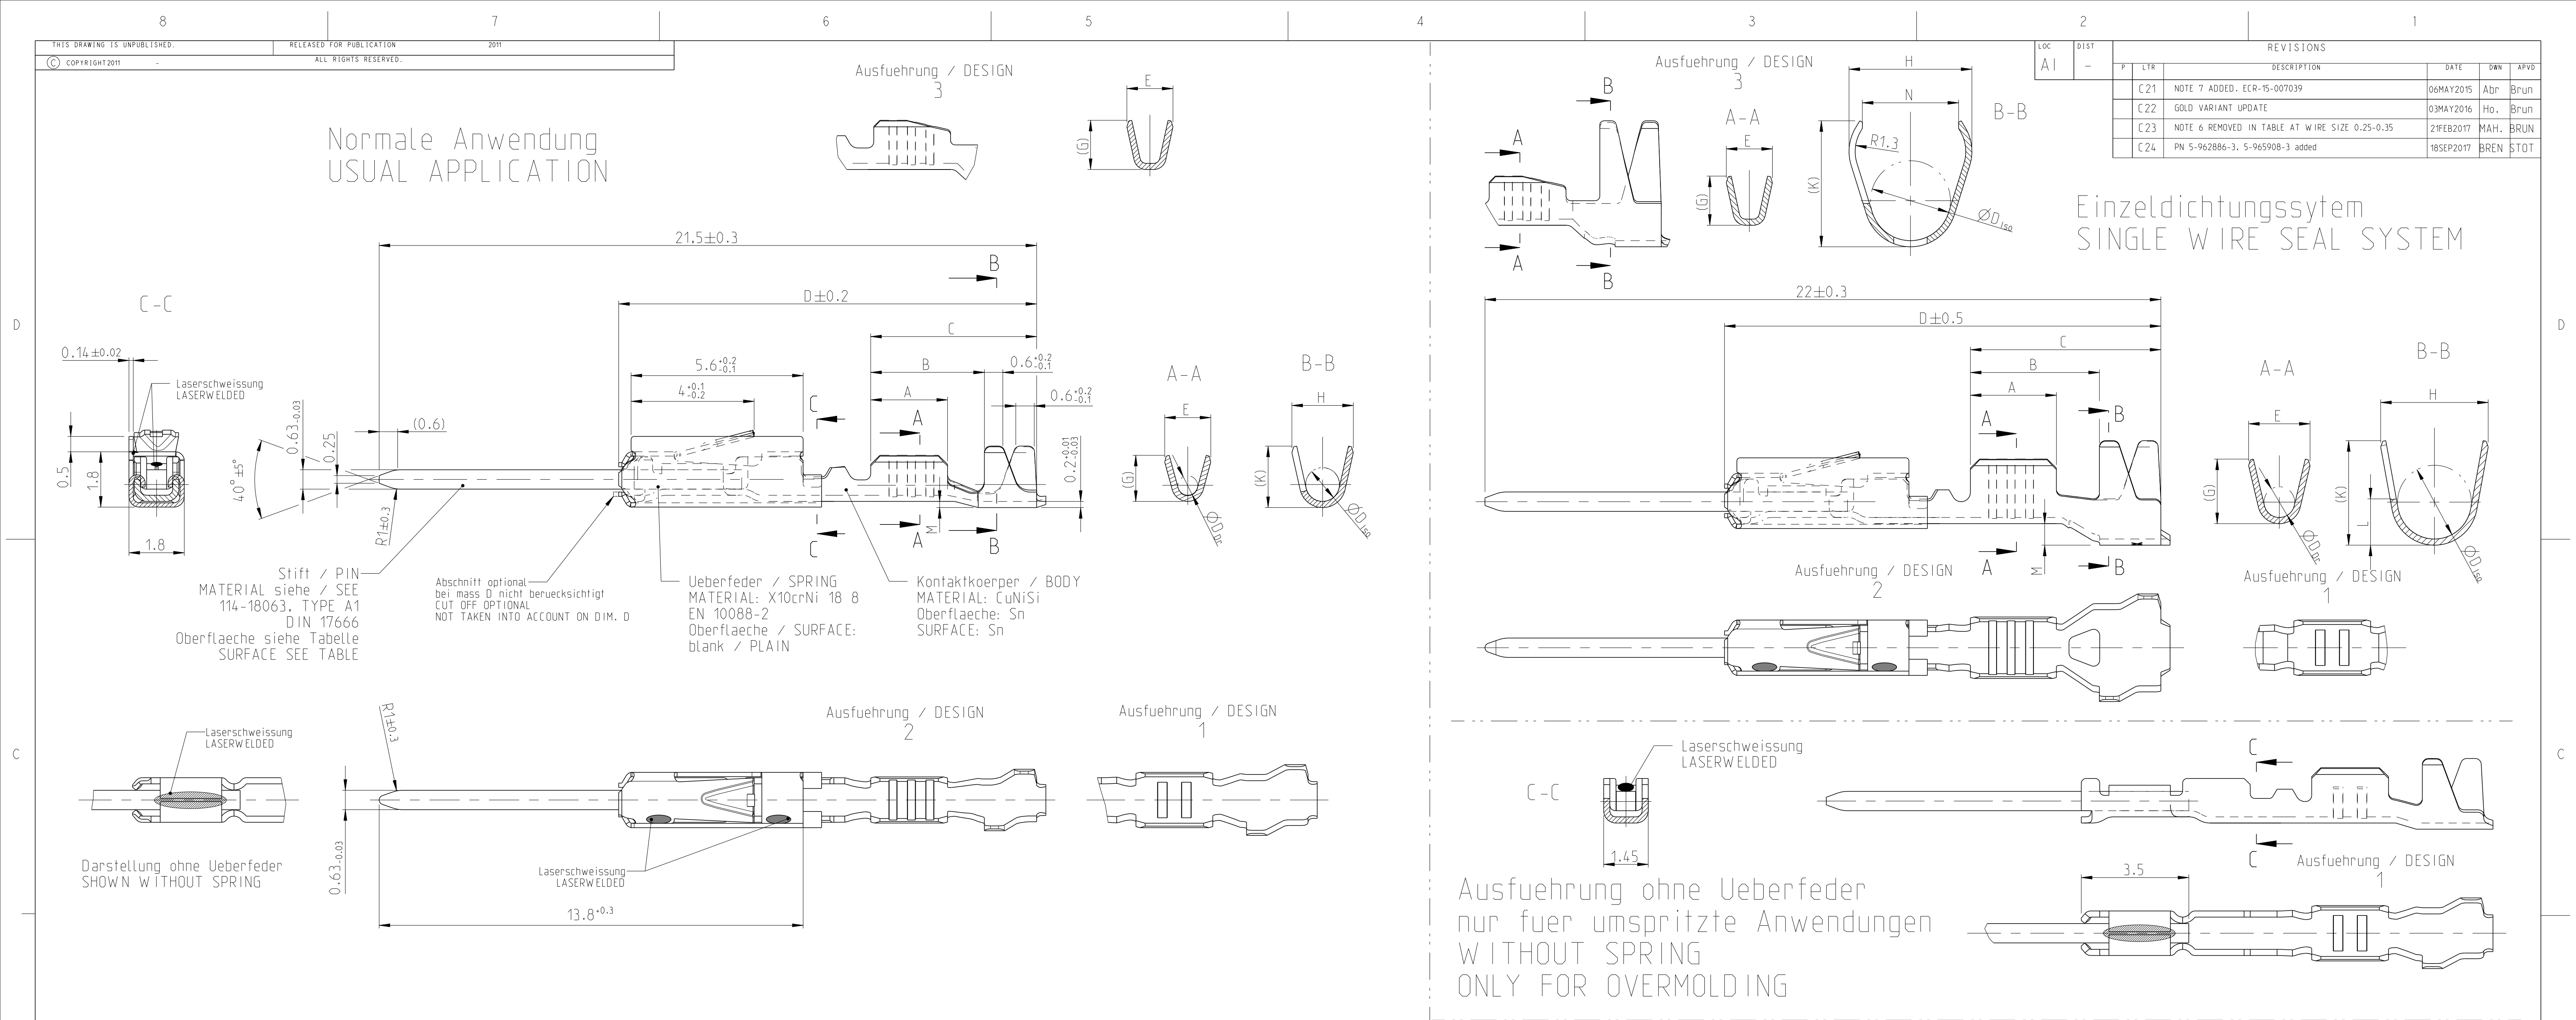




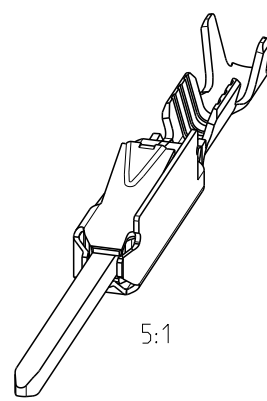

B	5-965908-3		A			ja / YES	Einzel dichtungssystem SINGLE WIRE SEAL SYSTEM	0.50-0.75	Ag	A = 2.8 B = 4.2 C = 6.2 D = 14.3 M = 0.7	E G Dr = 1	H = 3.5 K = 3.4 L = 1.5 D _{ISO} = 2.4	0.18	114-18025	0.75 0.5	1.4-1.9	967067-1 gruen GREEN	967056-1 blau / BLUE	963142-1 schwarz BLACK	963143-1 weiss / WHITE					
	5-965908-2		F	965908-2	E	ja / YES			Au																
	5-965908-1		D	965908-1	C	ja / YES			Sn																
	-		-	1-962886-1	N	nein / NO																			
	5-962886-3		A			ja / YES		Sn	A = 2.5 B = 3.9 C = 5.9 D = 14 M = 0.7	E G Dr = 0.8	H = 3.5 K = 3.4 L = 1.5 D _{ISO} = 2.4	0.16	0.35 0.2		0.9-1.4	967067-2 gelb YELLOW	963142-2 grau GREY								
	5-962886-2		R	962886-2	M	ja / YES		Au																	
	5-962886-1		N	962886-1	M	ja / YES		Sn																	
		2141830-3	A			ja / YES		Ag	A = 2.5 B = 4 C = 5.9 D = 13.9 M = 0.6	E = 1.5 G = 1.4	H = 4 K = 3.9 N = 3.1 D _{ISO} = 2.6	0.15	0.13 0.17		0.85-1.25	967067-2 gelb YELLOW	963142-2 grau GREY								
		2141830-2	A			ja / YES		Au																	
		2141830-1	A			ja / YES		Sn																	
	6-963716-2		A			nein / NO	Au				0.17														
	6-963716-1		A			nein / NO	Sn												0.12						
	-		-	1-963716-2	B	nein / NO	Au	A = 2.8 B = 3.8 C = 5.6 D = 13.65 M = 0.2	E G Dr = 1	H = 2.7 K = 2.9 L = 0.7 D _{ISO} = 1.6															
	5-963716-3		A			ja / YES	Ag				0.16														
	5-963716-2		Z	963716-2	Y	ja / YES	Au											0.12							
	5-963716-1		W	963716-1	V	ja / YES	Sn																		0.15
	6-928918-3		A			ja / YES	Ag				0.15														
	6-928918-2		Z	1-928918-2	Y	ja / YES	Au	A = 2.5 B = 3.6 C = 5.6 D = 13.65 M = 0.2	E G Dr = 0.8	H = 2.3 K = 2.3 L = 0.6 D _{ISO} = 1.4								0.15							
	6-928918-1		W	1-928918-1	V	ja / YES	Sn																	0.15	
	5-928918-2		A	928918-2	Y	nein / NO	Au				0.15														
	5-928918-1		W	928918-1	V	nein / NO	Sn											0.15							
		2141828-3	A			ja / YES	Ag																	0.15	
		2141828-2	A			ja / YES	Au	A = 2.5 B = 3.7 C = 5.4 D = 13.65 M = 0	E G = 1.4	H = 2 K = 1.9 D _{ISO} = 1.1	0.15														
		2141828-1	A			ja / YES	Sn										0.15								
	1355719-2		C			ja / YES	Au	E G Dr = 0.65	H = 2 K = 2 D _{ISO} = 1.1	0.15															
	1355719-1		C			ja / YES	Sn																		
A	Bestell-Nr. Ausfuehrung ORDER NO. DESIGN 2	Bestell-Nr. Ausfuehrung ORDER NO. DESIGN 3	Rev	Bestell-Nr. Ausfuehrung ORDER NO. DESIGN 1 	Rev	Ueberfeder vorhanden SPRING AVAILABLE	VERSION	DGB Wire Size Range mm ²	Oberflaeche SURFACE	Laenge LENGTH mm	Drahtcrimp WIRE CRIMP mm	Iso-crimp INSU-CRIMP mm	Gewicht WEIGHT g	Verarbeitung Spez. APPLICATION SPEC.	DGB Wire Size Range mm ²	Isolations Ø INSULATION DIA. mm	fuer Kammer Ø3.45 FOR CAVITY DIA. 3.45 mm	Blindstopfen RUBBER PLUG	fuer Kammer Ø4 FOR CAVITY DIA. 4 mm	Blindstopfen RUBBER PLUG					
	zugehoerige Einzeldichtung / SUITABLE SINGLE WIRE SEAL																								

Bemerkungen

- Datumscode (woche/Jahr z.B. KW 38/Jahr2009) und TE-Revision (z.B. Rev.A)
DATE CODE (WEEK/YEAR E.G. WEEK NUMBER 38/YEAR2009) AND TE REVISION (E.G. REV. A)
- Passend zu Buchsenkontakt siehe Zeichnung 929454
SUITABLE FOR SOCKET CONTACT SEE DRAWING 929454
- Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER
- Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551 Teil 6
FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY
- nicht fuer Neuanwendung
NOT FOR NEW APPLICATION
- zugverstaerkte Leitung nach LV 112-4
REINFORCED WIRE ACCORDING LV 112-4
- Bei doppelt fallenden Werkzeugen wird die erste Ueberfeder mit einer Kennzeichnung "-" versehen
WITH DOUBLE OUT DIES THE FIRST SPRING WILL BE PROVIDED WITH AN INDICATION "-"



THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN S.Garcia CHK R.Jetter APVD M.Bleicher	06JAN1999 06JAN1999 13AUG2003	TE Connectivity	
DIMENSIONS: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ±0.2 ±0.1 ±0.05 ±0.025 ±0.015 ±0.01	NAME MQS Tabellenzeichnung Stiftkontakt TABLE PIN CONTACT	SIZE A1	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. 929453
MATERIAL -	FINISH -	WEIGHT -	SCALE 10:1	SHEET 1	OF 1
CUSTOMER DRAWING		REV. C24			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9