

SOT89 PNP SILICON POWER
(SWITCHING) TRANSISTOR


ISSUE 1 - DECEMBER 1998

FCX1147A

FEATURES

- * **2W POWER DISSIPATION**
- * 20A Peak Pulse Current
- * Excellent H_{FE} Characteristics up to 20 Amps
- * Extremely Low Saturation Voltage E.g. 25mv Typ.
- * Extremely Low Equivalent On-resistance;
 $R_{CE(sat)}$ 53mΩ at 3A

Complimentary Type - FCX1047A
Partmarking Detail - 147



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS.

PARAMETER	SYMBOL	VALUE	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-15	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-12	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-5	V
Peak Pulse Current **	I_{CM}	-20	A
Continuous Collector Current	I_C	-3	A
Base Current	I_B	-500	mA
Power Dissipation at $T_{amb}=25^{\circ}C$	P_{tot}	1 † 2 ‡	W W
Operating and Storage Temperature Range	$T_j; T_{stg}$	-55 to +150	$^{\circ}C$

† recommended P_{tot} calculated using FR4 measuring 15x15x0.6mm

‡ Maximum power dissipation is calculated assuming that the device is mounted on FR4 substrate measuring 40x40x0.6mm and using comparable measurement methods adopted by other suppliers.

**Measured under pulsed conditions. Pulse width=300μs. Duty cycle $\leq 2\%$

Spice parameter data is available upon request for these devices.

Refer to the handling instructions for soldering surface mount components.







FCX1147A

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (at $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise stated).

PARAMETER	SYMBOL	VALUE			UNIT	CONDITIONS.
		MIN.	TYP.	MAX.		
Collector-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)CBO}$	-15			V	$I_C = -100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CES}$	-12			V	$I_C = -100\mu\text{A}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	-12			V	$I_C = -10\text{mA}$
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEV}$	-12			V	$I_C = -100\mu\text{A}$, $V_{EB} = +1\text{V}$
Emitter-Base Breakdown Voltage	$V_{(BR)EBO}$	-5			V	$I_E = -100\mu\text{A}$
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}		-0.3	-10	nA	$V_{CB} = -12\text{V}$
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}		-0.3	-10	nA	$V_{EB} = -4\text{V}$
Collector Emitter Cut-Off Current	I_{CES}		-0.3	-10	nA	$V_{CES} = -10\text{V}$
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$		-25	-50	mV	$I_C = -0.1\text{A}$, $I_B = -1\text{mA}^*$
			-70	-110	mV	$I_C = -0.5\text{A}$, $I_B = -2.5\text{mA}^*$
			-90	-130	mV	$I_C = -1\text{A}$, $I_B = -6\text{mA}^*$
			-115	-170	mV	$I_C = -2\text{A}$, $I_B = -20\text{mA}^*$
			-160	-250	mV	$I_C = -3\text{A}$, $I_B = -30\text{mA}^*$
			-250	-400	mV	$I_C = -5\text{A}$, $I_B = -50\text{mA}^*$
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(sat)}$		-820	-1000	mV	$I_C = -3\text{A}$, $I_B = -30\text{mA}^*$
Base-Emitter Turn-On Voltage	$V_{BE(on)}$		-770	-950	mV	$I_C = -3\text{A}$, $V_{CE} = -2\text{V}^*$
Static Forward Current Transfer Ratio	h_{FE}	270	450	850		$I_C = -10\text{mA}$, $V_{CE} = -2\text{V}^*$
		250	400			$I_C = -0.5\text{A}$, $V_{CE} = -2\text{V}^*$
		200	340			$I_C = -2.0\text{A}$, $V_{CE} = -2\text{V}^*$
		200	300			$I_C = -3.0\text{A}$, $V_{CE} = -2\text{V}^*$
		150	245			$I_C = -5.0\text{A}$, $V_{CE} = -2\text{V}^*$
		90	145			$I_C = -10.0\text{A}$, $V_{CE} = -2\text{V}^*$
			50			$I_C = -20.0\text{A}$, $V_{CE} = -2\text{V}^*$
Transition Frequency	f_T		115		MHz	$I_C = -50\text{mA}$, $V_{CE} = -10\text{V}$ $f = 50\text{MHz}$
Output Capacitance	C_{cb}		80		pF	$V_{CB} = -10\text{V}$, $f = 1\text{MHz}$
Switching Times	t_{on}		150		ns	$I_C = -4\text{A}$, $I_B = -40\text{mA}$, $V_{CC} = -10\text{V}$
	t_{off}		220		ns	$I_C = -4\text{A}$, $I_B = -40\text{mA}$, $V_{CC} = -10\text{V}$

*Measured under pulsed conditions. Pulse width=300 μs . Duty cycle $\leq 2\%$

TYPICAL CHARACTERISTICS

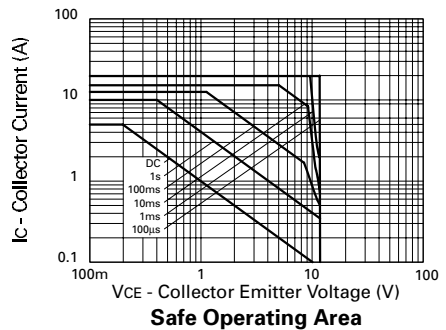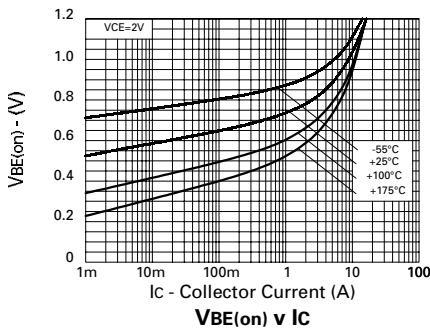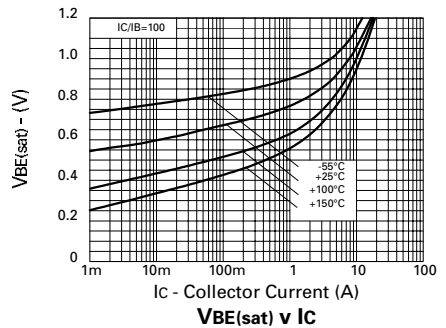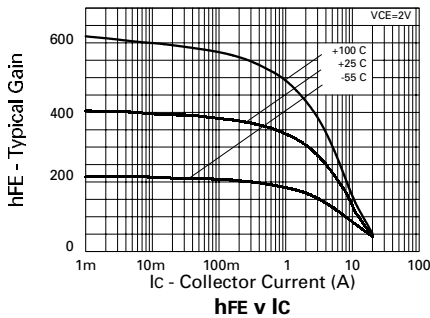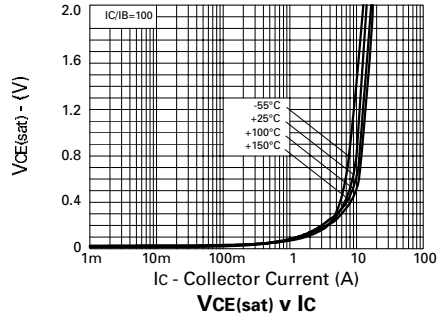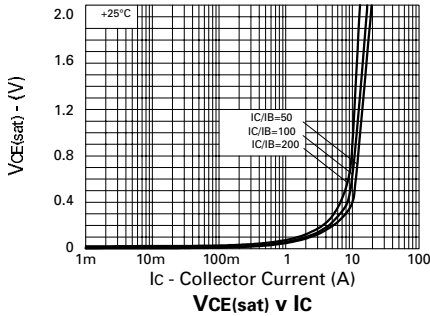

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9