



# COM-870E



## Wide-Range Temperature 2nd Gen. Intel® Celeron® 827E COM Express Basic Type 6 CPU Module

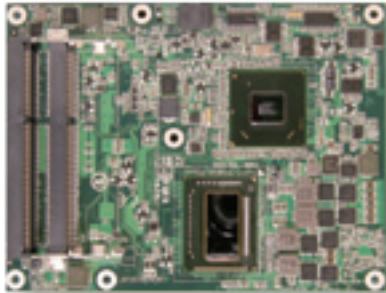

### Features

- Soldered Onboard 2nd Gen. Intel® Celeron® 827E Processor
- Integrated Gigabit Ethernet
- Dual Channels 24-bit LVDS, Analog RGB, and 3 x DDI Ports
- Support Dual Independent Displays
- Support Intel® Active Management Technology (Intel AMT)
- **Wide Range Operating Temp.: -40 ~ 85°C**

### System

<b>CPU</b>	Soldered onboard Intel® Celeron® 827E 1.4GHz processor
<b>Memory</b>	2 x DDR3 SO-DIMM sockets, supporting SDRAM up to 16GB
<b>Chipset</b>	Intel® PCH HM65
<b>BIOS</b>	AMI UEFI BIOS
<b>Watchdog Timer</b>	1~255 levels reset

### I/O

<b>USB Port</b>	8 x USB 2.0 ports
<b>Digital I/O</b>	8-bit programmable Digital Input/Output
	1 x PCIe x16 lanes
<b>Expansion Bus</b>	7 x PCIe x1 lanes
	SPI and LPC (Low Pin Count) interfaces
<b>Storage</b>	4 x Serial ATA ports: - 2 ports with 600MB/s HDD transfer rate - 2 ports with 300MB/s HDD transfer rate

**Ethernet Chipset** 1 x Intel® 82579LM PCIe GbE PHY

**Audio** HD Audio Link


### Display

<b>Graphics Chipset</b>	Integrated Intel® HD Graphics 3000
	Analog RGB supports resolution up to 2048 x 1536 @60Hz
<b>Graphics Interface</b>	LCD: Dual Channels 24-bit LVDS
	Support DDI ports, resolution up to 2536 x 1600
	Support Dual Independent Displays


### Mechanical & Environmental

<b>Power Requirement</b>	+12V, 5VSB
<b>Power Consumption</b>	2.12A@+12V with Celeron® 827E (Typical)
<b>Operating Temp.</b>	-40 ~ 85°C (-40 ~ 185°F)
<b>Operating Humidity</b>	10 ~ 95% @ 85°C (non-condensing)
<b>Dimension (L x W)</b>	125 x 95 mm (4.9" x 3.7")

### Dimensions

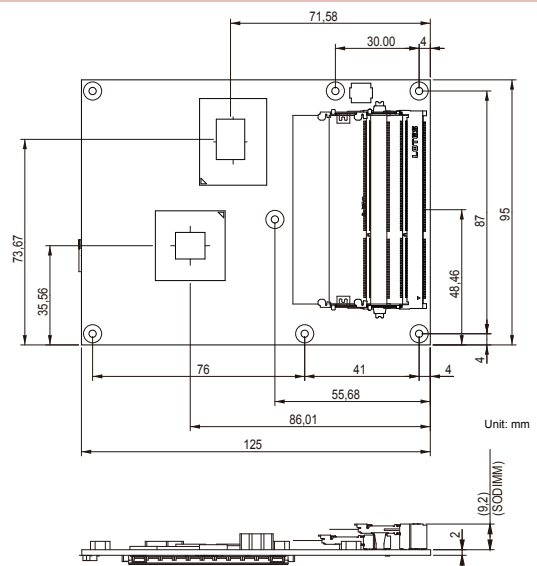

## Block Diagram

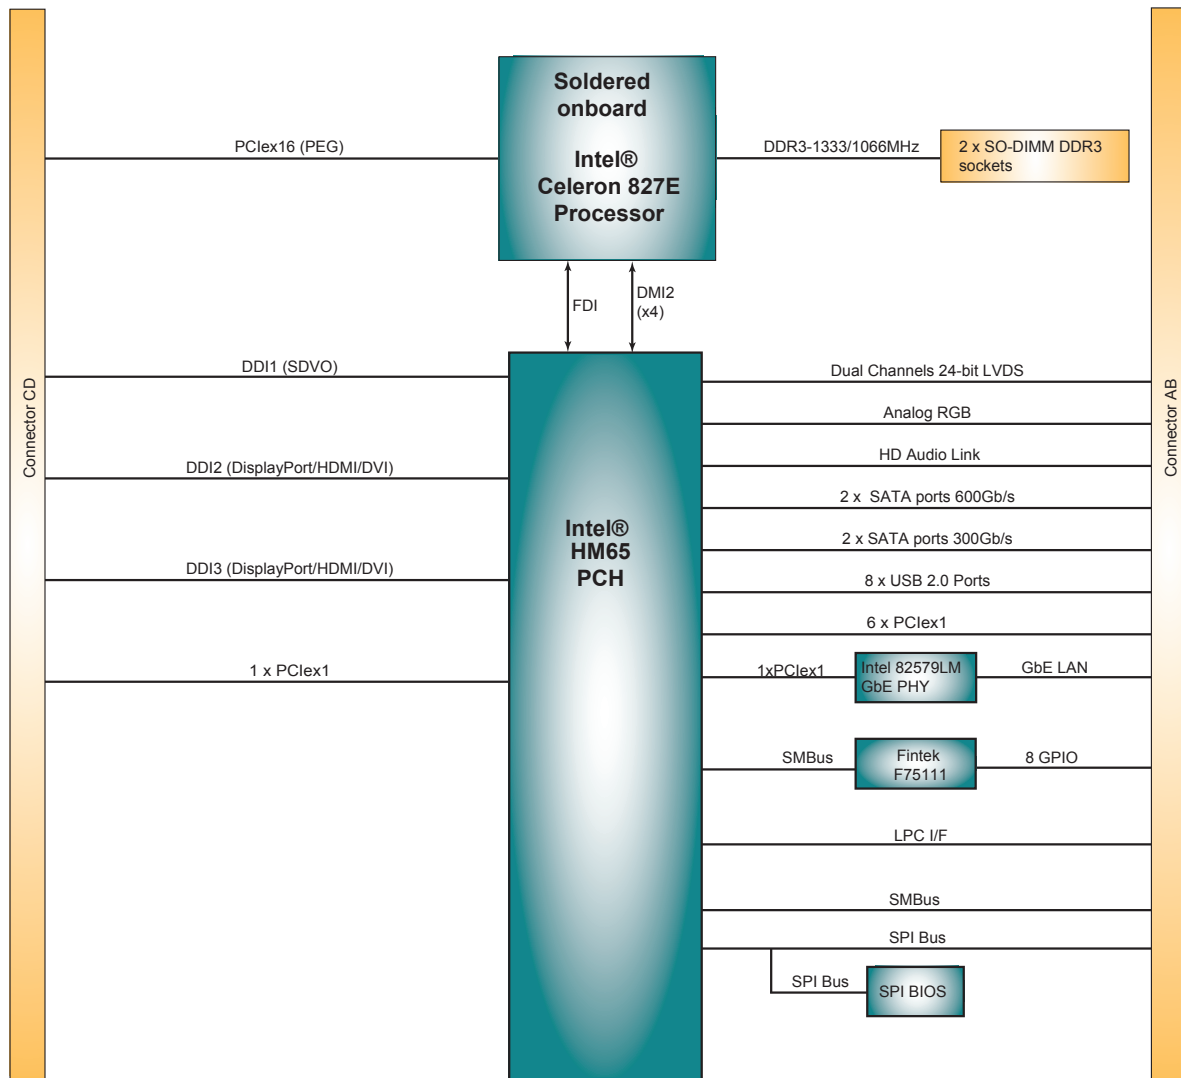

## Ordering Information

**COM-870E** Intel® Celeron® 827E/ HM65 WT COM Express CPU module

## Optional Accessories

**HS-65M2-F1** Heat spreader (125x95x18mm)

**HS-0000-W4** Universal evaluation heatsink kit w/ thermal pad (dimension: 125x95x22mm, only used on a flat type heatspreader)

**PBE-1702** COM Express type 6 evaluation carrier board (ATX form factor)

See page 64

**CBK-04-1702-00** Cable kit

- 1 x SATA cable
- 2 x COM port cables
- 1 x USB cable

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9